

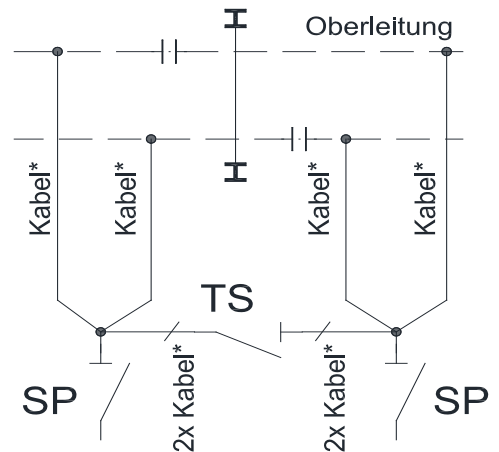
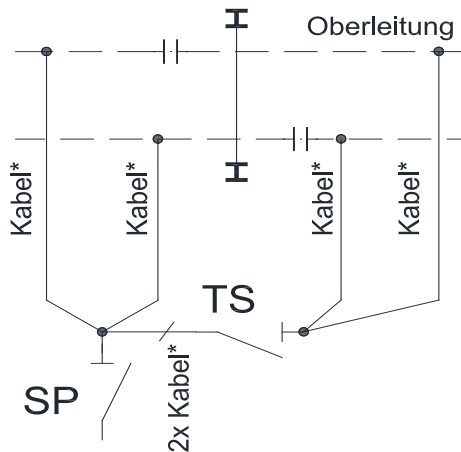
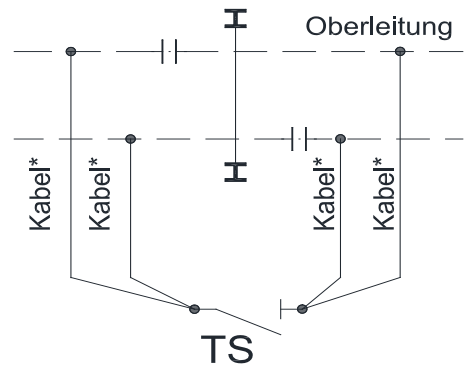


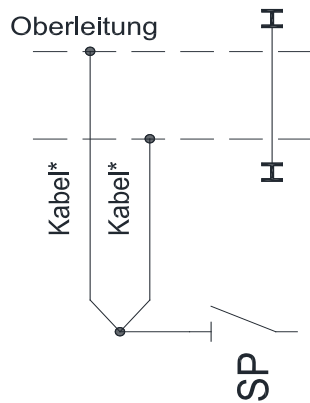

* Anzahl Kabel zur Oberleitung
 1 FD 2 x Kabel je Gleis
 1 FD/1TS 3 x Kabel je Gleis
 1 FD/2TS 4 x Kabel je Gleis
 Länge entsprechend der
 beigefügten Lagepläne

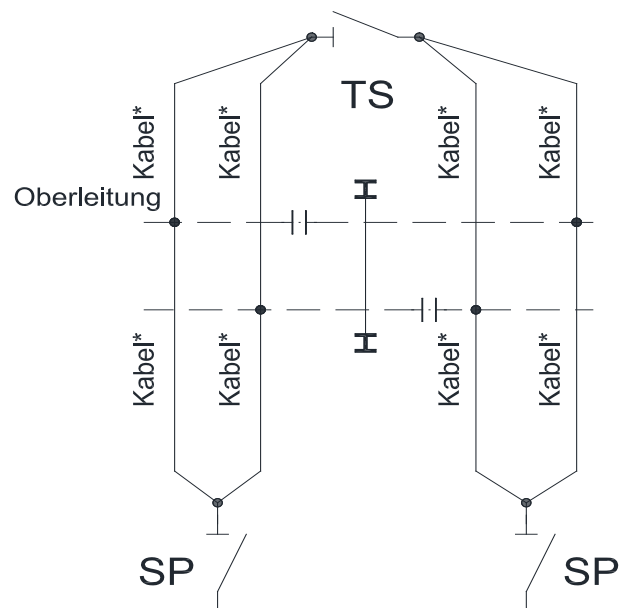


Kabelverlegung Schalter- Oberleitung

Systemskizze

Mind. gleichwertiges Material sowie Bauarten und Bauweisen sind zugelassen.
Ausnahme: Fett dargestellte Bauteile (Benennung) gelten als Vorgabe
 Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich

System-Nr. 750301
Blatt 1/3

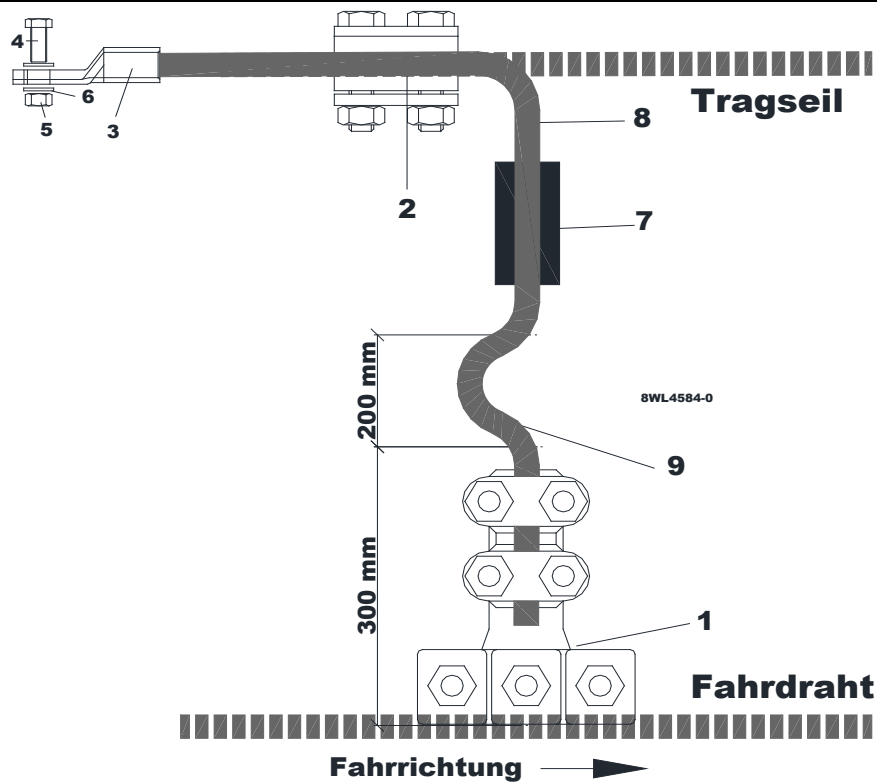

Kabelanschluss

Einfachfahrleitung (Typ I); Hochkette (Typ II)

Pos.	Beschreibung	Menge/Typ					Bestell-Nr.	Bemerkung
		I	II	III	IV	V		
1	Speiseklemme	1	1	-	-	-	8WL 4584-0	
2	Abzweigklemme	-	1	-	-	-	8WL 4588-0	
3	Kabelschuh	1	1	-	-	-	8WL 1591-1	
4	Sechskantschraube M16x40; V4A	1	1	-	-	-		
5	Sechskantmutter M16; V4A	1	1	-	-	-		
6	Zahnscheibe A 16,5	2	2	-	-	-		
7	Presshülse 120 mm ²	1	1	-	-	-		mit Schrumpfschlauch
	Bemerkung							
8a	Leitung H 07 RN - F 120 mm ²	x	x					Hörnerschalter
8b	Kabel NYY 120 mm ²	x	x					Lastschalter
9	Kupferseil 120mm ² feindrähtig, flexibel	x	x				8WL7076-0	
	Hinweis:							
	Die Mengen beziehen sich auf den Anschluss für 1 Kabel. Die benötigten Mengen sind abhängig vom Fahrleitungssystem.							

	Mind. gleichwertiges Material sowie Bauarten und Bauweisen sind zugelassen. Ausnahme: Fett dargestellte Bauteile (Benennung) gelten als Vorgabe Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich			System-Nr. 750301 Blatt 2/3
	bearbeitet	T 122020	10.03.17	Berchter

Typ : 4
bis 16 Kabel 120 mm²

für Seil 50 mm² bzw. GFK - Stab

[illegible]

Rheinbahn

Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich

Berchter

Blatt 3/3