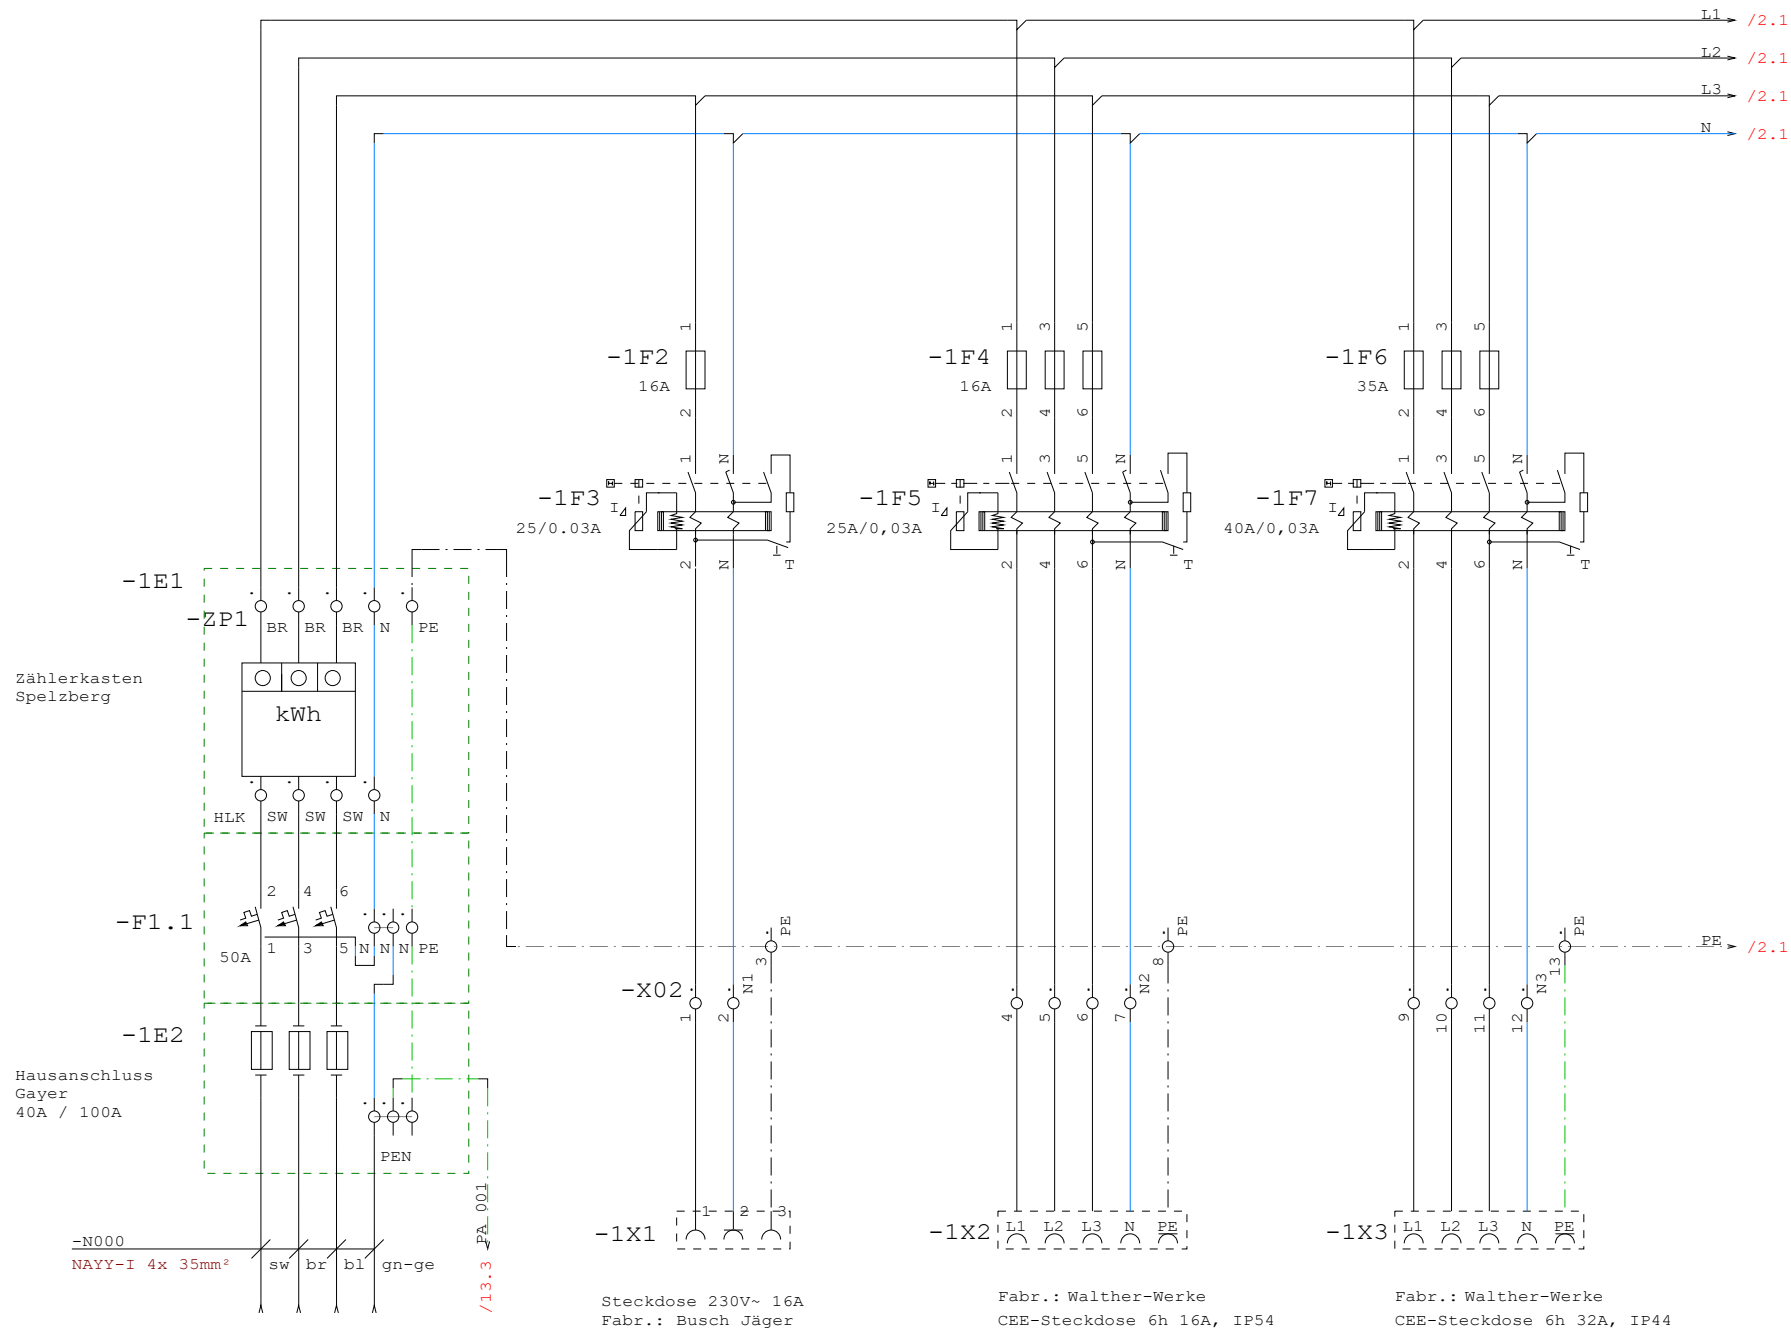


[illegible]

Inhaltsverzeichnis

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]


				1	2	3	4	5	6	7	8
KVP	ANFORDERUNG	DATUM	NAME	Achtung: bei normalem Betrieb Klemme 15 und 16 schließen und 17 und 18 offen, bei Mess und Wartungsarbeiten Klemme 15 und 16 offen und 17 und 18 schließen!!							
				</							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

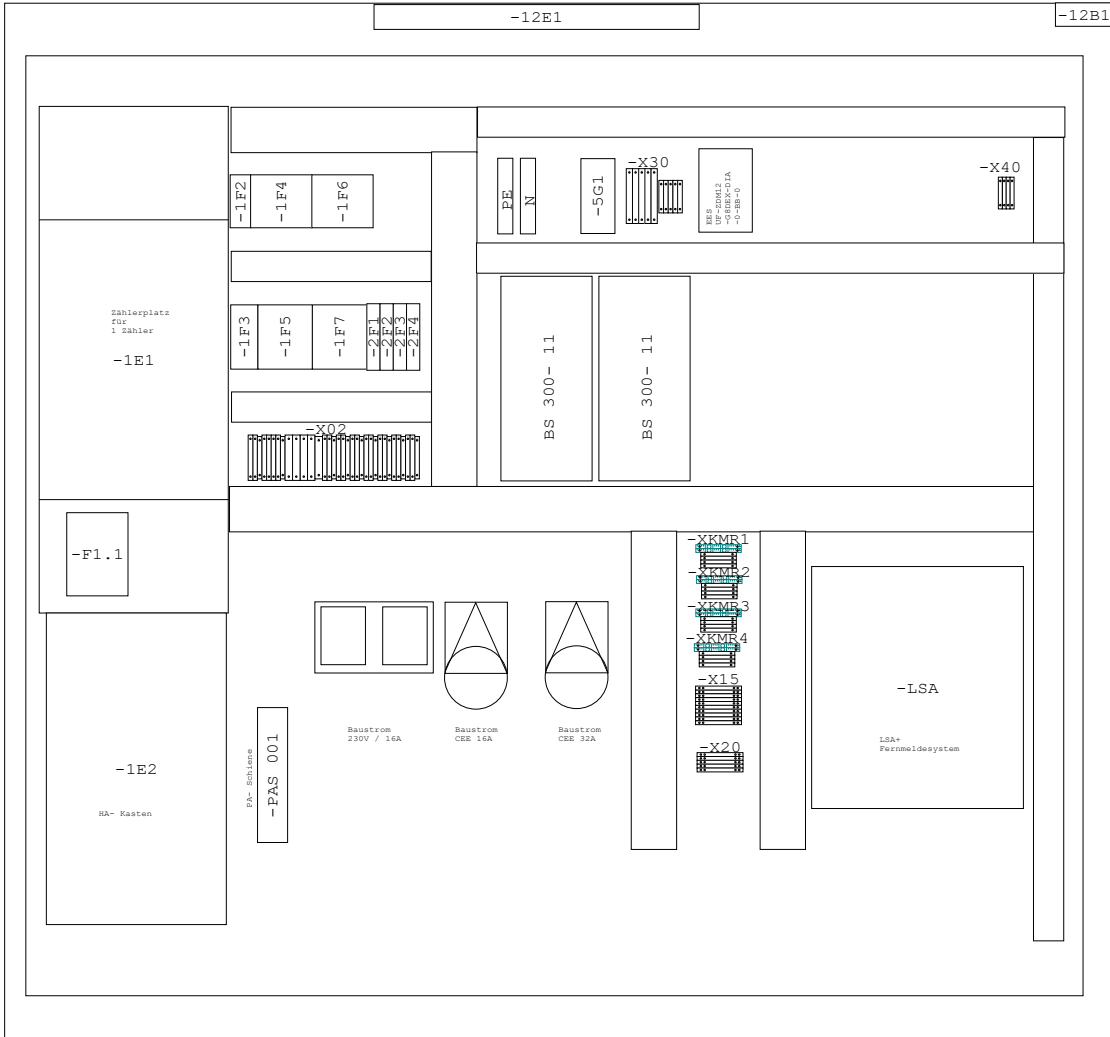1		2		3		4		5		6		7		8	
Höhe : 1370mm		Breite : 1465mm		Tiefe : 470mm		Sockel : 920mm		Schaltschrank Fabrikat GSAB Typ : 3S1300-470M							
								Montageplatte							
															

Materialliste

lfd. Nr.	Anz.	Artikel Nr.	Name	Bezug	Hersteller
1	1	HTN350E	Selektiver Haupt-leitungsschutzschalter 3-pol., 25 kA,3xI x 50A	=KV-Fl.1	Hager
2	1	KVK 27010310	FM-Verteiler	=KV-LSA	
3	1	1801	PA Schiene OBO 1801	=KV-PAS 001	
4	1	3s1300-470MDS	Kabelverteilerschrank	=KV-U1.15	GSAB
5	1		Montageplatte	=KV-U1.16	
6	1	0474560000	Sicherungsreihenklemme ASK1	=KV-XHA	Weidmüller
7	2	1010000000	Schutzleiter-Klemme WPE 2,5	=KV-XKMR1	Weidmüller
8	4	1010680000	Installations-N-Trennklemme WNT2.5	=KV-XKMR1	Weidmüller
9	2	1010000000	Schutzleiter-Klemme WPE 2,5	=KV-XKMR2	Weidmüller
10	4	1010680000	Installations-N-Trennklemme WNT2.5	=KV-XKMR2	Weidmüller
11	2	1010000000	Schutzleiter-Klemme WPE 2,5	=KV-XKMR3	Weidmüller
12	4	1010680000	Installations-N-Trennklemme WNT2.5	=KV-XKMR3	Weidmüller
13	2	1010000000	Schutzleiter-Klemme WPE 2,5	=KV-XKMR4	Weidmüller
14	4	1010680000	Installations-N-Trennklemme WNT2.5	=KV-XKMR4	Weidmüller
15	1	3005073	Universalklemme 10mm² UK10N	=KV-X00	Phoenix Contact
16	9	1010100000	Schutzleiter-Klemme WPE 4	=KV-X02	Weidmüller
17	1	1010300000	Schutzleiter-Klemme WPE 10	=KV-X02	Weidmüller
18	11	1020100000	Standard-Reihenklemme WDU 4	=KV-X02	Weidmüller
19	9	1020180000	Standard-Reihenklemme WDU 4 BL	=KV-X02	Weidmüller
20	3	1020300000	Standard-Reihenklemme WDU 10	=KV-X02	Weidmüller
21	1	1020380000	Standard-Reihenklemme WDU 10 BL	=KV-X02	Weidmüller
22	10	1041600000	Doppel-Klemme WDK 2.5N	=KV-X15	Weidmüller
23	4	1041600000	Doppel-Klemme WDK 2.5N	=KV-X20	Weidmüller
24	1	1041620000	Schutzleiter Doppel-Klemme WDK 2.5N PE	=KV-X20	Weidmüller
25	5	3004362	Universalklemme 0,2 - 6mm² UK5N	=KV-X30	Phoenix Contact
26	5	UK5-HESTIED24	Sicherungsreihenklemme UK5-HESTIED 24	=KV-X30	Phoenix Contact
27	4	1020100000	Standard-Reihenklemme WDU 4	=KV-X40	Weidmüller
28	1	Zkl 110	Zählerschrank IP 54 nach TAP 2000 Stadwerke EMP	=KV-IE1	
29	1	99.00.100E	Kabelanschlusskasten bis 100A mit 1x3NH00 Keramiksockel	=KV-IE2	GSAB
30	1	04725.000.000	INNOZED D02 63A, 400VAC 1-polig E18	=KV-IE2	Mersen
	1	R223023J	D01-Sicherungs einsatz 16A gg 400VAC/250VDC 100kA grau	=KV-IE2	Mersen
31	1	2CSEF202101R1250	FI-Schutzschalter 2-pol 25A/0,03A	=KV-IE3	ABB
32	1	04735.000.000	INNOZED D02 63A, 400VAC 3-polig E18	=KV-IE4	Mersen
	3	R223023J	D01-Sicherungs einsatz 16A gg 400VAC/250VDC 100kA grau	=KV-IE4	Mersen
33	1	2CSEF204101R1250	FI-Schutzschalter 4-pol 25A/0,03A	=KV-IE5	ABB
34	1	04735.000.000	INNOZED D02 63A, 400VAC 3-polig E18	=KV-IE6	Mersen
	3	R219826J	D02-Sicherungs einsatz 35A gg 400VAC/250VDC 100kA schwarz	=KV-IE6	Mersen
35	1	2CSEF204101R1400	FI-Schutzschalter 4-pol 40A/0,03A	=KV-IE7	ABB
36	1	20/2EM-53	Schuko Steckdose 2-fach Aufputz IE44	=KV-IX1	Busch-Jäger
37	1	FW115060C	CEE Steckdose 5-polig 16A Aufbau, Schraubenlos	=KV-IX2	Walther
38	1	130SL	CEE Steckdose 5-polig 32A Aufbau	=KV-IX3	Walther
39	1	2CDS271001R0105	LS-Schalter 10kA 1-pol. B10A	=KV-2F1	ABB
40	1	2CDS271001R0105	LS-Schalter 10kA 1-pol. B10A	=KV-2F2	ABB
41	1	2CDS271001R0165	LS-Schalter 10kA 1-pol. B16A	=KV-2F3	ABB

[illegible]

Materialliste

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]