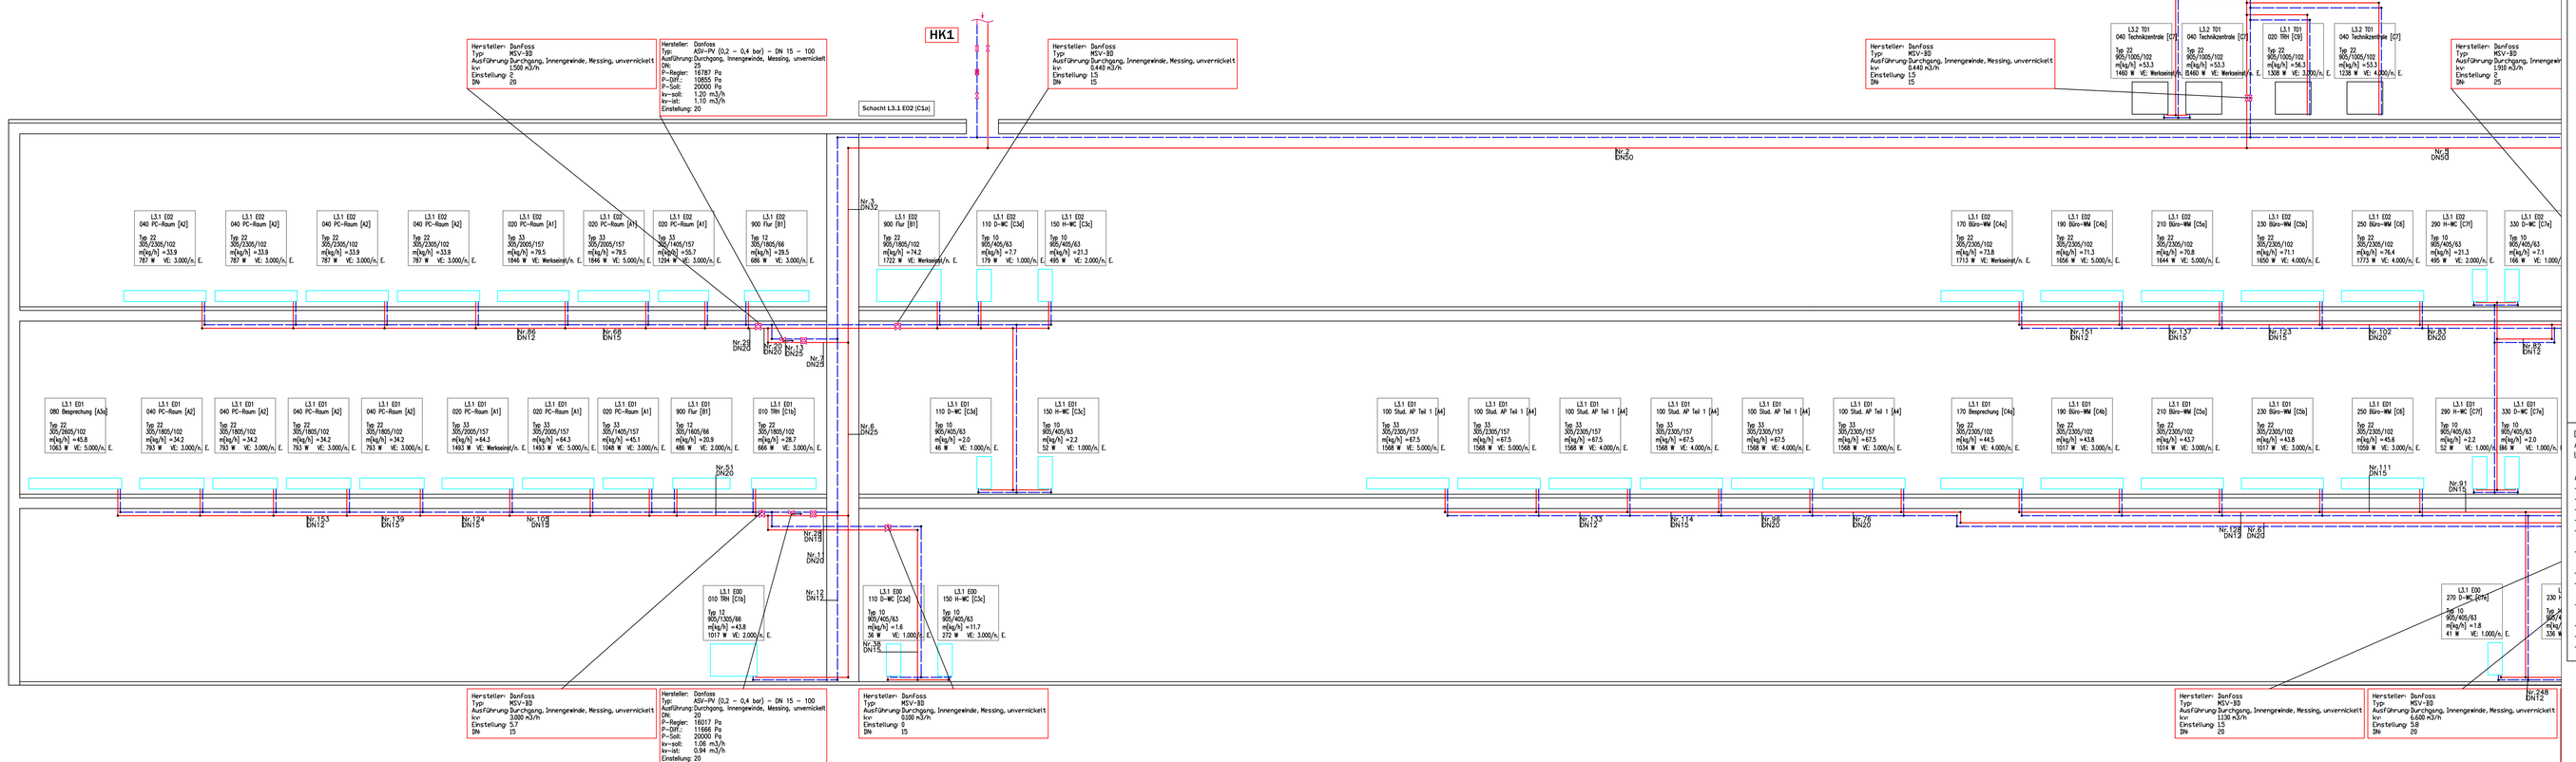
HK1
Schacht L3.1 E02 (C1.1a)
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 1.200 m3/h
Einstellung: 5.0
DN: 20
Hersteller: Danfoss
Typ: ASV-PV (0,2 – 0,4 bar) – DN 15 – 100
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
DN: 15
P-Regler: 18787 Pa
P-Diff.: 18803 Pa
P-Soll: 20000 Pa
kv-Soll: 1.10 m3/h
Einstellung: 20
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 1.600 m3/h
Einstellung: 5.0
DN: 25
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 1.200 m3/h
Einstellung: 5.0
DN: 20
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 1.200 m3/h
Einstellung: 5.0
DN: 20
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 3.000 m3/h
Einstellung: 5.7
DN: 25
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 1.130 m3/h
Einstellung: 5.5
DN: 20
Hersteller: Danfoss
Typ: MSV-BD
Ausführung Durchgang, Innengewinde, Messing, unvernickelt
kv: 1.600 m3/h
Einstellung: 5.9
DN: 20