LEGENDE: OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

BODENQUALITÄTEN

- Betonwerkstein (BWS)
- Bodenfliesen (FLS)
- Parkett (PAK)
- Sauberlauf (SAUBER)

WANDQUALITÄTEN

- Wandfliesen (FLS)
- Wandschutz (WS) Multiplex 1,10 m hoch
- Rammschutz (RS) Multiplex 1,40 m hoch
- Innenputz Gips (IPG) (in Feuchträumen Zementputz (IPZ) und Trockenbauwände aus Feuchtraumplatten herstellen) inkl. Anstrich (ANS)

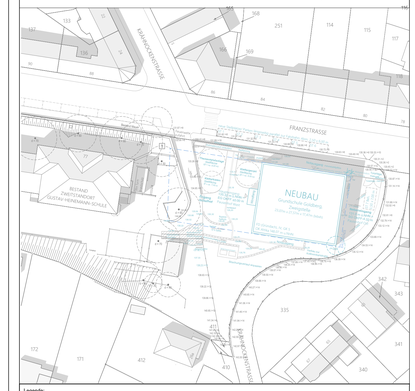

Legende:

OK - Oberkante	A - Fläche	RR - Regenfallrohr	RW - Rettungsweg
UK - Unterkante	BF - Bruttofläche	HK - Heizkörper	RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
VK - Vorderkante	NF - Nettofläche	REVI - Revisionsklappe	NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
FF - Fertigfußboden	B - Breite	GK - Gipskarton	MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
RD - Rohdecke	T - Tiefe	DF - Dachfenster	WA - Wärmeatzung
RB - Rohbau	U - Umfang	OL - Oberlicht	RWG - Wärmeabzugsgerät
ÜZ - Überzug	H - Höhe	FBH - Fußbodenheizung	GKG - Gipskarton glatt
UZ - Unterzug	LH - Lichte Höhe	SO - Sonnenschutz	GKL - Gipskarton Akustikdecke gelocht
FD - Fertigdecke	STG - Steigung (H/T)	OTS - Obentürschließer	RDA - Rasterdecke Akustikdecke
AHD - Abhangdecke	DS - Dichtschließend	FS - Feststellanlage	ROH - Rohdecke
BRH - Brüstungshöhe	NA - Notausstieg / Notausgang	DFÜ - Dehnfuge	

KS - Kalksandsteinmauerwerk tragend
VMZ - Vormauerziegel verankert und selbstragend
STB - Stahlbeton tragend
STB-WU - Stahlbeton wasserundurchlässig
BETON - Beton - unbewehrt
STB-FT - Stahlbeton Fertigteil
GK - Gipskartonständerwerk nichttragend
MiWD - Wärmedämmung Mineralwolle
WD - Wanddurchbruch (B/H)

TSD - Trittschalldämmung
Erde
Sand
Kies
Schotter
Gewachsener Boden
DD - Deckendurchbruch
BD - Bodendurchbruch
XPS, EPS Harte Wärmedämmung

Wandqualitäten
- feuerhemmend - F30 - Bauteile
- hochfeuerhemmend - F60 - Bauteile
- feuerbeständig - F90 - Bauteile
- Bauart Brandwand
- Rettungsweg

OKFF EG Neubau = ± 0,00 m = +135,32 NHN; OKRD ≙ EG Neubau = -0,15 m = 135,17 NHN
Die Brüstungshöhen (BRH) der Fenster beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) des jeweiligen Geschosses.

Notizen:

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und Wandplatterungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Bauherr: Stadt Hagen Fachbereich Gebäudewirtschaft Technischer Geschäftsbereich Fachbereichsleitung Berliner Platz 22 58089 Hagen			
Bauherr: Fachbereich Gebäudewirtschaft Technischer Geschäftsbereich Neubau, Planung und Projektmanagement i.A. Projektleiter Dipl.-Ing. Dennis Harbott Berliner Platz 22 58089 Hagen	Projekt: Grundschule Goldberg, Neubau Zweigstelle Franzstraße 75 58091 Hagen		
Nutzer: Grundschule Goldberg Franzstr.75, 58091 Hagen	Projektkürzel: GSH A	Leistungsphase: Ausführungsplanung	Maßstab: 1:50
Planinhalt: Wand- und Bodenbeläge GR-EG	Planname: BO-EG-50 2025-10-21		Index:

Blattformat: DIN A2 - 1189 x 841 mm