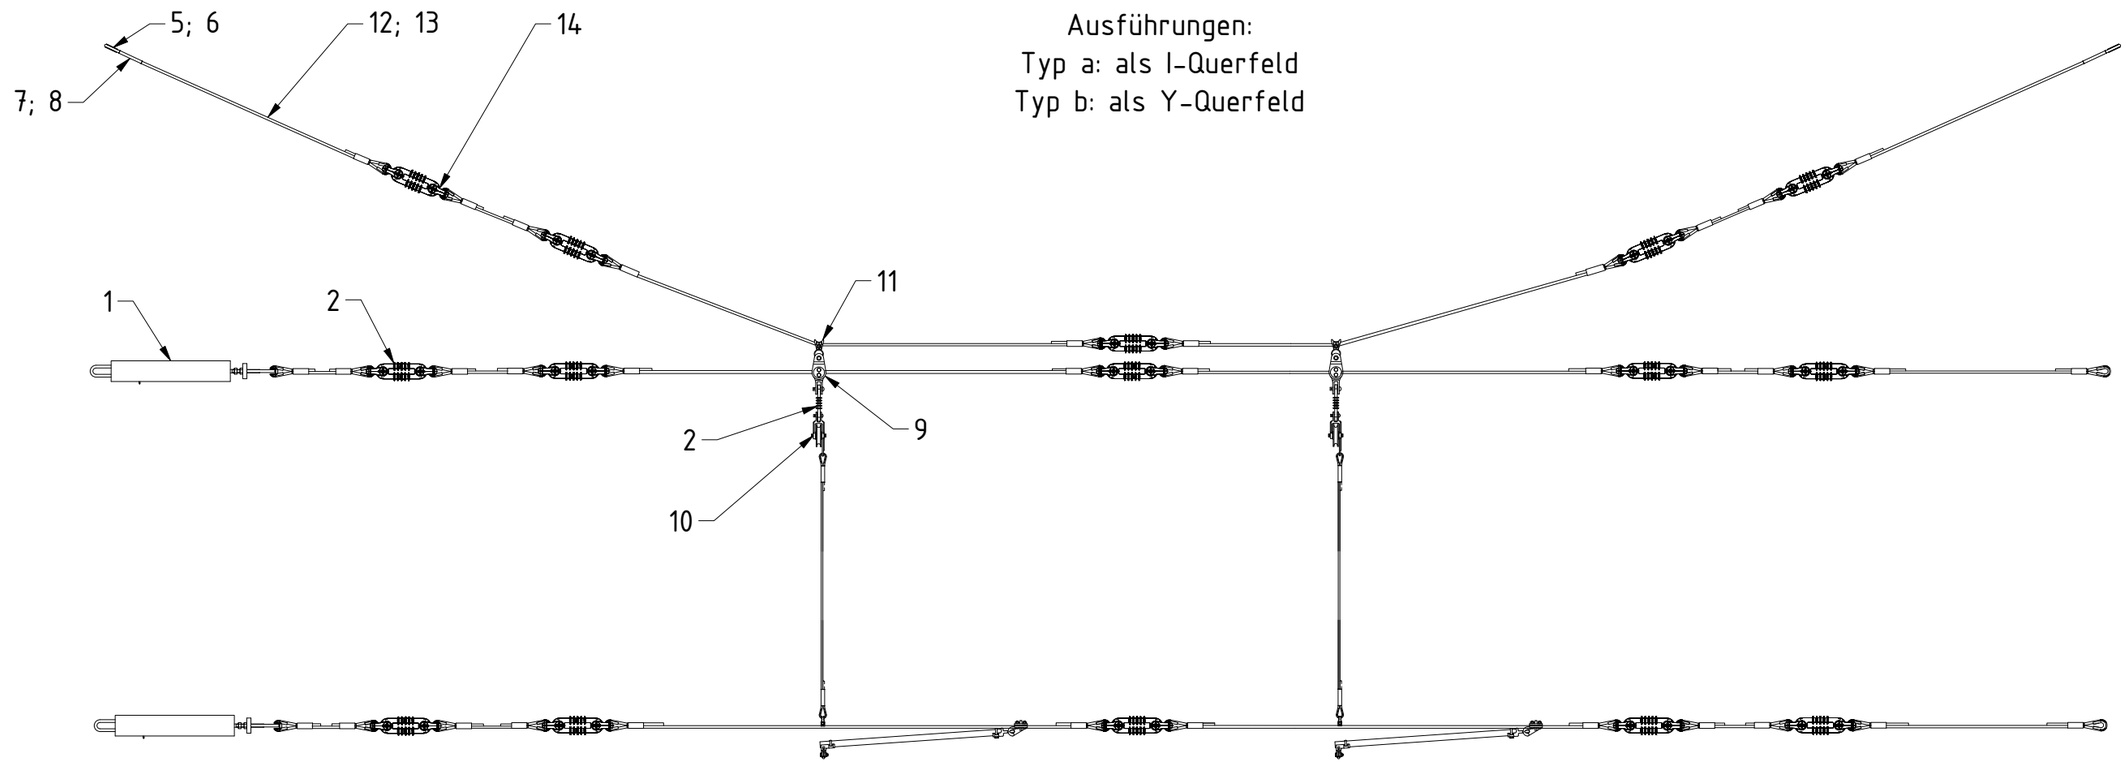

Ausführungen:
Typ a: als I-Querfeld
Typ b: als Y-Querfeld

Pos.	Beschreibung	Menge / Typ a	Menge / Typ b	Menge / Typ c	Menge / Typ d	Artikelnummer	Bemerkung
1	Richtseilfeder verstellbar	2	2	-	-	2801050	
2	Abspannisolator	23	23	-	-	2811415	ohne Kausche
3	Abspannisolator	-	-	-	-	2823016	Kausche einseitig
4	Abspannisolator	-	-	-	-	2823017	Kausche beidseitig
5	Kausche 25-35mm²	2	3	-	-	2812232	
6	Kausche 50mm²	20	24	-	-	2812233	
7	Kerbverbinder 35mm²	10	12	-	-	2812281	
8	Kerbverbinder 50mm²	1	1	-	-	2812282	
9	Richtseiltragklemme	2	2	-	-	2831252	
10	Tragseilrolle	2	2	-	-	2831432	
11	Tragseilklemme	-	2	-	-	2801381	
12	Seil Bz II 50mm²	x	x	-	-	2811612	
13	Seil Bz II 35mm²	x	x	-	-	2811611	
14	Aufhängebügel 20kN	30	30	-	-	2832004	

Verwendbar für:

Entwurf
15.03.2022

Material:

Oberfläche:

Ausg.
Datum

Maße ohne Toleranzangabe:

Oberflächen: DIN EN ISO 1302

Maßstab:

Masse:

	Datum	Name
Bearb.	03.02.22	Mettin
Gepr.		
Freig.		

Querfeld

SPL Powerlines Germany

DVG

1410_542916

Blatt 1
1 Bl.

Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.