Typ a: Fahrdraht

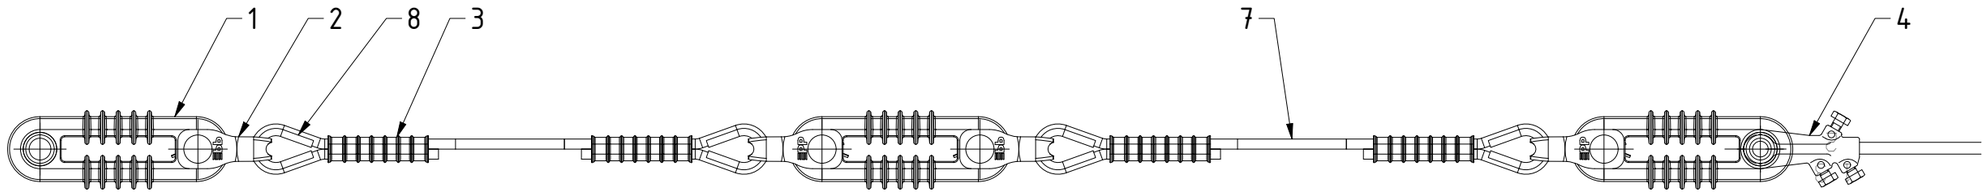

Typ b: Tragseil

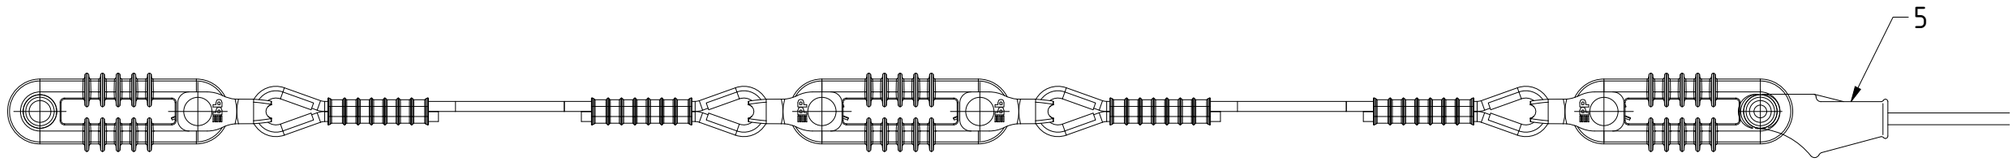

Typ c: 2 Tragseile

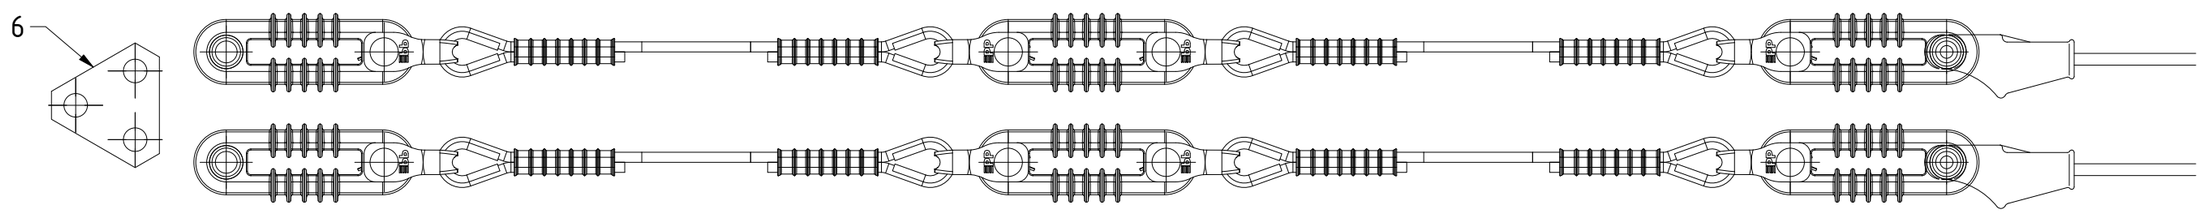

Pos.	Beschreibung	Menge / Typ a	b	c	d	Artikelnummer	Bemerkung
1	Abspannisolator	3	3	6	-	2823016	1 Kausche
2	Aufhängebügel 20kN	4	4	8	-	2832004	2 Kauschen
3a	Bahnkerbverbinder 50mm²	4	4	8	-	2812282	
3b	Bahnkerbverbinder 70mm²	4	4	8	-	2812283	
4	Fahrdrahtabspannklemme	1	-	-	-	2802048	für Ri 100
5	Keilendklemme	-	1	2	-	2801261	für TS 150mm²
6	Dreieck Doppellasche	-	-	1	-	2800993	
7a	Seil 50mm² Bz II 19x1,8-drähtig	x	x	x	-	2811612	
7b	Seil 70mm² Bz II 19x2,1-drähtig	x	x	x	-		
8a	Kausche 50mm²	4	4	8	-	2812233	
8b	Kausche 70mm²	4	4	8	-	2812234	

Hinweis: Keil für Pos. 5 nach Auswahl. Siehe Katalog
Für Pos. 5 alternativ Gabelendmuffe (Athurfluri) - Art.Nr. 610.019.106

Verwendbar für:

Entwurf
17.03.2022

Material:

Oberfläche:

Ausg.
Datum

Maße ohne Toleranzangabe:

Oberflächen: DIN EN ISO 1302

Maßstab:

Masse:

	Datum	Name
Bearb.	04.02.22	Mettin
Gepr.		
Freig.		

Abfangung

SPL Powerlines Germany

DVG

1420_542906

Blatt 1
1 Bl.

Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereinfragung vorbehalten.