
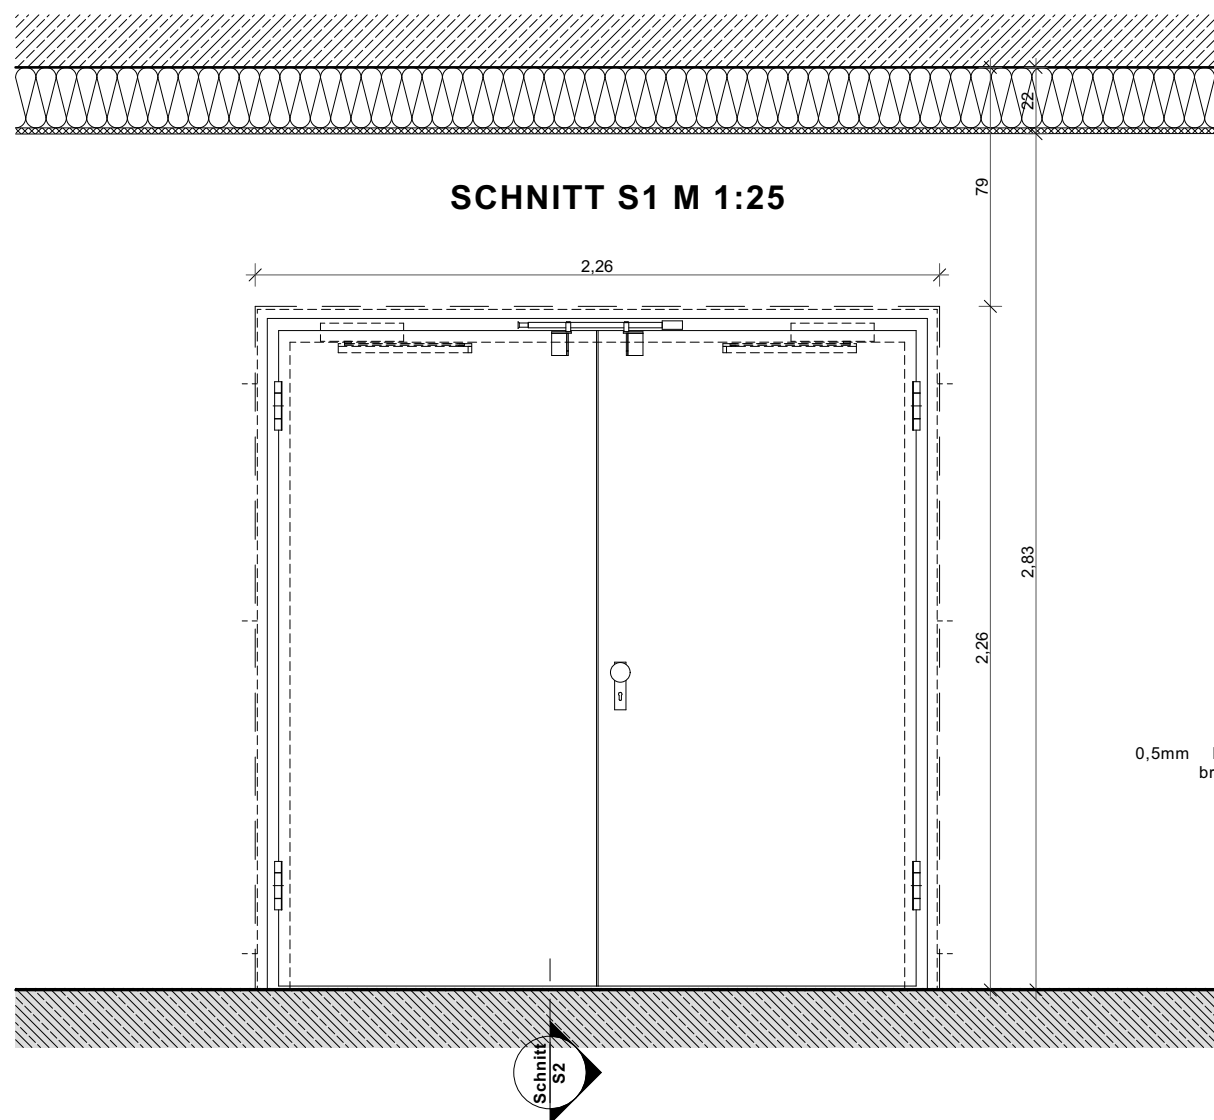


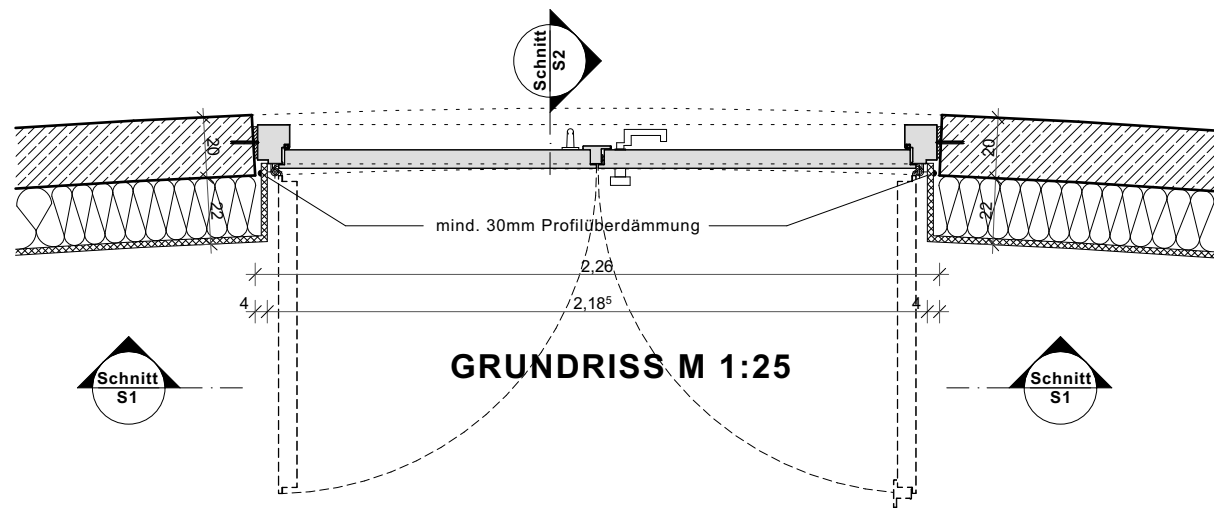

Tür T90RS zw. TG und angrenzenden Fluren UG
Öffnungsmaße b/h = 2,26/2,26m
li. Durchgangsbreite min. 2,00m,
li. Durchgangshöhe min. 2,10m
Einbau in StB-Wand d = 20cm:

- Türkonstruktion:**
- Feuerbeständige Stahltür, z.B. T90-2-FSA "Teckentrup 62" o. glw.
 - Zweiflügeliges Türelement, Gangflügel DIN rechts
 - Türblatt: 3-seitig gefälzt, Dickfalz, Sicherungszapfen je Flügel mind. 2
 - Bänder: Konstruktionsbänder, Anzahl nach Erfordernis
 - Zarge: Blockzarge mit 3-seitiger Dichtung
 - Befestigung und Anschlüsse gemäß Herstellerangabe
 - Oberfläche: verzinkt und grundiert RAL 9002
 - Bedienelemente: Gangflügel innenseitig Drücker, aussenseitig Knauf; Standflügel mit Mittelfalzprofil und Falztreibriegelschloss
 - Schloß: vorgerichtet für Einbau Profilzylinder

HINWEIS: U-Wert unterschreitet die Vorgabe der GLL der Stadt Münster und des Bauteilkatalogs (Aussentür U $\leq$ 1,3 W/(m²K))
Feuerbeständige Türen mit U-Wert $\leq$ 1,5 W/(m²K) sind auf dem Markt z.Zt. nicht erhältlich

Tür Nr.: - U.F01 (hier dargestellt)
- U.F10
- U.F12
- U.F14
- U.F20

- Türfunktionen:**
- Wärmedämmung: $U_D = 1,5 - 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 - selbstschließend mit 2 Obentürschließern auf Bandgegenseite und Schließfolgeregelung
 - ansenkbare Bodendichtung
 - gemäß Brandschutzkonzept: fbrdts
 - fh feuerbeständig
 - r rauchdicht
 - dt dichtschießend
 - s selbstschließend
 - ohne Schallschutz
 - Widerstandsklasse nach DIN EN 1627: RC 2

