

Legende

Türblattmaterial

- Türblatt mit HPL-Beschichtung
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Glasauschnitt
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Oberlicht
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02 mit Glasauschnitt und Zus. Verankerungsglasplatte bei Tierhaltungsräume
- Rahmentür Alu-Glas
- Rahmentür Alu-Glas mit Oberlicht
- Fassadentür
- Stahlblechüren
- Bewegungsfäche vor Drehtüren

Stempel

AG-01	Typnummer	1,51 1,20	Robbaumaß Breite (Mindestbreite im Lichten)
1	150	2,26	Robbaumaß Höhe
2	130	1,51 2,20	Türbreite / Robbaumaß Breite
3	30/150	2,26 2,80	Türhöhe / Robbaumaß Höhe
4	EB		
5	EBT		

* DIN R1 = Gangflügel Rechts / DIN L1 = Gangflügel Links
 DIN S4 = Schiebetür nach links zu öffnen / DIN S-R = Schiebetür nach rechts zu öffnen

OTS Türschlüssel

- OTS: Oberlichtschlüssel
- OTS-S: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogik
- OTS-E: OTS mit elektronischer Feststellvorrichtung
- OTS-SE: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogik und beidseitig m. elektronischer Feststellvorrichtung
- OTS-SM: OTS mit elektronischer Öffnerhaltung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SM: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogik und beidseitig elektronischer Öffnerhaltung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SM: Barrierefreier OTS mit max. Öffnungsmoment Türschlüsselgröße 3 nach DIN EN 1154
- AUT: Automatiktrieb
- AUT-1: Automatiktrieb 1-fügl. Gangflügel, Standflügel OTS
- AUT-2: Automatiktrieb 2-fügl. m. int. Schließlogik
- FS-TS: Festlaufschlüssel
- FSA: mechanische Feststellvorrichtung (für Türen ohne Brandschutzanforderung)

EBT

- ES: SH-AH: elektronische Schließanlage SmartHandle
- ES: SH-AK-FH: elektronische Schließanlage SmartHandle Keyturner
- ES: KNZ-CO: elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder Comfort
- ES: KNZ-FD: elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder freidrehend
- SM-3: Smart Handle 3 mit Comfort
- FR: Funktrieb 2
- OT: Öffnungsbreiter
- SM-TL: Bewegungsmelder/abfahrbar/Transponderschlüssel
- alle elektronischen Schließanlagen (ES) sind wassergeschützt

K-D Beschläge Beschlag 1-fügl. Bandscheibe Bandscheibe (links/ rechts)

K-BKD Beschlag 2-fügl. Bandscheibe Bandscheibe (links/ rechts)

D Drücker

K Knauf

keine Angabe = Drücker-Drücker

FTW Fluchtwegsteuerung

FTW Fluchtwächter

FRO Fluchtdröfner

2 FRO Fluchtdröfner beidseitig

GSA Gegensprechanlage (akustisch)

GSA Video-Gegensprechanlage

VD Video-Gegensprechanlage

RC2 Einbruchschutz RC 2: Widerstandsklasse 3

RC3 Widerstandsklasse 3

1 Rettungsweg

2 Rettungsweg

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
 EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!


02	30.04.2024	rik	Abgabe LP5
01	27.06.2022	neb	Ergänzung Tür Spülküche
00	09.06.2023	neb	Planerstellung

Index Datum Gez. Änderungen

Plannummer: **R7-ARC-14-UG-A**

Stab: **Freigegeben**

Index: **02** Individuum: **30.04.2024**

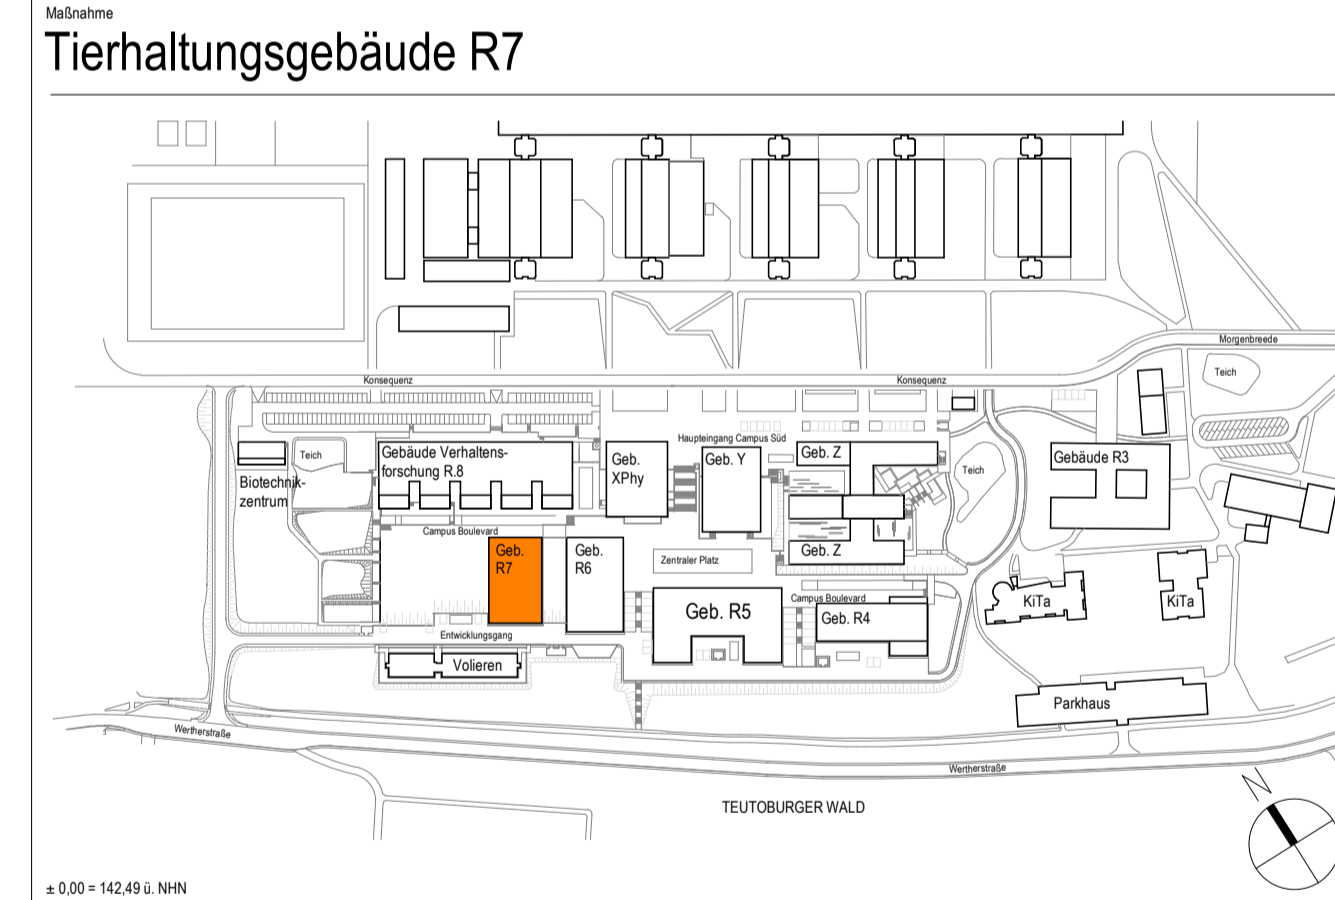

Planname: **Übersichtsplan Türen Untergeschoss**

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupdate
22006	Leistungsphase 5	09.06.2023	13.09.2023
		Maßstab:	Geprüft:
		1 : 100	neb

DIN A1 (841x594mm)