

### Legende

**Türblattmaterial**

- Türblatt mit HPL-Beschichtung
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Glasausschnitt
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Oberlicht
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02 mit Glasausschnitt und Zus. Verankerungsglasplatte bei Tierhaltungsräume
- Rahmentür Alu-Glas
- Rahmentür Alu-Glas mit Oberlicht
- Fassadentür
- Stahlblechüren
- Bewegungsfäche vor Drehtüren

**Stempel**

AG-01	Typnummer	1,51 (1,20)	Robbaumaß Breite (Mindestbreite im Lichten)
1 EG 01 T 11	Türnummer	2,26	Robbaumaß Höhe
R 130 RS	Aufschlagrichtung nach DIN * (Feuerwiderstandsklasse/Rauchschutz)	1,51   2,20	Türbreite / Robbaumaß Breite
3F 30/180	Schließschutz (Rv (Pflanzwerk)) / Glasausschnitt Breite/Höhe in cm	2,26   2,80	Türhöhe / Robbaumaß Höhe
EB	Bedienelement Bandselbst		
EBT	Bedienelement Bandselbst		

\* DIN R1 = Gangflügel Rechts / DIN Lr = Gangflügel Links  
 DIN S-L = Schiebetür nach links zu öffnen / DIN S-R = Schiebetür nach rechts zu öffnen

**OTS**

**Türschlüssel**

- OTS: Oberlichtschlüssel
- OTS-S: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogikregelung
- OTS-E: OTS mit elektronischer Feststellrichtung
- OTS-E: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogikregelung und beidseitig m. elektronischer Feststellrichtung
- OTS-SM: OTS mit elektronischer Öffnerhaltung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SM: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogikregelung und beidseitig elektronischer Öffnerhaltung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SB: Bedienflügel OTS mit max. Öffnungsmoment Türschließgröße 3 nach DIN EN 1154

**AUT** Automatiktrieb  
 AUT-1: Automatiktrieb 1-fügl. Gangflügel, Standflügel OTS, m. int. Schließlogikregelung  
 AUT-2: Automatiktrieb 2-fügl. m. int. Schließlogikregelung  
 FLS: Festschlüsselsystem  
 FSA: mechanische Feststellanlage (für Türen ohne Brandschutzanforderung)

**Bedienelement Bandselbst/Bandselbst**


- ES: SH-AX elektronische Schließanlage SmartHandle
- ES: SH-AX-FH elektronische Schließanlage SmartHandle SmartHandle
- ES: KNZ-CO elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder Comfort
- ES: KNZ-FD elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder freidrehend
- SHAL-3 Smart Relais 3 mit Controller
- FR: Funktrieb 2
- OT: Öffnungsschlüssel
- SMITL: Bewegungsmelder abschaltbar/Transponderschlüssel
- alle elektronischen Schließanlagen (ES) sind wassergeschützt

**EBT**

- K-D Beschläge Beschlag 1-fügl. Bandselbst-Bandgegenseite
- K-B-K-D Beschlag 2-fügl. Bandselbst-Bandgegenseite (links/ Bandselbst-Bandgegenseite (rechts))
- D : Drücker
- K : Knauf
- keine Angabe = Drücker-Drücker
- FTW Fluchtwegsteuerung
- FTW: Fluchtwegschalter
- FRO: Fluchttüröffner
- 2 FRO: Fluchttüröffner beidseitig
- GS: Gegensprechanlage (akustisch)
- GS-V: Video-Gegensprechanlage
- RC-2 Einbruchschutz RC 2: Widerstandsklasse 2
- RC-3 Einbruchschutz RC 3: Widerstandsklasse 3
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!  
 EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

01	30.04.2024	nik	Abgabe LP5
00	14.06.2023	nik	Planerstellung
Index	Datum	Gez.	Änderungen
Plannummer			Stab:
R7-ARC-14-E2-A			Freigegeben
			Index:
			01
			Indikator:
			30.04.2024

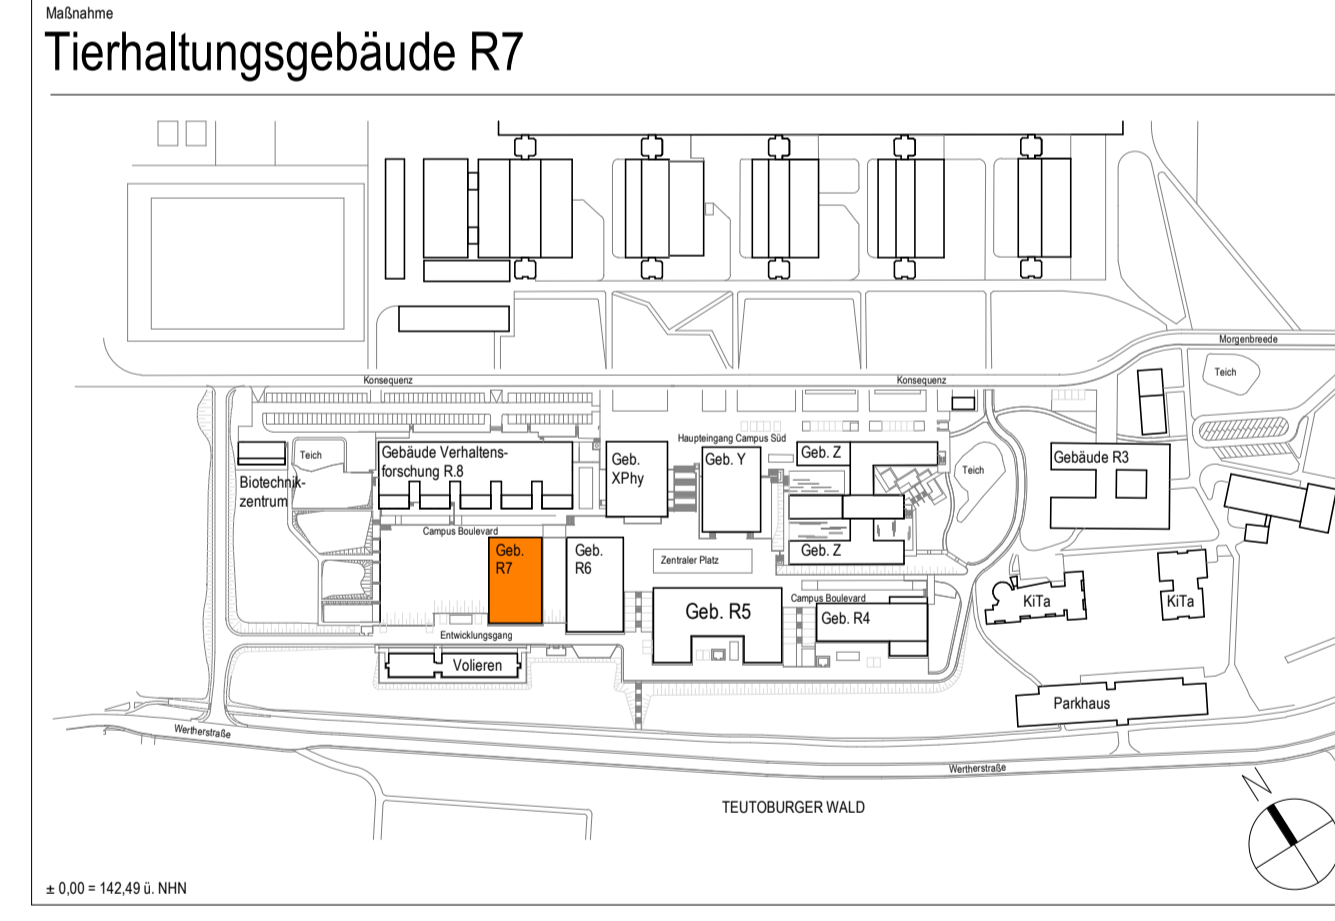

Planname: **Übersichtsplan Türen 2. Obergeschoss**

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupdate
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	13.09.2023
		Maßstab	Geprüft
		1 : 100	nik
			Gezeichnet
			nik

DIN A1 (841x594mm)