

Legende

Türblattmaterial

- Türblatt mit HPL-Beschichtung
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Glasabschnitt
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Oberlicht
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02 mit Glasabschnitt und zus. Verschlussklappe bei Tierhaltungsräume
- Rahmentür Alu-Glas
- Rahmentür Alu-Glas mit Oberlicht
- Fassadentür
- Stahlblechüren
- Bewegungsfäche vor Drehtüren

Stempel

AG-01	Typnummer	1,51 1,20	Robbaumaß Breite (Mindestbreite im Lichten)
ES: SH	Türnummer	2,26	Robbaumaß Höhe
ES: SH-AK-FH	Aufschlagrichtung nach DIN * Feuerwiderstandsklasse/Rauchschutz	1,51 2,20	Türbreite / Robbaumaß Breite
ES: SH-KZ-CO	Schallschutz Rw (Pw) in dB Glasabschnitt Breite/Höhe in cm	2,26 2,80	Türhöhe / Robbaumaß Höhe
ES: SH-KZ-FD	Bedienelement Bandselle/Bandgengenseite		

* DIN R1 = Gangflügel Rechts / DIN L1 = Gangflügel Links
 DIN SL = Schiebetür nach links zu öffnen / DIN SR = Schiebetür nach rechts zu öffnen

OTS Türschlüssel

- OTS: Oberlichtschlüssel
- OTS-S: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogikregelung
- OTS-E: OTS mit elektronischer Feststelleneinrichtung
- OTS-SE: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogikregelung und beidseitig m. elektronischer Feststelleneinrichtung
- OTS-M: OTS mit elektronischer Öffnerhaltung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SM: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogikregelung und beidseitig elektronischer Öffnerhaltung mit Wandhaltermagnet
- OTS-B: Barrierefreier OTS mit max. Öffnungsmoment Türschlüsselgröße 3 nach DIN EN 1154

AUT Automatiktrieb

- AUT-1: Automatiktrieb 1-fügl. Gangflügel, Standflügel OTS, m. int. Schließlogikregelung
- AUT-2: Automatiktrieb 2-fügl. m. int. Schließlogikregelung

ES-TS Festschlüsselsystem

- FSA: mechanische Feststellanlage (für Türen ohne Brandschutzanforderung)

EBT Bedienelement Bandselle/Bandgengenseite

- ES: SH-AK: elektronische Schließanlage SmartHandle
- ES: SH-AK-FH: elektronische Schließanlage SmartHandle SmartHandle
- ES: SH-KZ-CO: elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder Comfort
- ES: SH-KZ-FD: elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder freidrehend
- SH-KZ-3: Smart Relais 3 mit Comfort
- FR: Funktrieb 2
- OT: Öffnungsschlüssel
- SM-TL: Bewegungsmelder abschaltbar/Transponderschlüssel
- alle elektronischen Schließanlagen (ES) sind wassergeschützt

K-D Beschläge Beschlag 1-fügl. Bandselle/Bandgengenseite

K-BK-D Beschlag 2-fügl. Bandselle/Bandgengenseite (links/ Bandselle/Bandgengenseite rechts)

- D: Drücker
- K: Knauf
- keine Angabe = keine Drücker

FTW Fluchtwegsteuerung

- FTW: Fluchtwächter
- FRD: Fluchtdröfner
- 2 FRD: Fluchtdröfner beidseitig

GSA Gegensprechanlage (akustisch)

- GSA: Gegensprechanlage (akustisch)
- VID: Video-Gegensprechanlage


RC-2 Einbruchschutz

- RC 2: Widerstandsklasse 2
- RC 3: Widerstandsklasse 3

➔ 1. Rettungsweg
➤ 2. Rettungsweg

ALLE MASSES SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FİRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
 EINGETRAGENE HÖHENMASSES BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

01	30.04.2024	nik	Abgabe LP5
00	14.06.2023	nik	Planerstellung
Index	Datum	Gez.	Änderungen
Plannummer			Status
R7-ARC-14-DA-A			Freigegeben
			Index: 01
			Indikatordatum: 30.04.2024

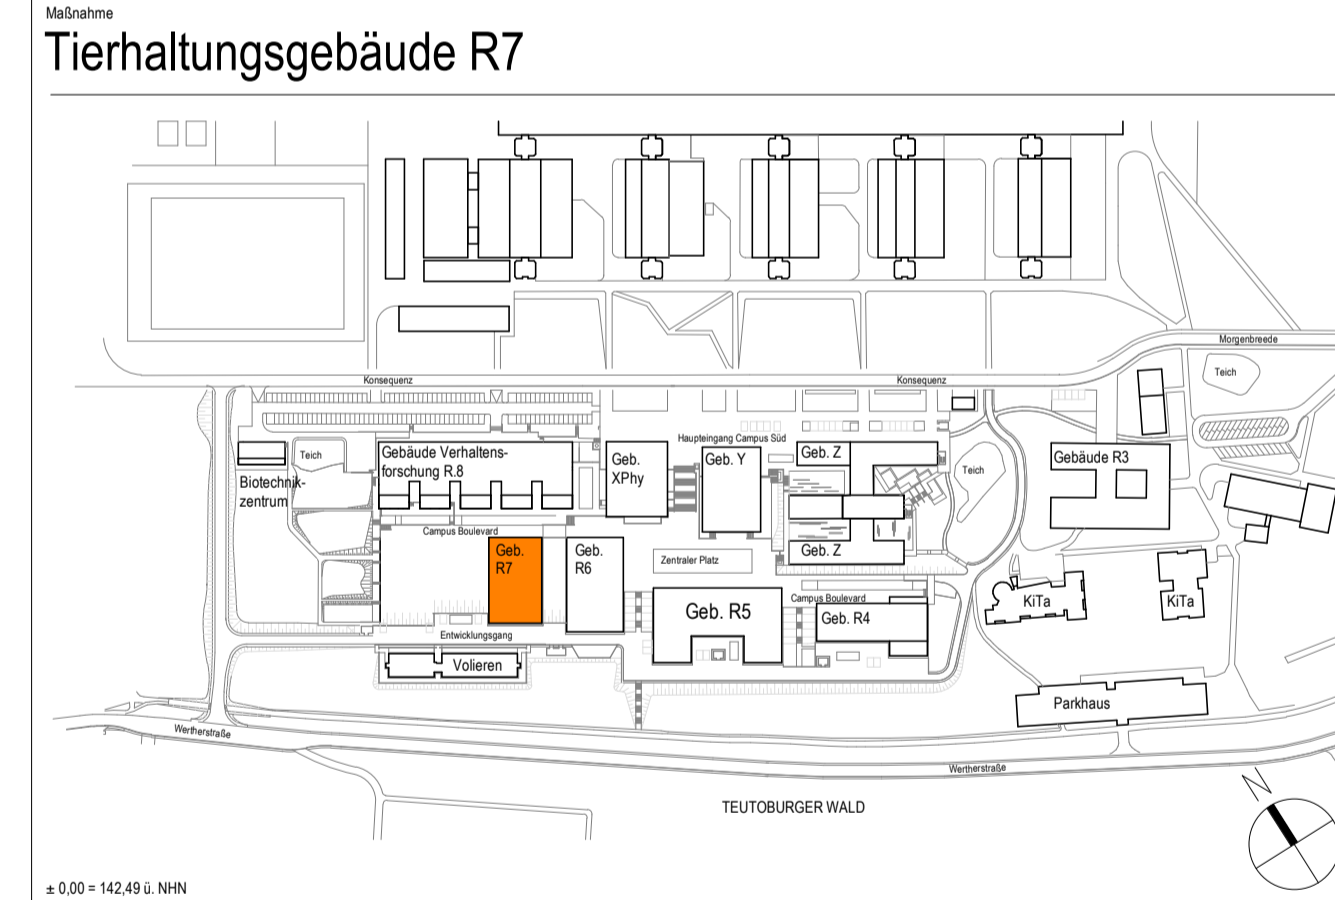

Übersichtsplan Türen Dachaufsicht

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupload
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	
		Maststab:	Geprüft:
		1 : 100	neb

DIN A1 (841x594mm)