

### Legende

**Türblattmaterial**

- Türblatt mit HPL-Beschichtung
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Glasabschnitt
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Oberlicht
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02
- Türblatt mit HPL-Beschichtung und Anforderung an HD02 mit Glasabschnitt und Zus. Verankerungsglasplatte bei Tierhaltungsräume
- Rahmentür Alu-Glas
- Rahmentür Alu-Glas mit Oberlicht
- Fassadentür
- Stahlblechüren
- Bewegungsfäche vor Drehtüren

**Stempel**

AG-01	Typnummer	1,51   1,20	Rohbaumaß Breite (Mindestbreite im Lichten)
1	ES: SH AX-FH	2,26	Rohbaumaß Höhe
2	ES: SH AX-FH	1,51   2,20	Türbreite / Rohbaumaß Breite
3	ES: SH AX-FH	2,26   2,80	Türhöhe / Rohbaumaß Höhe
4	ES: SH AX-FH		
5	ES: SH AX-FH		

**OTS** Türschlüssel

- OTS: Oberlichtschlüssel
- OTS-S: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogik
- OTS-E: OTS mit elektronischer Feststellvorrichtung
- OTS-SE: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogik und beidseitig m. elektronischer Feststellvorrichtung
- OTS-SM: OTS mit elektronischer Feststellvorrichtung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SM: OTS am Gang- und Standflügel m. int. Schließlogik und beidseitig elektronischer Feststellung mit Wandhaltermagnet
- OTS-SM: OTS mit max. Öffnungsmoment Türschlüsselgröße 3 nach DIN EN 1154
- AUT: Automatiktrieb
- AUT-1: Automatiktrieb 1-fügl. Gangflügel, Standflügel OTS, m. int. Schließlogik
- AUT-2: Automatiktrieb 2-fügl. m. int. Schließlogik
- ES-TS: Festflächenschlüssel
- FSA: mechanische Feststellvorrichtung (für Türen ohne Brandschutzanforderung)

**EBT** Bedienelement Bandscheibe/Bandgeräusche

- ES: SH AX: elektronische Schließanlage SmartHand
- ES: SH AX-FH: elektronische Schließanlage SmartHande-Kameramand
- ES: SH AX-CO: elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder Comfort
- ES: SH AX-FD: elektronische Schließanlage Doppelknaufzylinder freidrehend
- SH AX-3: Smart Relais 3 mit Controller
- FR: Funkrotzer 2
- OT: Öffnungsgläser
- SM-TL: Bewegungsmelder abschaltbar/Transpondersender
- ES: alle elektronischen Schließanlagen (ES) sind wassergeschützt

**K-D** Beschläge Beschlag 1-fügl. Bandscheibe-Bandgeräusche

**K-D-K-D** Beschlag 2-fügl. Bandscheibe-Bandgeräusche (links/rechts)

**D** Drücker

**K** Knopf

**keine Angabe** = Drücker-Drücker

**FTW** Fluchtwegsteuerung

**FTW** Fluchtwächter

**FRD** Fluchttüröffner

**2 FRD** Fluchttüröffner beidseitig

**GS** Gegensprechanlage (akustisch)

**GS** Video-Gegensprechanlage

**RC-2** Einbruchschutz RC 2: Widerstandklasse 2

**RC-3** Widerstandklasse 3


**1** Rettungsweg

**2** Rettungsweg

ALLE MASSES SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!  
 EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
02	30.08.2024	kra	Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UNI)
01	30.04.2024	nik	Abgabe LP5
00	14.06.2023	nik	Planerstellung

Plannummer	Stab:	Freigegeben
R7-ARC-14-E1-A	Index:	02
	Indikator:	30.08.2024

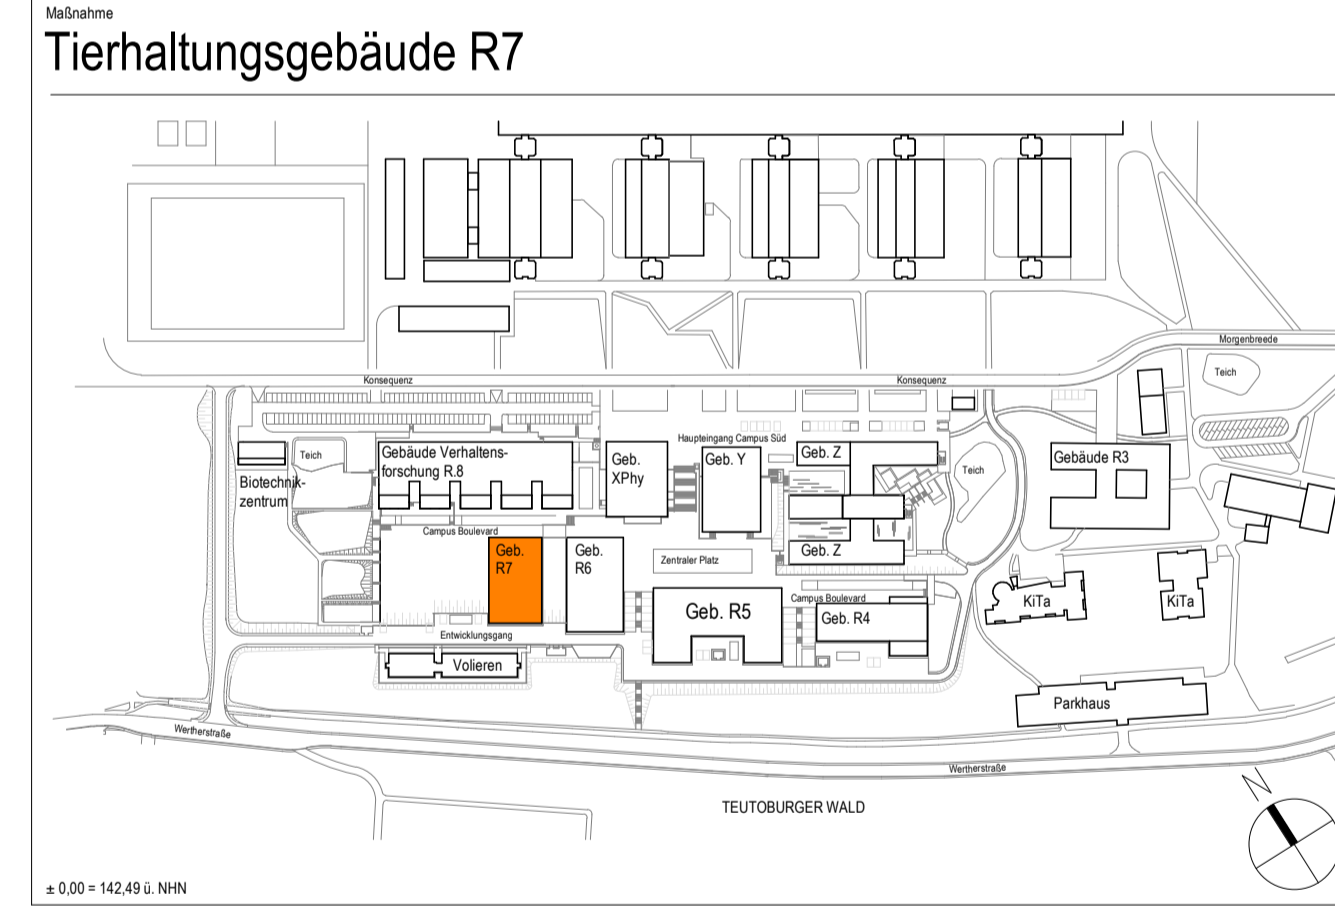

Planname

### Übersichtsplan Türen 1. Obergeschoss

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planstellung	Modellupdate
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	13.09.2023
Maßstab	Geprüft	Gezeichnet	Gezeichnet
1 : 100	neB	neB	neB

DIN A1 (841x594mm)