

Inhaltsverzeichnis

1	Zimmererarbeiten.....	4
1.1	Konstruktionsvollholz.....	4
1.2	Verzimmern des Bauholzes.....	4
1.3	Stützfüße liefern und montieren.....	4
1.4	Richten des Carports.....	4
1.5	Kleineisenmaterial.....	4
1.6	Dachfläche mit Trapezblech.....	4
1.7	Kantenwinkel / Randabschluss für Trapezblechdach.....	4
1.8	Fassade mit Glatkantlärchenbrettern.....	5
1.9	Bodenabschlussplatte.....	5
2	Klempnerarbeiten.....	6
2.1	Dachrinne aus legiertem Zink (Titanzink).....	6
2.2	Endböden.....	6
2.3	Einhangstutzen.....	6
2.4	Traubblech aus legiertem Zink (Titanzink).....	6
2.5	Regenfallrohr.....	6
2.6	Zulage Regenfallrohr im stoßgefährdeten Bereich.....	6
2.7	Regenfallrohrbogen.....	6
2.8	Regenfallleitungen an vorh. RW-Leitung anschließen.....	6

Planer: Landkreis Osnabrück, FD 13.1 Technisches Gebäudemanagement

Neubau eines Doppelcarports für LKW (Streufahrzeuge)

Adresse: Auf dem Specken 2
49143 Bissendorf


Ausführung: bis 30.10.2026

Gebäudemaße: ca. 10,2 m x 13,1 m
ca. 5 m Höhe, ca. 150 m² Dachfläche

Gebäudeart: Holzständerwerk mit Dachdeckung aus Trapezblech,
zweiseitige Holzfassade



(Quelle: Google Earth Juli 2026)

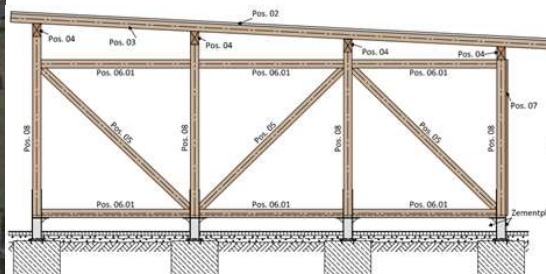

Der Aufstellort kann nach vorheriger Rücksprache (Anfrage über die Vergabepattform oder per E-Mail) besichtigt werden. Ergeben sich bei einem evtl. Ortstermin Fragen der Bieter, sind diese anschließend elektronisch über die Vergabepattform (oder per E-Mail) an die Vergabestelle einzureichen. Die Vergabestelle wird diese als sachdienliche Auskunft für alle Bieter gleichermaßen beantworten.

Diese Leistungsbeschreibung enthebt den ausführenden Unternehmer nicht von der eigenen Verpflichtung zur gewissenhaften Untersuchung und Prüfung entsprechend der Fach- und Sachkunde seines Berufsstandes.

Alle für den gesamten Bau benötigten Arbeits- und Hilfsgerüste, sind mit einzuplanen. Diese und die Arbeiten darauf haben den aktuellen Bestimmungen der BG zu entsprechen.

Das Abladen und Lagern mit geeignetem Entladegerät ist mit einzukalkulieren.
Flächen auf dem Gelände werden nach Absprache bereitgestellt.

Strom, Wasser und WC-Anlagen sind bauseits kostenlos vorhanden.

Anlagen:

- 2026-07-06 Statik Neubau Carport
- 2026-07-07 Positionsplan Neubau Carport
- 2026-07-09 Holzprofilliste Neubau Carport
(Fassadenbretter und Fassaden-UK sind darin nicht enthalten)



Leistungsverzeichnis

über

den Neubau eines LKW Carports
der Kreisstraßenmeisterei - Süd (KSM-Süd)

Projekt-Daten:

Bezeichnung:	KSM Süd
Straße:	Auf dem Specken 2
PLZ, Ort:	49143 Bissendorf

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber:	Landkreis Osnabrück FD 13.1 Technisches Gebäudemanagement
Straße:	Am Schölerberg 1
PLZ, Ort:	49082 Osnabrück

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Zimmererarbeiten				
1.1	Konstruktionsvollholz inkl. liefern				
	Material: KVH Nadelholz C 24	9	m³		
1.2	Verzimmern des Bauholzes	420	m		
1.3	Stützfüße liefern und montieren				
	Hinweis: Die in der Statik geforderten Stützfüße sind keine Standardstärke. Die geforderten Stützfüße müssen separat hergestellt werden.				
	Inkl. zweitem Stützfuß an Durchgang, abweichend vom Positionsplan				
	Betonfundamente werden bauseits erstellt.	13	St		
1.4	Richten des Carports	420	m		
1.5	Kleineisenmaterial	1	psch		
1.6	Dachfläche mit Trapezblech				
	Stahltrapezprofil nach DIN EN 1993-1-3 als Dacheindeckung für ein einschali- ges, ungedämmtes Dach.				
	Profilhöhe: ca. 50mm Profilteilung: ca. 250mm Nennblechdicke: 1,00mm Stahlgüte min. S320GD oder gleichwertig korrosionsgeschützt durch Aluzink-Beschichtung (AZ150) oder gleichwertig Oberfläche Wetterseite: 25 µm Polyester-Standard-Beschichtung Korrosivitätskategorie: C3 Farbton: Standard RAL-Ton nach Wahl des AG Oberfläche Rückseite: Standard-Schutzlack Verlegung in Positivlage (untenliegende Langstoßüberdeckung) inkl. Dichtband				
	inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren				
	Das Trapezprofil muss die in der statischen Berechnung geforderte Tragfähigkeit einschließlich der zusätzlichen ständigen Lasten (z. B. Photovoltaikanlage) nachweisen. Der statische Nachweis ist vom AN für das angebotene Profil zu führen bzw. vorzulegen.	155	m²		
1.7	Kantenwinkel / Randabschluss für Trapezblechdach				
	dreiseitig aus Stahlblech, Stärke: min. 0,75mm Farbe, Korrosionsschutz und Beschichtung baugleich zu Trapezblech. Ausführung als seitlicher und oberer Dachrandabschluss an Pultdachkonstruktio- on mit Tropfkante.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel	37	m		
1.8	Fassade mit Glattkantlärchenbrettern zweiseitig (Nord- und Ostseite) 190/19 mm bekleiden inkl. UK aus KVH 80 / 80 mm 5 St. / qm (Die UK ist nicht in Pos. 1.1 Konstruktionsvollholz enthalten und muss in dieser Position zusätzlich einkalkuliert werden.) inkl. Herstellen eines offenen Durchgangs an der Nordseite (H:2,05 m x B:1,00 m) mit Holzlaibung, Anordnung siehe Positionsplan, jedoch mit beidseitigem Stützfuß inkl. Befestigungsmittel: Edelstahl liefern und montieren	90	m²		
1.9	Bodenabschlussplatte Dauerhaft witterungsbeständige Platte (zementgebunden o.Ä. nach Absprache mit AG) als Bodenabschluss an Nord- und Ost-Fassade H: 35cm	25	m		
				1 Zimmererarbeiten	<u>.....</u>

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	Klempnerarbeiten				
2.1	Dachrinne aus legiertem Zink (Titanzink) Dicke 0,7mm, Walzblank, Nenngröße 6 tlg., halbrund, Nahtausbildung gelötet, mit verzinkten Rinnenhaltern liefern und mit Gefälle verlegen inkl. Zubehör und Befestmaterial	13,5	m		
2.2	Endböden passend zur vorgenannten Position einbauen	2	St		
2.3	Eingangstutzen passend zur vorgenannten Position einbauen	1	St		
2.4	Traubblech aus legiertem Zink (Titanzink) Dicke 0,7mm, Walzblank, Zuschnitt bis 250mm inkl. diverser Kantungen	13,5	m		
2.5	Regenfallrohr rund, hochfrequenzgeschweißt, aus legiertem Zink (Titanzink), Dicke 0,7 mm, mit Rohrschellen aus verzinktem Stahl befestigt.	4	m		
2.6	Zulage Regenfallrohr im stoßgefährdeten Bereich Ausführung der unteren 2,00 m des Regenfallrohrs als mechanisch wider- standsfähiges Standrohr aus Gusseisen, Stahl oder gleichwertigem Werkstoff, einschließlich Übergang zum Titanzink-Fallrohr, Formstücken und Befestigungs- mitteln. Oberfläche dauerhaft korrosionsgeschützt liefern und montieren	2	m		
2.7	Regenfallrohrbogen passend zur vorgenannten Position liefern und montieren	2	St		
2.8	Regenfallleitungen an vorh. RW-Leitung anschließen	1	psch		
2 Klempnerarbeiten					

Zusammenstellung

1	Zimmererarbeiten	
2	Klempnerarbeiten	
		Summe
		zzgl. MwSt % <u>.....</u>
		Gesamtsumme <u>.....</u>
