Bauelemente

- Stahlbeton *
- Stahlbeton-Fertigteil *
- Mauerwerk nach DIN
- Stahlbetonstütze
- Wärmedämmung Weich
- Wärmedämmung Hart
- Trockenbauwand
- Wandschutz
- Durchbruch Rohbau

* Betongüte nach Vorgabe Schalplan

Abkürzungen

AD	Abhangdecke	DD	Deckendurchbruch	HK	Heizkörper	SB	Sichtbeton
AF	Arbeitsfuge	DF	Dehnungsfuge	HKV	Heizkreisverteiler	SPM	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung	DS	Deckenschlitz	KS	Kühlschrank	UEZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch	EAP	Einzelanschlagpunkt	MW	Mikrowelle	UK	Unterkante
BE	Bodeneinlauf	EK	Elektrokanal	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
BRHF	Brüstungshöhe fertig	FFB	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	VK	Vorderkante
BRHR	Brüstungshöhe roh	FNZ	Fussbodenheizung	REV	Revisionsöffnung	WD	Wanddurchbruch
DA	Deckenaussparung	FR	Fallrohr	RFB	Rohfussboden	WS	Wandschlitz

Höhenangaben

Höhenkote Draufsicht:
+3.60 OK Fertigfussboden
+3.50 OK Rohfussboden
+7.25 Höhenkote Gelände

-0.06 / -0.10 Bodenversprung (Roh): OK Rohfussboden v. OK FFB / OK Rohfussboden v. OK FFB
+4.00 / +3.90 Bodenversprung: OK Fertigfussboden / OK Rohfussboden
+0.25 / +0.60 Deckenversprung (Roh) UK RD/UK RD

+5.77 / +4.96 / +3.23 Deckenversprung (Ausbau) UK AHD/UK AHD
+0.37 Deckenversprung (Ausbau-Roh) UK AHD/UK RD

Höhenkoten Schnitt:
+5.60 / +5.21 UKRD / UKFD
+5.60 / +5.21 OKRFB / OKFFB
Unterzug (UZ) Breite x Höhe
UK: ab OK FFB (ab OK FFB EG)

Brandschutz

Brandwand (fb-wmB/EI/90-M/RE/90-M)	T90	Feuerbestaendige Tür nach DIN 4102	TS	Steigeltung trocken
Bauart einer Brandwand (BBW)	T30	FeuerhemmendeTür nach DIN 4102	RA	Rauchabzug
Wand feuerbestänidig (F90/EI/90/RE/90)	RS	Rauchschutzstür nach DIN 18095	F90-V	Vertikalschott
Wand feuerhemmend (F30/EI/30/RE/30)	DS	Tür dichtschließand	F90-H	Horizontalschott
Bauart feuerhemmend (F30)			FL	Feuerlöscher

Dargestellte Brandschutzqualitäten sind rein informativ. Verbindliche Angaben sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Raumstempel

Raumnummer
(alte Raumnummer)
Raumfunktion
Raumname
Fläche
Nutzer Ebene 1
Nutzer Ebene 2
Raumprogramm
© Bauherr

R7-0-000 (R7- 0-000) 000000 — Raumnutzungscode
Raumfunktion
Name — lichte Höhe *
A 50,00 m² — Umfang
Nutzer Ebene 1 — B Boden — Bodenbelag **
Nutzer Ebene 2 — D Decke — Deckenbelag **
22,5 — W Wand — Wandbelag **

* bezieht sich auf den Fertigfussboden des dargestellten Geschosses
** siehe seperates Legendenblatt

Planer	Plan / Modell	Index	Datum
Dr. Heinekamp Labor- + Institutsplanung GmbH			
Winter Beratende Ingenieure für Gebäudetechnik GmbH			
Bollinger und Grohmann GmbH			
WES Gmbh			

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Änderungen
09	30.08.2024	kra — Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UNI)
08	09.04.2024	nik — Abgabe der LPS - Zwischenstand
07	22.03.2024	nik — Planänderung
06	22.03.2024	nik — Planänderung
05	18.03.2024	nik — Anpassung an der Barrierefreiheit
04	07.03.2024	kra — Planbearbeitung
03	11.01.2024	kra — Freigabe, Planbearbeitung
02	19.10.2023	stt — Gesamtüberarbeitung, speziellen Änderungen siehe Wolken
01	15.05.2023	neb — Vorabzug Arbeitsstand
00	14.03.2023	neb — Planerstellung

Plannummer
R7-ARC-03-E1.B01-A

Status: Freigegeben
Index: 09
Indexdatum: 30.08.2024

Vorhaben
Tierhaltungsgebäude R7

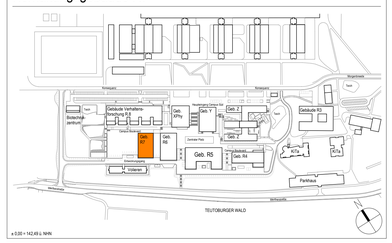

x 0.00 = 142.49 q. NHN

Bauherr
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Plantitel
Grundriss Rohbau 1. Obergeschoss, Blatt 1

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupload
22006	Leistungsphase 5	14.03.2023	13.09.2023
		Maßstab: 1 : 50	Gepr/Ø: -
			Gefertigt: neb

DIN A0 (1189x841mm)