


Skizze (nicht maßstabsgerecht)

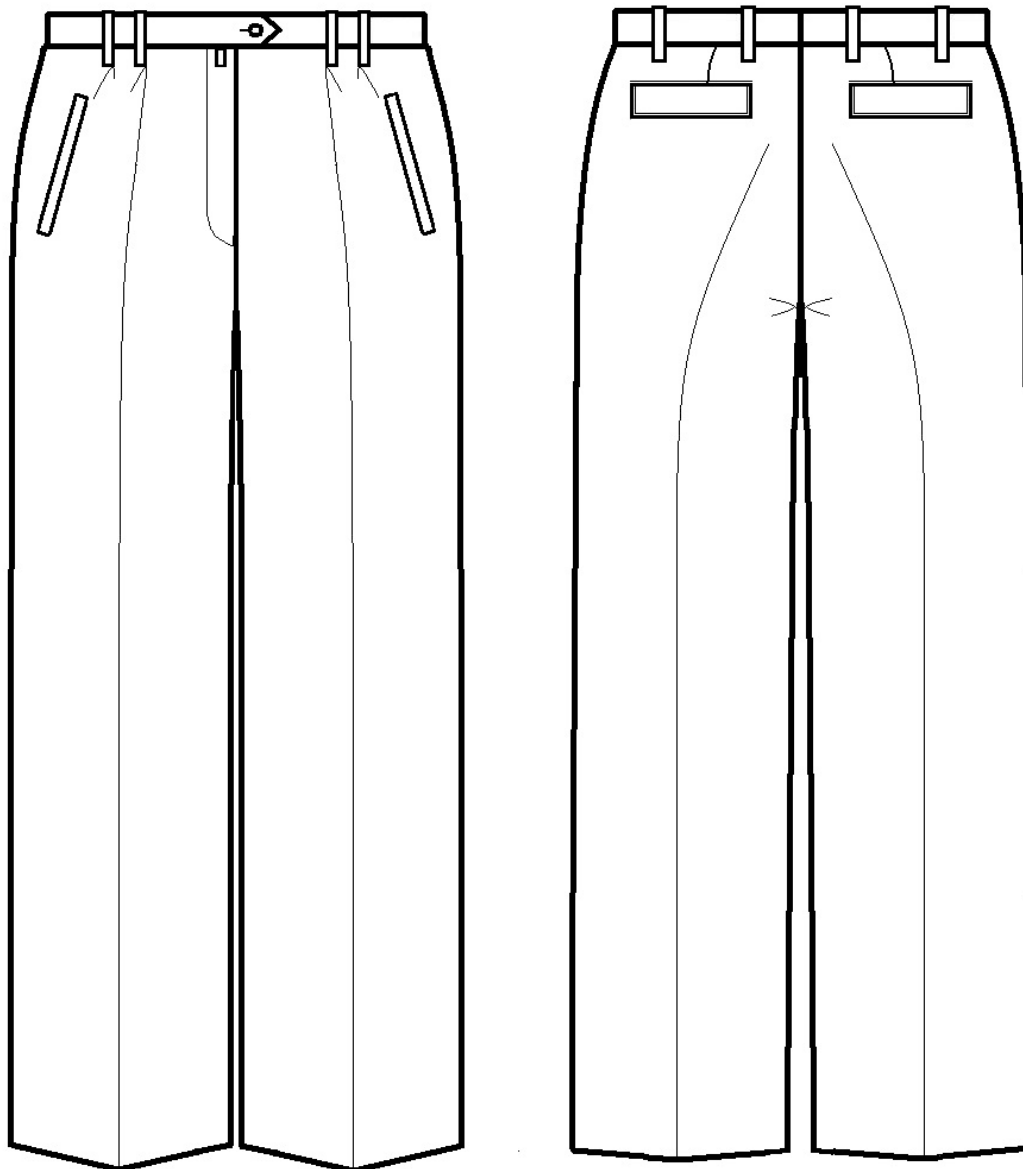

Vorherige Ausgabe-Nummer.:
Änderungen zur vorherigen Ausgabe:

04 / 2017
-Trennung der TL in Allgemeine Bedingungen und artikelbezogene TL
-Änderung der Behörde
-Größenetikett in hinterer Mitte
-Maßanfertigungen mit persönlicher Codierung kennzeichnen
-2.1.2.4 – Biese – Optik

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 2 von 12
--	---	--

Mitgeltende Bestimmungen:

TL „Allgemeine Bestimmungen“ der PI Zentrale Dienste Sachsen-Anhalt

DIN 61400	Nähmaschinen - Nähstichtypen - Einteilung und Begriffe
BMI-LB-Nr. 8305-001 (Beschaffungsamt des BMI)	Gewebe aus Wolle, Baumwolle, Bast-, Chemiefasern und Mischungen dieser Fasern sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
BWB – TL 8310-0004	Polyester-Nähzwirne
BWB – TL 8305-0238	Leichter Taft
BWB – TL 8305-0186	Stoff für Taschenfutter aus Polyamid
BWB – TL 8315-0023	Stoßband (Hosenschonerband)

Begriffe:

PI ZD	Polizeiinspektion Zentrale Dienste
BSC	Bekleidungsservicecenter der Landespolizei Sachsen-Anhalt
LSA	Land Sachsen-Anhalt
TL	Technische Lieferbedingung

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 3 von 12
--	---	--

1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese artikelbezogene TL ist nur gültig in Zusammenhang mit der TL „Allgemeine Bedingungen“.

Die Uniformhose ist Bestandteil der Dienstbekleidung der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt.

1.2 Beschreibung

Klassische Bundfaltenhose mit Zierbiese in der Seitennaht, je zwei Bundfalten, 2 Paspeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 8 Gürtelschlaufen, Vorderhosenfutter, Bundverschluss mit Knopf, Schlitzreißverschluss, Saumverarbeitung mit Stoßband

1.3 Konfektionsgrößen

Damen: 34 – 54 ; 72 – 96 ; 17 – 25

1.4 Mustergrößen

ein Angebotsmuster	Größe 38
zwei Vorproduktionsmuster	Größe 38

2 Technische Forderungen

2.1 Material

2.1.1 Gewebe

2.1.1.1 Oberstoff

Gemäß TL „Uniformgewebe klassisch“ bzw.
gemäß TL „Uniformgewebe Winter“

2.1.1.2 Futterstoff

(in Anlehnung an BWB TL 8305-0238)

Farbe: schwarzblau in Anlehnung an RAL 5004 oder schwarz

Zusammensetzung: 72% Viskose / 28% Polyester

Bindung: L 1/1

Flächengewicht: ca. 80 g/m²

Textilphysikalische Eigenschaften gem. BWB TL 8305-0238

2.1.1.3 Taschenfutter

(in Anlehnung an BWB TL 8305-0186)

Farbe: schwarzblau in Anlehnung an RAL 5004 oder schwarz

Zusammensetzung: 100% Markenpolyamid

Bindung: L 1/1

Flächengewicht: ca. 70 g/m²

Textilphysikalische Eigenschaften gem. BWB TL 8305-0186

Die Verwendung von Taschenfutter aus Polyester mit den gleichen textilphysikalischen Mindestanforderungen und Echtheiten ist zugelassen. Das Flächengewicht kann dabei bis zu 85g/m² betragen.

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 4 von 12
--	---	--

2.1.2. Zutaten

Für Zutaten, wie Nähfaden, Aufhängerband sind fachgerechte Qualitäten zu wählen, die der Oberware in Farbe und Qualität entsprechen.

Alle verwendeten Materialien müssen wasch- und reinigungsbeständig sein, entsprechend den Pflegesymbolen in Pkt. 2.3.5.

2.1.2.1 Einlagen

Die Qualität der verwendeten Einlagen muss dem Gewebe und dem Einsatz entsprechen, sowie die in Pkt. 2.3.5 angegebenen Pflegevorschriften erfüllen.

2.1.2.2 Reißverschluss

Spiralreißverschluss Typ 5, unteilbar, Länge größenabhängig
gem. DIN 3416, 3418-3419

K1A 5-(Länge) - r a1 S, Einfachgriff kurz

Der Einsatz von Rollenware mit Endteil ist zulässig. Die Länge ist den Fertigmaßtabellen, Anlage 1, zu entnehmen.

2.1.2.3 Knöpfe

4-Lochknopf, handelsüblich, Kunststoff,

Farbe: schwarz

Durchmesser: 15mm

2.1.2.4 Zierbiese („Paspol geklöppelt“)

Beschreibung: geflochtenes Band aus Polyester

Farbe: silbergrau in Anlehnung an Pantone 16-3802 TPX

Material:

Rohstoff	100% Polyester
Konstruktion:	Multifilamentzwirn
Feinheit:	ISO 2060 ca. Nm 74/2 (dtex 135x2)
Höchstzugkraft:	ISO 2062 ca. 1226 cN (ISO 2062)
Höchstzugkraftdehnung:	ISO 2062 ca. 24% (ISO 2062)

Maschineneinstellung:

Geflecht:	44 Klöppel 2-fach gespult
Einlage:	Zellwolle, Nm 10/1 rohweiß, 4 Faden

Echtheiten:

Lichtechntheit:	ISO 105 B02	≥ 5
Schweißechtheit		
alkalisch/sauer:	ISO 105 E04	≥ 4
Waschechtheit 95°C:	ISO 105 C06-E2	≥ 3 - 4
Reibechtheit trocken:	ISO 105 X12	≥ 4
Trockenreinigungsechtheit	ISO 105 D01	≥ 3 - 4

Gesamtbreite: 7mm

Die Biese muss an der fertigen Hose eine sichtbare Breite von 2 mm aufweisen.

Eine Materialprobe der Biese kann im BSC angefordert werden.

Diese Biese wird für verschiedene Artikel verwendet, die miteinander kombiniert werden. Optik und Haptik sind deshalb entscheidende Zuschlagskriterien. Der Farbeindruck soll bei natürlichem und künstlichem Licht möglichst gleich ausfallen.

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 5 von 12
--	--	--

2.1.2.5 Stoßband (Hosenschonerband)

100% PES, vorgekrumpt, 15 mm breit
handelsüblich, farbpassend, (in Anlehnung an BWB TL 8315-0023)

2.2 Schnitteile und Verarbeitungshinweise

Grundlage der Schnittkonstruktion sind die Maße der Maßtabelle (Anlage 1).
Eine wechselseitige Schnitttrichtung wird zugelassen, jedoch sind alle Teile einer Hose in einer Schnitttrichtung zuzuschneiden. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig.

Alle in der TL aufgeführten Maße gelten für die **Größe 38** und müssen für größenabhängige Maße proportional angepasst werden.

Die Positionsbestimmungen „links und rechts“ sind grundsätzlich **aus der Sicht des Trägers** angegeben.

2.2.1 Vorderhose und Zubehör

2 Vorderhosenteile mit je 2 Bundfalten	Oberstoff
2 Vorderhosenfutter	Futterstoff

Die Vorderhosenteile werden in der ganzen Breite, von der Bundnaht bis 10,0 cm unterhalb der Kniehöhe mit Futterstoff abgefüttert. Die untere Kante des Futters ist entweder mit Webkante zu verarbeiten oder mit einer Zackschere zu schneiden. Die 1,0 cm tiefen Bundfalten werden zusammen mit dem Vorderhosenfutter zur Seitennaht gelegt, dabei läuft die vordere Bundfalte im Hosenbruch aus, die andere liegt 3,5 cm dahinter. Alle Bundfalten sind 3,0 cm ab Bundkante zugenäht.

2.2.1.1 Seitentaschen

2 Seitentaschenpaspel	Oberstoff mit Einlage
Fertige Länge:	15,0 cm
Fertige Breite:	1,0 cm

2 Seitentaschenbesetzen	Oberstoff
Fertige Breite:	6,0 cm

Die leicht schräg stehenden Seitentaschen werden mit einseitigem Paspel gearbeitet und sind an den Enden mit Maschinenriegeln zu sichern.

Lage der Taschen:

Obere Ecke:	4,5 cm zum Bund 3,5 cm zur Seitennaht
Untere Ecke:	2,0 cm zur Seitennaht

2 Seitentaschenbeutel	Taschenfutter
Fertige Länge:	ca. 30,0 cm an der vorderen Kante ca. 20,0 cm an der Seitennaht
Fertige Breite:	ca. 14,0 cm (an der Bundnaht)

Taschenbesetzen und Taschenpaspel sind zu versäubern und schmal auf den Taschenbeutel aufzusteppen. Der Taschenbeutel ist an der vorderen Kante mit Stoffbruch gearbeitet und hat zur Seitennaht hin einen geschwungenen Verlauf. Er

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 6 von 12
--	--	--

wird mit Safetynaht, Stichtyp 516, geschlossen und in der Bundnaht mit gefasst. Die untere Ecke des Taschenbeutels wird knapp umgelegt und mit einem Riegel versehen.

Die Tascheneingriffe werden ringsum knappkantig abgesteppt (Rahmensteppung)

Die Tascheneingriffsecken werden mit je einem Riegel gesichert.

(Skizze Anlage 2)

2.2.1.2 Hosenschlitz

Rechtes Schlitzteil

Das Schlitzbesetzen ist an die rechte Vorderhose angeschnitten. Der Reißverschluss muss 1,5 cm von der Schlitzkante mit 2 Steppnähten aufgesteppt werden. Die hintere Kante des Besetzens ist mit einer Überwendlichnaht zu versäubern. Das Schlitzbesetzen ist vom Bund abwärts mit einer 2,5 cm breiten, unten zum Schlitzende auslaufenden Naht abzusteppen.

Linkes Schlitzteil

Untertrittsleiste

Oberstoff

Fertige Breite:

3,5 cm

Die Untertrittsleiste ist zusammen mit dem Reißverschluss von der oberen Bundansatznaht abwärts vorzunähen und 0,2 cm breit zu übersteppen.

Die Schlitzstichelung muss auf der rechten Schlitzkante in der Länge von ca. 1,2 cm senkrecht durchgeführt werden (Riegelautomat).

2.2.2 Hinterhose und Zubehör

2 Hinterhosenteile

Oberstoff

2 Gesäßfutterteile

Taschenfutter

Die Hinterhose wird mit je einem Abnäher, welche in den Gesäßtaschen enden, gefertigt.

Die sattelförmigen Gesäßfutterteile sind mit Überwendlichnaht zu versäubern und an die Gesäß- und Schrittnähte anzuriegeln.

Der Gesäßnahteinschlag ist mit Schrägband zu versäubern.

2.2.2.1 Gesäßtaschen

2 Gesäßtaschenpatten

Oberstoff mit Einlage

Fertigmaße:

Gr. 34-38; 72-76; 17-19:

14,5 x 4,5 cm

ab. Gr. 40; 80; 20:

15,5 x 5,0 cm

2 Gesäßtaschenpattenfutter
mit Blindverschluss

Taschenfutter

2 Gesäßtaschenpaspel

Oberstoff mit Einlage

Fertige Länge:

Gr. 34-38; 72-76; 17-19:

14,5 cm

ab. Gr. 40; 80; 20:

15,5 cm

Fertige Breite:

1,0 cm

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 7 von 12
--	--	--

2 Gesäßtaschenbeutel	Taschenfutter
Fertige Länge:	18,0 cm, ab Tascheneingriff gemessen
Fertige Breite:	18,0 cm
2 Gesäßtaschenbesetzen	Oberstoff
Fertige Breite:	5,0 cm

In kleinen Größen kann die Größe der Gesäßtaschen angepasst werden.

Die Gesäßtaschen liegen im Abstand von 5,0 cm parallel zur Bundnaht und ca. 3,0 cm zur Seitennaht. Die Gesäßtaschenpatten sind mit Blindverschluss zu fertigen. Die Verschlussleiste besteht aus doppelt gelegtem Taschenfutter mit einer Eingriffsbreite von ca. 8 – 9 cm. In der Mitte der Verschlussleiste ist ein Knopfloch einzuarbeiten. Dementsprechend wird auf der Hinterhose je ein Knopf platziert. Der Tascheneingriff wird mit einseitigem Paspel gefertigt. Paspel und Besetzen sind knappkantig auf den Taschenbeutel zu steppen. Offene Schnittkanten sind zuvor zu versäubern. Die Tasche wird von rechts mit einer 0,2 cm breiten Steppnaht über der Pattenansatznaht geschlossen, die Eingriffsecken sind mit Maschinenriegel zu sichern. Die Taschenbeutel werden mit einer Safety-Naht (mit separater Sicherheitsnaht) geschlossen.

2.2.3 Bund und Zubehör

2 Bundteile (doppelt)	Oberstoff mit Einlage
Fertige Bundbreite:	3,5 cm
8 Gürtelschlaufen	Oberstoff
Fertige Breite:	1,0 bis 1,2 cm
Fertige Durchlassweite:	5,5 cm
1 Dornschlaufe	Oberstoff
Fertige Breite:	1,0 bis 1,2 cm
Fertige Länge:	1,5 cm

Bundverarbeitung:

Der Bund ist an der oberen Kante im Stoffbruch verarbeitet und vollflächig mit Einlage verstärkt. Das linke Bundteil schließt an der vorderen Kante des Schlitzuntertritts ab. Das rechte Bundteil ist mit einer, in einem stumpfen Winkel auslaufenden Bundverlängerung zu fertigen, fertige Länge in der Spitze ca. 3,5 cm. In die Bundverlängerung wird ein Knopfloch eingearbeitet, auf dem linken Bundteil ist entsprechend ein Knopf zu platzieren.

In der hinteren Mitte ist der Bund geteilt, Seiten- und Gesäßtaschenbeutel sind im Bund mit einzunähen. Der Bund ist rundum knappkantig abzusteppen. Die Gürtelschlaufen werden mit der Bundnaht gefasst, entsprechend der Durchlassweite verdeckt auf die Hose geriegelt. An der oberen Bundkante werden sie knapp 1,0 cm breit umgeschlagen mit einem Maschinenriegel aufgenäht.

Position der Gürtelschlaufen für alle Größen:

Vorderhose: jeweils auf den Bundfalten (Abstand 3,5 cm)

Hinterhose: Jeweils 5,0 cm von der hinteren Mitte
Jeweils 4,0 cm von der Seitennaht

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 8 von 12
--	--	--

In kleinen Größen kann die Position der Gürtelschlaufen angepasst werden.

Am rechten Bundteil, ca. 1,0 cm von der Schlitzkante entfernt ist die Dornschleufe in die Bundnaht einzuhalten.

2.3 Verschiedenes

2.3.1 Saum

Die Saumbreite beträgt 4,0 cm, die Schnittkanten sind mit einer Überwendlichnaht zu umstechen. Das Stoßband ist an beiden Kanten ringsum auf den Saum zu steppen, so dass die Kante 0,1 cm breit über der Saumkante vorsteht. Die Stoßbandenden sind an der Schrittnaht 1,5 cm breit zu überlappen und werden mit einer Zackenschere verschnitten, bzw. nach innen eingeschlagen.

Der Saumeinschlag ist nach Annähen des Stoßbandes nach innen umzulegen und mit einer Blindstichmaschine anzunähen. Es ist auf einwandfreie Nahtausführung zu achten. Die Nahtenden überlappen ca. 3,0 cm.

2.3.2 Seitennähte mit Zierbiese

In die Seitennähte ist die Biese so einzuarbeiten, dass sie mit 0,2 cm Breite auf der Vorderhose liegt. Es ist auf eine einwandfreie, kräuselfreie Nahtausführung zu achten.

2.3.3 Gesäßnaht, geteilter Bund

Der Bund ist in der hinteren Mitte geteilt und mit einem jeweils 4,0 cm breiten Gesäßnahteinschlag gearbeitet, der sich nach unten bis auf 1,0 cm Breite in Höhe der Gesäßweitenlinie verjüngt. Die Schnittkanten werden mit Schrägband versäubert. In der Bundnaht des linken Einschlages wird ein doppelt gelegter Aufhänger, fertige Länge ca. 5,0 cm sowie ein Größenetikett angebracht. Beidseitig wird der Gesäßnahteinschlag mit Punktriegel am Bund befestigt.

2.3.4 Nähte

Schließ- und Steppnähte sind in Doppelsteppstich – Stichtyp 301 nach DIN 61400 auszuführen, die Gesäßnaht mit zweifacher Doppelsteppstichnaht.

Die Seiten-, Schritt- und Gesäßnähte können auch in Doppelkettenstich – Stichtyp 401 nach DIN 61400 ausgeführt werden. Es ist auf eine ausreichende Nahtanfangs- und -endverriegelung zu achten. Alle sichtbaren offenen Schnittkanten sind mit dem Stichtyp 504 nach DIN 61400 zu umstechen.

Der Hosensaum wird mit einer Einfaden-Blindstichnaht – Stichtyp 103 nach DIN 61400 gesäumt.

Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer individuell so bestimmt werden, dass alle Verbindungsnahte voll mit 1,0 cm gefasst sind.

Alle Knöpfe sind fachgerecht und haltbar an der Hose anzubringen.

Stichdichte:	Verbindungsnahte	5 Stiche/cm
	Steppnähte	4-5 Stiche/cm
	Überwendlich	4 Stiche/cm
	Blindstich	ca. 1,5-2 Stiche/cm

Steppbreiten: 0,2 cm Paspeltaschen, Taschenpatten, Gesäßtascheneingriff, Schlitzuntertritt,

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 9 von 12
--	---	--

Maschinenriegel: 25 Stiche/cm

Knopflöcher: Augenknopfloch mit Quer- oder Längsriegel

2.3.5 Kennzeichnung

In der Bundnaht des linken Gesäßnahteinschlages wird ein Webetikett mit der Konfektionsgröße angebracht.

Auf dem rechten Seitentaschenbeutel wird ein Webetikett mit folgenden Angaben

4-seitig aufgenäht: „D“ + Größe
Hersteller
Herstellungsjahr
Materialzusammensetzung Oberstoff
Materialzusammensetzung Futterstoff
Pflugesymbole und –hinweise

Maßanfertigungen sind im Bekleidungsteil mit der persönlichen Codierung zu kennzeichnen. Es darf hierbei keine normale Größe im Teil angebracht werden, auch nicht, wenn die Maßanfertigung eine einfache Ableitung dieser Größe ist.

2.3.5.1 Pflugesymbole und –hinweise für klassische Hose



- Waschen nur im Schonwaschgang
- Feinwaschmittel ohne optische Aufheller verwenden
- Niedrige Schleuderdrehzahl wählen
- Bügeln nur von links, bzw. unter Verwendung eines feuchten Bügeltuches

2.3.5.2 Pflugesymbole und –hinweise für Winterhose



- Waschen nur im Schonwaschgang
- Feinwaschmittel ohne optische Aufheller verwenden
- Niedrige Schleuderdrehzahl wählen
- Bügeln nur von links, bzw. unter Verwendung eines feuchten Bügeltuches
- Chemische Reinigung in einem Fachbetrieb wird empfohlen**

3 Maße

3.1 Fertigmaße

Siehe Fertigmaßtabellen, Anlage 1

3.2 Toleranzen

Für alle angegebenen Fertigungs- und Fertigmaße gilt eine Toleranz von **+/-1%**.
Für Seiten- und Schrittlänge gilt eine Toleranz von **+2%**.

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 10 von 12
--	--	---

4 **Aufmachung, Verpackung, Logistik**

Die fertigen Hosen sind auf Bruch zu legen und fachgemäß zu glätten.
 An jeder Hose ist am linken vorderen Bund ein Pappetikett mit folgender Aufschrift anzubringen:

Artikelbezeichnung des Auftraggebers
 (incl. „Polizei“ oder „Justiz“ oder „mit Wollanteil“)
 „D“ + Konfektionsgröße
 Herstellungsfirma
 Herstellungsjahr

Die Angabe der Konfektionsgröße ist dabei deutlich hervorzuheben.

Maßanfertigungen sind mit der persönlichen Codierung zu kennzeichnen.

Jede Hose ist einzeln in einem handelsüblichen Foliebeutel zu verpacken und zu verschließen. Das angebrachte Pappetikett muss von außen gut sichtbar sein.

Kartoninhalt: max. 20 Hosen

Polizeiinspektion Zentrale Dienste BSC	Technische Lieferbedingungen POLIZEI / JUSTIZ - Uniformhose Damen -	TL Nr. 5504-1142/ 5504-1144 Ausgabe 05 / 2021 Seitenzahl: 11 von 12
--	--	---

Anlage 1

Fertigmaßtabellen

Normale Größen

Messstrecke/Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Bundweite	66,0	72,0	76,0	80,0	84,0	88,0	92,0	97,0	104,0	109,0	114,0
Gesäßweite	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	132,0	136,0
Seitenlänge ohne Bund	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5
Leibhöhe	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5
½ Saumweite	21,0	21,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,0	25,0	25,0	26,0	26,0
Reißverschluss Schlitz	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0

Kurze Größen

Messstrecke/Größe	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bundweite	67,0	71,0	75,0	79,0	83,0	87,0	91,0	95,0	99,0
Gesäßweite	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0
Seitenlänge ohne Bund	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5
Leibhöhe	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0
½ Saumweite	21,0	22,0	22,0	23,0	23,0	24,0	24,0	25,0	25,0
Reißverschluss Schlitz	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Lange Größen


Messstrecke/Größe	72	76	80	84	88	92	96
Bundweite	71,0	75,0	79,0	83,0	87,0	91,0	97,0
Gesäßweite	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0
Seitenlänge ohne Bund	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5	113,0
Leibhöhe	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5
½ Saumweite	22,0	22,0	22,0	23,0	23,0	24,0	25,0
Reißverschluss Schlitz	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0

Anlage 2

Skizzen

(nicht maßstabsgerecht)

Darstellung Vorderhose:

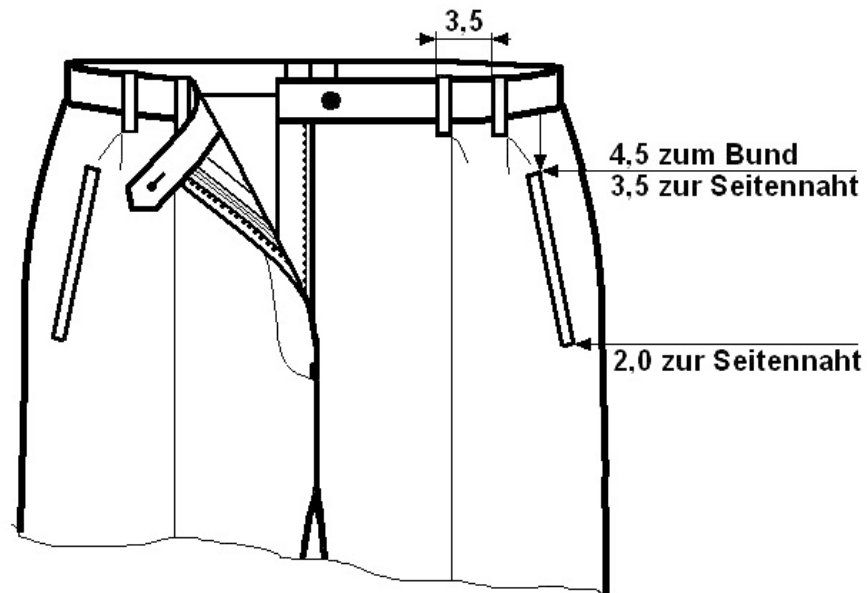

Darstellung Hinterhose:

