

Lieferung eines Fahrgestells mit Kofferaufbau zum Ausbau als Gerätewagen Logistik (GW-L)						
Los 1 - Fahrgestell mit Kofferaufbau						
Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen
FG1 Allgemeine Fahrgestellanforderungen / Fahrzeugangaben						
FG1.01	1	X			Frontlenker-Fahrgestell mit Straßenantrieb (4 x 2), Zwillingsbereifung an der Hinterachse, Linkslenker. Kofferaufbau (Ladefläche) zum Transport von 18 Rollcontainern (1200 x 800 mm), mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16.000 kg (Gewichtsklasse MIII) und einer Ladebordwand . Abgelastete Fahrgestelle werden nicht akzeptiert.	
FG1.02	1	X			Fahrzeugbreite max. 2.550 mm Gemessen an den Außenkanten der Räder / Achsen. Elastische Schmutzfänger, Begrenzungsleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger dürfen das Maß nicht überschreiten.	
FG1.03	1	X			Fahrzeughöhe (Koffer) von max. 3.600 mm darf nicht überschritten werden. Die tatsächliche Fahrzeughöhe ist im Datenblatt Fahrgestell anzugeben. Gemessen bei Leermasse (inklusive Anbauteile) am höchsten Punkt.	
FG1.04	1	X			Radstand Fahrgestell: ca. 4.750 mm, der Radstand ist möglichst kurz zu wählen	
FG1.05	1	X			Entfall Heckunterfahrschutz zur Montage einer Ladebordwand	
FG2 Bremsanlage						
FG2.01	1	X			Zweikreisdruckluftbremse , mit automatisch lastabhängiger Regelung	
FG2.02	1	X			Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse	
FG2.03	1	X			Automatischer Blockierverhinderer , Antiblockiersystem (ABS)	
FG2.04	1	X			Antriebsschlupfregelung (ASR)	
FG2.05	1	X			Drucklufttrockner , beheizt	
FG2.06	1	X			Anfahrhilfe bei Steigungen/ Verhinderung des Rückwärtsrollens beim Anfahren an Steigungen	
FG2.07	1	X			Anhängerbremse , 2-Leitung, Bremsanschlüsse hinten: Kupplungsköpfe Duo-Matic und EG-Bremsanschlüsse (Vorrat/Bremse einzeln)	
FG3 Achsen und Aufhängung						
FG3.01	1	X			Vorderachse Blattfederung , für Traglast der Gewichtsvariante 16,0 t	
FG3.02	1	X			Federung der 2. (Hinter-) Achse	
			Bitte Zutreffendes ankreuzen		Art der Federung:	
				20	Luftfederung	
				0	Blattfederung	
FG3.03	1	X			Stabilisator an der Hinterachse	
FG3.04	1	X			Differentialsperre an der Hinterachse mit Warnhinweis am Fahrerplatz für eingeschaltete Sperre	
FG4 Motor						
FG4.01	1	X			Diesel-Motor mit einer Leistung von ≥ 210 kW/285 PS . Die Vorgaben der DIN EN 1846-2 müssen erfüllt sein. Schadstoffklasse entsprechend der aktuell gültigen EU-Abgasnorm	

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG4.02	1	X			Behördenmotorkonfiguration: Störungs- und Fehlermeldungen aus der Abgasreinigungstechnik dürfen nicht zur Reduzierung der Motorleistung und damit der Geschwindigkeit führen. Dies gilt auch für den Motorstartvorgang, wenn die ggf. notwendige Wartezeit nicht eingehalten wird.		
FG4.03	1	X			Höchstgeschwindigkeit ist auf maximal 100 km/h zu begrenzen		
FG4.04	1	X			Beschleunigungszeit (bei 16 t) aus dem Stand auf eine Geschwindigkeit von 65 km/h darf 30 Sek. nicht überschreiten.		
FG4.05	1	X			Die Auspuffanlage muss für eine Absauganlage Typ "Ecovent" zugänglich sein. Die Auspuffanlage ist so zu gestalten, dass die Auspuffführung <u>zur linken Fahrzeugseite vor die Hinterachse führt</u> . Der Anschluss an eine stationäre Absauganlage ist zu ermöglichen. Der Arretierungszapfen für den aufsteckbaren Abgasschlauch muss entfallen. Es ist ein Anschlagblech passend für eine Absauganlage "Typ Ecovent" zu montieren. Die genaue Auspuffführung ist bei der Auftragserteilung mit dem Aufbauhersteller in Verbindung mit DIN 14572 abzustimmen.		
FG5					Getriebe		
FG5.01	1	X			Automatisiertes Schaltgetriebe oder Wandlergetriebe mit einem manuellen Schaltmodus sowie einem Rangier- bzw. Manövriermodus.		
FG5.02	1	X			Verschleißfreie, mehrstufige Motorbremse mit ca. 300kW Leistung		
FG6					Rahmen und Rahmenanbauteile		
FG6.01	1	X			Diesel-Haupttank mit einem Fassungsvermögen von min. 120 Liter (± 10 %).		
FG6.02	1	X			Zusatztank "AdBlue" aus Kunststoff (soweit dieser erforderlich ist) passend zur Motorisierung des Fahrgestells		
FG6.03	1			10	Tankdeckel abschließbar		
FG6.04	1	X			Vorbereitung für den heckseitigen Anbau einer Ladebordwand		
FG6.05	1			10	Lagerung für Fahrgestell-Wagenheber am Rahmen		
FG6.06	1	X			Abschleppvorrichtung vorn , mittig in der Stoßstange zur gleichzeitigen Verwendung als Rangiermaul. Die Abschleppvorrichtung muss entsprechend der StVZO ausgeführt werden. Ein Koppelman, dass den gültigen Anforderungen entspricht, wird akzeptiert.		
FG6.07	1	X			Automatische Anhängerkupplung (auch für Zentralachsanhänger geeignet) für Zugösen-/Bolzen-Durchmesser 40 mm, maximale mögliche Anhängelast mindestens 12.000 kg.		
FG6.08	2	X			Feuerlöscherhalterungen ohne Feuerlöscher (Bestandteil Los 2) für 6 kg Pulverlöscher		
FG7					Lenkung		
FG7.01	1	X			Servolenkung		
FG7.02	1	X			Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG8					Fahrerhaus außen		
FG8.01	1	X			Fahrerhaus: schallgedämmt, als Sicherheitsfahrgastzelle ausgebildet, mit hydraulischer Kippeinrichtung (der Neigungswinkel muss eine gute Zugänglichkeit zum Motor gewährleisten), Wartungsstellen im Frontbereich.		
FG8.02	1	X			Rückwand ohne Fenster		
FG8.03	2	X			Fahrzeugschlüssel		
FG8.04	1	X			Zentrale Verriegelung für alle Fahrerhaustüren, über das Fahrertürschloss oder die Funkfernbedienung		
FG8.05	2	X			Elektrische Fensterheber für Fahrer- und Beifahrertür		
FG8.06	1	X			Windschutzscheibe wärmegeklämmt, getönt		
FG8.07	1	X			Seitenfenster wärmegeklämmt, getönt		
FG8.08	1	X			Sonnenblende außen, transparent		
FG8.09	1			10	Dachluke / Lüftungsklappe im Dach (manuell bedienbar)		
FG8.10	2	X			Hauptaußenrückspiegel an Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch verstellbar und beheizbar		
FG8.11	1	X			Weitwinkel-Außenspiegel an Fahrer- und Beifahrerseite, beheizbar		
FG8.12	1	X			Nahbereichs- bzw. Anfahrspiegel (Rampenspiegel) Beifahrerseite		
FG8.13	1	X			Frontspiegel (Zusatzspiegel) rechts		
FG8.14	1	X			Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Regensensor (Wischautomatik)		
FG8.15	1	X			Einstiegsbeleuchtung im Türbereich (Fahrer, Beifahrer)		
FG9					Fahrerhaus innen		
FG9.01	1	X			Fahrerhaus mit Fahrerhausverlängerung: Für die Aufnahme der persönlichen Schutzausrüstung muss hinter den Rückenlehnen noch Stauraum vorhanden sein. Das Innenmaß muss in der Breite min. 2.000 mm betragen. Hinter den Sitzen muss ein Freiraum von min. 250 mm vorhanden sein. Dieser bemisst sich als kürzester Abstand bei einer Sitzstellung von 90° zur hinteren Innenverkleidung.		
FG9.02	1	X			Airbag für Fahrer		
FG9.03	1			10	Airbag für Beifahrer		
FG9.04	1	X			Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer		
FG9.05	1	X			Sonnenrollo seitlich, Fahrerseite		
FG9.06	1			10	Staufächer über Frontscheibe		
FG9.07	1	X			Verstellbarer Fahrersitz , luftgefedert		
FG9.08	1	X			Verstellbarer Beifahrersitz , starr		
FG9.09	2	X			Alle Sitzplätze müssen mit Kopfstützen und 3-Punkt-Automatiksicherheitsgurten (Farbe: wenn möglich in rot) ausgestattet sein.		
FG9.10	1	X			Pollenfilter		

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG9.11	1	X			Klimaanlage für den Fahrerraum		
FG9.12	1	X			Drehzahlmesser		
FG9.13	1	x			DAB+ Radio mit Bluetooth-Schnittstelle		
FG9.14	1	x			Außentemperaturanzeige		
FG9.15	2	X			Leseleuchten (Spot; für Fahrer und Beifahrer)		
FG9.16	1	X			Gummifußmatten Fahrer- und Beifahrerseite (1 Paar)		
FG9.17	1	X			Geräuschkapselung von Motor und Getriebe		
FG10					Elektrische Anlage		
FG10.01	1	X			Nennspannung 24 V		
FG10.02	2	X			Fahrzeugbatterien 12 V, ≥ 165 Ah (bei Auslieferung des Fahrzeuges an die Feuerwehr Bielefeld nicht älter als 6 Monate)		
FG10.03	1	X			Generator 28 V/mind. 100 A, (Muss so gewählt werden, dass jederzeit eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher (nach dem Ausbau) gleichzeitig eingeschaltet sind, z. B. Fahrlicht, Blaulicht, Warnblitzleuchten, Umfeldbeleuchtung).		
FG10.04	1	X			Spannungswandler 24 V/12 V, mind. 15 A		
FG10.05	1	X			Elektr. Sicherungen sind als Automaten auszuführen		
FG10.06	2	X			USB-Ladesteckdosen zusätzlich wie Serie (USB-A oder USB-C im Bereich des Armaturenbrettes		
FG10.07	1	X			Frei programmierbares Steuergerät zur elektrischen Anbindung des feuerwehrtechnischen Aufbaus an das Fahrgestell. Hierüber müssen auch Fahrzeugdaten für den Unfalldatenschreiber als CAN-Signal zur Verfügung gestellt werden.		
FG10.08	1	X			Vorrüstung für 2 Rundumkennleuchten auf dem Fahrerhausdach		
FG10.09	1	X			Digitaler Fahrtenschreiber entfällt		
FG10.10	1	X			Mautsystemeinbau/-vorbereitung, entfällt - etwaige Kabel sind unter der Verkleidung zu verbergen		
FG10.11	1	X			Vorrüstung für Funkgeräteeinbau sowie Nahentstörung. Der Fahrzeughersteller erteilt eine Freigabe für den Einbau einer zugelassenen Funkanlage, entsprechend der TR BOS Rahmenrichtlinie für Mobil- und Handfunkgeräte, im Fahrerhaus durch eine Fachfirma. Soweit Bedenken bestehen sind diese zu erläutern.		
FG10.12	1	X			Akustische Warneinrichtung am Heck. Die Funktion muss bei eingelegtem Rückwärtsgang gegeben sein.		
FG10.13	1	X			Rückfahrkamera mit Darstellung des Bildes auf dem bordeigenen Display		
FG10.14	1	X			Anhängersteckdose 24 V/15-polig;		
FG10.15	1	X			Anhängersteckdose ABS		
FG10.16	1	X			Anhängersteckdose 12 V/13-polig		
FG10.17	1	x			Kurzadapter 24 V: 15-polig auf 2 x 7-polig		

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG10.18	1	X			Kurzadapter 12 V: 13-polig auf 7-polig		
FG10.19	1			10	Tempomat		
FG11					Fahrbeleuchtung		
FG11.01	1	X			LED-Hauptscheinwerfer (Paar), mit automatischer Umschaltung zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht (Lichtsensor)		
FG11.02	1	X			LED-Tagfahrlicht		
FG11.03	1	X			Nebelscheinwerfer		
			Bitte Zutreffendes ankreuzen		Art der Nebelscheinwerfer		
				15	LED-Nebelscheinwerfer oder in die Hauptscheinwerfer integrierte Nebelscheinwerfer		
				0	Halogen-Nebelscheinwerfer		
FG11.04	1			10	Abbiegelichtfunktion zur besseren Ausleuchtung des Seitenbereich während des Abbiegevorganges		
FG11.05	1			5	Rückleuchten in LED-Technik		
FG11.06	1	X			zwei LED Rückfahrscheinwerfer		
FG11.07	1	X			zwei LED Scheinwerfer seitlich unterhalb des Koffers		
FG11.08	1	X			zwei Nebelrückleuchten		
FG11.09	1	X			Leuchtweitenregulierung		
FG11.10	1	X			seitliche Markierungsleuchten in LED-Technik (entsprechend StVZO), blinkend		
FG11.11	2	X			LED-Umrissleuchten weiß/rot an der hinteren Aufbaukante unten		
FG11.12	1	X			sonstige Beleuchtung gemäß StVZO		
FG11.13	1			5	Lampenausfallkontrolle für Fahrbeleuchtung/Anzeige im Armaturenbrett		
FG12					Farbgebung		
FG12.01	1	X			Fahrerhaus in Verkehrsrot RAL 3020 nach Farbbregister RAL 841-GL oder gleichwertig		
FG12.02	1	X			Dunkles Ziergitter, vorzugsweise in schwarz RAL 9005 nach Farbbregister RAL 841-GL oder gleichwertig wie Serie		
FG12.03	1	X			Stoßfänger vorne und zugehörige Anbauteile vorn (Kotflügel) in Reinweiß RAL 9010 nach Farbbregister RAL 841-GL oder gleichwertig		
FG12.04	1	X			Kofferaufbau in Verkehrsrot RAL 3020 nach Farbbregister RAL 841-GL oder gleichwertig (gleicher Farbton wie Fahrerhaus)		
FG12.05	1	X			Lackierung von Fahrgestell und Rädern in Serienfarbe		
FG12.06	1	X			ohne Konturmarkierungen an Fahrerhaus oder Koffer (Bestandteil Los 2 - Ausbau)		
FG13					Bereifung		
FG13.01	6	X			Bereifung schlauchlos auf Steilschulterfelge, alle Reifen wintertauglich mit Alpine-Symbol, entsprechende Tragkraft und Staßenprofil für den Regionalverkehr		
			Bitte Zutreffendes ankreuzen		Reifengröße (Angabe in Zoll)		
				15	≥ 22,5 mm (z. B. 295/80R22,5)		
				0	< 22,5		

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG13.02	1			5	Lieferung und Montage von Kotflügel mit Spritzschutz /Schmutzfänger für HA (= 1 Paar)		
FG13.03	2			15	Ventilverlängerung für Zwillingsbereifung Einbau von zwei Ventilverlängerungen für die Überprüfung der Luftdrücke der Zwillingsbereifung (1 Satz für die Hinterachse).		
FG13.04		X			Radmutterabdeckung		
FG14					Zubehör		
FG14.01	2	X			Unterlegkeil mit Halterung		
FG14.02					Ausrüstung nach StVZO mit entsprechender Lagerung/Halterung:		
FG14.03	1	X			Verbandkasten		
FG14.04	1	X			Reifenfüllschlauch ca. 10 m		
FG14.05	1	X			Lieferung und Verlastung von hydraulischem Wagenheber passend zum Fahrgestell (10 Tonnen)		
FG14.06	1	X			Bordwerkzeug für Rad- und Sicherungswechsel etc.		
FG14.07	1	X			Warndreieck nach StVZO		
FG14.08	2	X			Warnblinkleuchte nach StVZO (funktionsfähig inkl. Batterien)		
FG15					Kofferaufbau		
FG15.01	1	X			Kofferaufbau für 18 Europaletten (durch die Nutzung einer geforderten Hubwagenhalterung entfällt ein Stellplatz) mit den Innenmaßen (L x B x H) von ca. 7.300 x 2.450 x 2.300 mm		
FG15.02	1	X			Robuster Rammschutz im Aufbau an beiden Seitenwänden und der Stirnwand unten ca. 350 mm hoch		
FG15.03	1	X			Zusätzliche Eingangstür mit einer ausziehbaren Leiter an der rechten Fahrzeugseite hinter dem Fahrerhaus.		
FG15.04	1	X			Nutzlast min. 7.750 kg		
FG15.05	1	X			Ladebordwand (Hubladebühne) Heckseitig ist eine verwindungssteife, vollflächige Ladebordwand aus Leichtmetall zu liefern und anzubauen <u>Ausführung:</u> min. 1.500 kg Hubkraft (bei Lastabstand 750 mm), 2 Abrollsicherungen für gleichzeitig 2 Rollcontainer (1200 x 800 mm) Automatische Plattform-Neigung am Boden, Außenbedienung wasserdicht, rechte Fahrzeugseite fest verbaut, 2-Punkt-Fußsteuerung auf der Plattform, 4-Zylinder Hochleistungshubwerk mit Notbetrieb, wartungsfreie Lager, Handgriff auf der rechten Seite, LED-Warnlinker von hinten und von der Seite sichtbar, Warnflaggen, Auftrittsfläche der Ladebordwand mit Alu-Duettblech belegt. Inkl. Prüfbuch, Prüfplaketten, Bedienungsanleitung und Lastdiagramm. Umlaufendes Dichtsystem an allen vier Seiten.		
FG15.06	1	X			Anzeige/Warnleuchte im Fahrerhaus für eine geöffnete Ladebordwand		

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG15.07	1	X			Im Bereich der Ladebordwand ist ein deutlich sichtbarer dauerhafter Warnhinweis anzubringen mit den Worten „Der Aufenthalt von Personen auf der Ladebordwand darf nur bei Stillstand des Fahrzeuges erfolgen!“.		
FG15.08	1	X			Kombi- oder Airlineschiene je Seite in ca. 1.400 mm und ca. 2.000 mm Höhe		
FG15.09	2	X			Kombi- oder Airlineschiene im Boden und im Dachbereich jeweils einmal links und rechts ca. 850 mm von den Kofferseiten entfernt		
FG15.10	1	X			LED-Innenraumbelichtung des Koffers, als Einzelleuchten oder Leuchtband		
FG15.11	6	X			Paar Zurrpunkte/Zurrösen im Boden (versenkt) - Mindestens 6 Paar, die Anzahl ist abhängig von der Koffergröße - Anordnung: gleichmäßig verteilt	Paar	
FG15.12	1	X			Hubwagenhalterung (Entfall eines Palettenstellplatzes bei Nutzung der Hubwagenhalterung)		
FG16					Sonstiges (Fahrgestell)		
FG16.01	1	X			Langzeitkonservierung, Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz		
FG16.02	1	X			Anfahrhilfe, Vorwurfsketten Schalter mit Sicherheitsverriegelung, integriert in Schalterserie Armaturenbrett, mit Kennzeichnung/Aufkleber v max. = 50 km/h neben dem Schalter		
FG16.03	1	X			Satz Schneeketten als Einzelkette für die Vorderreifen. Zweifarbige Schnellspannkette, abgerundete Greifelemente, Freigängigkeit 16 - 20 mm.		
FG16.04	1	X			Satz Schneeketten , als Einzelkette für die jeweils äußeren Räder der Zwillingbereifung. Zweifarbige Schnellspannkette, abgerundete Greifelemente, Freigängigkeit 16 - 20 mm.		
FG16.05	1	X			Abbiegeassistenzsystem zur Unterstützung bei Abbiegevorgängen mit optischer und akustischer Warnung. Mit aktiven Bremsengriff bei drohender Kollision mit bewegten Objekten (z. B. Fahrradfahrern)		
FG16.06	1	X			Aktiver Notbremsassistent zur Vermeidung von Unfällen bzw. Reduzierung der Unfallschwere bei Auffahrunfällen. Mit Erkennung und aktiven Bremsengriff bei querenden Fußgängern oder Radfahrern.		
FG16.07	1				Dem Angebot soll eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung in deutscher Sprache beizufügt werden. Die im Fahrgestell serienmäßig enthaltenen Leistungen, die hier bisher nicht abgefragt wurden, sollen erläutert werden.		
FG16.08	1	X			Benötigte Werkstattunterlagen für Fahrgestell, Getriebe und Motor in elektronischer Form (pdf-Dokument) und Papierform in deutscher Sprache (Übergabe spätestens bei Auslieferung des fertigen Fahrzeuges an den Auftraggeber)		
FG16.09	1	X			Unterweisung und Information von ca. 12 Personen auf das Fahrzeug am Sitz des Auftraggebers (Am Stadtholz 18, 33609 Bielefeld)		
FG16.10	1	X			Unterweisung und Information des Kfz-Werkstattpersonals ca. 3 Personen (hier zur Kfz-Technik, Besonderheiten usw.) am Sitz des Auftraggebers (Am Stadtholz 18, 33609 Bielefeld)		
FG16.11	1				Eine Mindest-Garantiezeit von 36 Monaten ist erwünscht. (Siehe Bewertungsmatrix!)		
FG16.12	1	X			Ablieferinspektion für das Fahrzeug		

Lfd. Nr.	Menge	MUSS	lieferbare Ausführung ankreuzen	Soll (Punkte)	Artikel / Gegenstände / Leistungen	Einzelpreis (in Euro) sowie ggf. Bemerkungen	Gesamtpreis (in Euro)
FG16.13	1	X			Zulassungsbescheinigung Teil 2		
FG16.14	1				Prüfbuch		
FG16.15	1	X			Das Fahrzeug muss vollgetankt übergeben werden.		
FG16.16	1	X			Überführungskosten zum Aufbauhersteller (Auf eigener Achse)		
Summe Soll-Pkt. =					Summe Teil 1 - Fahrgestell mit Koffer (netto)*		

max. erzielbar: 150

+ Mehrwertsteuer

*

€

Angebotssumme (brutto) für 1 Fahrzeug (Los 1)

*

€

Lieferzeit/Bereitstellung nach Auftragserteilung

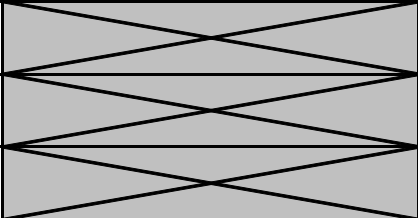
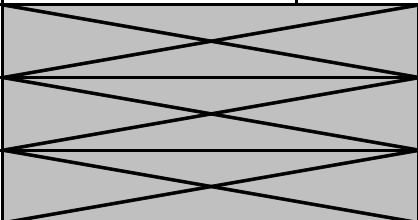

Wochen

* Die Preise bitte in das Angebotsformular übertragen!

Datenblatt zum Teil 1 - Fahrgestell

Dieses Datenblatt ist mit den technischen Daten des angebotenen Fahrgestelles auszufüllen.

Fahrzeug-Marke			
Fahrzeug-Typ			
Fahrerhaustyp (Bitte genaue Beschreibung mit Maßen beifügen)			
Höchstgeschwindigkeit		km/h	X
Leermasse nach DIN 1846-2		kg	X
zulässige Gesamtmasse nach DIN 1846-2		kg	X
zulässige Nutzlast Fahrgestell ohne Aufbau		kg	X
Wendekreisdurchmesser - gemessen an/am -	der rechten Vorderkante:		mm
	linken Hinterrad (Nachlaufachse):		mm
Fahrzeug-Breite aussen / mit Spiegeln		mm	mm
Fahrzeug-Länge aussen		mm	X
Fahrzeug-Höhe aussen unbeladen		mm	X
Fahrerhaus: Breite innen		mm	X
Fahrerhaus: Höhe innen vom Fußboden zur Decke (Bereich Fahrer- bzw. Beifahrersitz) (kleinstes Innenmaß angeben)		mm	X
Fahrerhaus: Höhe innen über Motortunnel		mm	X
Fahrerhaus: Länge innen		mm	X
Fahrerhaus: Abstand Rückenlehne (bei 120°-Schrägstellung) zur Fahrerhausrückwand		mm	X
Radstand		mm	X
Art der Bremsanlage			
Federungsart			
max. zulässige Achslasten VA/HA		kg	kg
max. zulässige Gesamtmasse		kg	

Datenblatt zum Teil 1 - Fahrgestell						
Motorleistung		kW		PS		
max. Drehmoment		Nm		1/min		
Motorbremse - Anzahl der Stufen						
Getriebeart und -typ						
Anzahl der Gänge/Fahrstufen						
Größe Kraftstofftank		l				
Größe AdBlue-Tank		l				
Anhängerkupplung Hersteller/Typ						
max. zul. Anhängelast ungebremst/ gebremst		kg		kg		
max. zul. Stützlast AHK		kg				
Batteriekapazität:		Ah				
Spannungswandler		A				
Farbton Außen-Lackierung, alternativ: Farbkarte						
Fahrgestell - Farbe						
Räder - Farbe						
Reifenfabrikat, Reifentyp, Reifenprofil, Reifengröße - Vorderachse - Hinterachse						