


Decke Anstrich

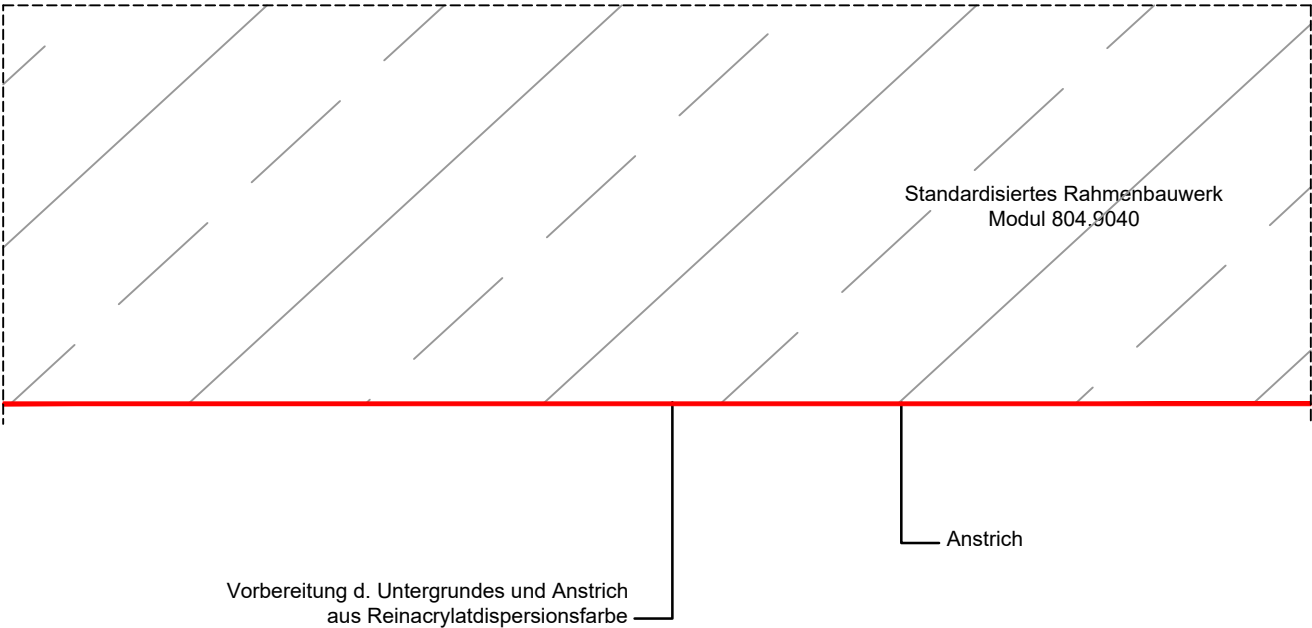

Vorbehandlung

- 1. Vorbereitung d. Untergrundes
- 2. Mörtel (Verspachtelung des Betons bei Unebenheiten)
- 3. Tiefengrund
- 4. Anstrich nach Farbkonzept

Anstrich der Decke

Anstrichaufbau:
Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert
Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert
Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, als Fassadenfarbe, lösemittelfrei, seidenmatt, Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2 gem. DIN EN 1062-1, Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 10

Maßgebende
Regelwerke: DIN EN 1062-1
DIN 18363

3	Änderung Firmenbezeichnung, Entfall Verweis auf IseB SPU13	01.10.24	I.IPM5
2	Ergänzung Verweis auf IseB SPU13	01.10.21	I.SPM(G)
1	Verweis auf Regelzeichnung M-RB-V24-1.ff entfällt	01.10.17	I.SBO(4)
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name

DB InfraGO

Standard PU Deckenaufbau

Maßstab:

1:1

Ersteller: DB InfraGO AG/Personenbahnhöfe
Grundsätze Bautechnik I.IPM 6
Europaplatz 1, 10557 Berlin

REGELDETAIL

I s e B S P U - 0 3

Ausgabe vom: 01.10.2024

Ersatz für: 01.10.2021