



- Baustoffangaben

Mauerwerk - Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106, KS-R, Randschichtklasse 2 - Mauermineral W III DIN 18580 oder DIN 20000-42 in Verbindung mit Stoßfügenvermörtelung
Verdämmung - Füllfahlgel, zementgebundener Verfüllstoff - Produkt: MIXXAN B9, Battelagerbau oder glw. - Hochfestzement nach DIN EN 197-1, CEM III/B 32,5 N-LH/SR - Wf-Wert 0,9 - Druckfestigkeit: 5,3 MPa (Ninmm²)

Bestand:

Sämtliche Angaben zum Bestand sind vor Ort zu überprüfen.

1:50



Verfüllung mit Dämmen,
Produkt: MIXXAN B5 oder gleichwertig

Kasematte 2

Verfüllung mit Schottertragschicht 0/32,
Verdichtungsgrad DPr von mindestens 103 %,
Einbau in Lagen von 30cm Stärke.

Kasematte 3

Verfüllung mit Schottertragschicht 0/32,
Verdichtungsgrad DPr von mindestens 103 %
Einbau in Lagen von 30cm Stärke.

1:50

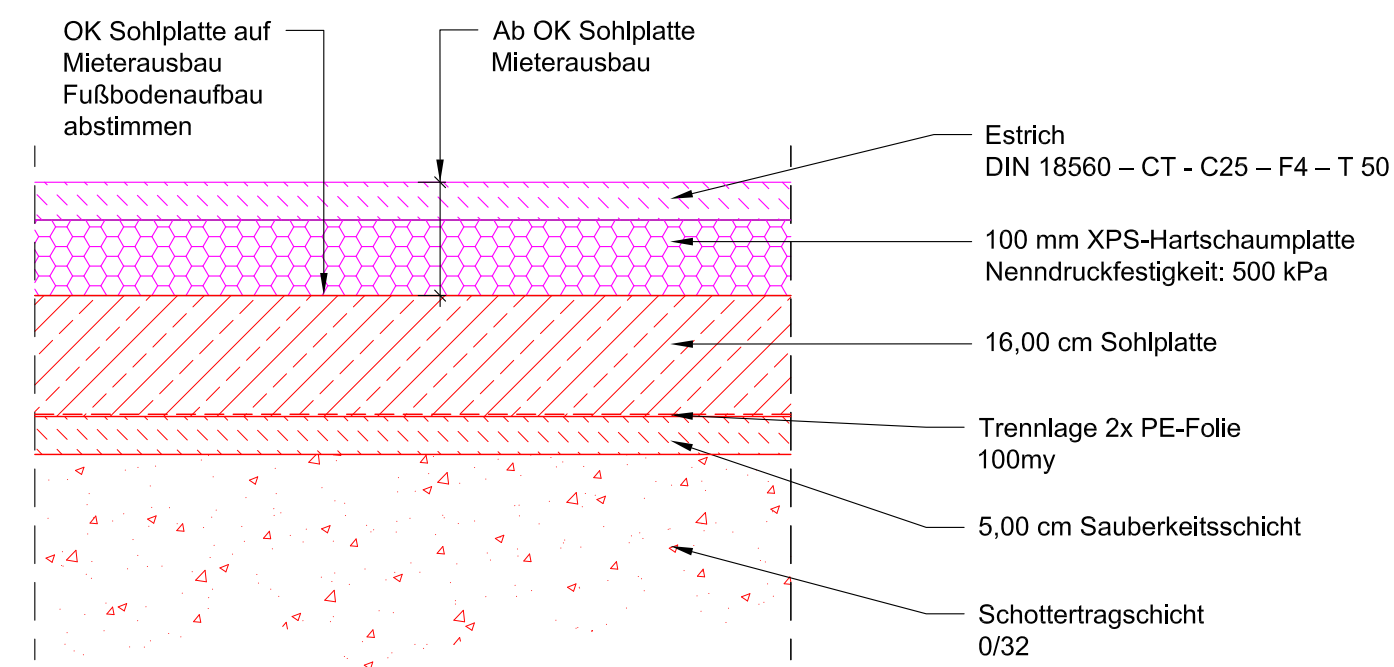


1:50

1:50



1:10

[illegible][illegible]