Schnitt A-A (km 0+020,000)

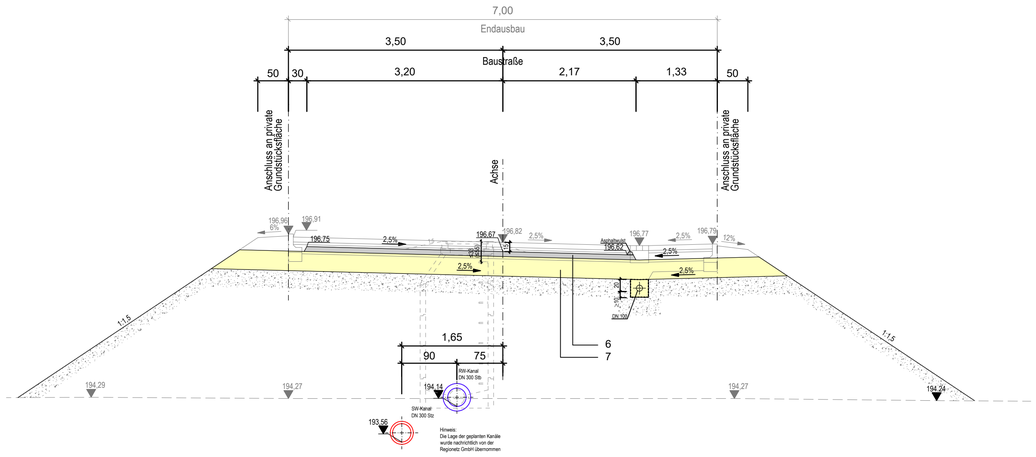

Schnitt B-B (km 0+030,000)

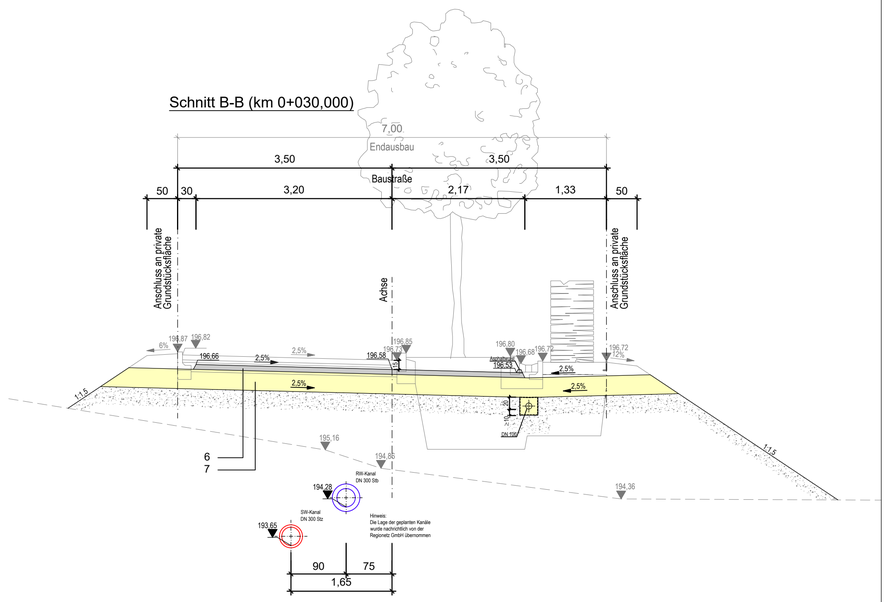

Schnitt C-C (km 0+040,000)

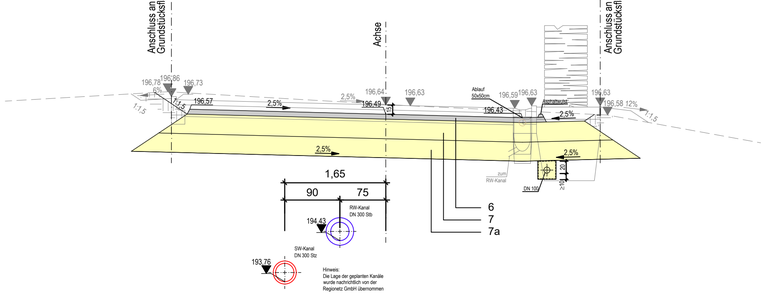

Schnitt D-D (km 0+070,000)

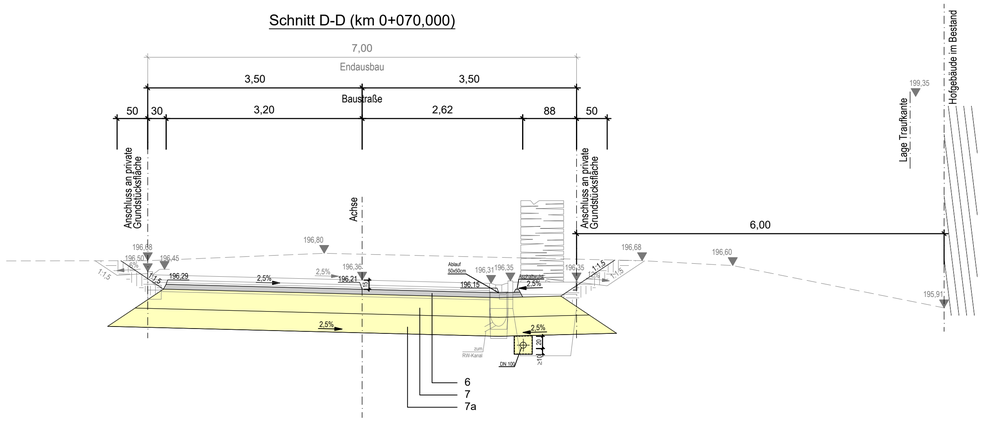

Schnitt E-E (km 0+085,000)

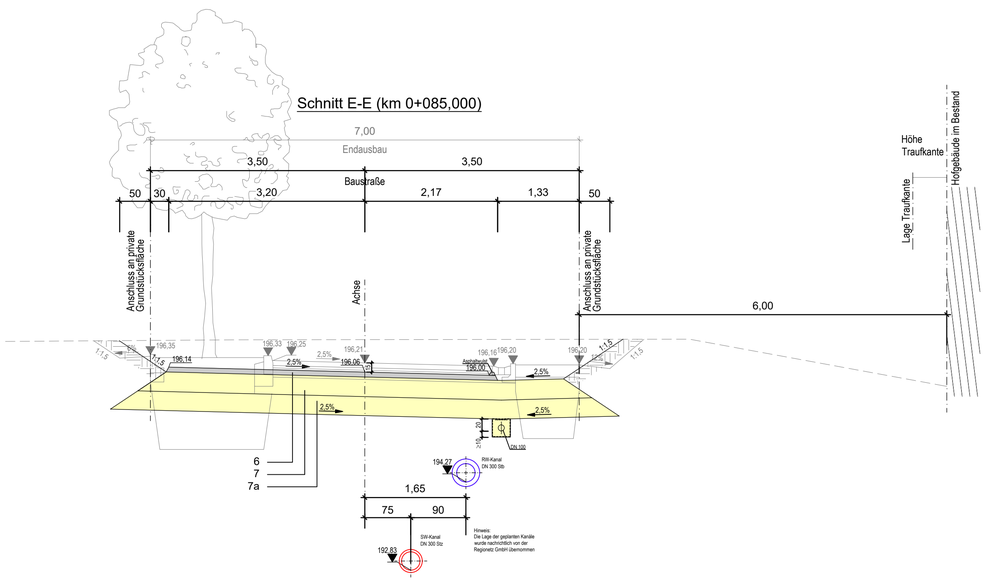

Baustraße im nordöstlichen Abschnitt (aufgefüllte Senke)

6	8 cm	Asphalttragdeckschicht
7	32 cm	Frostschutzschicht
	40 cm	gesamt

Baustraße im südwestlichen Abschnitt (bindige Auffüllungen)

6	8 cm	Asphalttragdeckschicht
7	32 cm	Frostschutzschicht
7a	+31 cm	Frostschutzschicht zur Baugrundverbesserung
	71 cm	gesamt

196,14 Deckenhöhen Baustraße

196,63 Deckenhöhen Endausbau

Abteilung 68/500

gez.

Dr. Silke Roder

Mai 2025

Zur Ausführung freigegeben

Index	Datum	Planänderung.	Zeichn.
b	24.06.2025	Asphaltbreite + Aufbau reduziert; Asphaltwulst	Zw.
c	3.9.2025	FSS aufgrund Bodengutachten angepasst	Zw.
d	26.11.2025	FSS auf 50 cm für den Endausbau angepasst, Höhenkoten ergänzt	Zw.

Fachbereich Mobilität und Verkehr

Die Oberbürgermeisterin

stadt aachen

Bebauungsplan Nr. 956

Branderhofer Weg/Am Römerhof

Erschließungsplanung

Querschnitte Baustraße

Plan Nr:	Bearb.:	Zeichn.:	M. = 1:50
2019_025_d_A_RQ2	Zw.	Zw./Ju.	1,0 m

Abteilung 68/500

gez.

Dr. Silke Roder

Oktober 2024

In der Bezirksvertretung Aachen-Mitte beraten und beschlossen/empfohlen am: 29.1.2025

Im Mobilitätsausschuss beraten und beschlossen/empfohlen am: nicht notwendig

ETRS 89