Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

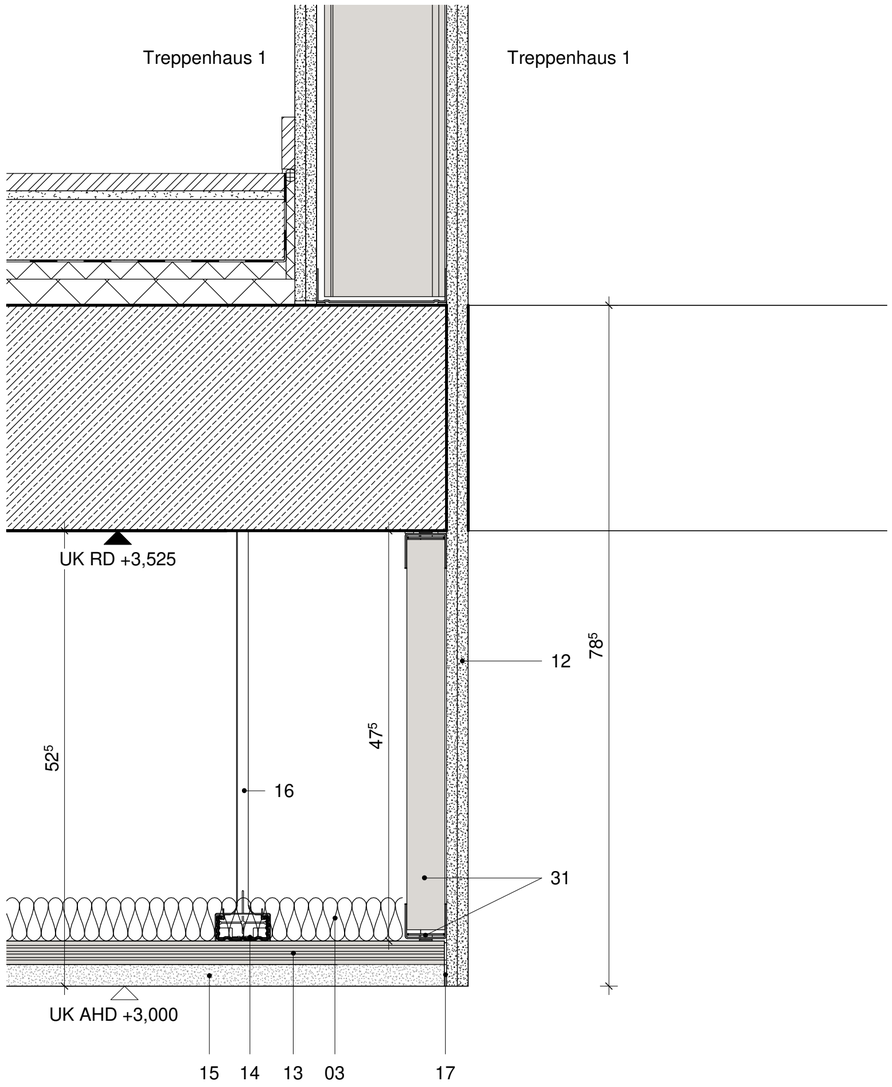

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code

HBG-DE-TB-555

Übersichtsplan

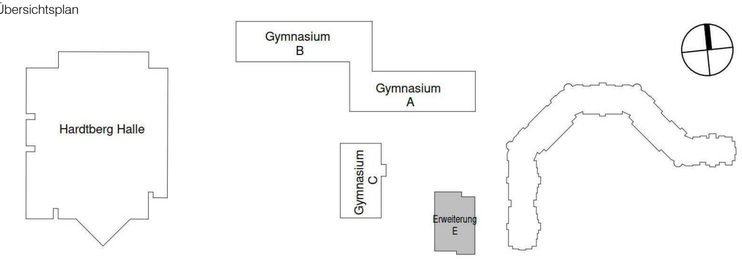

Projekt

Erweiterung Gymnasien Stadt Bonn
Hardtberg Gymnasium Bonn

Planungsphase

Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk

Architektur

Planinhalt

Anschluss Treppenhaus TRH 1

Plannummer	Index	Status
012-EGB-AR-5-HBG-DE-TB-555-F		F

Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
20.05.2025	1 : 5		A2

Dateiname	Gefertigt	Geprüft
012_EGB_LP5_Zentralmodell_HBG	AMal	LGr

Bauherr

Städt. Gebäudemanagement Bonn
SGB/85 - PT2 G8/G9
Berliner Platz 2
53111 Bonn

Architekt

heinlewischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Telefon +49 221 91659-0

012-egb@heinlewischer.de

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Legende - Trockenbau

01	Gipskartonplatte, F30	(AN-Trockenbau)	12	Gipskartonplatte	(AN-Trockenbau)	23	Abdichtung, Polymerbitumen-Schweißbahn	(AN-Rohbau)
02	Tragprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, UW	(AN-Trockenbau)	13	Tragprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CD	(AN-Trockenbau)	24	Stahlbetonbodenplatte, d = 35 cm	(AN-Rohbau)
03	Dämmung, Mineralwolle	(AN-Trockenbau)	14	Grundprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CD	(AN-Trockenbau)	25	Stahlwinkel	(AN-Trockenbau)
04	Tragprofil, Stahlblechprofil, verzinkt, CW	(AN-Trockenbau)	15	Trockenbaudecke, Holzwolleplatte, Schallabsorptionsgrad α ≥ 0,95	(AN-Trockenbau)	26	Wandfliese, Modulmaß 30 x 60 cm	(AN-Fliesen)
05	Türpfostensteckwinkel	(AN-Trockenbau)				27	Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm	(AN-Trockenbau)
06	Stahlumfassungszarge, Verfüllung Mineralwolle	(AN-Innentüren)	16	Deckenabhängung, Trockenbaudecke, Abhanghöhe gemäß Bemaßung	(AN-Trockenbau)	28	Fliesenkleber, Dünnbett	(AN-Fliesen)
07	Türständerprofil, Stahlblechprofil, verzinkt	(AN-Trockenbau)	17	Bauteilanschluss, gespachtelt	(AN-Trockenbau)	29	Verlaschung der Ständerprofile mittels Gipskartonplattenstreifen	(AN-Trockenbau)
08	Rasterdecke, 600 x 600 mm, Schallabsorptionsgrad α ≥ 1,00	(AN-Trockenbau)	18	Gipskartonplatte, imprägniert	(AN-Trockenbau)	30	Sanitärtraverse	(AN-Sanitär)
09	Deckenabhängung, Rasterdecke, Abhanghöhe gemäß Bemaßung	(AN-Trockenbau)	19	elastischer Anschluss des Stahlblechprofils	(AN-Trockenbau)	31	Verstärkungsprofil, Stahlblechprofil	(AN-Trockenbau)
10	Unterkonstruktion Rasterdecke aus Quer- und Tragschiene, Stahlblechprofile, verzinkt	(AN-Trockenbau)	20	Wandanschluss über Schattenfuge, b ca. 2cm	(AN-Trockenbau)	32	Stahlbetonwand, d = 20cm	(AN-Rohbau)
11	Randprofil, Stahlblechprofil, verzinkt	(AN-Trockenbau)	21	KS-Mauerwerk, d = 24 cm	(AN-Rohbau)	33	Stahlbetondecke, d = 26 cm	(AN-Rohbau)
			22	Wandputz, Gipsputz	(AN-Putz)	34	Universaltraverse für wandhängende Lasten	(AN-Trockenbau)

35	Abdeckstreifen für Plattenstöße, 100 mm breit	(AN-Trockenbau)
36	Profil UD, ca. 28/27	(AN-Trockenbau)
37	Unterkonstruktion aus Holzklotz, ca. 20x35x35 mm, anbringen ca. alle 60 cm	(AN-Trockenbau)
38	Schellen für Kabeltrasse nach Angaben TGA	(AN-Elektro)
39	Stahlbetonunterzug, d = 20 cm	(AN-Rohbau)
40	Gipsplatten-Fries, Friesbreite 145 bis 265 mm o. 715 bis 915 mm	(AN-Trockenbau)
41	Akustikelement, Wand, Schallabsorptionsgrad α ≥ 1,00	(AN-Trockenbau)
42	Hilfskontruktion zum Anschluss an Schräge	(AN-Trockenbau)
43	Deckenanschluss, gleitend	(AN-Trockenbau)
44	Wandanschluss über Schattenfuge, b ca. 1cm	(AN-Trockenbau)