



Raumnummern stimmen nicht mit Grundrissplan überein
Verteiler 2 OG Flur Links fehlt der Chemie Raum mit 4 Heizkreisen!!!
Verteiler EG Flur links für den Raum Technik 00.34 nur ein Raumthermostat berücksichtigen.
Text an den FBH Verteilern wie in Grundrissplanung anpassen

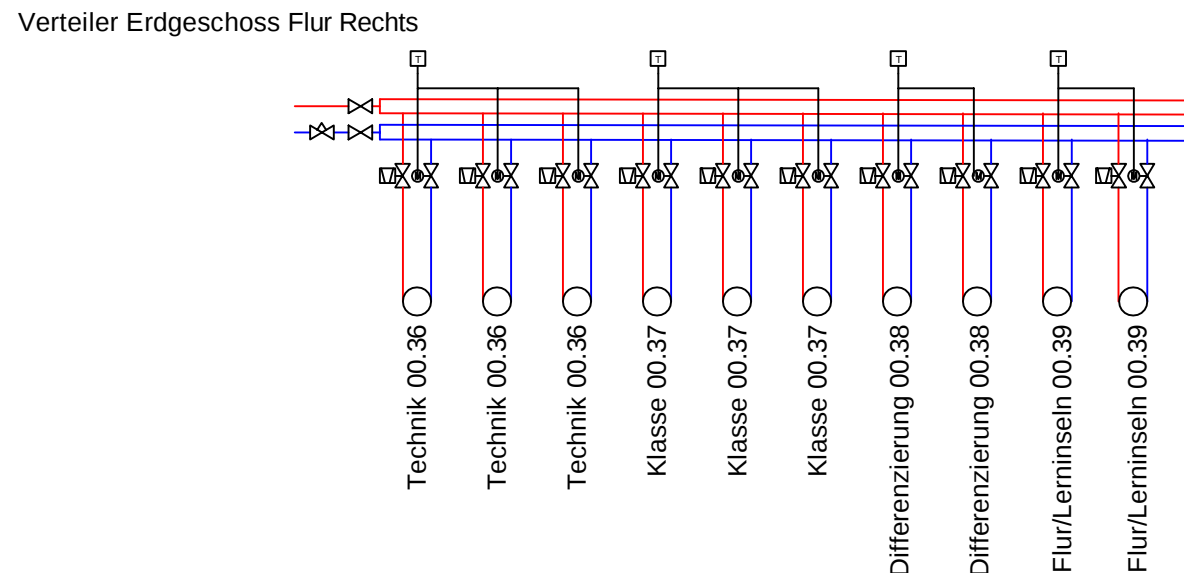

		-	-
C	-	-	-
B	-	-	-
A	-	-	-
Index	Änderung, Benennung und Bemerkung	Datum	Name

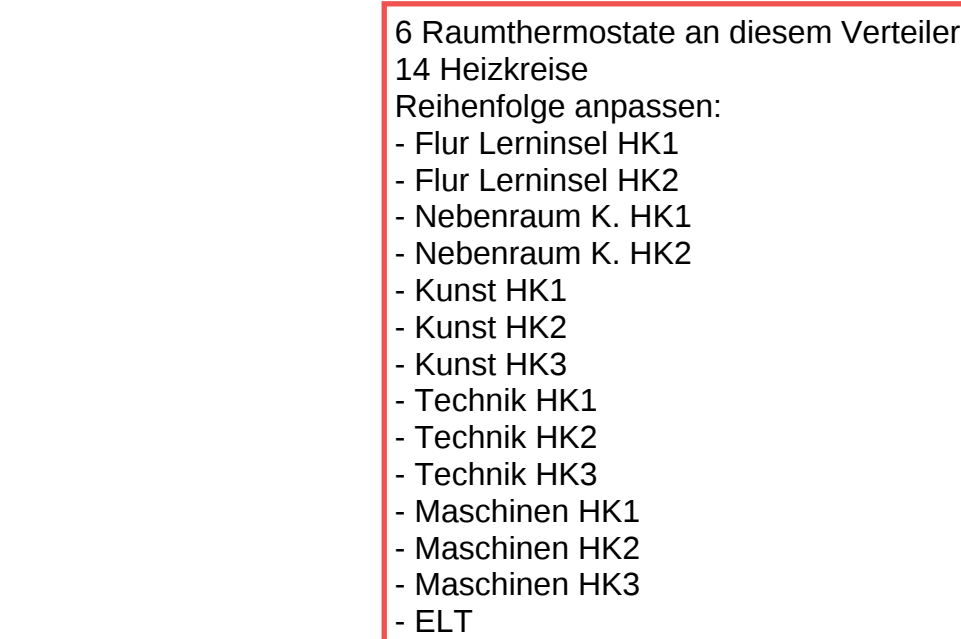

Erstelldatum	24.01.2024
Gezeichnet	Waldow
Geprüft	Peters
Blattgröße	DIN A1 / 841 x 594
Maßstab	ohne Maßstab
Druckdatum	13.01.2025

Position	Nennweite	K _V -Wert	Ventileinstellung	Typ
V01	DN32	-	-	Kugelhahn
V02	DN32	2,585 m³/h	1,2	Kombi 3 Plus
V03	DN25	-	-	Kugelhahn
V04	DN25	1,793 m³/h	1,7	Kombi 3 Plus
V05	DN25	-	-	Kugelhahn
V06	DN25	2,127 m³/h	2,1	Kombi 3 Plus
V07	DN32	-	-	Kugelhahn
V08	DN32	3,073 m³/h	1,3	Kombi 3 Plus
V09	DN32	-	-	Kugelhahn
V10	DN32	21,000 m³/h	6,5	Kombi 3 Plus
V11	DN25	-	-	Kugelhahn
V12	DN25	2,949 m³/h	2,8	Kombi 3 Plus

Die Rohrleitungssysteme betreffenden Stärken der Wärmedämmung werden gemäß des gültigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vorgesehen.