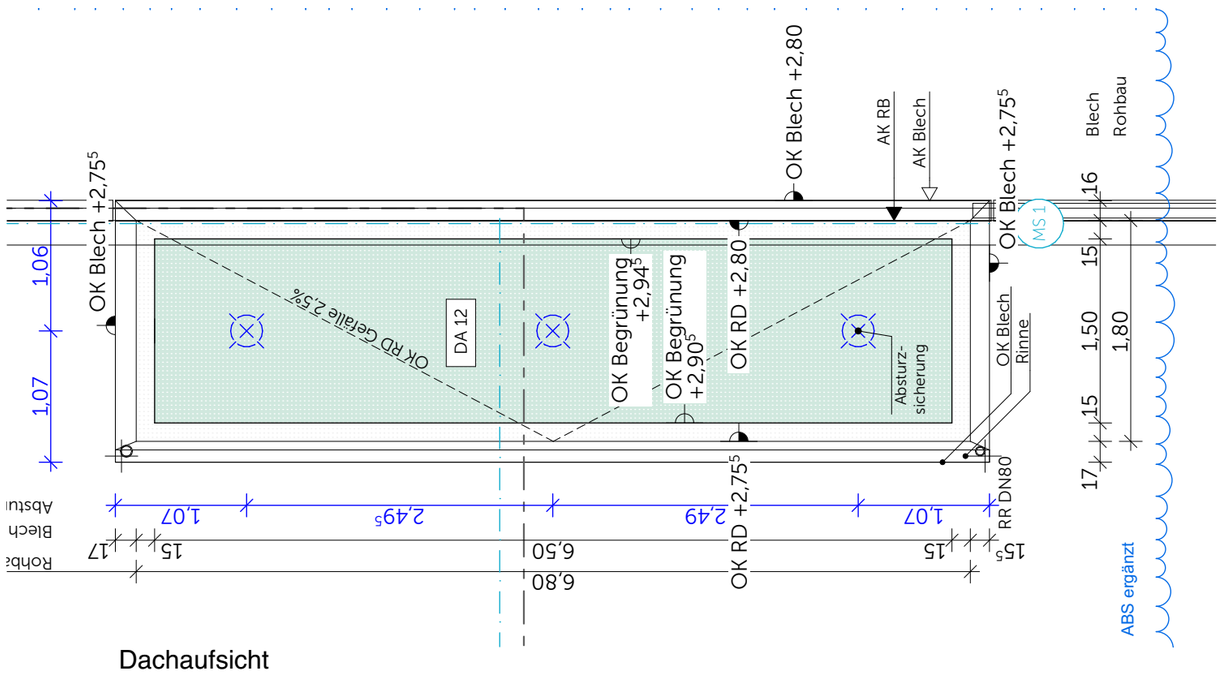

Dachaufsicht

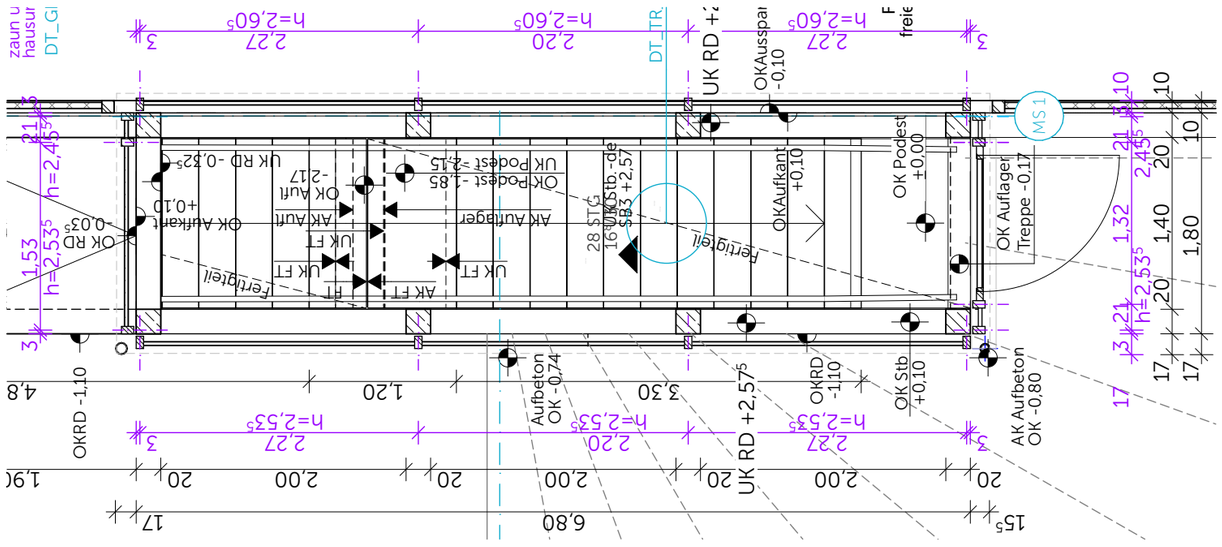

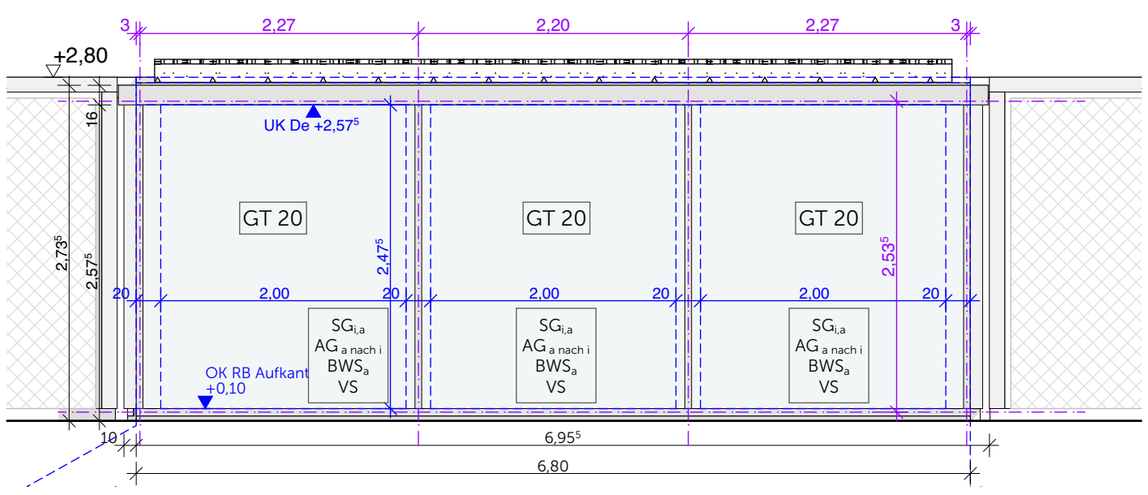

Ansicht West

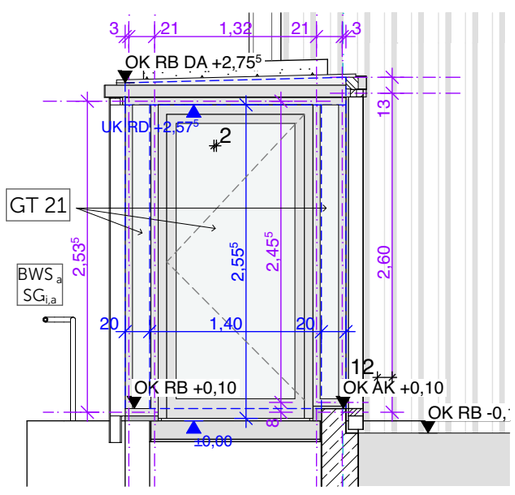

Ansicht Süd

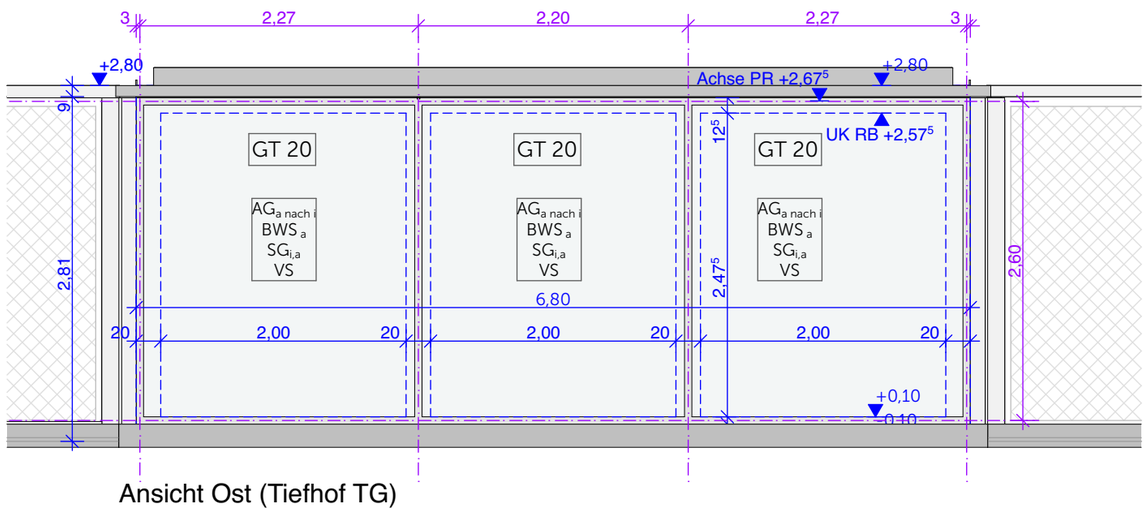

Ansicht Ost (Tiefhof TG)

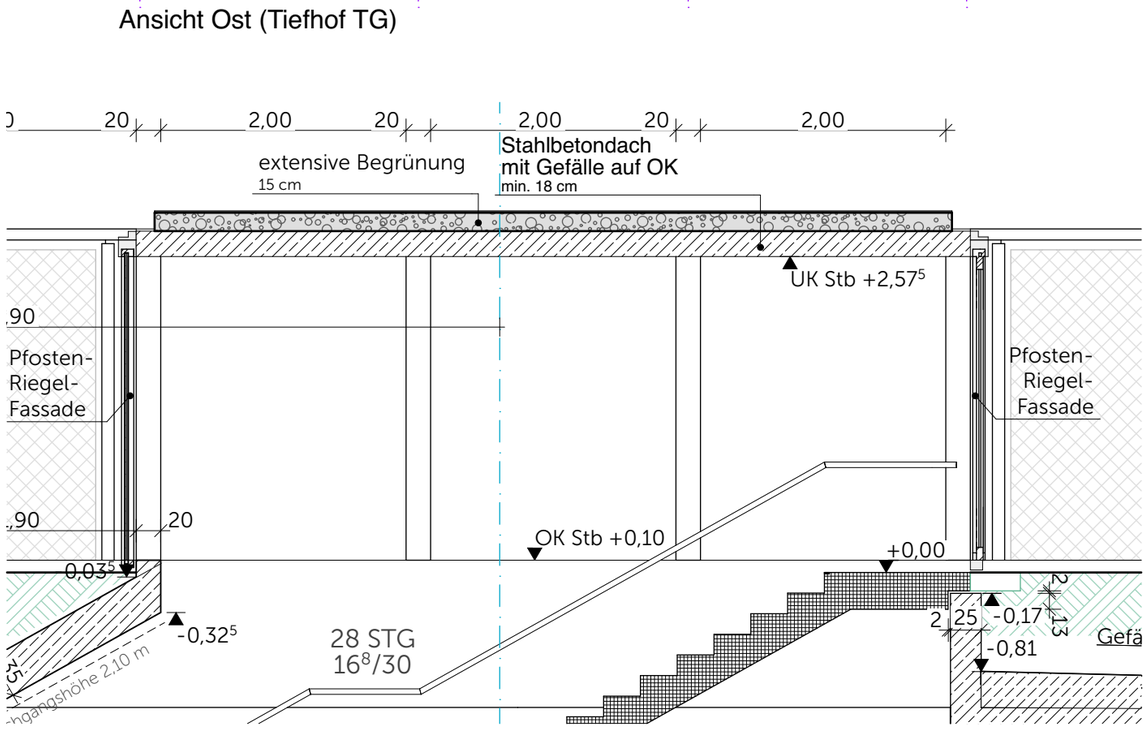

Schnitt Längs

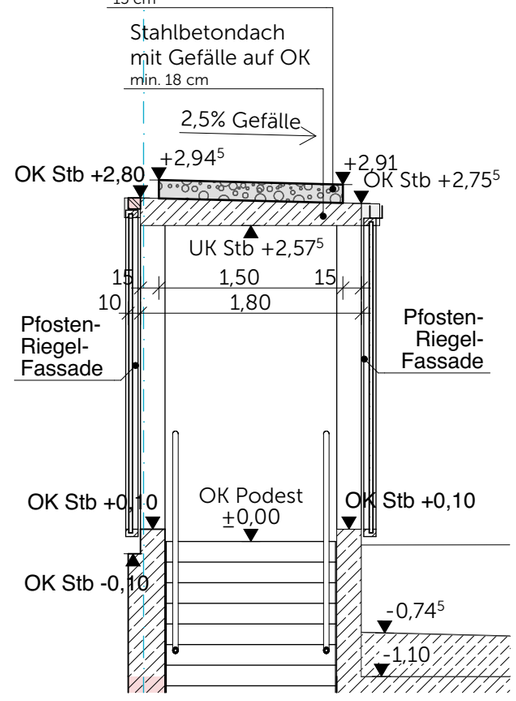

Schnitt Quer

Treppeneinhausung TG Süd

PR-Konstruktion Alu, 60/60 mm

festverglast 2x0,21 x 245,5 cm
2x227 / 1x220 / 1x153 / 1x0,21 x 253,5
2x227 / 1x220 x 260,5
Türelement in PR 132x246 (Achsmaß P+R)

Verglasung:

$SG_{i,a}$=Sicherheitsglas	innen + außen
$AG_{a\ nach\ i}$ =absturzsichernd	außen nach innen
BWS_i = ballwurfsicher	innen (DIN 18032-3)
Vogelschutz	

GT 20
Sicherheitsglas innen und außen
Absturzsichernd außen nach innen
ballwurfsicher außen

Einfachverglasung - 10FG/0,76 PVB/10 FG

GT 21
Sicherheitsglas innen und außen
ballwurfsicher außen

Einfachverglasung - 5FG/0,76 PVB/5FG

alle metall. Oberflächen RAL 7048 (perlmausgrau)

Neubau Schulcampus Deisenhofen 06.02.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:50
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_UE_FAS_00096_0_F_00_
Treppeneinhausung TG Süd