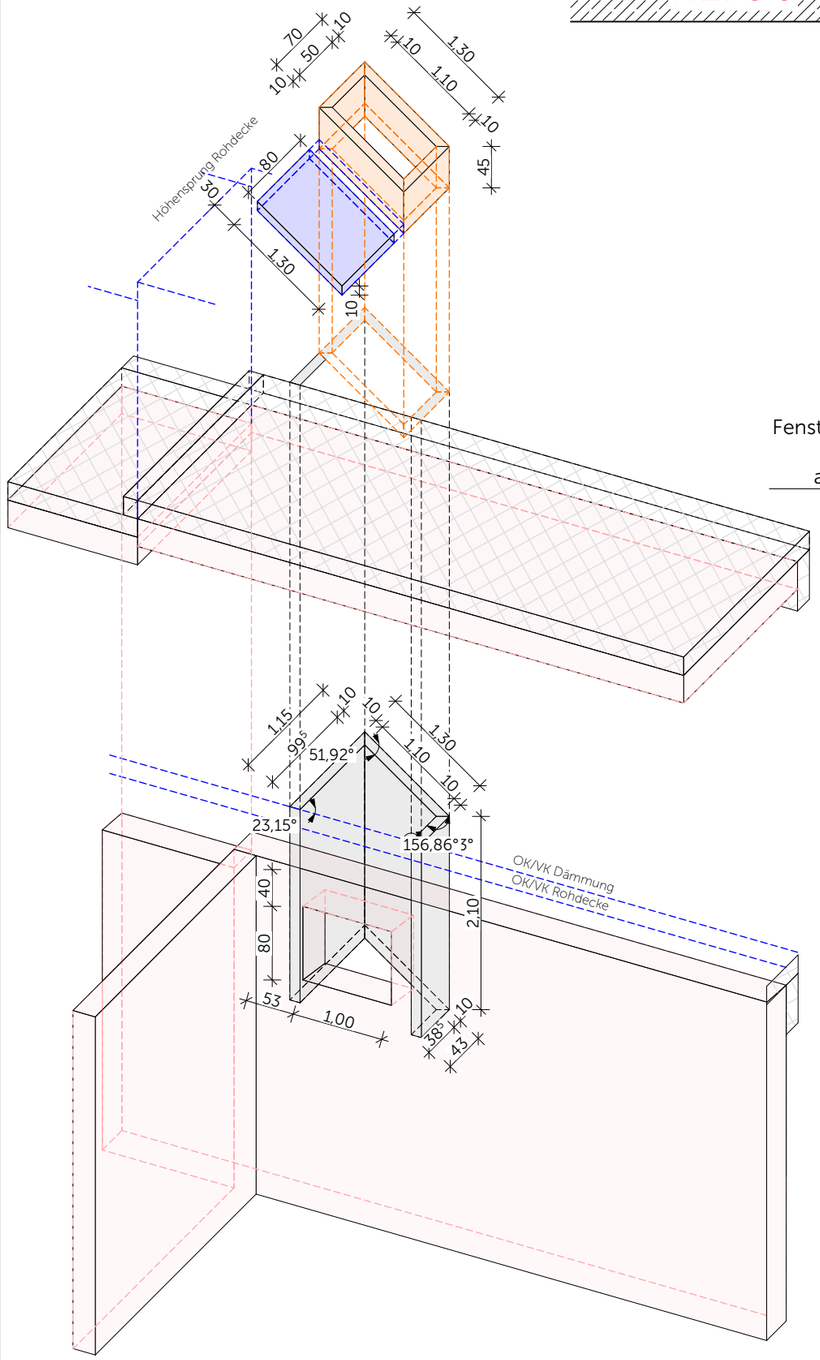

S.-1.T03
Übergabe HZ/Kälte

De mit Gefälle 4%
OK RD-1,08

De mit Quergefälle 2%
OK RD -0,69[5] - 0,82

REI 90

Ankerbolzen und Flachflansch
zum Einhängen am Betonfertigteil
thermische Entkopplung
Anzahl nach Erfordernis

Deckelplatte Betonfertigteil 10cm

Aufsatzrahmen/Hinterfüllplatte
Höhe 40cm

30

60[5]

10

50

10

16

61,00°

53

WDVS 16cm

Fenster mit Kippfunktion und Kipphebel
innen luftdicht,
außen schlagregenfest anschließen

Fensterbank Alu

1,30

1.00

0.80

88[5]

0,55 m²

21

VK Pflasterbelag OG (GaLa)

10

1,10

10

80

53[5]

10

Noppenbahn

Abdichtung bituminös

Schaumglasdämmung
druckfest

Perimeterdämmung
XPS 16cm

Abdichtung bituminös

± 0,00 = 596,15 Projektursprung

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München

06.02.26
1:10

SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_GH_23012_0_F_00_
Lichtschacht Entrauchung MZW GR