




Regelschnitt - M 1:20

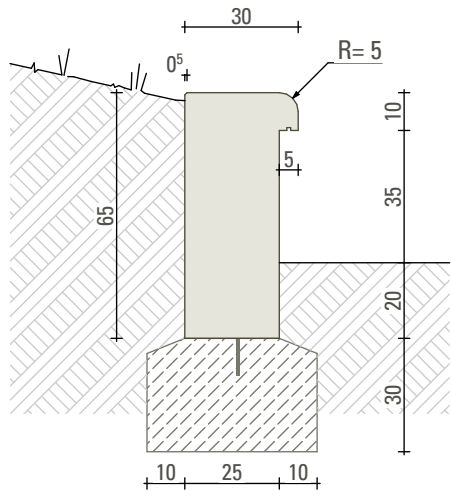






Sitzblöcke als Betonfertigteile, mit Nase und Tropfkante
Beton C 35/45, porenarm, DIN EN 13198,
Farbe: Standardgrau, Oberfläche: sandgestraht
Bettung in Beton C 20/25, D= 30 cm,
mit Bolzen, Versetzhülsen unsichtbar




Stufen als Betonfertigteile,
gleich wie Sitzstufen
mit Kontraststreifen

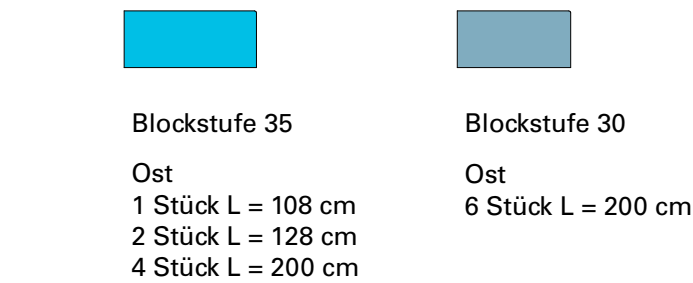

Regelaufsicht - M 1:20

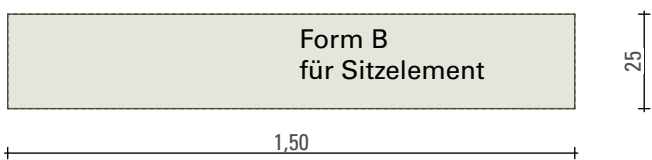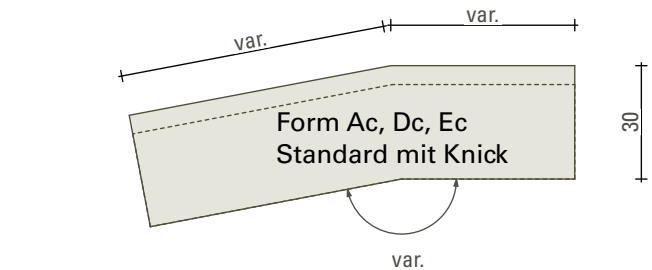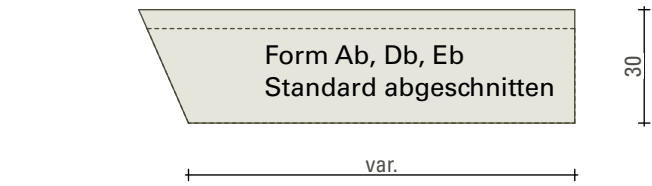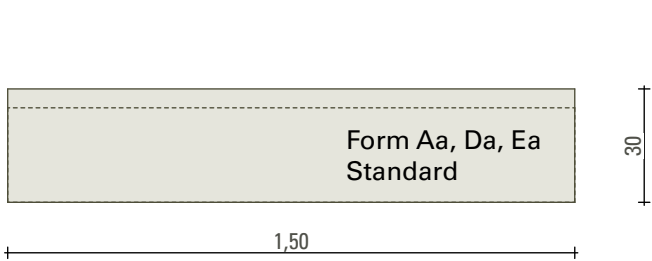


Form Aa
Standard




Form Da
Standard




Form Ea
Standard




Form Ab
Standard
abgeschnitten



Form Db
Standard
abgeschnitten



Form Eb
Standard
abgeschnitten




Form Ac
Standard
mit Knick




Form Dc
Standard
mit Knick



Form Ec
Standard
mit Knick



Form B
für Sitzelement



Form C
Sonderformat

Stückzahlen:
Aa 129
Ab 19
Ac 52
B 48
C 8
Da 31
Db 4
Dc 5
Ea 17
Eb 13
Ec 9

