


Trockenbau Vorsatzschale

Innenwandaufbau IW.V01 teilw. mit Fliese

Anforderung:

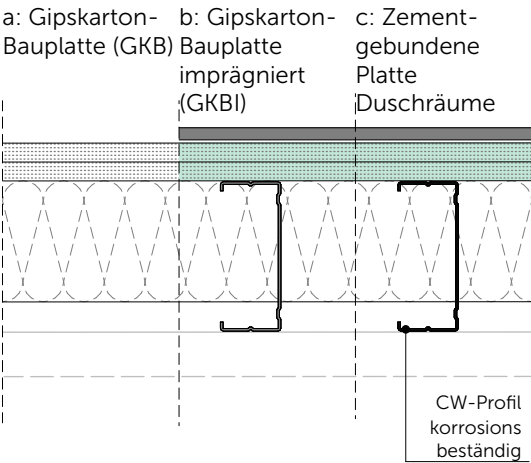


Fliesen siehe Raumstempel Größe und Farbe nach Wahl ARCH	6 mm
ggf. Dünnbettmörtel	3 mm
bei W1-I/ W2-I/ W3-I: Abdichtung Flächenabdichtung 2K PUR	2 mm
Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180 2x12,5mm bzw. Gipskarton-Bauplatte imprägniert (GKBI) Zementgebundene Platte Duschräume/Küche	25 mm
Metallständer CW100, (Duschräume/Küche Korrosionsklasse C3) Achsabstand 62,5cm bis 4,50m WH/ 31,25cm bis 6,15m WH teilw. Mineralwolle 80mm siehe WP	100 mm
Abstand	siehe WP

Trockenbau Vorsatzschale

Innenwandaufbau IW.V02 teilw. mit Fliese

Anforderung:

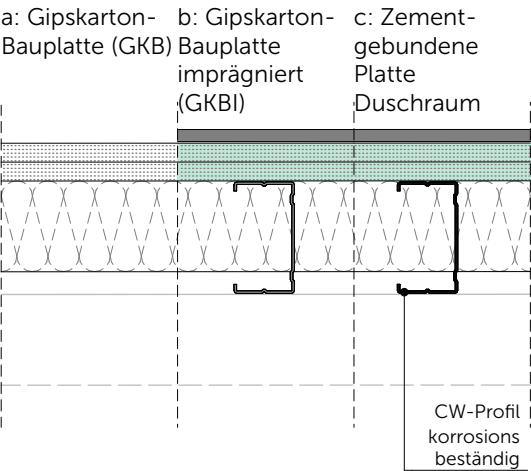


Fliesen siehe Raumstempel Größe und Farbe nach Wahl ARCH	6 mm
ggf. Dünnbettmörtel	3 mm
bei W1-I/ W2-I/ W3-I: Abdichtung Flächenabdichtung 2K PUR	2 mm
Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180 2x12,5mm bzw. Gipskarton-Bauplatte imprägniert (GKBI) Zementgebundene Platte Duschräume/Küche	25 mm
Metallständer CW75, (Duschräume/Küche Korrosionsklasse C3) Achsabstand 62,5cm bis 4,00m WH/31,25cm bis 4,55m WH teilw. Mineralwolle 60mm siehe WP	75 mm
Abstand	siehe WP

Trockenbau Vorsatzschale

Innenwandaufbau IW.V03

Anforderung:

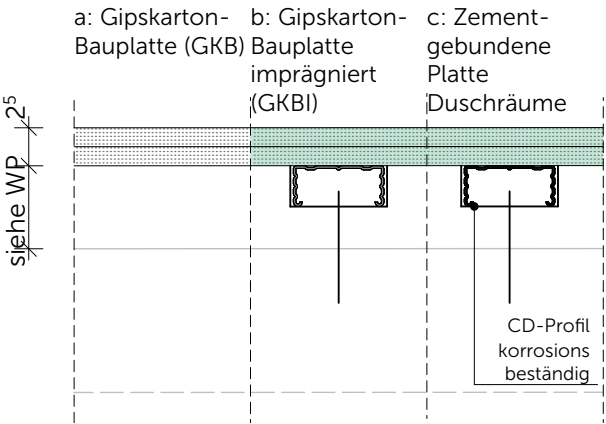


Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180 2x12,5mm bzw. Gipskarton-Bauplatte imprägniert (GKBI) Zementgebundene Platte Duschräume/Küche	25 mm
bei W1-I/ W2-I/ W3-I: Abdichtung Flächenabdichtung 2K PUR	2mm
Direktbefestigt CD Profil 60/27, (Duschräume/Küche Korrosionsklasse C3) ggf. Mineralwolle siehe WP	siehe WP

Trockenbau Vorsatzschale

Innenwandaufbau IW.V04

Anforderung:

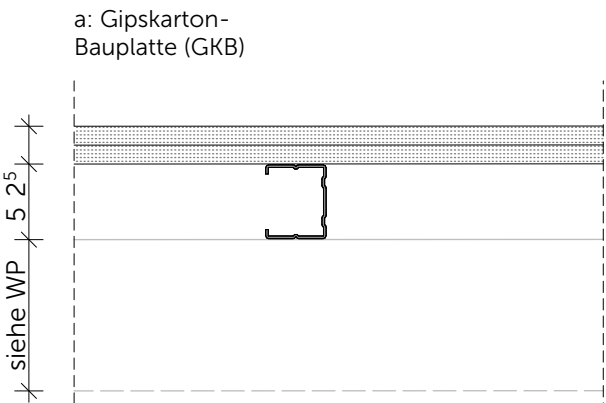


Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180 2x12,5mm	25 mm
Metallständer CW50, Achsabstand 31,25cm bis 4,00m WH	50 mm
Abstand	siehe WP

Trockenbau Vorsatzschale

Innenwandaufbau IW.V05

Anforderung:

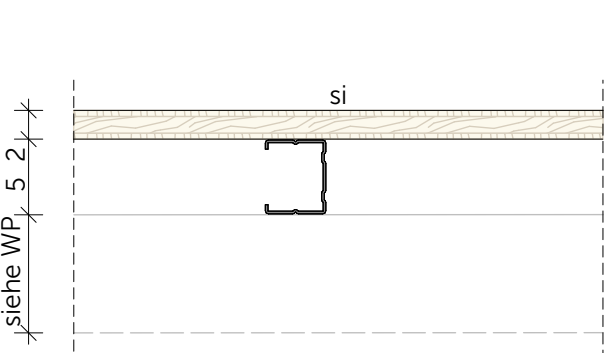

3-Schichtplatte ≤ 19 mm Sichtqualität 1-seitig, Fichte, beschichtet wie BSP si	19 mm
Metallständer CW50, Achsabstand 31,25cm bis 4,00m WH	50 mm
Abstand	siehe WP