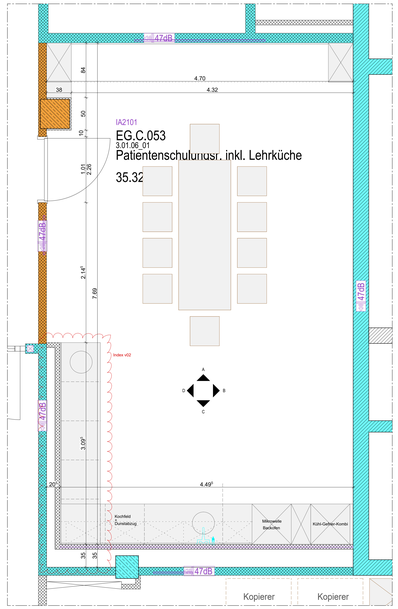

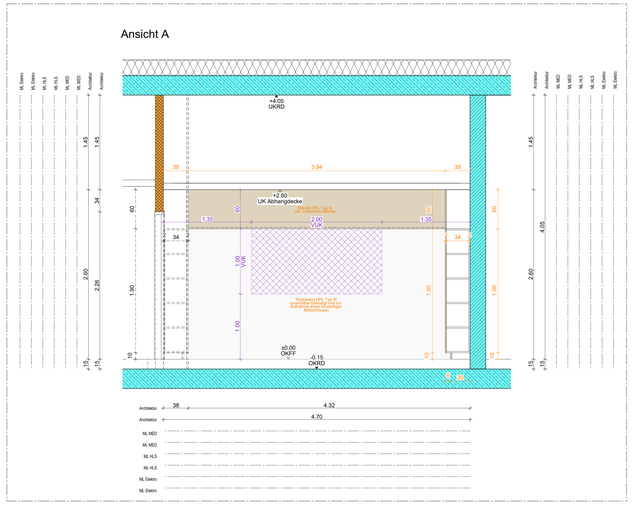

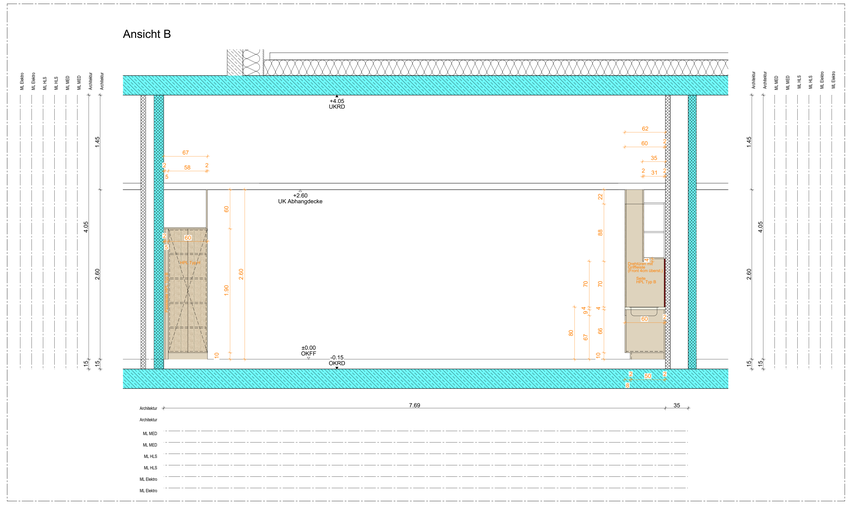

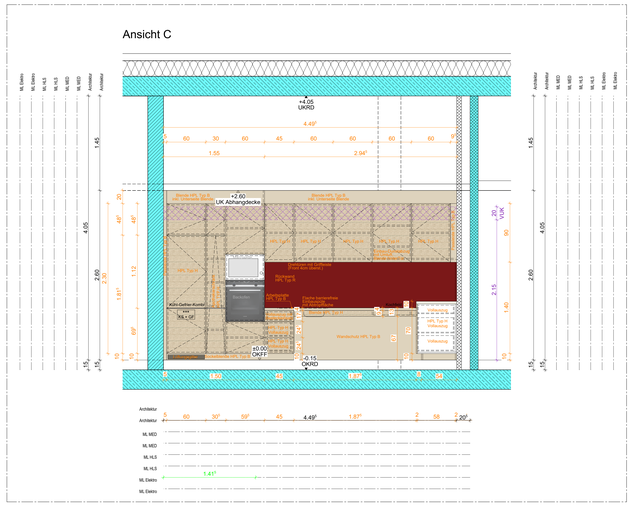

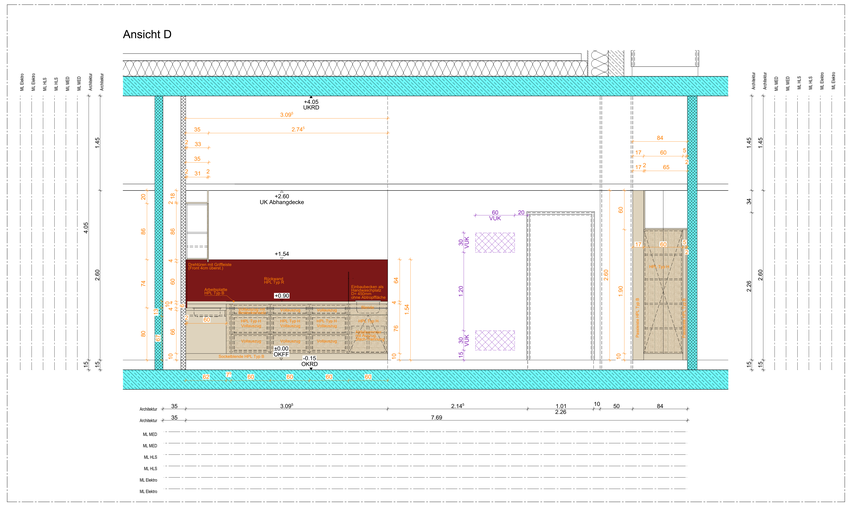

Sanitärausstattung gem. Benuserungskatalog

HINWEIS

- Metalldecke, revisionierbar, abweichbar und desifizierbar

DECKENSPIEGEL

Typ H - Holzoptik
Typ R - Rot Farbakzent
Typ W - Weiß
Typ B - Beige

HPL-DEKORE

Typ G - Grau
Typ R - Rot Farbakzent

FUßBODENSCHICHTEN

Typ F1 - Wand 60x120
Typ F2 - Boden 60x120
Typ F2.1- Sockel 10x120
Typ F3 - Boden-Mosaik 5x5

FLIESEN

Farbschlüssel Entwurfsmitteilung
Lüftung Zuluft Lüftung Zuluft Lüftung
Elektro
Medizin
Sicherheitsplanung
QP-Abwärmung
Neue Mitteilung Architekt
Neue Mitteilung Bauherr

Belegungsmöglichkeiten
VUK= Verstärkte Unterkonstruktion

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

HINWEISE

vD0	erstellt	06.10.2025 NH
INDEX	GEÄNDERT	DATUM NAME

Haus/Bauteil	Vorfasser	Planart	Planinhalt	Blattschnitt	Leistungsph.	Status	Index	Freitext
ZK	ARC	DE	E0C	730	5	v	00	Detail WA

PROTO

±0.00 OKFF EG
=177.00m ü. NN

Legende Elektro

- Steckdose AV
- Steckdose SV
- Steckdose BSV
- RJ45 Datendose 1-fach/ 2fach
- Präsenzmelder
- Mehrkriterien Rauchmelder
- Rauch-Handmelder
- RWA-Handmelder
- RWA-Melder
- PA-Anschluss freies Kabelende
- Leuchtenauslass Wand
- 400V freies Leitungsende
- BMA Parallelfeldtableau
- optische Alarmierung
- Jahresfeiertafer
- KNX Tastersensor
- Datendose AP
- WLAN
- Sicherheitsbeleuchtung Notlicht
- Sicherheitsbeleuchtung Piktо
- Fluchtwegterminal
- Brüstungskanal
- Zugtaster
- Zimmerterminal
- Rufsaeler mit Nebenstellenkontakt
- Rufdoppelfeldeier
- Temperaturfühler

Legende Heizung

- Heizkörper
- Thermostat - Ventilunterteil

Legende Trinkwasser

- Wandarmatur Einhebelmischer
- Abspannventil
- Ausgussbecken

Legende Medizintechnik

E00 Schukosteckdose, 230 V
E01 Schukosteckdose, 230 V, mit SV-Berechtigung
E02 Schukosteckdose, 230 V, mit BSV-Berechtigung
E10 CEE-Steckdose, 230 V
E20 freies Kabelende, 230 V
E21 freies Kabelende, 230 V, mit SV-Berechtigung
E30 CEE-Steckdose, 400 V
E70 Schalter
E80 Potentialausgleich-Anschluss freies Kabelende
E81 Potentialausgleich-Dose
E85 Einspeisepunkt

N00 EDV-Anschlusspunkt
N20 Anschluss Gebäudeleittechnik

M01 Druckluft medizinisch 5 bar
M20 Vakuum
M31 Sauerstoff medizinisch
M61 Narkosegasabsaugung

S00 Kalt-Wasser
S03 Kalt-Wasser, vollentsalzt
S10 Warm-Wasser
S52 Abwasser DN 50
S53 Abwasser DN 70
S54 Abwasser DN 100

L05 Abluftanschluss DN 100

STAND	Ausführungsplanung 40219-01
PROJEKT	Klinikum Main-Spessart Lohr Am Sommerberg 97816 Lohr am Main
BAUHERR	Klinikum Main-Spessart Zentralverwaltung Marktplatz 3 97816 Lohr
FREIGABE	
NUTZER	Klinikum Main-Spessart Zentralverwaltung Marktplatz 3 97816 Lohr
FREIGABE	
PL | PLA | BT | BZ	990599
BAUTEIL	C
Datum:	PLOT-DATUM 02.02.2026
PLAN	Detail Schreiner Patientenschulung
MAßSTAB	1:25 D1730

VORABZUG

	Bauphysik
	Brandschutz
	Technische Gebäudeausrüstung / Fmeanlagen- & Versorgungsplanung
FACHING.	Tragwerksplanung / Medizintechnik / Großküchenplanung

Einfügepunkt

H/B = 841 / 1580 (1.33m²)

Allplan 2024