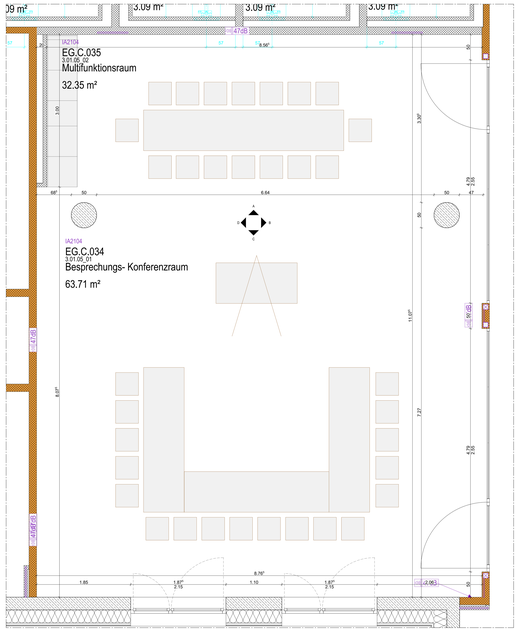

Entgasung

Ansicht A

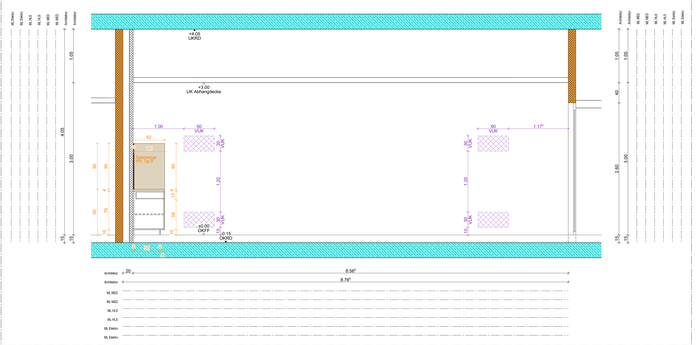

Ansicht B

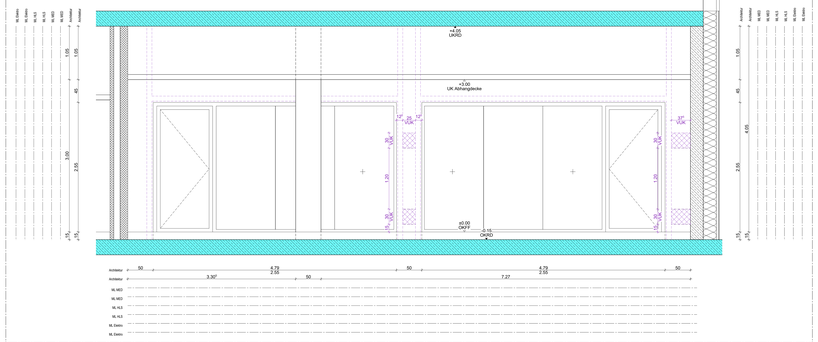

Ansicht C

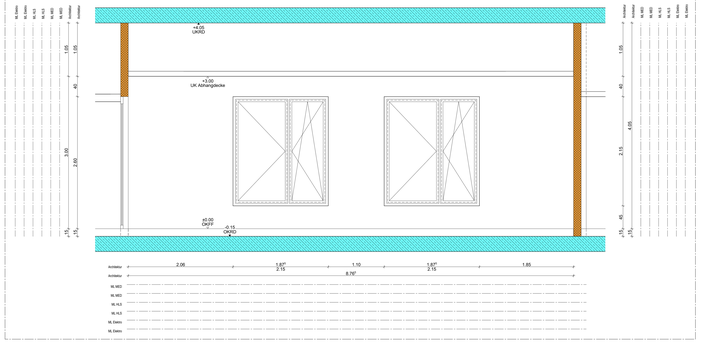

Ansicht D

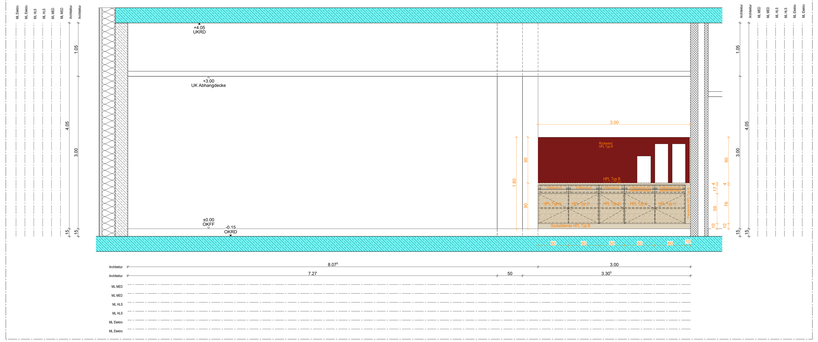

Legende Elektro

Legende Heizung

Legende Trinkwasser

Legende Medizintechnik

E00	Schukosteckdose, 230 V	M01	Druckluft medizinisch 5 bar
E01	Schukosteckdose, 230 V, mit SV-Berechtigung	M20	Vakuum
E02	Schukosteckdose, 230 V, mit 80V-Berechtigung	M31	Sauerstoff medizinisch
E10	CEE-Steckdose, 230 V	M81	Narkosegasabsaugung
E20	freies Kabelende, 230 V		
E21	freies Kabelende, 230 V, mit SV-Berechtigung	S00	Kalt-Wasser
E30	freies Kabelende, 400 V	S01	Kalt-Wasser, vollentsalzt
E70	Schalter	S10	Warm-Wasser
E80	Potentialausgleich-Anschluss freies Kabelende	S52	Abwasser DN 50
E81	Potentialausgleich-Dose	S53	Abwasser DN 70
E85	Einspeisepunkt	S54	Abwasser DN 100
N00	EDV-Anschlusspunkt	L05	Abluftanschluss DN 100
N20	Anschluss Gebäudeleittechnik		

Sanitärausstattung gem. Bemusterungsplatzig

UNIVERSELL	
	Metallblecke, rechteckrohrfair, allwerkfrbar und deckfärbertar
DECKENOBERFLÄCHE	
Typ H1	Holzoptik
Typ R	Rot Farbakzent
Typ W	Weiß
Typ B	Beige
WÄNDEOBERFLÄCHE	
Typ G	Grau
Typ R	Rot Farbakzent
FUßBODENSCHICHTEN	
Typ F1	Wand 60x120
Typ F2	Boden 60x120
Typ F2.1	Sockel 10x120
Typ F3	Boden Mosaik 5x5
FLIESEN	

Farbechtheit Entsatzmöglichkeit
- Wärme, Lüftung, Sprinkle Wärme
- Elektro
- Medizin
- Brandmeldung
- GF-Hydrotector
- Data/Wildmeldung Aufzüge
- Data/Wildmeldung Aufzüge

Behelfsspringfeder

TGAV = Verstärkte Unterkonstruktion

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

ÄNDERUNGEN								