


Neubau Estrich
Belag PVC

Nutzlasten nach DIN 1055-3
 $q_k = 5,0 \text{ kN/m}^2$

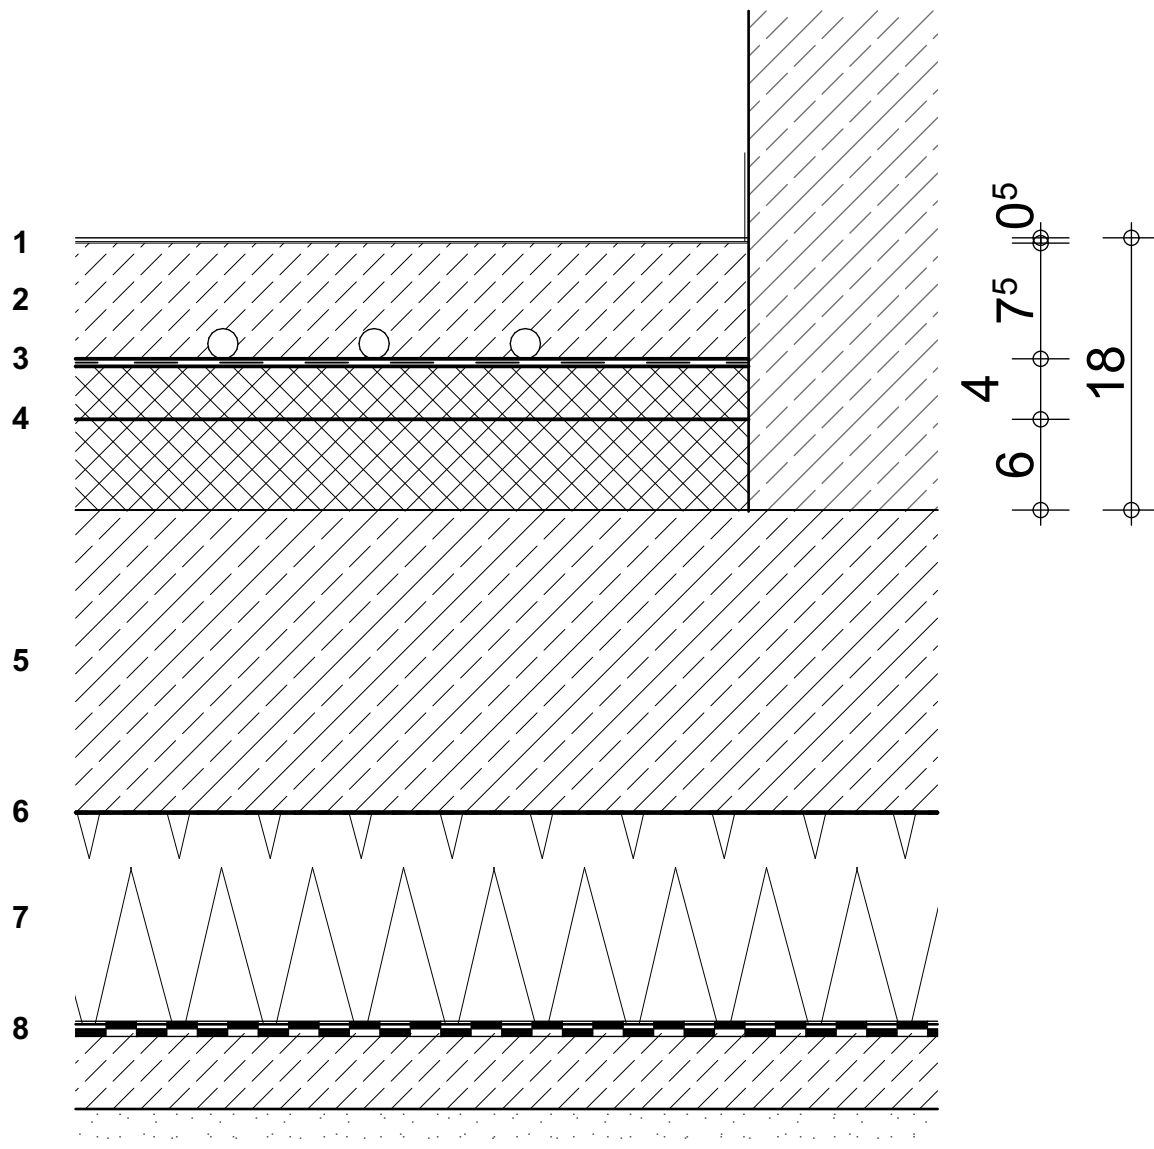

- 1 PV mit selbstklebende Unterlage, 5mm
- 2 Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S75-H55
- 3 Trennlage PE-Folie
- 4 Dämmung nach DIN EN 13163: 40mm EPS 040 DES + 60mm EPS 040 DEO
- 5 StB-Bodenplatte 200mm
- 6 Trennlage, PE-Folie, 2 lagig
- 7 XPS Dämmung, WLG 040 druckfest 140mm
- 8 Abdichtung-Bitumenschweisbahn W2.1-E