


Holz-Akustikpaneele

Deckenaufbau DE.HP01

Schulen: Verwaltungsbereich, Flure

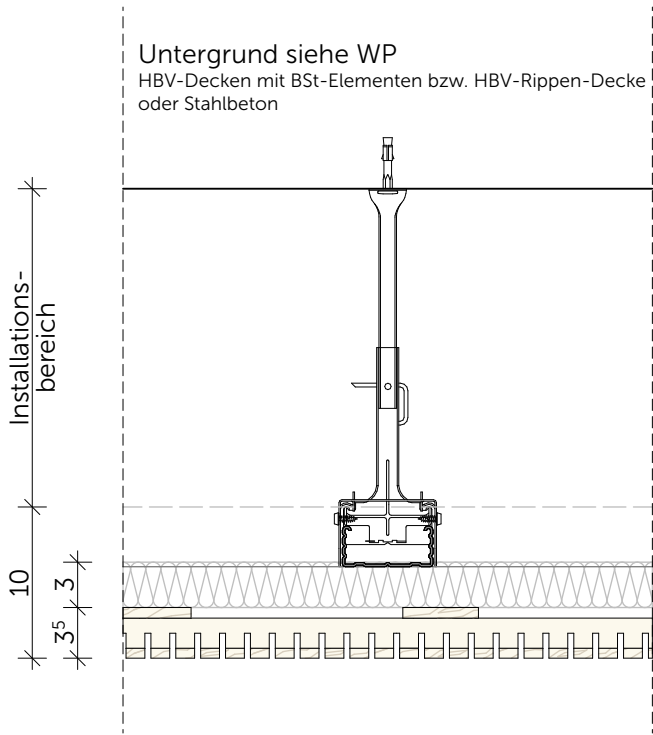

Abhänger Installationsbereich

Trag- und Grundlattung CD-Profil 60/27 60 mm

Dämmauflage 30 mm
MW nach DIN 13163
(in Folienbeutel bei Absaugung ü. Schattenfuge)

Holz-Akustikpaneel geschlitzt 33 mm
in VStätt schwer entflammbar
unregelmäßige Leistenbreiten (12-25mm),
Fuge 4mm
weisslich durchscheinend geölt W10-H,
fein gebrüstet,
70% Akustikanteil
Flächengewicht: Platte= 9,1 kg/m2
 $\alpha_w \geq 0,80$
 $\alpha_{p(125\text{ Hz})} \geq 0,45$

in Teilbereichen schallreflektierend in
R.A.0.01 Ausstellung/ Lehrerkonferenzen
R.B.0.20 MZW-Raum (VStätt)
R.B.0.21 Requisiten / Bühne
F.B.0.25 MZW-Raum (VStätt)
F.B.0.26 Bühne

Holz - Akustikpaneele

Deckenaufbau DE.HP03

Schulen: Erdgeschoss MZW-Raum

