


Schulen: Untergeschoss  
Klassenräume

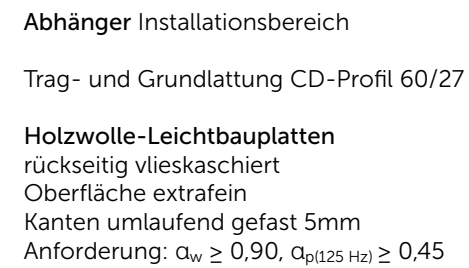

Trag- und Grundlattung CD-Profil 60/27

Holzwole-Leichtbauplatten  
rückseitig vlieskaschiert  
Oberfläche extrafein  
Kanten umlaufend gefast 5mm  
Anforderung:  $\alpha_w \geq 0,90$ ,  $\alpha_{p(125\text{ Hz})} \geq 0,45$

60 mm

25 mm

Schulen: Untergeschoss  
Bandübungsräume



Trag- und Grundlattung CD-Profil 60/27 60 mm

Dämmauflage 60mm  
MW nach DIN 13163

2x Gipskarton-Bauplatte (GKB) nach DIN 18180	25 mm
--	-------

### Direktabhängiger für Decke-unter-Decke

**Dämmlage** ≥ 50 mm  
MW nach DIN 13163  
mit Folie als Rieselschutz, Dicke ≤ 30 µm

**Holzwole-Leichtbauplatten** 25 mm  
rückseitig vlieskaschiert  
Oberfläche extrafein  
Kanten umlaufend gefast 5mm  
Anforderung:  $\alpha_w \geq 0,90$ ,  $\alpha_{p(125\text{ Hz})} \geq 0,45$

## Schallschutz - GK-Abkofferung

## Akustikdecke