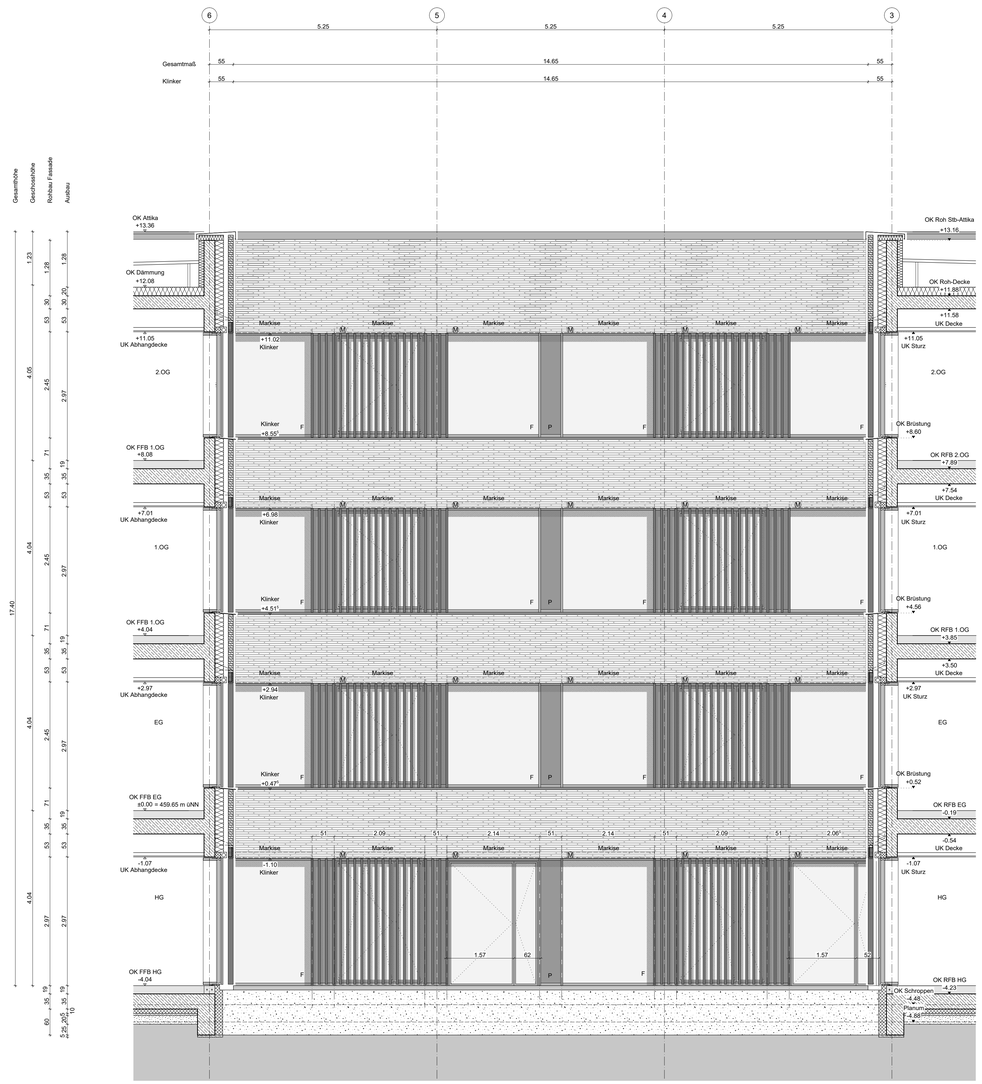

Gartenhof - Ost Ansicht

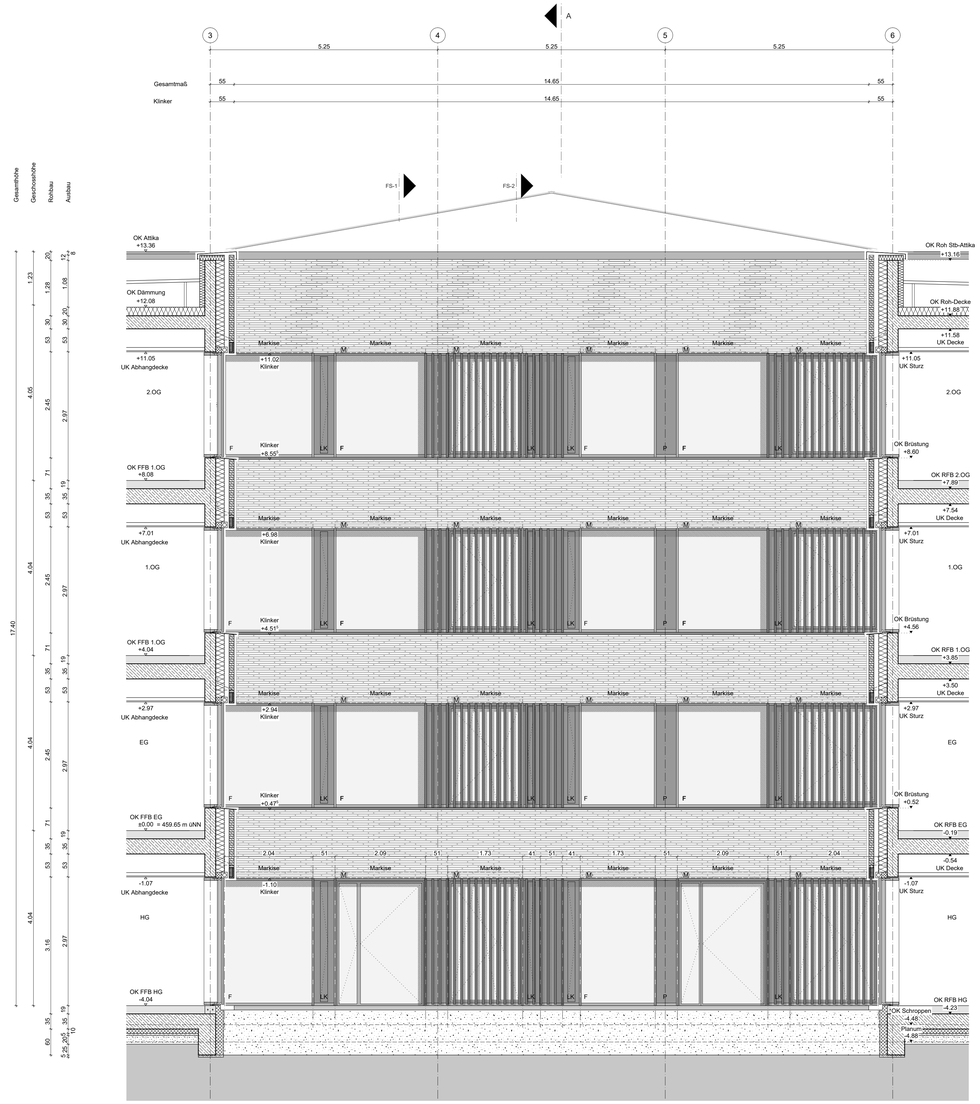

Gartenhof - West Ansicht

LEGENDE

- Alle Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen, ansonsten haftet der Ausführende.
- Traufhöhen beziehen sich auf OK RFB.
- Brüstungshöhen (BRH) beziehen sich auf OK RFB.
- Fensteröffnungsmaße beziehen sich auf OK Rohbrüstung oder OK RFB, bis UK RD oder UK Sturz.
- falls nichts anderes angebenen, beziehen sich alle Flächen auf Rohbaumaße
- Alle Materialien sind vor Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber frei zu geben.

MATERIALIEN

- Sichtbeton SB 3
- WU Beton
- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Betonfertigteil
- Holzbau
- Massivholzbau
- Trockenbau
- Installationswand
- Dämmung weich
- Dämmung hart

VERWEIS DETAIL

- XX.XX — Tür-/ Fensternummer
- XXXX — Detailnummer

Planart lt. Planschlüssel / Nr.: (ggf. sind Bauteil u. Geschoss zu ergänzen)

BRANDSCHUTZ BAUTEILE

Norm-/ nationale Anforderung DIN 4102	Bauaufsichtliche Anforderung	Norm-/ europäische Anforderung DIN EN 13501
F30	Brandwand / feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen und zusätzlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	(A) EI 90 M
Nicht def.	Bauart Brandwand (wie Brandwand, jedoch nicht über Dach geführt und geringere Anforderung an Türen)	Nicht def.
F90	feuerbeständig	(A) EI 90
F90-A+M	Nichtbrennbar und aus nichtbrennbaren Baustoffen und zusätzlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	(A) EI 90 M
F60	hochfeuerhemmend	(A) EI 60
F30	feuerhemmend	(A) EI 30
G30 G60 G90	Feuerschutzverglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch	E30 E60 E90
F30 F60 F90	Feuerhemmend/Hochfeuerhemmend/Feuerbeständige Verglasung mit Verhinderung des Durchgangs von Feuer und Rauch und Hitzestrahlung	E30 E60 E90

A - Baustoffklasse (A, B etc.)
R - Tragfähigkeit
E - Raumabschluss
I - Wärmedämmung
30- Feuerwiderstandsdauer (30, 60, 90, 120 Minuten)
M - Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN

KOTEN/MAßE BAUTEILE

- BRH — Brüstungshöhe roh über OK RFB
- EFH — Erdgeschoss-fußbodenhöhe
- FFB — Fertigfußboden
- RFB — Rohfußboden
- ▽ — Fertig
- ▼ — Roh
- RH lichte Raumhöhe
- LL im Lichten
- DS — Deckensprung
- FS — Fußbodensprung
- DS — Deckensprung
- FS — Fußbodensprung
- GW — Grundwasserstand
- GOK — Geländeoberkante

BAUTEILE / GEOMETRIE

- DF — Dehnfuge
- FT — Fertigteil
- GK — Gipskarton
- MW — Mauerwerk
- rh — raumhoch
- STG — Steigung
- TRH — Treppenhaus
- VM — Vormauerung
- UZ — Unterzug
- ÜZ — Überzug

DURCHBRÜCHE

- WD — Wanddurchbruch
- SWS — Wandschlitz
- DD — Deckendurchbruch
- BD — Bodendurchbruch
- Durchbruch ELT
- Durchbruch HLS
- Vermauerung Durchbruch

BRANDSCHUTZ

- BMZ — Brandmeldezentrale
- BSK — Brandschutzklappe
- (F) — Feuerlöscher
- FM — Feuermelder
- FSD — Feuerwehrschlüsseldepot
- FSE — Freischaltelement Feuerwehr
- NS — Nachströmöffnung
- NA — Notausstieg
- NOT — Notausgang
- LW — Löschwasserein-speisung/-entnahme
- RM — Rauchmelder
- RW — Rettungsweg
- RWA — Rauch- und Wärmeabzug
- TRST — Trockenstegleitung
- WHY — Wandhydrant
- T30 — Tür feuerhemmend
- T30RS — Rauchschutztür feuerhemm.
- DS — dichtschließend
- T90 — Tür feuerbeständig

HLSKE

- BA — Bodenablauf nach HLS-Plan
- DN — Nennweite
- GLA — Grundleitungsanschluss
- HK — Heizkörper
- LG — Lüftungsgitter
- REV — Revisionsklappe/ -öffnung + Abm.
- RR — Regenrohr
- WSG — Wetterschutzgitter

DACH

- DA — Dachablauf
- DFF — Dachflächenfenster
- DV — Dachvorsprung
- LS — Lichtschacht
- OL — Oberlicht
- SEK — Sekurant
- VD — Vordach

BODEN

- TS — Trennschiene

FENSTER / FASSADEN / TÜREN

- DK — Dreh-Kipp-Flügel
- D — Dreh-Flügel
- K — Kipp-Flügel
- F — Festverglasung
- PR — Pfosten-Riegel-Konstruktion
- FF — Fluchtfenster
- ESG — Einscheiben-sicherheitsglas
- VSG — Verbundsicherheitsglas
- SSK3 — Schallschutzklasse mit (4,5) Festlegung lt. Vorgabe bzw. Schallschutz-nachweis
- RC — Widerstandsklasse nach DIN EN 1627 (Wände, Fenster, Türen...)
- JAL — Jalousie
- ROL — Rolladen
- -GR-M-K — -Gurtroller/-Motor/ -Kurbel
- WDVS — Wärmedämm-verbundsystem

ALLGEMEIN

- Änderung, s. Vermerk Index-/Änderungsliste
- zu klärender Punkt

Maßkontrolle

Die Planmasse sind am Bau vor Beginn der Ausführung vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Klärungen erforderlichenfalls mit der Bauleitung !

VORABZUG 25.02.2026

Datum Ind. Gez. Änderungen



EFH = FFB = 459,65m üNN = ±0,00
Bemessungswasserstand xxx
Hinweis: Bohrtiefe max. xxx

HEL_00_ARC_AN_GH/O-W_AG_5_305_-_V

Projekt_Bauteil_Planer_Planart_Ebene_Inhalt_Lph_Nummer_Index_Status

Projekt	Erweiterung
	Helfenstein-Gymnasium
Bauherr	Stadt Geislingen
Generalplaner	
Fachbereich	Architektur
Leistungsphase	Ausführungsplanung
Planinhalt	Ansicht Gartenhof Ost/West
Projekt-Nr.	C-24001
Datum/Gez.	TT.MM.JJJJ / XX
Maßstab/Größe	1:50 / A0