



Dachaufbau Sprunghalle (oben nach unten)
Neigung 10,5°

- Profilblecheindeckung Alu, mit Halteclips befestigt
- Hochdiffusionsoffene Dach-Unterspannbahn
- 16 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
- 12,5 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
- dazwischen Befestigung Z-Profil - 2-lagig mit thermischen Trennstreifen
- Dampfsperre - Elastomerbitumenbahn, mit Stoßüberlappung, Sd-Wert>1.500 m
- Trennlage - Elastomerbitumenbahn, lose verlegt, mechanisch befestigt, Dicke ca. 2 mm
- Brettspernholzdecke d = 10 cm gem. Tragwerksplanung

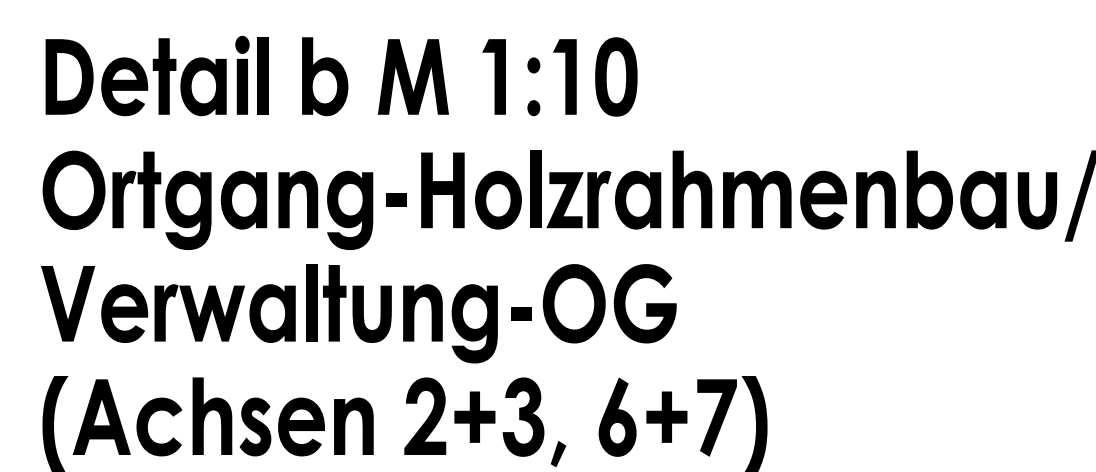

Dachaufbau Sprunghalle (oben nach unten)
Neigung 10,5°

- Profillecheindeckung Alu, mit Halteclips befestigt
- Hochalufusionsoffene Dach-Unterspannbahn
- 16 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
- 12,5 cm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 0,24
- dazwischen Befestigung Z-Profil - 2-lagig mit thermischen Trennstreifen
- Dampfsperre - Elastomerbitumenbahn, mit Stoßüberlappung, Sd-Wert>1.500 m
- Trennlage - Elastomerbitumenbahn, los verlegt, mechanisch befestigt, Dicke ca. 2 mm
- Breitsperrnhaidecke d = 10 cm gem. Tragwerksplanung

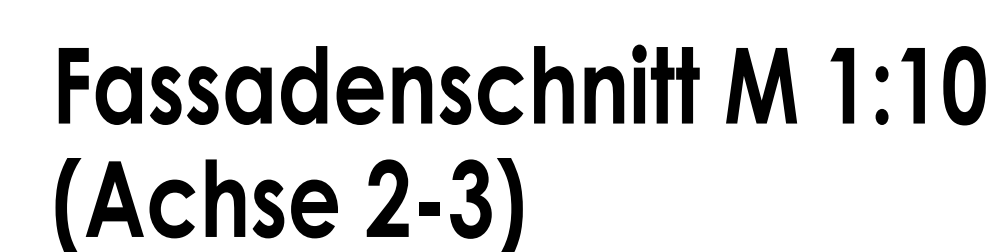

AUSFÜHRUNGSPLAN

[illegible]