

# Leistungsverzeichnis über Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

## Bauvorhaben

Projektnummer FFHLW  
Projektbezeichnung Fritz-Felsenstein-Haus e.V. - Neubau Außenstelle Langweid

## LV-Daten

LV-Nummer LV611  
LV-Bezeichnung Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

## Auftraggeber

Name Fritz-Felsenstein-Hause. V. für Körperbehinderte  
vertreten durch die vertretungsberechtigten Vorstände  
Herrn Gregor Beck und Herrn Michael Amberg  
Straße Karwendelstraße  
Ort 86343 Königsbrunn

## Vergabestelle

Name: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG  
Straße: Weimarer Str. 32  
Ort: 80807 München

ffhlw@hitzler-ingenieure.de  
Tel.: 089 255595-7875

**Angebotseröffnung: 07.04.2026, 9:00 Uhr**

## Inhalt

|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Büro-, Objekt- und Stahlmöbel</b> | <b>17</b> |
| 1.1      | Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Schule | 17        |
| 1.1.1    | Einweisung und Dokumentation         | 17        |
| 1.1.2    | Büro- und Objektmöbel Schule         | 18        |
| 1.1.3    | Stahlmöbel Schule                    | 60        |
| 1.1.4    | Terrassenmöbel                       | 72        |
| 1.2      | Büro-, Objekt- und Stahlmöbel HPT    | 77        |
| 1.2.1    | Einweisung und Dokumentation         | 77        |
| 1.2.2    | Büro- und Objektmöbel HPT            | 77        |
| 1.3      | Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Praxis | 84        |
| 1.3.1    | Einweisung und Dokumentation         | 84        |
| 1.3.2    | Büro- und Objektmöbel Praxis         | 85        |
| 1.3.3    | Stahlmöbel Praxis                    | 86        |
| 1.4      | Regieleistung                        | 88        |

## Planliste zum Leistungsverzeichnis

G001 Baustelleneinrichtung

FFHLW\_5\_ARC\_G001

### Werkpläne Übersicht:

G050 Übersichtsplan Grundriss UG

FFHLW\_5\_RBA\_G050\_X\_UG\_Fa

G001 Übersichtsplan Grundriss EG

FFHLW\_5\_RBA\_G001\_X\_EG\_Fc

G002 Übersichtsplan Grundriss 1. OG

FFHLW\_5\_RBA\_G002\_X\_1O\_Fa

G003 Übersichtsplan Grundriss 2. OG

FFHLW\_5\_RBA\_G003\_X\_2O\_Fb

G005 Grundriss Dachgeschoss

FFHLW\_5\_RBA\_G005\_X\_DA\_Vb

### Werkpläne Schnitte

S011 Schnitt A-A

FFHLW\_5\_ARC\_S011

S020 Schnitt B-B (Übersichtsplan)

FFHLW\_5\_ARC\_S020

S061 Schnitt F-F

FFHLW\_5\_ARC\_S061

### Detailpläne Büroschränke

D120 Schrankkombination Raum 1.033

FFHLW\_5\_RBA\_D120\_X\_1O\_Fa

D121 Schrankkombination Raum 1.048

FFHLW\_5\_RBA\_D121\_X\_1O\_Fa

D122 Schrankkombination Raum 1.048

FFHLW\_5\_RBA\_D122\_X\_1O\_Fa

### Diese Pläne und Unterlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung.

Die dem Auftragnehmer zur Ausführung seiner Leistungen überlassenen Pläne und Unterlagen sind auf ihre Übereinstimmung:

- untereinander
- mit den örtlichen Verhältnissen
- mit dem Leistungsverzeichnis

eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu überprüfen. Widersprüche sind dem mit der Objektüberwachung beauftragten Innenarchitekten unverzüglich zu melden.

## Allgemeine Baubeschreibung

Im heutigen Zentrum für Menschen mit Körper- oder Mehrfachbehinderung (KME) in der Stadt Königsbrunn, Landkreis Augsburg, werden derzeit 380 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gefördert. Eine Statistik der letzten zehn Schuljahre des Zentrums zeigt jedoch, dass die bestehenden Räumlichkeiten der Schule für den heutigen Bedarf nicht mehr ausreichen. Mit der stetig steigenden Schülerzahl an der Fritz-Felsenstein-Schule erhöht sich auch der notwendige Raumbedarf.

Aus diesen Gründen und angesichts der mangelnden Voraussetzungen für eine Erweiterung in unmittelbarer Nähe der Bestandsgebäude wurde sich für einen zweiten Standort und für die Errichtung eines ergänzenden Förderzentrums für die Fritz-Felsenstein-Schule entschieden.

Das Raumprogramm des neuen Förderzentrums Fritz-Felsenstein-Haus, Standort Nord in Langweid setzt sich aus den folgenden Einheiten zusammen:

- Schule bestehend aus Grund-, Mittel- und Berufsschulstufe mit 14 Klassen für je 8,5 Schüler mit Zuordnung Grund- / Mittel- und Berufsschulstufe, sowie integrierte SVE (Schulvorbereitende Einrichtung) mit 2 Gruppen für je 7 Schülern
- Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) mit 14 Gruppen
- Praxis (Therapie)

**Die nachfolgenden Angaben befreien den Bieter nicht von der Verpflichtung zur genauen Prüfung, die für das Angebot und die Durchführung der Bauarbeiten maßgebenden örtlichen Verhältnisse. Daher wird dringend empfohlen vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung (Grundstücksverhältnisse, öffentliche Zufahrten, umgebende Bebauung, Platzverhältnisse, etc.) nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem AG durchzuführen. Mehrkosten aufgrund der Unkenntnis der Örtlichkeiten werden nicht vergütet. Hierfür anfallende zusätzliche Aufwendungen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.**

### **Baurecht**

Bauordnungsrechtlich stellt die BayBO 2021 (aktuell vom 01.06.2022) die Grundlage für die Planung. Sonderbauverordnungen wie die Versammlungsstättenverordnung (VStättV) oder auch die Stellplatzverordnung (GaStellV) sind zu beachten. Weitere Richtlinien und Verordnungen wie die Muster-Schulbau-Richtlinie, die Unfallrichtlinien für Schulen und Kitas (KUVB/GUV), die DIN 18040 zur Barrierefreiheit (technische Baubestimmung) und die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sind zu berücksichtigen.

### **Gebäudeklasse / Sonderbauten**

Es handelt sich bei dem Bauvorhaben nach Art. 2 (3) BayBO um ein Gebäude der **Gebäudeklasse 5**, da > 7,0 m oberste Geschoßdecke mit Aufenthalt und Nutzungseinheiten > 400 m<sup>2</sup>.

Es handelt sich um einen **Sonderbau** gemäß Art. 2 BayBO gem. Abs. (4) Nummern

3. Gebäude mit mehr als 1.600 m<sup>2</sup> Fläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung, ....

7. Versammlungsstätten a) ..., die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, ...

12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung .....

13. Schulen, .....

Insgesamt handelt es sich um eine mehrgeschossige Versammlungsstätte mit Szenenfläche. Die Größe des Versammlungsraums beträgt weniger als 1.000 m<sup>2</sup>, der Versammlungsraum befindet sich ausschließlich im Erdgeschoß.

### **Barrierefreiheit**

Das Gebäude und die dazugehörigen Außen- und Freianlagen mit voraussichtlich allen Zuwegungen sind **barrierefrei** nach der aktuell gültigen Norm **DIN 18040 Teil 1** zumindest in den baurechtlich erforderlichen Teilen geplant. Türen in Außenfassaden werden mit einer max. 20 mm hohen Türschwelle vorgesehen. Im Bereich von Rollstuhlnutzung und Erfordernis an absoluter Barrierfreiheit wird jedoch eine gem. DIN 18040 genannte Nullschwelle ausgebildet. Es muss davon ausgegangen werden, dass alle Ausgänge (NICHT auf Dachterrassen) mit einer Nullschwelle ausgebildet werden müssen.

### **Brandschutz**

Es liegt ein Brandschutznachweis vor. Die hierin enthaltenen Vorgaben sind einzuhalten. Der BSN wird bei der Auftragserteilung überreicht.

### **Städtebauliche Situation**

Das 6.141 m<sup>2</sup> große Teilgrundstück befindet sich in zentraler Lage der Gemeinde Langweid umgebend von einem Siedlungsbau ähnlich strukturiertem Wohngebiet. Nahliegende Gebäude sind meist Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Doppelhaushälften mit Gärten. Südlich der Schubertstraße befinden sich hingegen vier zehnstöckige Hochhäuser.

**In unmittelbarer Nähe an der Römerstraße Ecke Finkestraße befindet sich ein Funkturm. Bei der Erschließung der Baustelle sind die Feuerwehrezufahrten der Hochhäuser an der Schubertstraße und die Zufahrt / Anlieferung für das Ärztehaus in der Schulstraße zu beachten.**

### **Zugänge / Zufahrten**

Die Zufahrten zur Baustelle erfolgen über die vorhandenen öffentlichen Verkehrswege. Die anliegende Schubertstraße gilt als Haupteerschließungsstraße des gesamten Quartiers. Das Baufeld befindet sich in unmittelbarer Nähe zu schulischen Einrichtungen mit entsprechendem Personenverkehr durch Kinder und Jugendliche.

Sämtliche Zugänge und Zufahrten - besonders die Feuerwehrezufahrten und Zufahrt zum Ärztehaus - sind ständig frei zu halten. Alle in Folge der Baumaßnahme befahrenen Straßen und Wege sind während der gesamten Dauer der Nutzung in sauberem, ordnungsgemäßem und verkehrssicherem Zustand zu halten.

Verschmutzungen auf Straßen und Wegen sind mittels Kehrmaschine auf eigene Kosten zu beseitigen. Sollte der Einsatz einer Kehrmaschine Dritter notwendig werden, so werden die hierfür anfallenden Kosten dem Verursacher umgelegt.

Durch die Anlieferung, den Eintransport und die Montage verursachte Schäden an Straßen, Wegen und sonstigen Flächen, Einrichtungen und Bauwerken sind vom verursachenden AN auf seine Kosten zu beheben. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der AN.

### **Video-Webcam/Baustellenfotos**

Die Baustelle wird unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mit einer Baustellenkamera ausgestattet. Zweck dieser Einrichtung ist die Ausübung des Hausrechtes sowie Diebstahl-/Vandalismusbewachung. Rechtsgrundlage bildet § 4 BDSG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Berechtigte Interessen des AG sind u.a. Schutz des Eigentums sowie die Verfolgung von Straftaten. Im Zuge der Baustellendokumentation (Arbeitsfortschritt, Sicherheitsbegehungen, etc.) werden photographische Aufnahmen getätigt. Bei Bedarf und auf gesonderten Hinweis ggf. betroffener Personen werden diese auf den Fotos unkenntlich gemacht.

### **Brandschutz Bauausführung**

Bei Heiß-/Trenn-/Schweiß-/Lötarbeiten ist jeder AN dazu verpflichtet für eine ausreichende Anzahl an Feuerlöschern in Abhängigkeit der auszuführenden Tätigkeiten (geeignetes Löschmittel) griffbereit am Arbeitsplatz vorzuhalten.

Brandlasten sind arbeitstäglich zu entfernen und zu entsorgen.

Bei Schweißarbeiten ist das Schweißen oberhalb von Personen untersagt, ggf. sind Brandwachen durch den AN abzustellen.

Grundsätzlich sind Kaltverfahren (Trennen, Ablängen, Verbinden, etc.) den Heißverfahren vorzuziehen. Bei Rauchentwicklung bspw. durch Schweißen ist für ausreichende Durchlüftung zu sorgen, ggf. sind technische Maßnahmen vorzusehen.

Sämtliche Sicherungsmaßnahmen gemäß der Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB), den einschlägigen Vorschriften aus der ASR-A 2.2 und der DGUV-I 205-001 sind in die entsprechenden EP's einzukalkulieren.

### **Baukonstruktion**

Die Dachdecke über der Pausenhalle wird in Teilbereichen 45 cm dick mit Hohlkörpern zur Gewichtsersparnis ausgebildet; sie dient ebenfalls als Aufenthaltsfläche.

Die Geschoßdecken werden in Stahlbeton in der Regel mit einer Dicke von 35 cm ausgebildet. Die Stützung der Decken erfolgt weitgehend durch Punkstützen sowie teilweise mit Unterzügen bzw. Stahlbetonwänden.

Die Außenwände werden mit Ausnahme der Stahlbetonaußenwände als ausgefachte Skelettkonstruktion (Stützen, Unterzüge) ausgebildet; die Ausfachung der Skelettkonstruktion ist nichttragend.

Die tragenden Innenwände werden in Stahlbeton mit einer Stärke von 25 cm bis 30 cm Dicke ausgeführt. Die Trennwände aus Kalksandsteinmauerwerk sind alle nichttragend.

Die Stützen werden in Stahlbeton mit einer Stärke nach statischer Erfordernis ausgeführt.

Die Haupttreppenläufe werden aus einer flankierenden Wand frei auskragend in Ort betonbauweise erstellt, die Treppenläufe der Fluchttreppen können als Stahlbetonfertigteile ausgeführt werden.

Die tragenden Wände im Untergeschoß werden in Stahlbeton errichtet. Die Außen- und Innenwandstärken sind mit 25 bis 30 cm geplant.

Freistehende Rundstützen sowie die Treppenhauswände (dreiseitig) der in sich „abgeschlossenen Treppenträume“ werden in Sichtbeton (SB 3) ausgeführt.

Wände und Decken von Technikräumen werden in der Regel nicht verputzt und bleiben für einen zumindest hydrophobierenden Anstrich ebenfalls in Sichtbetonqualität geringerer Anforderungen (SB 1).

### **Weitere Gewerke sind unter anderem:**

#### **323 Innenputzarbeiten**

Innenputz als Gipskalk- oder Kalkzementputz an Wänden und teilweise auf Deckenuntersichten

#### **324 Fliesenarbeiten**

### **325 Estricharbeiten**

- Abdichtung Bodenplatte mit Bitumenbahnen (EG nicht unterkellert + KG ohne Lüftungszentralen und Raum Fettabscheider)
- Wärmedämmschichten
- Zementestrich auf Trittschalldämmschicht
- Heizestrich auf Trittschalldämmschicht
- Epoxidharzbeschichtungen mit Kunststoffsockel in Teilbereichen

### **334 Malerarbeiten**

- Hydrophobierung Sichtbetonwände/-decken
- Wand- und Deckenanstriche
- Lackierung Stahlblechgeländer
- Lackierung Zargen und Stahlblechtüren

### **336 Bodenbelagsarbeiten**

- Kautschukbelag mit Holzsockel, geklebt
- Kugelgarnbelag mit Holzsockel in Teilbereichen, geklebt
- Sportboden Aktivraum / Bewegungsraum SVE, Flurnische 1.OG und Therapieraum groß mit Sockelleiste, geklebt
- Wandschutz aus Sockelleisten

### **339 Trockenbauarbeiten Wände**

- Freistehende Vorsatzschalen, 2-lagig beplankt,
- Nichttragende Innenwände, 2-lagig beplankt

### **340 Trockenbauarbeiten Decken**

- Abgehängte gerasterte Akustik-Systemdecken
- Abgehängte Decken, Beplankung Gipsplatten
- Abgehängte Decken, Beplankung Gipslochplatten oder ähnlich, Dämmschicht

### **375-1 Schreinerarbeiten Bauteil Ost (Klassencluster)**

### **375-2 Schreinerarbeiten Bauteil West**

### **620 Therapietische**

### **621 Pflege- und Therapie (Therapieliegen, Bobathliegen, Matten und Defi)**

### **624 Werkstatt (Werkstattbänke, Maschinen und Werkzeug)**

### **626 Ausstattung und Möblierung SVE**

## **Technische Vorbemerkung zur Leistungsbeschreibung**

### **Art der Leistung**

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Ausstattung der Schule, HPT und Praxis mit System-Büromöbel. Hierfür werden mechanisch und elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Anbautische, Besprechungstische, Bürodrehstühle, Besprechungsstühle, Empfangstresen, Klapp- und Sortiertische, Arbeitsplatz-Container, Stauraummöbel (Kastenmöbel), sowie magnetische Whiteboards, Garderobenhakenleisten und weitere Büroausstattungsgegenstände ausgeschrieben.

Schreibtische, Anbautische, Besprechungstische, Tresen, Arbeitsplatz- und Anstellcontainer müssen von einem Hersteller, mit gleicher Oberflächenbeschichtung angeboten werden. Die Stauraummöbel, wie Akten- und Büroschränke und Sideboards, sind ebenfalls mit dieser Oberfläche anzubieten. Oberfläche gem. Positionsbeschreibung.

Des Weiteren werden in diesem Leistungsverzeichnis Möbel aus Metall, wie Stahl-, Werkzeug- und Putzmittelschränke, Stahlregale und Umkleidespinde ausgeschrieben.

Ein weiterer Titel dieser Ausschreibung sind mobile Terrassenmöbel.

Die Angebotspreise gelten für die fix und fertige, dem beabsichtigten Verwendungszweck entsprechende, sach- und fachgerechte Arbeit. Der Preis beinhaltet alle zur fertigen Erstellung des Werkes notwendigen Materialien, Zubehörteile und Montageteile, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht einzeln beschrieben sind.

Die Angebotspreise beinhalten, wenn nicht anders beschrieben, Lieferung, Zwischenlagerung, Transport in das Geschoß, Einbau und ausführliche Einweisung.

Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist für den Auftraggeber kostenfrei zu entsorgen. Verschmutzungen durch die Montagen sind nach Möglichkeit zu vermeiden, die Baustelle ist täglich nach Arbeitsende aufgeräumt und besenrein zu hinterlassen.

### **Leistungsumfang**

Die Leistung umfasst im Wesentlichen:

1. Firmen-Planung zur Fertigung und Ausführung,
2. Lieferung und Montage vor Ort
3. Anschluss an das Bauwerk
4. Ausgleich von Bautoleranzen in jeder Richtung
5. Schutzvorkehrungen
6. Überprüfung vor Übergabe
7. Abnahme, Garantie und Einweisung

#### **1.**

##### **Firmen-Planung zur Fertigung und Ausführung**

##### **Aufmaß und Maßkontrolle**

Nach Auftragserteilung hat der AN sofort mit der Planung zu beginnen.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Fertigung eigenverantwortlich vor Ort Aufmaß zu nehmen und sämtliche Planmaße, sowie die Mengen zu überprüfen. Abweichungen von den Plänen und Unklarheiten sind **vor** der Ausführung mit dem Innenarchitekten abzuklären. Abweichungen, Mehrungen oder Minderungen sind **vor** Ausführung mit dem Bauherrn bzw. seinem Beauftragten abzustimmen und berechtigen im Nachhinein nicht zu Preiskorrekturen. Im Einheitspreis einzurechnen ist die Lieferung, das Verteilen bzw. Vertragen und die fertige Montage am Aufstellungs-/Verwendungsort.

Bei Auftragserteilung sind mit dem Auftraggeber bzw. dessen Stellvertreter der genaue Umfang und die Art der Ausführung festzulegen. Massenerhöhungen und Minderungen, oder der Wegfall einzelner Positionen haben keinen Einfluss auf die einzelnen Angebotspreise.

Nach Auftragserteilung hat der AN sofort mit der Planung zu beginnen und die Ausführungsmuster, Oberflächenmuster und Beslagsmuster innerhalb von 2 Wochen dem Bauherrn, bzw. seinem Beauftragten zur Beurteilung, Genehmigung und Freigabe kostenfrei vorzulegen.

#### **2.**

##### **Lieferung und Montage vor Ort**

Fertigung aller in Auftrag gegebenen Möbel und Ausstattungsgegenstände. Lieferung, Vertragen, Fertigmontage und Aufstellen nach Möblierungsplan aller in Auftrag gegebenen Möbel, etc.

**Eintransport:** Die Einrichtung erstreckt sich über 4 Geschosse. Die Etagen werden über Treppenhäuser erschlossen. Ein bauseits mit Platten verkleideter Aufzug steht für den Transport der Möbel in die Etagen zur Verfügung. Die verkleidete Kabinengröße beträgt in etwa B/T/H 140 x 290x 190 cm. Für Informationen über die Möglichkeiten des Eintransports ist alleine der Auftragnehmer verantwortlich. Diese sind vor Ausführungsbeginn zu klären. Die Lieferzeit ist in den Vorbemerkungen vorgegeben und kann vom Bauherrn entsprechend dem Baufortschritt korrigiert werden. Genaue detaillierte Liefertermine werden vorgegeben und müssen in jedem Fall mit den Innenarchitekten oder dem Bauherrn abgestimmt werden. Es ist für die Anlieferung notwendig, kipp-sichere Transportwagen mit großformatigen Rollen und für die Möbelteile einen Schlechtwetter-schutz bereitzustellen. Transporthilfen und Schutzmaßnahmen sind in die EP mit einzurechnen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich Bautagebuch zu führen und der Bauleitung wöchentlich zu übergeben.

Befestigung: Die Wahl der Befestigung bleibt dem AN überlassen. Bauseitig werden für die Befestigungsarbeiten keine Leistungen erbracht. Befestigungsteile müssen unsichtbar sein.

**In jedem Fall ist der Untergrund (Wand, Decke und Boden) auf vorhandene Elektro-, Wasser- und Fußbodenleitungen zu prüfen. Angaben zur Lage der Möbel in Werk- und Detailplänen befreien den AN nicht von dieser Prüfpflicht. Der AN haftet für alle von ihm in diesem Zusammenhang verursachten Schäden.**

### **3. Anschluss an das Bauwerk und Bauteile**

Anschluss an Wände, Stützen, Decken etc.. Materialien von Wände, Böden, Decken, etc. siehe allgemeine Baubeschreibung und Werkpläne der Innenarchitekten. Der Auftragnehmer hat die Anschlussbedingungen vor Ort zu überprüfen. Besondere Anschlüsse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und **vor** Ausführung mit dem Bauherrn bzw. seinem Beauftragten abzustimmen. Sie berechnen im Nachhinein nicht zu Preiskorrekturen.

### **4. Ausgleich Bautoleranzen**

Nach Maßgabe des Bieters und Erfordernis. Das Ausgleichen von Unebenheiten ist in den Preisen enthalten, soweit der Grenzwert nach DIN 18202 und DIN 18203-3 nicht überschritten wird. Notwendiger Höhenausgleich über die Grenzwerte nach DIN 18202 hinaus wegen größerer Unebenheiten ist gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung vor Ausführung der Arbeiten festzulegen, da sonst keine Vergütung hierfür erfolgt.

### **5. Schutzvorkehrungen**

Zum Zeitpunkt der Lieferung und Endmontage ist das Bauvorhaben weitestgehend fertiggestellt. Andere Bauteile, Anlagen und Materialien sind vor Beschädigung und Verschmutzung durch die Ausführung der Arbeiten des AN zu schützen. Insbesondere fertige Raumbooberflächen wie Bodenbeläge, fertige Wand- und Deckenflächen, Glas- und Sichtbetonflächen. Für entstehende Schäden haftet der Verursacher, auftretende Verschmutzungen sind umgehend eigenverantwortlich und umweltgerecht zu entfernen.

### **6. Überprüfung vor Übergabe**

Gangbarmachen der beweglichen Teile. Vor der Übergabe sind die Anlagen in all ihren Teilen und in der Gesamtfunktion, einschl. der Zubehörelemente zu prüfen. Ihre sachgerechte Funktion und Sicherheit im Betrieb ist sicherzustellen. Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Erstreinigung durchzuführen, hierbei sind alle gelieferten Möbel und sonstige Ausstattungsteile zu reinigen und sauber zu übergeben. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

### **7. Abnahme, Garantie und Einweisung**

Vor Abnahme ist die Dokumentation zu übergeben und vom Auftragnehmer zwingend eine ausführliche Einweisung vorzunehmen. Der Termin mit dem Bauherren wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Einweisung ist schriftlich mit Angabe der Inhalte, des Datums und der beteiligten Personen, zu dokumentieren und dem objektüberwachenden Innenarchitekten zu übergeben. Siehe hierzu Punkt 1.07 Dokumentation der Allgemeine Technische Vertragsbedingung (ATV)

Abnahme, Garantie und Gewährleistung gemäß BGB min. 2 Jahre.

Falls der Auftragnehmer darüber hinaus eine längere Gewährleistung anbietet ist dies hier anzugeben:

'.....'

## **Allgemeine Technische Vertragsbedingung (ATV)**

### **Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) zur Leistungsbeschreibung Technische Grundlagen**

Für dieses Leistungsverzeichnis gelten alle infrage kommenden DIN-Normen. Insbesondere ist zu beachten:

DIN EN 527 Büro-Arbeitstische  
DIN EN 1335 Büro-Arbeitsstühle  
DIN EN ISO 9241 Ergonomische Anforderungen für Bildschirmarbeit  
DIN 4550 Sicherheit für selbsttragende Sitzhöhenverstellerelemente (Gasfedern)  
DIN EN 14073-1 bis 3 Büro-Aufbewahrungsmöbel

DIN EN 312 Spanplatten  
DIN EN 314 Sperrholz - Qualität der Verklebung  
DIN EN 438 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL)  
DIN EN 622-2 Faserplatten harte

DIN EN 622-3 Faserplatten - mittelharte  
DIN EN 622-5 Faserplatten - MDF  
DIN EN 635 Sperrholz  
DIN EN 636 Sperrholz  
DIN EN 942 Holz in Tischlerplatten  
DIN 68861 Möbeloberflächen  
DIN 68705 Sperrholz  
DIN EN 13353 Massivholzplatten  
DIN EN 14322 Melaminbeschichtete Platten im Innenbereich  
DIN EN 14374 Furnierschichtholz  
DIN 18335 Tischlerarbeiten  
DIN 18360 Metallbauarbeiten

Zusätzlich gelten nachfolgende Einzelblätter (diese gelten in der derzeit gültigen Fassung, einschließlich eventueller Ergänzungsbestimmungen):

DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau (Zulässige Abmaße für die Bauausführung)  
DIN 18203-3 Toleranzen im Hochbau - Teil 3: Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen

Zusätzlich gelten alle weiteren einschlägigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen DIN-Normen, bzw. Vorschriften, Empfehlungen, Richtlinien und Hinweise, welche sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen.

Für die Einhaltung dieser Normen und Bestimmungen, sowie für die Qualität der Werkstoffe und die einwandfreie Durchführung und Fertigstellung der Arbeiten ist der Auftragnehmer (im Folgenden als AN abgekürzt) verantwortlich. Prüfzeugnisse der Zulassungsbescheinigungen von einzubauenden Materialien sind dem Bauherrn auf Verlangen vor Ausführung vorzulegen.

Zu beachten ist die Bayerische Bauordnung in der aktuell gültigen Fassung, der Brandschutz-nachweis, die DIN 18040 barrierefreies Bauen, das Arbeitsschutzgesetz und die Richtlinien des DGUV und KUVB.

Sämtliche Möbel und eingesetzte Materialien müssen auf das Formaldehyd-Emissionsverhalten überprüft worden sein. Sie müssen ein geringeres Emissionspotential als 0,1 ppm HCHO aufweisen, um den vom Gesundheitsamt empfohlenen Richtwert zu unterschreiten.

Besonders hingewiesen wird auf die Einhaltung von Bewegungsflächen und Angaben zu Bedienelementen.

## **Technische Vertragsbedingungen zur Leistungsbeschreibung**

### **1.01 Baustelleneinrichtung**

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich der Geräte und dergleichen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden in der Leistungsbeschreibung nicht durch besondere Ansätze erfasst. Die Leistung ist Nebenleistung ohne gesonderte Vergütung.

Die erforderlichen Sanitärräume werden bauseits zur Verfügung gestellt und vorgehalten. Lagerräume können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden.

Der Auftragnehmer muss für eine eventuell erforderliche Sperrung bzw. Einschränkungen im Bereich von öffentlichen Straßen einen voraussichtlich formlosen Antrag rechtzeitig bei der Gemeinde Langweid stellen. Dies gilt auch für alle weiteren Maßnahmen und Anlieferungen. Sämtliche damit verbundene Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, erforderliche Verkehrszeichen nach StVO, einschl. Warnleuchten, Markierungen usw. sind hierfür in die Einheitspreise des Angebots miteinzukalkulieren.

### **1.02 Personal-/Geräte-/Maschineneinsatz**

Sämtliche Geräte, die zur Ausführung der angebotenen Leistungen erforderlich sind, müssen entweder für den Ausführungszeitraum auf der Baustelle vorgehalten oder mehrmals an- und abtransportiert werden. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Vor Baubeginn erfolgt eine gemeinsame Besprechung zur Koordinierung des Bauablaufes mit der örtlichen Bauüberwachung, dem AN und ggf. weiteren Beteiligten.

### **1.03 Gerüst und Leitern**

Innenraumgerüste und Leitern werden nicht durch den AG gestellt. Die Erfordernisse von Montagegerüsten, Leitern, etc. im Innenraum hat der Auftragnehmer selbst, unter Berücksichtigung einer gefahrenlosen Arbeit zu entscheiden und auszuführen. Sämtliche Gerüste müssen den Sicherheitsvorschriften der DIN und der Berufsgenossenschaften entsprechen.

### **1.04 Ausführung**

In der Leistungsbeschreibung sind auch Leistungen erfasst, die als Vor- oder Anschlussleistungen von den Arbeiten anderer Auftragnehmer abhängig sind. An Stellen, wo die Leistung des AN mit anderen Gewerken in konstruktive oder funktionelle Verbindung in Berührung kommt, hat der AN die erforderlichen Angaben, soweit technisch möglich, rechtzeitig zu machen.

### **1.05 Prüfung der Vorleistungen**

Vor Aufnahme der Arbeiten ist mit dem AG eine Ortsbesichtigung vorzunehmen, um noch notwendige bauseitige Vorarbeiten rechtzeitig ausführen zu können. Hierzu sind vom AN sämtliche Mängel und Bedenken an Vorleistungen schriftlich anzuzeigen.

### **1.06 Schutzvorkehrungen**

Andere Bauteile, Anlagen und Materialien sind vor Beschädigung und Verschmutzung durch die Ausführung der Arbeiten des AN zu schützen. Insbesondere Glas- und Sichtbetonflächen.

### **1.07 Dokumentation**

Für sämtliche Leistungen des AN sind folgende Unterlagen spätestens zur Abnahme dem Auftraggeber in Papier-Ausfertigung und in digitaler Ausfertigung im PDF-Format zu übergeben:

Bei der Lieferung bzw. Abnahme müssen dem Auftraggeber:

- Produktdatenblätter der gelieferten Möbel
- Bedienungsanleitungen
- Zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Herstellerrichtlinien
- Reinigungs-, Pflege- und Wartungsanleitungen
- Ersatzteillisten, soweit vorhanden in Tabellenform
- Geforderte Zertifikate
- Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte
- Inbetriebnahmeprotokolle, Wartungsbücher etc.
- Garantien

Die Übergabe an den AG, einschl. der erforderlichen Einweisung eines Vertreters des AG ist schriftlich mit Unterschrift aller Teilnehmer zu protokollieren. Dieses Protokoll ist dem objektüberwachenden Architekten zu übergeben.

## **Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Büromöbel**

Die Büromöbel mit Ausnahme der Bürodrehstühle und Besprechungstühle sind von einem Hersteller und möglichst aus einer Serie anzubieten. Für Schreibtische, Anbautische, Besprechungstische, Arbeitsplatz- und Anstellcontainer ist dies zwingend notwendig.

### **A. Kastenmöbel**

#### **1. Beschreibung**

Es soll ein funktionales Schrank- und Regalprogramm in **Korpusbauweise** (keine Reihenbauweise zugelassen) mit umfangreichen Programmteile als 'Baukastensystem' angeboten werden. Mit folgenden Schrank-Typen: Dreh-Tür, Registratur, Wertfächer und Regal; mit zweckmäßigen

Standardausführungen; ergänz- und veränderbar in der Ausstattung durch Zubehör. Durch Schrank- / Regal-Kombinationen in Höhe, Breite und Tiefe entstehen Schrankwände. Schränke müssen abschließbar sein.

Die Schränke sollen eine flexible Arbeitshilfe mit vielfältigen Ablagemöglichkeiten im täglichen Arbeitsablauf sein. Die Plattendicken der Schränke sind so auszurichten, dass eine langfristige Qualität und hohe Belastbarkeit gewährleistet wird.

## 2. Schrankmaße

Rastermaße Basisschrank:

Breiten in 10 cm Schritten von ca. 40 cm bis ca. 120 cm (Sideboards bis ca. 120 cm)

|                               |         |          |          |        |          |
|-------------------------------|---------|----------|----------|--------|----------|
| Ordnerhöhe                    | 2 OH    | 3 OH     | 4 OH     | 5 OH   | 6 OH     |
| Korpus ohne Sockel <u>ca.</u> | 75,0 cm | 113,5 cm | 152,0 cm | 190 cm | 228,5 cm |

Höhe Sockel ca. 70 mm, wenn nicht anders in der Position beschrieben, **Farbe weiß** passend zu Korpus und Fronten.

Korpustiefen: min. 2 Korpustiefen, ca. 45 (bis 50) cm und ca. 60 (bis 65) cm,

## 3. Konstruktion

Außenseiten zwischen Ober- und Unterboden mit 4 Transportschutzkappen. Der obere Schrankboden wird immer auf die Seitenwände aufgesetzt. So bildet sich eine sauber gegliederte Abdeckplatte bei Halbschränken.

Die Korpusse sind verdübelt, besitzen eingenetete mind. 12 mm Rückwände und sind fest verleimt. Dadurch wird eine hohe Stabilität erreicht und die Optik durch den geringen Rücksprung der Rückwand verbessert. Die Platten besitzen eine fugenlose Laserkante oder eine gleichwertige Konstruktion.

Wenn in den Einzelpositionen nicht anders vermerkt sind die Einlegeböden aus dem gleichen Material wie die Schrankseiten herzustellen und auf allen sechs Flächen zu beschichten (nicht nur an den Sichtbaren). Fachböden sind auf einer Reihenlochbohrung Durchmesser 3 oder 5 mm, Abstand 32 oder 25 mm verstellbar auf arretierbaren kippsicheren Fachbodenträger verdeckt anzubringen, die das Verrutschen des Bodens verhindern. Fachböden und Mittelseiten dürfen von der Vorderkante nicht mehr als 25 mm zurückstehen.

Einlegeböden aus Gütefeinspanplatte (bis Breite 80 cm), Spantischlerplatte (Breite 40 bis 120 cm) und Stahlblech (Breite 80 bis 120 cm), oder gleichwertige Konstruktionen.

Vertikale und horizontale Türfugen innerhalb eines Schrankes und zwischen zwei Schränken gleich, höchstens 6 mm, um ein einheitliches Fugenbild bei Schrankwänden zu gewährleisten. Folgende Konstruktionsmerkmale, falls in der Positionsbeschreibung nicht anders gefordert:

- 2 bis 5 ordnerhohe (OH) Schränke Korpus verleimt, o. glw.

- Sockelfußflächen sind mit Kunststoffkappen o.ä. versehen um Beschädigungen am Boden zu vermeiden.

Optional: 6 OH Schränke zerlegbar.

Befestigungsteile müssen unsichtbar sein. Der AN hat die Anschlussbedingungen vor Ort zu überprüfen und bei seiner Planung zu berücksichtigen. Ab 3 OH ist in jeden Fall eine ausreichende Kippsicherung anzubringen.

Möbelteile dürfen nicht mit einfachen Schrauben verbunden werden. Es sind stattdessen Zinkdruckguss Verbinderbeschläge mit passendem Einschraubdübel bzw. Gewindehülse für doppelseitige Verbindung o. ä. zu verwenden.

Alle Metallbauteile sind in korrosionsgeschützter Ausführung einzubauen. Stahlteile in verzinkter (feuerverzinkt oder sendzimirverzinkt) Ausführung mit der notwendigen Zinkauflage. Soweit notwendig, sind Schnittstellen von Stahlblech und dergleichen auf der Baustelle mit geeignetem Anstrich nachzubehandeln.

#### 4. Material

Die Konstruktionsstärke und Verbindungsmittel der Holz-, Holzwerkstoff- und Metall-Konstruktion sind gemäß statischen Erfordernissen vom AN zu wählen.

**Alle zu verwendenden Holzwerkstoffe müssen nach DIN EN 13 986 für die Verwendung im Bauwesen geeignet sein, die Emissionsklasse E1 mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1 ppm erfüllen und nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. Auf Verlangen müssen entsprechende Nachweise erbracht werden.**

Möbelflächen sind herzustellen aus

- Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 312
  - Sperrholzplatten nach DIN EN 636
  - Massivholzplatten nach DIN EN 942 aus erstklassigem fehlerfreiem Holz mit entsprechende Farbgleichheit und einem höchstzulässigem Feuchtegehalt 8% bei der Verarbeitung
- je nach Positionsbeschreibung beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 bzw. furniert. Grundsätzlich sind beide Plattenseiten gleich zu beschichten um ein Verziehen zu vermeiden.

Seiten, Böden und Fronten mind. 19 mm; Rückwand mind. 12 mm.

Schränken mit Querrolllade: Querrolladen-Front aus Polypropylen (PP), o. ä., ca. 12 mm dick, aus durchgefärbten Kunststoff-Profilen. Oberfläche entsprechend dem Korpus. Glanzgrad seidenmatt und Reflexionsgrade gemäß Richtwerte DIN Fachbericht 147. Griffleiste eingearbeitet mit Griffmulde.

Alle Schubladen und Hängeregistraturen schwarz pulverbeschichtet und mit verdeckter Führung und Auszugssperre. Die Schubladen müssen mit diversen Inneneinrichtungsteilen organisierbar sein. Schubladenführungen mit kugelgelagerte Überauszüge mit 6/5 Ausziehtiefe (Teleskopauszug, Nutzlast ca. 60 kg).

Konstruktions- und Einlegeböden gemäß Beanspruchungsgruppe L 75 der DIN 68874 Teil 1, belastbar bis 75 kg pro qm.

#### 5. Oberflächen

**Korpus und Fronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Wahl Auftraggeber nach Bemusterung durch AN**, falls in der Positionsbeschreibung nicht anders gefordert. Standard-Sockel weiß passend zur Frontfläche.

#### 6. Kanten

Alle Kanten geschlossen. Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP)

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Vorderkanten der Einlegeböden: | mind. 1,5 mm passend zum Einlegeboden. |
| Korpusvorderkanten Kanten,:    | mind. 1,5 mm passend zum Korpus.       |
| Frontkanten bei Dekor-Fronten: | mind. 1,5 mm passend zur Front.        |

#### 7. Beschläge

Alle Beschläge müssen absolut wartungsfrei sein.

- Bänder bei Drehtüren: Einachsbandern, matt vernickelt, in der Höhe vertikal und horizontal justierbar. Alternativ: Selbstschließende mind. 110 Grad Ganzmetall-Topfbänder mit integrierter Höhen- und Seiteneinstellung und Tiefenverstellung.
- Führungen für Schubkästen: Rollschubführung mit Arretierung, Schubkästen herausnehmbar.

Stabile Frontbefestigung mit 3D Einstellmöglichkeiten (Höhe/Seite/Winkel).

Für abweichende Beschlagskonstruktionen ist eine Gleich- oder Höherwertigkeit nachzuweisen.

#### 8. Griffe

Alle Schubladen, sowie alle Türen der Schränke, Sideboards und Rollcontainer erhalten einen hochwertigen behindertengerechten Bügelgriff in Edelstahl, matt gebürstet, Querschnitt rund ca. 8 mm, Länge ca. 200 mm Tiefe ca. 35 mm nach Bemusterung.

#### 9. Schlösser

Alle Schränke erhalten Schlösser, wenn nichts anderes in der Ausführungsposition vermerkt. Schlösser mit austauschbaren Zylinderschloss (mit Wechselzylinder). Drehtürenschränke verfügen über einen 3-Punktverschluss. Hängeregistraturauszüge und Schubladen verfügen über einen Zentralverschluss. Eine Einbindung in eine Schließanlage nach Kundenwunsch (Gleichschließung, Verschiedenschließung, Haupt- oder Generalschlüsselanlage) muss optional serienmäßig möglich sein.

**Für Schränke und Sideboarder sollen einheitliche Schließungen innerhalb eines Raumes vorgesehen werden, d.h. alle Schränke in einem Raum erhalten die gleiche Schließnummer und können mit einem Schlüssel geschossen werden. Pro Schrank sind zwei Schlüssel zu liefern.**

#### 10. Inneneinrichtung

Mittel- und Trennwände sowie feste Zwischenböden sind mit dem Korpus verdübelt und verleimt; alle anderen Ausstattungen voll variabel, austausch- und nachrüstbar. Die gebräuchlichsten Inneneinrichtungen werden als Standardausführungen geliefert; zusätzliche Einbauten und Variationen sind durch Verwendung des umfangreichen Zubehörs möglich.

Angebotener Hersteller Kastenmöbel: '.....'

Angebote Serie Kastenmöbel: '.....'

### B. Arbeitsplatz-Container

Arbeitsplatz-Container (Rollcontainer) unter dem Schreibtisch einsetzbar. Alle Systemelemente vom selben Hersteller aus einer Designlinie; abgestimmt auf die Schreibtische (gleiche Oberfläche). Grundsätzlich sind alle Container mit einer Auszugssperre, sowie einem Zentralverschluss auszustatten.

Unterstell-Container Höhenraster mit 9 Höheneinheiten (HE)

Die Unterstell-Container sind so beschaffen, dass sie auch bei niedrigster Tischhöhereinstellung und bei voller Nutzung der Tischtiefe unter das Gestell bzw. den Kabelkanal passen (immer 9 nutzbare Höheneinheiten).

Unterstell-Container ca. 9 HE

Breite: ca. 410 mm, Tiefe: ca. 800 mm

Auf Rollen mit ca. 40 mm Durchmesser geeignet für den Einsatz auf Kautschukböden.

Container in Korpusbauweise. Die Plattendicken der Container sollten so ausgelegt sein, dass eine langfristige Qualität und hohe Belastbarkeit gewährleistet wird. Korpusse aus Holzwerkstoffplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche Typ MFB nach DIN EN 14322 der Klasse E1, oder gleichwertig. Oberfläche Korpusse weiß, Deckplatte Oberfläche HPL-Dekor Weiß, abgestimmt auf den Weißton der Schreibtischplatte.

Korpus bestehend aus gedübelten, komplett verleimten Verbindungen. Materialdicke der Seitenwände: mind. 16 mm, der Rückwand mind. 12 mm und der Bodenplatte mind. 16 mm.

Alle Kanten geschlossen. Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP). Dauerhafte, fugenlose Verbindung zwischen Kante und Platte.

Die Container auf Rollen sind mit allseitig drehbaren Doppelrollen auszustatten. Rollen an Stahlblechträgern montiert, die mit den Seiten des Korpus verschraubt sind (keine Lastabtragung auf den Unterboden), oder gleichwertige Konstruktion.

Auszüge mit verdeckten Kugelhäufig-Führungen als Teilauszüge,  
von oben nach unten:

Variante A:

1. Stift-Auszug 1 HE mit Stiftablageschale
2. Schubladenauszug mit Materialschale 2 HE
3. Schubladenauszug mit Materialschale 3 HE
4. Schubladenauszug mit Materialschale 3 HE

Variante B:

1. Stift-Auszug 1 HE mit Stiftablageschale
2. Schubladenauszug mit Materialschale 2 HE
3. Schubladenauszug mit Materialschale 6 HE

Das Schloss ist in die Front zu integrieren und so zu platziert, dass es zu keinem Verlust an Stauraum kommt. Es ist ein Zylinder-Schloss mit wechselbarem Plättchenzylinder zu verwenden. Pro Schloss sind 2 Schlüssel mitzuliefern.

### C. Schreibtische

Schreibtische vom gleichen Hersteller wie Kastenmöbel. Die Schreibtische sind für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze und Besprechungsanforderungen vorgesehen. Mit Hilfe der Tische soll auf wechselnde Bedürfnisse der Benutzer, der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben und allen Anforderungen der Bildschirmarbeitsverordnung eingegangen werden.

Unterschiedliche Abmessungen, Tischformen, Anbauten, Ausstattungsvarianten und Oberflächen müssen möglich sein. Es werden Einzelarbeitsplätze eingerichtet. Es soll eine Serie gewählt werden die **elektrisch** höhenverstellbare Tische und **mechanisch** höhenverstellbare Tische im gleichen Erscheinungsbild anbietet.

#### Design Schreibtische

T-Fuß Säule Quadratrohr ca. 7 x 7cm / Kufen Flachprofil Breite max. 8 cm. Farbe weiß. Tischgestell und alle Anbauteile sollten in der gleichen Farbe ausgeprägt sein.

#### Platten-Materialien:

Alle Kanten flächenbündig umschlossen durch ein geeignetes Kanten-Material. Platte als Holzwerkstoffplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche Typ MFB nach DIN EN 14322 der Klasse E1 oder gleichwertig, Oberfläche **Weiß nach Bemusterung** und Auswahl durch den Auftraggeber, Oberflächendekor glatt, Tischplatte ca. in Materialstärken **25mm**, Kanten abgerundet.

Kabeldurchführungen können serienmäßig nach vorgegebenen Positionen und Anzahl (ab Breite 160cm 3 Stück Standard) oder individuell lt. Skizze in die Platte eingearbeitet werden.

#### Höhenverstellung

Die Höheneinstellungen sollen prinzipiell in die Hubsäulen integriert sein. Beeinträchtigungen durch Motoren und Steuerungen im Beinraumbereich sind auszuschließen.

#### Elektromotorisch 2-fach Hub von ca. mind. 65-125 cm

Der Antrieb erfolgt je T-Seitenteil mit je einem Motor separat.

Antriebe: Schutzspannung 24V über eine Steuerung synchronisiert

Verfahrgeschwindigkeit: ca. 3,8cm/Sek

Geräuschentwicklung: 46dB oder weniger

Nutzlast bei 2 Hubsäulen: 1000N

Verfahrgeschwindigkeit ist innerhalb der zulässigen Nutzlast unabhängig

Antikollisionsschutz: serienmäßig ohne Aufpreis

Zusätzlicher Verstellgleiter für mind. 10mm Höhenausgleich unter der Kufe

#### Bedienelement

Bedienpanel mit Auf-Ab Funktion und **Memoryfunktion**, mit Anti-Kollisionsschutz.

**Aus der gleichen Serie und mit gleicher Gestellform ist ein manuell höhenverstellbarer und höhenfeststellbarer Schreibtisch erhältlich.**

### **Konstruktion**

Die Grundkonstruktion sollte aus einem pulverbeschichteten und verschraubten Stahlgestell oder einer gleichwertigen Konstruktion bestehen. Dieses stabile Gestell nimmt die Hubsäulen für alle Höhenverstellmechaniken, die Synchronisationsmechanik zwischen den Säulen, die Schiebemechanik, die CPU, die Steuerung und Verkabelung auf. Die hintere Systemtraverse ermöglicht den rückseitigen Anbau von Kabelkanälen.

Die T-Seitenteile bestehen aus Hubsäulen mit aufrechten **Quadratrohr** ca. 7 x 7cm und den Kufen Flachprofil Breite ca. 8cm. Diese nehmen die justierbaren Abschlusskappen als Standflächen auf. Entsprechend der jeweiligen Plattengeometrie sollten die T-Seitenteile mit unterschiedlich langen Kufen eingesetzt werden.

Das Gestell ist im gesamten Beinbereich traversenfrei! Die Unterfahrbarkeit mit Containern bis 9HE muss damit gewährleistet sein! Entsprechend der jeweiligen Plattengeometrie sind die Oberrahmen dem Geometrieverlauf ausgebildet. So wird die Tischplatte auf der gesamten Fläche stabil unterstützt. Zwischen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen und weiteren Elementen (Schreibtische, Beistelltische, etc.) müssen Sicherheitsabstandhalter von mind. 2,5 cm montiert sein.

### **Elektrifizierung**

Ein Abklappbarer horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahlblech o. ä. dient zur Aufnahme der Steckdosen und getrennten Führung von Strom- und Datenleitungen (3-Kammer-Kabelführungsprofil . ä.). Die Zugentlastung und Klappsicherung ist im Klappbeschlag zu integriert.

Als vertikale Kabelführung sollten zwei Varianten zur Verfügung stehen: eine flexible Kabelführung, welche individuell an die Unterseite der Platte montiert wird sowie eine starre Kabelführung, die am Gestellfuß geklemmt wird. Eine Zugentlastung ist im Kabelkanal integriert. Steckdosen und Kabel sollten optional erhältlich sein.

### **Mögliches Zubehör (wenn gefordert)**

- Adapter für Bildschirme, Schwenkarme, Leuchten
- Bildschirmarme klemmbar an Tischplatte
- Telefonarme klemmbar an Tischplatte
- Distanzhalter/Abstandshalter zu anderen Möbelstücken

### **Abmessungen**

Rechtecktische / gerade Formtische

Breite von 120 cm bis 200 cm in 20 cm Schritten

Tiefe in 10 cm Schritten: 70 cm, 80cm, 90cm

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotene Serie: '.....'

### **D. Tresensystem**

Tresensysteme und Schreibtische sind von einem Hersteller anzubieten. Die Grundkonstruktion soll aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofilen bestehen, die den oberen und unteren Abschluss einer Rahmenkonstruktion bilden. Die Verbindung erfolgt über zwei Ständer ca. 35 - 40 x 35 - 40 x 2mm, an denen eine 16mm Melaminplatte montiert ist. Die Grundplatte dient zur Aufnahme der Frontelemente sowie zusätzlichen Funktionsprofilen. Funktionsprofile können optional in einfacher bzw. bei der Höhe von ca. 107cm in doppelter Ausführung gewählt werden und bilden sogenannte Segmenteinheiten. Die Funktion dieser eloxierten Aluminiumprofile besteht in der Aufnahme von Taschenablagen sowie weiteren Anbauten, der Aufnahme eines LED-Lichtprofils und der Unterstützung von Verkettungslösungen durch formschlüssige Nutensteine. Sämtliche Tresenelemente müssen miteinander form- und kraftschlüssig zu verbinden sein.

Die Montage der Frontelemente sollte durch selbstklebende Klett-/Pilzhakenbänder oder gleichwertige verdeckte Montageart erfolgen. Eine exakte Fugenausführung und nachträgliche Justierung müssen jederzeit möglich sein. Die Frontpaneele sollten als mind. 8mm Melamin- oder Furnierplatte, bzw. lackiertem MDF bestehen.

Es sollte die Möglichkeit der Tischbefestigung direkt an den Tischrahmen, an die Tischplatte sowie einer direkten Verschraubung mit Schränken an deren Rückwand geboten werden.

Ein Höhenausgleich sollte über verstellbare Stellfüße um bis zu 15mm ermöglicht werden.

Die melaminharzbeschichteten Platten sollten eine fugenlose Laserkante besitzen.

Zubehör / Anbauten:

- Infopoint / Ablage
- Verbindungsadapter an Tischsysteme und Schränke

### **Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Tische und Polstermöbel**

#### **ZTV Tische**

Alle zu verwendeten Holzwerkstoffe müssen nach DIN EN 13 986 für die Verwendung im Bauwesen geeignet sein, die Emissionsklasse E1 mit einer Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1ppm erfüllen und nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. Auf Verlangen müssen entsprechende Nachweise erbracht werden.

Tischplatten sind herzustellen aus:

- Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 312
- Sperrholzplatten nach DIN EN 636
- Massivholzplatten nach DIN EN 942 aus erstklassigem fehlerfreiem Holz mit entsprechender Farbgleichheit und einem höchstzulässigen Feuchtegehalt 8% bei der Verarbeitung

je nach Positionsbeschreibung beidseitig melaminharzpressbeschichtet, hergestellt nach DIN EN 14322 und geprüft nach DIN 68861 bzw. furniert. Grundsätzlich sind beide Plattenseiten gleich zu beschichten um ein Verziehen zu vermeiden. Verleimungsqualität ist güteüberwacht.

Fußgestelle sind gem. Positionsbeschreibung aus Vierkant- oder Rundstahlrohr herzustellen, die Wandstärke hat mindestens 2 mm zu betragen; sämtliche Verbindungen sind dauerhaft und sauber zu verschweißen; die Gestelloberflächen sind zu entrostern, zu entfetten. Oberfläche gem. Positionsbeschreibung. Alle offenen Rohrenden sind mit Kunststoff-Verschlußkappen zu verschließen.

#### **ZTV Polstermöbel**

Verwendung FCKW- freier Schaumstoffe

**Stoffqualität mind. Stoffgruppe 2, Farbtöne müssen bemustert werden.**

# **1 Büro-, Objekt- und Stahlmöbel**

## **1.1 Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Schule**

### **1.1.1 Einweisung und Dokumentation**

#### **1.1.1.1 Einweisung**

Durchführung einer Einweisung in die Funktionsweise und Handhabung der Schreibtische und Bürodrehstühle, einschl. der Zubehörelemente, vor der Abnahme durch den AN. Dokumentation der Einweisung und Fahrtkosten (Anund Abfahrt).

Menge Einheit

1,000 psch

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### **1.1.1.2 Dokumentation**

Dokumentation für sämtliche Positionen des Titels 1.1 Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Schule und SVE unter Verwendung der vom Auftraggeber vorgegebenen Struktur:

1. Abnahmen, Einweisungs- und ggf. Prüfprotokolle
2. Produktdatenblätter, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise
3. Wartungs- und Pflegehinweise
4. Ggf. Garantien

Die vollständige Dokumentation ist spätestens bei der Abnahme dem Auftraggeber zu übergeben.

Die Dokumentation ist in Papierform im Format DIN A4, ggf. gefaltet, geordnet in einem Ordner und zusätzlich digital als PDF-Dateien zu übergeben. Die dafür anfallenden Kosten sind in diese Position mit einzurechnen. Die vollständige Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme!

Die Übergabe ist schriftlich mit Unterschrift der Objektüberwachung zu protokollieren. Die komplette Dokumentation ist zusätzlich der Objektüberwachung digital als PDF-Dateien zu übergeben.

Menge Einheit

1,000 psch

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### **1.1.1.3 Bemusterung**

Bemusterung folgender in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Ausstattungsgegenständen durch den AN vor Freigabe der Leistung im EG des Fritz-Felsenstein-Hauses, Karwendelstraße 6 – 8, 86343 Königsbrunn, einschl. An- und Abfahrt, Abladen, Aufstellen und Rückbau:

- 1)  
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Größe nach Wahl AN, Gestell und Tischplatte wie im LV angeboten. Die Oberfläche der Schreibtischplatte in Dekor Weiß.
- 2)  
Angebotener Stahlrohr-Vierfüßtisch, klappbar, gem. Leistungsverzeichnis, Größe 120 x 60 cm.
- 3)  
Angebotener Besprechungstisch, rund, Größe nach Wahl AN, Gestell und Tischplatte wie im LV angeboten. Die Oberfläche der Schreibtischplatte in Dekor Weiß sein.
- 4)  
Gem. Leistungsverzeichnis angebotener Bürodrehstuhl, einfach
- 5)  
Gem. Leistungsverzeichnis angebotener Bürodrehstuhl mit Balance-Mechanik

6)

Gem. Leistungsverzeichnis angebotener stapelbarer Besprechungsstuhl

7)

Gem. Leistungsverzeichnis angebotenes Kastenmöbel mit Drehtüren, Größe (Aktenschränk, Sideboard, etc.) nach Wahl AN. Oberflächendekor, Griffe, Sockel und Beschläge (Türscharniere) wie im LV angeboten.

8)

Gem. Leistungsverzeichnis angebotener Terrassenstuhl und Terrassentisch

Menge Einheit

1,000 psch

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.1

#### ► Einweisung und Dokumentation

### 1.1.2

#### Büro- und Objektmöbel Schule

##### Hinweis zu Büro- und Objektmöbel

Sämtliche angebotenen Schreibtische, Gerätetische zu Schreibtischen, Anbautische zu Schreibtischen, Tresen, Tische, Besprechungstische, Rollcontainer, Anstellcontainer und Kastenmöbel (Aktenschränke, Schränke, Regale und Sideboards) müssen von einem Hersteller angeboten werden, bzw. müssen mit den gleichen Oberflächen-Dekoren und Griffen auszustatten sein. Oberfläche siehe Positionen.

Mechanisch und elektrisch höhenverstellbare Schreibtische sind von einem Hersteller, aus einer Serie mit gleichen Oberflächen und Gestellen anzubieten.

Schreibtische und Besprechungstische müssen das gleiche Oberflächendekor und die gleiche Gestellfarbe haben.

Alle Kastenmöbel (Aktenschränke, Schränke, Regale und Sideboards) sind von einem Hersteller und einer Serie mit gleichem Oberflächendekor, Griffen, Sockeln und Beschlägen entsprechend der Positionsbeschreibung anzubieten.

Dies gilt ebenfalls für die Titel 'Büro-, Objekt- und Stahlmöbel HPT' und 'Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Praxis'.

#### 1.1.2.4

##### Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 160/80 cm

Standardbeschreibung Schreibtische siehe Vorbemerkungen

ZTV Büromöbel - C. Schreibtische



Abbildung beispielhaft

T-Fuß Quadratrohr, mechanisch höhenverstellbar mittels Klemmung (höhenfeststellbar), Höhenverstellung mind. von ca. 65-80 cm

**B/T: 160x80cm**

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Plattenstärke: 25mm  
Platte: Trägermaterial nach EN 312-2003, melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, Lichtechtheit mind. Stufe 6 nach Wollskala, fugenlose Kante, gebrochenes Weiß nach Wahl AG  
Plattenkante: Wie Platte  
Farbe Rahmen: Weiß nach Bemusterung  
Gestell: T-Fuß, pulverbeschichtet, verschweißter Stahlrahmen, Säulen aus Quadratrohr, ca. 7 x 7 cm, Kufen aus Flachprofil ca. 8 cm breit, gerade oder leicht gebogen, vorne gerade und leicht gerundet, im Beinbereich traversenfrei und für Container bis 10 HE unterfahrbar  
Belastbarkeit: Dauerhafte Belastbarkeit der Tischplatte mit 1000 N (100 Kg)  
Gleiter: Für Kautschuk-Bodenbelag geeignet, schwarz  
Farbe Kunststoff: Schwarz  
Kabelmanagement: horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe wie Gestell, abklappbar, feste Platte, für die Aufnahme von Steckdosenleisten geeignet, getrennte Führung von Strom- und Datenleitungen, mit Kabelschlange oder Kabelschlauch zur Führung der Elektrifizierung zwischen Tisch und bauseitigen Steckdosen (Kabelkanal/Wand)  
Kabeldurchlass: Kabeldurchführung links + rechts  
Farbe Kabeldurchlass: Alusilber  
PC-Halter: kein Halter

TÜV geprüft und GS-zertifiziert, Schreibtisch muss der DIN EN 527 1-3, den Sicherheitsregeln für Büro-Arbeitsplätzen und dem Arbeitsschutzgesetz entsprechen.

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotene Serie: '.....'

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

UG

Raum -1.016 Schülerbibliothek, -1.028 Gipsraum

EG

Räume 0.001, 0.028, 0.041

Räume 1.045, 1.066,

2. OG

Räume 2.056, 2.057, 2.058

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

10,000 St

#### 1.1.2.5

#### **Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 180/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen

ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in Position

1.1.2.4 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 180x80cm**

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

UG

Raum: -1.015

EG

Raum: 0.042, 0.055

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 1.064, 1.065, 2 Stück 1.066

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

7,000 St

#### 1.1.2.6

##### **Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 200/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in Position  
1.1.2.4 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 200x80cm**

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen im Raum:*

UG

Raum: -1.029 Werkstatt Hausmeister

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.2.7

##### **Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 120/70 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in Position  
1.1.2.4 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 120x70cm**

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen im Raum:*

EG

Räume 0.048

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.2.8

##### **Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 140/70 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in Position  
1.1.2.4 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 140x70cm**

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

UG

Raum: -1.009 Serverraum

1. OG

Räume 1.044

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

### 1.1.2.9

#### **Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 120/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in Position  
1.1.2.4 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 120x80cm**

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen im Raum:*

1. OG

6 Stück Raum 1.054b Lehrerzimmer

Menge Einheit

6,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.10

#### **Sicht- und Schallschutzscreen, längsseitig, 100 cm**

Sicht- und Schallschutzscreen für Schreibtische im Lehrerzimmer Position 1.1.2.10, als Tischaufsatz längsseits, mit tischnaher Befestigung und hoher Stabilität, passend zum System der Schreibtische, ohne sichtbaren Rahmen, mit abgerundeten Ecken, mit pinnfähiger Stoffbespannung, mit allen notwendigen Befestigungen und Halterungen / Tischklemmen, fertig montiert auf Schreibtische der vorherigen Position, Farbe Stoff nach Bemusterung durch den AN und Auswahl durch den Auftraggeber aus einer Stoffauswahl von mind. 20 Farbtönen.

Als Akustikelement nach DIN EN ISO 11654:1997 Absorptionsklasse: A

Zur Reduzierung der Nachhallzeit und des mittleren Störpegels

Höhe ca.: 38 cm

Breite ca.: 100 cm

Angebotenes Fabrikat und Modell: '.....'

Menge Einheit

3,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.11

#### **Sichtschutzscreen, Querscreen, 70 cm**

Sichtschutzscreen für Schreibtische im Lehrerzimmer Position 1.1.2.10 aus gleicher Serie wie vorherige Position, als Querscreen, als Tischaufsatz, mit tischnaher Befestigung, passend zum System der Schreibtische, ohne sichtbaren Rahmen, mit abgerundeten Ecken, mit pinnfähiger Stoffbespannung, mit allen notwendigen Befestigungen und Halterungen / Tischklemmen, fertig montiert auf Schreibtische, Farbe / Stoff gem. Standard-Farb-/Stoffkarte des Herstellers.

Höhe ca.: 38 cm

Breite ca.: 70 cm

Menge Einheit

4,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.12

#### **Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 100/70 cm**

Standardbeschreibung Schreibtische siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische



Abbildung beispielhaft

T-Fuß Quadratrohr

**Elektromotorische Höhenverstellung mit Memory-Funktion,**  
**LED Anzeige, 2-fach Hub von mind. ca. 65-125 cm**

**B/T: 100x70cm**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedienpanel:          | Auf-Ab Funktion mit Memoryfunktion und Anti-Kollisionsschutz mit Gyro-Kollisionssensor o. glw.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plattenstärke:        | 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Platte:               | Trägermaterial nach EN 312-2003, melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, Lichtechtheit mind. Stufe 6 nach Wollskala, fugenlose Kante, gebrochenes Weiß nach Wahl AG                                                                                                                                                                          |
| Plattenkante:         | Wie Platte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe Rahmen:         | Weiß nach Bemusterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestellfunktion:      | Elektrische Höhenverstellung, Doppelhub, Betrieb über 24V Schutzspannung, Antriebe über eine Steuerung synchronisiert, Geräuschentwicklung max. 40 dB, Standby-Stromverbrauch ca. 0,1 W                                                                                                                                                      |
| Gestell:              | T-Fuß, pulverbeschichtet, verschweißter Stahlrahmen, Hubsäulen aus Quadratrohr, ca. 7 x 7 cm, Hubsäulen PVC-frei, Kufen aus Flachprofil ca. 8 cm breit, gerade oder leicht gebogen, vorne gerade und leicht gerundet, im Beinbereich traversenfrei und für Container bis 10 HE unterfahrbar                                                  |
| Belastbarkeit:        | Effektive Nutzlast pro Tisch bei gleichmäßiger Lastverteilung mind. 75 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gleiter:              | Für Kautschuk-Bodenbelag geeignet, schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe Kunststoff:     | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kabelmanagement:      | horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe wie Gestell, abklappbar, feste Platte, für die Aufnahme von Steckdosenleisten geeignet, getrennte Führung von Strom- und Datenleitungen, mit Kabelschlange oder Kabelschlauch zur Führung der Elektrifizierung zwischen Tisch und bauseitigen Steckdosen (Kabelkanal/Wand) |
| Kabeldurchlass:       | Kabeldurchführung links + rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farbe Kabeldurchlass: | Alusilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Distanzhalter:        | Anzahl nach Erfordernis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Distanzhalter Farbe:  | Alusilber/Hellgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PC-Halter:            | kein Halter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

TÜV geprüft und GS-zertifiziert, Schreibtisch muss der DIN EN 527 1-3, Elektr. Sicherheit nach DIN 60335-1, der EU-Bildschirmrichtlinie 90/270/EWG, den Sicherheitsregeln für Büro-Arbeitsplätzen und dem Arbeitsschutzgesetz entsprechen.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen im Raum:*

2. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Raum 2.042 Informatik

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.2.13

#### Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 160/80 cm

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Elektromotorisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in  
Position 1.1.2.12 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 160x80cm**

Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen im Raum:

1. OG

Räume 2 Stück Raum 1.059

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

### 1.1.2.14

#### Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 180/80 cm

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Elektromotorisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in  
Position 1.1.2.12 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 180x80cm**

Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen im Raum:

1. OG

Räume 2 Stück Raum 1.059

Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:

1. OG

Räume 1.034, 1.046, 1.049, 1.067

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

### 1.1.2.15

#### Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 200/80 cm

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Elektromotorisch höhenverstellbarer Schreibtisch wie in  
Position 1.1.2.12 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 200x80cm**

Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:

1. OG

Räume 2 Stück 1.048a, 1.057, 2 Stück 1.058

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

5,000 St

### 1.1.2.16

#### Gerätetisch zum Schreibtisch, 180/60 cm

Standardbeschreibung Schreibtische siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische



Abbildung beispielhaft

Schmaler Schreibtisch, 60 cm breit, als Gerätetisch zur L-förmigen Erweiterung des Schreibtisches im Raum 1.034, Schreibtisch Position 1.1.2.15, Erweiterung / Aufstellung an der linken Stirnseite des Hauptschreibtisches.

T-Fuß Quadratrohr, mechanisch höhenverstellbar mittels Klemmung (höhenfeststellbar), Höhenverstellung mind. von ca. 65-80 cm

#### **B/T: 180x60cm**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plattenstärke:        | 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Platte:               | Trägermaterial nach EN 312-2003, melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, Lichteinheit mind. Stufe 6 nach Wollskala, fugenlose Kante, gebrochenes Weiß nach Wahl AG                                                                                                                                                                           |
| Plattenkante:         | Wie Platte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe Rahmen:         | Weiß nach Bemusterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestell:              | T-Fuß, pulverbeschichtet, verschweißter Stahlrahmen, Säulen aus Quadratrohr, ca. 7 x 7 cm, Kufen aus Flachprofil ca. 8 cm breit, gerade oder leicht gebogen, vorne gerade und leicht gerundet, im Beinbereich traversenfrei und für Container bis 10 HE unterfahrbar                                                                         |
| Distanzhalter:        | Sicherheits-Abstandshalter zum elektrisch höhenverfahrbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauptschreibtisch     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belastbarkeit:        | Dauerhafte Belastbarkeit der Tischplatte mit 1000 N (100 Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gleiter:              | Für Kautschuk-Bodenbelag geeignet, schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe Kunststoff:     | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kabelmanagement:      | horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe wie Gestell, abklappbar, feste Platte, für die Aufnahme von Steckdosenleisten geeignet, getrennte Führung von Strom- und Datenleitungen, mit Kabelschlange oder Kabelschlauch zur Führung der Elektrifizierung zwischen Tisch und bauseitigen Steckdosen (Kabelkanal/Wand) |
| Kabeldurchlass:       | Kabeldurchführung links + rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farbe Kabeldurchlass: | Alusilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PC-Halter:            | kein Halter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

TÜV geprüft und GS-zertifiziert, Schreibtisch muss der DIN EN 527 1-3, den Sicherheitsregeln für Büro-Arbeitsplätzen und dem Arbeitsschutzgesetz entsprechen.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume 1.034,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.2.17

#### Ansatzplatte zum elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische



Abbildung beispielhaft

Ansatzplatte seitlich zur Erweiterung der elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische in den Räumen 1.046 und 1.049, Schreibtische Position 1.1.2.16, Erweiterung an der linken Stirnseite des Hauptschreibtisches, mit Klemmstütze und Ansatzplatte, Sicherheitsabstand zum Hauptschreibtisch 2,5 cm

B/T ca.: 104x110x80 cm

Ansatzmaß: 80 cm

Form: Runde Form mit gerader Ansatzseite und gerader Wandseite,  
gem. Abbildung

Fuß: Quadratsäule, 50 mm

Gestellfunktion: Mechanisch höhenverstellbar mittels Klemmung  
(höhenfeststellbar), Höhenverstellung mind. von  
ca. 65-80 cm

Verkettungsart: Ansatzplatte links

Platte und Kante: 25 mm, wie Schreibtisch

Farbe Fuß: Wie Schreibtisch

*Zu liefer, aufzustellen und an den Schreibtisch montieren in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.046 und 1.049

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

### 1.1.2.18

#### Tresen mit Schreibtisch, Sekretariat Arztzimmer

Standardbeschreibung Tresen und Schreibtisch siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische und D. Tresensystem

**1 x Tresenelement gerade**, ca. B/H: 180x108 cm (3 SE)



Beispielhafte Abbildung gerdes Tresenelement  
Schreibtisch in nachfolgender Position beschrieben

Verkettung links: Seitenabschluss (Blende),  
Verkettung rechts: Seitenabschluss (Blende)  
Anbindungsart: mit Tischplatte verschraubt  
Position / Größe Deckplatte: innen überstehend 20 cm tief  
Deckplatte: 16 mm, Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte  
Umleimer Deckplatte: gleich wie Schreibtischplatte  
Frontausführung: dreiteilig 1SE/1SE/1SE  
Blende oben: Oberfläche Weiß gleich wie Schreibtischplatte  
Blende Mitte: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche  
Blende unten: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche  
Abschlussblenden: Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte

#### **1x mechanisch höhenverstellbarer Schreibtisch**

wie in Position 1.1.2.4 beschrieben, jedoch Größe:

**B/T: 180x80cm**

Schreibtisch mit dem Tresenelement kraft- und formschlüssig  
verbunden und gebrauchsfertig montiert / aufgestellt.

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

1. OG

*Raum 1.045 Sekretariat Arztzimmer*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis


Gesamtbetrag

### 1.1.2.19

#### Tresen mit Schreibtisch, Sekretariat

Standardbeschreibung Tresen und Schreibtisch siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische und D. Tresensystem

**1 x Tresenelement U-förmig, ca. B/H: 270 x 108 (3 SE / Blendenhöhen) / 73,5 cm (SE) cm, für 60 cm tiefe Schreibtische**, 3 Tresensegmente 90 cm lang, form- und kraftschlüssig verbunden, 2 x ca. 108 cm hoch (3 SE), 1 x ca. 73,5 cm hoch (2 SE), von Vorn (Seite Tresenelement) gesehen links 2 x 3 SE (Blendenhöhen), rechts 1 x 2 SE wie Abbildung.

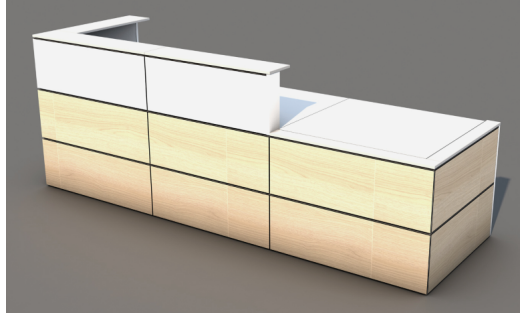

Beispielhafte Abbildung U-förmiges Tresenelement  
Schreibtisch in nachfolgender Position beschrieben

Tresen bestehen aus:

Linkes Element:

L-förmig (2 Schenkel),

Frontseite B/T/H: ca. 90x20x108 cm (3 Blendenhöhen),

Verkettung rechts mit mittigem Element,

Seite links 90 Grad zur Front, Breite ca. 70 cm (60 cm tiefer  
Schreibtisch + Konstruktionsbreite Rahmen), T/H: ca. 20x108 cm  
(3 Blendenhöhen), Verkettung links: Seitenabschluss (Blende),

Anbindungsart: mit Tischplatte verschraubt

Position / Größe Deckplatte: innen überstehend 20 cm tief

Deckplatte: 16 mm, Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte

Umleimer Deckplatte: gleich wie Schreibtischplatte

Frontausführung: dreiteilig 1SE/1SE/1SE

Blende oben: Oberfläche Weiß gleich wie Schreibtischplatte

Blende Mitte: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche

Blende unten: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche

Abschlussblenden: Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte

Mittiges Element:

Gerade, Frontseite B/T/H: ca. 90x20x108 cm (3 Blendenhöhen),

Verkettung mit linkem und rechtem Element,

Verkettung rechts oben: Seitenabschluss (Blende) eine Blendenhöhe,

Anbindungsart: mit Tischplatte verschraubt

Position / Größe Deckplatte: innen überstehend 20 cm tief

Deckplatte: 16 mm, Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte

Umleimer Deckplatte: gleich wie Schreibtischplatte

Frontausführung: dreiteilig 1SE/1SE/1SE

Blende oben: Oberfläche Weiß gleich wie Schreibtischplatte

Blende Mitte: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche

Blende unten: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche

Abschlussblenden: Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte

Rechtes Element:

L-förmig (2 Schenkel),

Frontseite B/T/H: ca. 90x20x73,5 cm (2 Blendenhöhen),

Verkettung links mit mittigem Element,

Seite rechts 90 Grad zur Front, Breite ca. 70 cm (60 cm tiefer

Schreibtisch + Konstruktionsbreite Rahmen), T/H: ca. 20x73,5 cm  
(2 Blendenhöhen), Verkettung rechts: Seitenabschluss (Blende),  
Anbindungsart: mit Tischplatte verschraubt  
Deckplatte: 16 mm, Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte  
Umleimer Deckplatte: gleich wie Schreibtischplatte  
Frontausführung: zweiteilig 1SE/1SE  
Blende oben: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche  
Blende unten: 1: Dekor Vicenza Eiche / Lindberg Eiche  
Abschlussblenden: Oberfläche weiß gleich wie Schreibtischplatte

**Einschließlich Ablagetische 60 cm tief**, passend und bündig in  
U-Form des Tresens montiert, Ablagetische gem. Beschreibung  
Schreibtischen Position 1.1.2.4

Schreibtisch mit dem Tresenelement kraft- und formschlüssig  
verbunden und gebrauchsfertig montiert / aufgestellt.

Tresenelemente und Schreibtische / Ablagetische aufeinander  
abgestimmt. Breite des Tresenelementes zwischen 68 und 75 cm,  
Länge Tresenelements zwischen 270 und 290 cm.

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

1. OG

*Raum 1.048a Sekretariat*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.2.20

##### **Tisch 120/80, mechanisch höhenverstellbar**

mechanisch höhenverstellbar Tisch zum Zusammenlegen der Wäsche  
B/T: ca. 120x80 cm

##### Tischplatte:

Plattenstärke: ca. 25mm  
Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante,  
Weiß gebrochen nach Bemusterung  
Umleimer Platte: passend zur Oberfläche

##### Gestell:

mechanisch höhenverstellbar mittels Klemmung  
(höhenfeststellbar), Höhenverstellung mind. von ca. 65-80 cm  
Füße / Beine: Vierkantrohr ca. 30 x 30 mm aus Stahl, pulverbeschichtet  
Weiß nach Bemusterung  
Gleiter: Kunststoff für Fliesenbelag geeignet

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

UG

*Räume: -1.013,*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.21

#### **Stahlrohr-Vierfußtisch, klappbar, 70 x 120 cm** Stahlrohr-Klapptisch



Abbildung nur beispielhaft

##### Gestell:

Rundstahlrohrgestell ca. Ø 35 x 2 mm mit durchgängigem Längs-zargenprofil ca. 35 x 35 mm, Gestellbügel stirnseitig auf Gehrung 45° geschweißt (kein T-Fußgestell) Gestelloberfläche Verchromung ca. 25 µm, Rohgestell entfettet und vernickelt, o. glw., hohe Stabilität durch selbsttragenden Konstruktionsrahmen mit Multifunktionsschiene o. ä., mit stabilen, verstärkten Stapelklotz o. glw.

Gleitertyp: Gleiter schwarz höhenverstellbar, Ø 30 mm , geeignet für Kugelgarn Bodenbelag

Klappmechanismus: Tischfußarretierung über Schwertsegment aus Stahl (an Fußbügel angeschweißt), doppelt gelagerte Drückerplatte in ca. 12 mm Gleitbolzen in wartungsfreier Ausführung o. glw. Konstruktion, Gestelle ermöglichen geringe Stapelhöhe.

##### Tischplatte:

E1-Gütespanplatte mit beidseitiger HPL-Beschichtung gebrochenes Weiß nach Wahl AG, ca. 20 mm stark, ABS-Umleimer 2 mm stark, Farbe wie Tischplatte, Kante leicht gerundet.

Abmessungen ca.:

Breite: 70 cm

Länge: 120 cm

Höhe: 74 cm

Beispielsweise: Hiller, System 24, Ausführung 501, o. glw.

angebotenes Fabrikat / Modell: '.....'

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

*Räume: 4 Stück Raum 1.050, 20 Stück Raum 1.055 Besprechung Lehrerzimmer*

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 24,000 | St      | .....         | .....        |

### 1.1.2.22

#### **Sortiertisch 120/70**

Sortiertisch mit Vierfußgestell  
B/T/H: ca. 120x70x74 cm

##### Tischplatte:

Plattenstärke: ca. 25mm

Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante, o. glw.

Weiß gebrochen nach Bemusterung

Umleimer Platte: passend zur Oberfläche

##### Gestell:

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Füße / Beine: Vierkantrohr ca. 30 x 30 mm aus Stahl, pulverbeschichtet  
Vierfuß- oder T-Gestell  
Weiß nach Bemusterung  
Gleiter: Kunststoff PA für Kautschuk-Bodenbelag geeignet

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

*Räume: 2 Stück Raum 1.027,*

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.23

#### **Tisch für Drucker 70/70**

Tisch mit Vierfußgestell  
B/T/H: ca. 70x70x74 cm

Tischplatte:

Plattenstärke: ca. 25mm  
Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante,  
Weiß gebrochen nach Bemusterung  
Umleimer Platte: passend zur Oberfläche

Gestell:

Füße / Beine: Vierkantrohr ca. 30 x 30 mm aus Stahl, pulverbeschichtet  
Weiß nach Bemusterung  
Gleiter: Kunststoff PA für Kautschuk-Bodenbelag geeignet

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

2. OG

*Raum 2.042 Informatikraum*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.24

#### **Klapptisch auf Rollen 140/70 cm**

Klapptisch auf Rollen  
B/T/H: ca. 140x70x74 cm



Abbildung beispielhaft

Tischplatte:

Plattenstärke: ca. 25mm  
Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante, o. ä.  
Weiß gebrochen nach Bemusterung  
Umleimer Platte: passend zur Oberfläche

Gestell:

T-Fuß Gestell, Klappsysteem mit Verriegelungs- / Entriegelungssystem  
fahrbares Gestell auf Rollen  
Füße / Beine: Vierkantrohr aus Stahl, pulverbeschichtet, Weiß nach Bemusterung

Rollen:

Vier Lenkrollen, mind. zwei Rollen feststellbar, Rollen für  
Tischauflast von mind. 80 Kg ausgelegt, Rollen für Kautschuk-  
Bodenbelag geeignet

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

2. OG

*Raum 2.042 Informatikraum*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.25

#### **Besprechungstisch oval, 240 x 120 cm**

Besprechungstisch vom gleichen Hersteller wie Schreibtische

**Ovale Form L/B/H: ca. 240 x 120 x 74 cm**



Tischplatte:

Plattenstärke: 25mm

Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante,  
Dekor gebrochenes Weiß wie Schreibtische nach Bemusterung  
Lichtechtheit mind. Stufe 6 nach Wollskala

Umleimer Platte: Fugenlose Laserkante, Farbe wie Platte

Gestell: T-Fuß-Einzelsäulengestell mit Aufnahmerahmen fest verschraubt,  
quadratische Säulen, Säulen und Kufen verchromt oder Alusilber

Gleiter: Kunststoffgleiter für Kautschuk  
Bodenbelag geeignet.

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

EG

*Raum: 0.042 Mitarbeiter SVE*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.26

#### **Besprechungstisch, rund D 80 cm**

Besprechungstisch vom gleichen Hersteller wie Schreibtische,  
Rundsäule mit Teller.

**D/H: ca. 80x74 cm**

Tischplatte:

Plattenstärke: 25mm

Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante,  
Dekor gebrochenes Weiß wie Schreibtische nach Bemusterung  
Lichtechtheit mind. Stufe 6 nach Wollskala

Umleimer Platte: Fugenlose Laserkante, Farbe wie Platte

Gestell: Säule Rundrohr, Durchmesser ca. 90 mm, starr mit rundem  
Tellerfuß verbunden, Tellerfußausführung als verschraubtes  
Stahlgestell, bestehend aus einer Gewichtsplatte, 10mm Stahlblech  
inkl. Nivelliergleitern, mit einem darüber liegenden Abdeckblech, oder

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

gleichwertige Konstruktion, Größe des Tellerfußes zur Tischplatte so  
abgestimmt, dass eine Kippgefahr ausgeschlossen wird

Säule und Tellerfuß: Verchromt oder Alusilber

Gleiter: Kunststoffgleiter für Kautschuk  
Bodenbelag geeignet.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.034, 1.057, 1.058,

Menge Einheit

3,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.27

#### **Pflege-Caddy für Bäder**

Pflegewagen (Bad-Trolley) auf 4 Rollen für die Bäder im  
Pflegebereich, verchromtes Stahlrohrgestell, 4 Schubläden,  
Korpus recycelbares transparentes Polymethylmethacrylat  
(PMMA), in mind. 2 verschiedene Farben erhältlich.



Abbildungen beispielhaft

Maße:

Breite: ca. 50 cm

Tiefe: ca. 50 cm

Höhe inkl. Rollen: ca. 78 cm

Gewicht: ca. 18,2 kg

Rollen grau, Höhe ca. 80 mm

*Zu liefern und aufzustellen je einmal in den Pflegebereichen:*

EG

Räume: 0.023, 0.026

1. OG

Räume: 1.023, 1.026

2. OG

Räume: 2.023, 2026

Menge Einheit

6,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.28

#### **Besprechungstisch, rund D 100 cm**

Besprechungstisch vom gleichen Hersteller wie Schreibtische,  
Rundsäule mit Teller.

Besprechungstisch wie in Position 1.1.2.27 beschrieben, jedoch Größe:

**D/H: ca. 100x74 cm**

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 1.060 Elternsprechzimmer,

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.29

#### Besprechungstisch, rund D 120 cm

Besprechungstisch vom gleichen Hersteller wie Schreibtische,  
Rundsäule mit Teller.

Besprechungstisch wie in Position 1.1.2.27 beschrieben, jedoch Größe:

**D/H: ca. 120x74 cm**

Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:

1. OG

Räume: 1.046, 1.049,

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.30

#### Bistrotisch rund D 100 cm

Rundsäule mit Teller.

**D/H: ca. 100x74 cm**

Tischplatte:

Plattenstärke: 30 mm

Platte: melaminharzbeschichtet, mit fugenlose Laserkante,  
Dekor weiß nach Bemusterung,

Umleimer Platte: Fugenlose Laserkante, Farbe wie Platte

Gestell: Säule Rundrohr, starr mit rundem Tellerfuß verbunden,  
Tellerfußausführung als verschraubtes Stahlgestell, Größe  
des Tellerfußes zur Tischplatte so abgestimmt, dass eine  
Kippgefahr ausgeschlossen wird

Säule: Verchromt

Tellerfuß: Guss-Sockel, beschichtet in anthrazit-metallic DB 703

Gleiter: Kunststoffgleiter für Kautschuk  
Bodenbelag geeignet.

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebote Serie: '.....'

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

1. OG

Raum: 2 Stück 1.032 Teeküche Verwaltung (Flur),

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### Hinweis Rollcontainer

Zweidrittel der Rollcontainer erhalten eine Standardhöheinteilung  
1/2/3/3 HE, ein Drittel erhält die Teilung 1/2/6 HE.

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Die Aufteilung auf die Räume wird durch die Einrichtung  
vorgenommen.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

UG

Raum - 1.009 Serverraum, - 1.015 Lehrmittelraum, - 1.029

EG

Räume: 0.001, 0.028, 0.048, 0.041, 0.042, 0.055

1. OG

Räume: 1.034, 1.044, 2 Stück 1.045, 1.046, 1., 049, 2 Stück 1.048a,  
1.057, 2 Stück 1.058, 2 Stück 1.060, 1.065, 2 Stück 1.066, 1.067

2. OG

Räume: 2.056, 2.057, 2.058

### 1.1.2.31

#### **Rollcontainer, Höhenteilung 1/2/3/3**

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.



Arbeitsplatz-Container (Rollcontainer) unter dem Schreibtisch  
einsetzbar. Container mit einer Auszugssperre, sowie einem  
Zentralverschluss auszustatten. Unterstell-Container Höhenraster  
mit 9 Höheneinheiten (HE). Container in Korpusbauweise. Korpus  
aus Holzwerkstoffplatten mit melaminharzbeschichteter Ober-  
fläche. Oberfläche Korpus und Fronten gebrochen weiß, wie  
Schreibtisch-Arbeitsplatte, Fronten aufschlagend, Bügelgriff in  
Edelstahl, matt gebürstet, Querschnitt rund ca. 5 bis 8 mm, mit  
runder 90 Grad Abkantung.

Unterstell-Container 9 HE,  
Breite: ca. 410 mm  
Tiefen: ca. 600

#### **Standardeinteilung: 1/2/3/3**

Auf Rollen mit ca. 70 mm Durchmesser,  
verdeckt, für Naturkautschukboden

Menge Einheit

20,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.32

#### **Rollcontainer, Höhenteilung 1/2/6**

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.



Arbeitsplatz-Container (Rollcontainer) wie in vorheriger  
Position beschrieben, jedoch **Höhenteilung 1/2/6 HE**

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

9,000 St

### 1.1.2.33

#### Anstellcontainer 80 cm tief

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.

Anstellcontainer 13 HE, passend zum Schreibtisch Position 1.1.2.5

Anstellcontainer neben dem Schreibtisch einsetzbar. Container mit  
Schubladen und Vollauszug, Einzug mit Dämpfung, mit einer Auszugs-  
sperre, sowie einem Zentralverschluss auszustatten. Anstellcontainer  
Höhenraster mit 13 Höheneinheiten (HE). Container in Korpusbauweise.  
Korpus aus Holzwerkstoffplatten mit melaminharzbeschichteter Ober-  
fläche. Oberfläche Korpus und Fronten gebrochen weiß, wie Schreibtisch-  
Arbeitsplatte, Fronten aufschlagend, Bügelgriff in Edelstahl, matt gebürstet,  
Querschnitt rund ca. 5 bis 8 mm, mit runder 90 Grad Abkantung.

Anstell-Container 13 HE,

**Höheneinteilung: 1/6/6**

Breite: ca. 425 mm

Tiefen: ca. 800

Unterbau: Verstellgleiter aufgeschraubt 45mm

für Naturkautschukboden geeignet

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

EG

Raum: 0.055 Annahme Büro

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.2.34

#### Anstellcontainer 80 cm tief

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.

Anstellcontainer 13 HE, passend zum Schreibtisch Position 1.1.2.14

Anstellcontainer neben elektrisch höhenverstellbarem Schreibtisch, mit  
Sicherheitsabstandshalter. Container mit Schubladen und Vollauszug,  
Einzug mit Dämpfung, mit einer Auszugssperre, sowie einem Zentral-  
verschluss auszustatten. Anstellcontainer Höhenraster mit 13 Höhen-  
einheiten (HE). Container in Korpusbauweise. Korpus aus Holzwerkstoff-  
platten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche. Oberfläche Korpus  
und Fronten gebrochen weiß, wie Schreibtisch-Arbeitsplatte, Fronten  
aufschlagend, Bügelgriff in Edelstahl, matt gebürstet, Querschnitt rund

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel  
ca. 5 bis 8 mm, mit runder 90 Grad Abkantung.

Anstell-Container 13 HE,  
**Höheneinteilung: 1/3/3/6**  
Breite: ca. 425 mm  
Tiefen: ca. 800  
Unterbau: Verstellgleiter aufgeschraubt 45mm  
für Naturkautschukboden geeignet

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*  
1. OG  
Raum: 1.034

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | St      |               |              |

### 1.1.2.35

#### **Bürodrehstuhl ohne Armlehnen**

Bürodrehstuhl mit GS – Prüfzeichen und gemäß  
DIN EN 1335. Sitzfläche gepolstert, Netzrücken und  
gerade Rückenform. Polster aus FCKW- und  
CKW- freien Schaumstoffen.

##### Ausstattung

##### **ohne Armlehnen**

Fußkreuz Kunststoff schwarz  
Rückenlehne Netz  
Sitz gepolstert  
Sitztiefenverstellung  
Stufenlose Sitzhöhenverstellung  
5-Armiges Fußkreuz und Gasfeder  
Weiche Doppelaufrollen für Kautschukböden geeignet  
Lordosenunterstützung

##### Abmessungen

Sitzhöhe: mind. 460-505 mm  
Sitzbreite: ca. 480 bis 500 mm  
Sitztiefe: mind. 430 - 470 mm  
Rückenlehnenhöhe ab Sitz: ca. 520 mm

Der Bezug der Sitzfläche in Stoff, Farbe schwarz.  
Netzrücken ebenfalls schwarz.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

##### UG

Räume: -1.009 Serverraum, -1.015 Lehrmittelraum, -1.029, -1.028 Gipsraum

##### EG

Räume: 0.001, 0.028, 0.048, 0.041, 0.042, 0.055

##### 1. OG

Räume: 1.044, 6 Stück Raum 1.054b Lehrerzimmer, 1.064, 1.065,  
2 Stück 1.066, 1.067

##### 2. OG

Räume: 2.056, 2.057, 2.058

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 25,000 | St      |               |              |

### 1.1.2.36

#### **Bürodrehstuhl mit Balance-Mechanik und Armlehnen**

Bürodrehstuhl mit GS – Prüfzeichen, TÜV-Zertifiziert und gemäß  
DIN EN 1335. Sitzfläche gepolstert, Netzrücken und gerade Rückenform  
Polster aus FCKW- und CKW- freien Schaumstoffen. Bürodrehstuhl

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel  
mit Synchronmechanik.

#### Ausstattung

5-Armiges Fußkreuz Kunststoff schwarz  
Rückenlehne Netz  
Sitz gepolstert  
Rückenlehne höhenverstellbar um ca. 60 mm  
Ergonomischer Muldensitz  
Sitztiefenverstellung und -dämpfung  
Synchronmechanik mit Fixierung  
Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung  
Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale  
Rückenlehnenhöhe in mind. 4 Positionen einstellbar  
Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar  
5-Armiges Fußkreuz und Gasfeder  
Weiche Doppelaufrollen D 65 mm  
Bezugstoffe nicht verklebt  
Armlehnen mit Höhen- und Tiefeneinstellung  
Lordosenstütze ca. 120 mm höhenverstellbar

#### Abmessungen

Sitzhöhe: mind. 460-505 mm  
Sitzbreite: ca. 480 bis 500 mm  
Sitztiefe: ca. 430 - 490 mm  
Rückenlehnenhöhe ab Sitz: ca. 620 - 780 mm

Der Bezug der Sitzfläche in Stoff, Farbe schwarz.  
NetZRücken ebenfalls schwarz.

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

#### 1. OG

Räume: 1.034, 2 Stück 1.045, 1.046, 1.049, 2 Stück 1.048a, 1.057, 2 Stück 1.058,  
2 Stück 1.060

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 12,000 | St      | .....         | .....        |

### 1.1.2.37

#### **Besprechungsstuhl Vierfuß, stapelbar**

Sitzschalenstuhl, GS-Zertifiziert, stapelbar, Holzschale Buche, seitlich mit sichtbarer Mehrschicht-Holzkante, Sitz gepolstert.



Abbildung beispielhaft für Gestell und Schalenform

#### Gestell:

Vierfußgestell, Stahlrohr

#### Gestelloberfläche:

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Chrom, Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm.  
Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs-  
und Spülvorgängen behandelt und mehrstufig vernickelt.

Gleiter:

Kunststoffgleiter: Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff,  
für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund, insbesondere  
für Kugeln und Kautschukböden.

Sitzschale:

ca. 10mm stark, 9-fach verleimt, hochdruckverpresste Buchen-  
schichtholzschaalen, beidseitig A-Qualität, hochflexibel bei großer  
Festigkeit. Rücken nach ergonomischen Erkenntnissen geformt  
und unterstützt aktiv den Lordosebereich des Benutzers.  
Befestigung mit dem Gestell 4fach über hochelastische Dämpfungs-  
elemente mittels selbstsichernder Schrauben in Spezialhülsen, oder  
glw. Konstruktion, Verleimungsqualität güteüberwacht.

Holzoberfläche: Buche **gebeizt Eiche hell**

Sitz:

Sitzpolsterdoppel, Bezug glatter Stoff, Gewicht: mind. 360 g/lfm,  
Flammschutz DIN 4102-1 B1, Scheuerbeständigkeit (Martindale):  
DIN EN ISO 12947/2 mind. 70.000 Touren, Lichteinheit: UNI EN  
ISO 105-B02, mind. 6, abwaschbar bis 60 °C, Farbe Schwarz

Ergonomisch geformte Schale in gerader Form und gerader  
Rückenoberkante.

Sicherheits- und Belastungstest:

Sicherheitsprüfung in Anlehnung an DIN 68 878, Teil 1, Ausg.  
01.1987. Anforderungen bei der dynamischen Kipp-Fall-Prüfung  
durch eine höhere Belastungszahl (insgesamt 80.000 Zyklen)  
auf Stühle für den Objektbereich ausgelegt.

Fertigung und Qualitätsstandard: DIN EN ISO 9001; 2008 (oder neuer)

Maße:

Stapelmaß mind. 8 Stühle stapelbar  
Gesamtbreite: ca. 48,5 cm  
Gesamttiefe: ca. 55 cm,  
Gesamthöhe: ca. 86 cm  
Sitzhöhe ca. 45 cm  
Gewicht: ca. 5,5 kg

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotene Serie / Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

EG

Räume: 6 Stück 0.042

1. OG

Räume: 4 Stück 1.034, 2 Stück 1.044, 4 Stück 1.046, 4 Stück 1.049,  
10 Stück 1.050, 40 Stück 1.055 Besprechung Lehrerzimmer,  
4 Stück 1.057, 4 Stück 1.058, 5 Stück 1.059,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

83,000 St

.....

### 1.1.2.38

#### **Stehhocker**

Sitzschalenhocker, GS-Zertifiziert, stapelbar, Holzschale Buche, seitlich mit sichtbarer Mehrschicht-Holzkannte, aus gleicher Serie wie Besprechungsstuhl vorherige Position, ohne Polster.



Abbildung beispielhaft für Gestell und Schalenform

#### Gestell:

Bar Vierfußgestell, Stahlrohr, 3-Seitiges durchgehendes Querrohr als Fußstütze

#### Gestelloberfläche:

Chrom, Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt und mehrstufig vernickelt.

#### Gleiter:

Kunststoffgleiter: Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff, für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund, insbesondere für Kautschukböden.

#### Sitzschale:

ca. 10mm stark, 9-fach verleimt, hochdruckverpresste Buchenschichtholzschalen, beidseitig A-Qualität, hochflexibel bei großer Festigkeit. Rücken nach ergonomischen Erkenntnissen geformt und unterstützt aktiv den Lordosebereich des Benutzers. Befestigung mit dem Gestell 4fach über hochelastische Dämpfungselemente mittels selbstsichernder Schrauben in Spezialhülsen, oder glw. Konstruktion, Verleimungsqualität güteüberwacht.

Holzoberfläche: Buche **gebeizt Eiche hell**

Ergonomisch geformte Schale in gerader Form und gerader Rückenoberkante.

#### Sicherheits- und Belastungstest:

Sicherheitsprüfung in Anlehnung an DIN 68 878, Teil 1, Ausg. 01.1987. Anforderungen bei der dynamischen Kipp-Fall-Prüfung durch eine höhere Belastungszahl (insgesamt 80.000 Zyklen) auf Stühle für den Objektbereich ausgelegt.

Fertigung und Qualitätsstandard: DIN EN ISO 9001; 2008 (oder neuer)

#### Maße:

Stapelmaß mind. 5 Stühle stapelbar  
Gesamtbreite: ca. 49 cm  
Gesamttiefe: ca. 50 cm,  
Gesamthöhe: ca. 110 cm  
Sitzhöhe ca. 78 cm

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel  
Gewicht: ca. 7 kg

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebote Serie / Produkt: '.....'

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

EG

Räume: 4 Stück Raum 0.051

1. OG

Räume: 8 Stück Raum 1.032, 10 Stück Raum 1.054a

2. OG

Räume: 6 Stück Raum 2.050

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 28,000 | St      |               | .....        |

#### 1.1.2.39

##### **Stuhl Teeküche Verwaltung**

Sitzschalenstuhl, GS-Zertifiziert, stapelbar, Holzschale Buche, seitlich mit sichtbarer Mehrschicht-Holzkante, **ohne Polster**.

Wie in Position 1.1.2.37 beschrieben, jedoch ohne Sitzpolster

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 8 Stück 1.032 Teeküche Verwaltung (Flur)

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 8,000 | St      |               | .....        |

#### 1.1.2.40

##### **Schrank, Höhe ca. 200 cm, 100 cm lang, ca. 60 cm tief**

Standardbeschreibung siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Schrank als Wäschelager (Reinwäsche) in Korpusbauweise mit 2 Flügel.  
Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß  
nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoff-  
kanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), 4 höhenverstellbare  
Fachböden gem. Standardbeschreibung.

Scharnier: 110°, gedämpft  
Fachboden: Stahl - Schwarz, Grau oder Weiß  
Fachboden Anzahl: 4  
Griffart: Bügelgriff, Metall, nach Bemusterung  
Grifffarbe: Chrom-matt  
keine Schließung  
Kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN

Höhe mit Sockel: ca. 195 bis 205 cm  
Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß  
Länge: 100 cm  
Tiefe: 60 bis 63 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und unereinander  
zu verbinden in den Räumen:*

UG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Raum: -1.013

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

#### 1.1.2.41

##### **Regal, Höhe ca. 200 cm, 100 cm lang, ca. 60 cm tief**

Standardbeschreibung siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Offenes Regal als Wäschelager (Wäsche unrein) in Korpusbauweise.  
Oberfläche Korpus HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung  
durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem  
Kunststoff (ABS oder PP), 4 höhenverstellbare Fachboden gem. Stan-  
dardbeschreibung. Kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN

Fachboden: Stahl - Schwarz, Grau oder Weiß  
Fachboden Anzahl: 4

Höhe mit Sockel: ca. 195 bis 205 cm  
Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß  
Länge: 100 cm  
Tiefe: 58 bis 61 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und untereinander  
zu verbinden in den Räumen:*

UG

Raum: -1.014

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

#### 1.1.2.42

##### **Aktenschränk, 6 OH, 100 cm lang, ca. 60 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschränk siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschränk als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2 Flügel.  
Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß  
nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoff-  
kanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), 5 höhenverstellbare  
Fachböden gem. Standardbeschreibung, abschließbar über 3-Punkt-  
verschluß, kippichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Scharnier: mind. 110°  
Fachboden Anzahl: 5  
Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 235 cm  
**6 OH** und Sockel  
Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß  
Länge: 100 cm  
Tiefe: 60 bis 63 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne  
untereinander zu verbinden in den Räumen:*

UG

Raum: 3 Stück Raum -1.023

EG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 0.028

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

#### 1.1.2.43

##### **Aktenschränk, 6 OH, 80 cm lang, ca. 60 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschränk siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschränk als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2 Flügel.  
Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß  
nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoff-  
kanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), 5 höhenverstellbare  
Fachböden gem. Standardbeschreibung, abschließbar über 3-Punkt-  
verschluß, kippichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 5

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 235 cm

**6 OH** und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 80 cm

Tiefe: 60 bis 63 cm

UG

Raum: -1.023

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.2.44

##### **Aktenschränk, 6 OH, 80 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschränk siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschränk als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2 Flügel.  
Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß  
nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoff-  
kanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), 5 höhenverstellbare  
Fachböden gem. Standardbeschreibung, abschließbar über 3-Punkt-  
verschluß, kippichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 5

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 235 cm

**6 OH** und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 80 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne  
untereinander zu verbinden in den Räumen:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 4 Stück 1.058, 1.067

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

5,000 St

#### 1.1.2.45

##### **Aktenschrank, 6 OH, 100 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschrank siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschrank als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2 Flügel.  
Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß  
nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoff-  
kanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), 5 höhenverstellbare  
Fachböden gem. Standardbeschreibung, abschließbar über 3-Punkt-  
verschluß, kipp sichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 5

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 235 cm

**6 OH** und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 100 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne  
untereinander zu verbinden in den Räumen:*

1. OG

Räume: 3 Stück Raum 1.034, 2 Stück Raum 1.057, 1.059, 2 Stück 1.064

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

8,000 St


#### 1.1.2.46

##### **Schrankkombination aus 2 Postfächerschränken, Aktenschrank mit Hängeregister und Regal, 40 cm tief, Schränke abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschrank siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschrankkombination als Systembüromöbel in Korpusbauweise  
bestehend aus 2 x Postfächerschränke, offenes Regal und ein Akten-  
schrank mit Hängeregisterauszügen. Oberfläche Korpus und Türfronten  
HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN. Alle  
Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff  
(ABS oder PP), Schränke abschließbar über 3-Punktverschluß, kipp-  
sichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Alle Elemente gleicher Sockel, gleiche Sockelhöhe, gleiche Schranktiefe  
und gleiche Höhe Oberkante. Schränke gleichschließend.

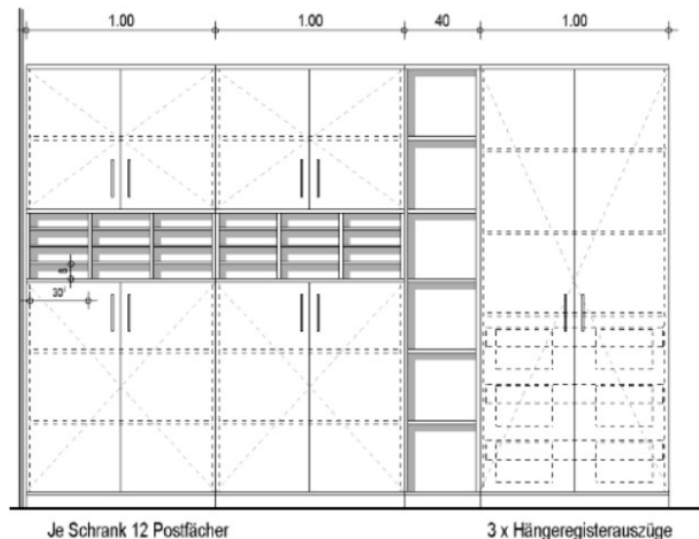

Schrankskombination von links nach rechts bestehend aus:

## **2 Stück Aktenschrank mit mittigen Postfächern**

6 OH, 100 cm lang, ca. 40 bis 45 cm tief, mittig pro Schrank 12 Postfächer

### Unten:

Schrankskorpus mit 2 Flügel, 2 höhenverstellbare Fachböden gem. Standardbeschreibung, abschließbar, Höhe ca. 110 cm

### Mitte:

Offener Regalkorpus mit 3 Reihen Fächer für Postablage, 4 Ablagefächer übereinander, insgesamt 12 Ablagen pro Schrank (Gesamtanzahl Schankskombination 24 Ablagen), lichte Ablagefachhöhe mind. 8 cm

### Oben:

Schrankskorpus mit 2 Flügel, ein höhenverstellbarer Fachboden gem. Standardbeschreibung, abschließbar, Höhe ca. 70 cm

Schranksdrehtüren Scharnier: mind. 110°

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl nach Bemusterung

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 100 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

## **1 x Regalschrank**

6 OH, Länge 40 cm, ca. 40 cm tief, mit Schrank in der Front abschließend, 5 höhenverstellbare Fachböden gem. Standardbeschreibung

## **1 x Aktenschrank mit Hängeregister**

als System-Kombibüromöbel, Kombibüromöbel in Korpusbauweise mit 2-flg. Drehtüren, unten 3 x Schübe mit **Hängeregister** hinter Drehtüren, oben 2 x Fachboden höhenverstellbar, je Registerauszug ein Hängerahmen für 2 Bahnen DIN A4 Hängemappen, einteilig zum Einhängen in Vollauszüge, aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Führungsabdeckung und Sperrclip, o. ä Konstruktion, abschließbar über 3-Punktverschluss, kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Gesamthöhe 6 OH, Länge 100 cm, Tiefe 40 bis 45 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne untereinander zu verbinden in den Räumen:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 1.048a

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.2.47

##### **Sideboard, 3 OH, 100 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Sideboards siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - A. Kastenmöbel.

Sideboard als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2-flg. Drehtür, abschließbar, mit zwei Bügelgriffen, Oberfläche Korpus, Oberboden und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN, alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP) im Farbton der jeweiligen Oberfläche. Kantenstärken und 2 höhenverstellbare Fachböden gem. Standardbeschreibung.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 2

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe: 3 OH und Sockel

Höhe mit Sockel: ca. 120 bis 125 cm

Sockelhöhe: ca. 70 mm

Breite: 100 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne untereinander zu verbinden in den Räumen:*

1. OG

Räume: 2 Stück Raum 1.049, 2 Stück Raum 1.055, 1.060,

2. OG

Räume: 2.042,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

6,000 St

#### 1.1.2.48

##### **Aktenschränk, 5 OH, 100 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschränk siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschränk als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2 Flügel, Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), 4 höhenverstellbare Fachböden gem. Standardbeschreibung, abschließbar über 3-Punktverschluß, kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 4

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe mit Sockel: ca. 195 bis 210 cm

**5 OH** und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 100 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne untereinander zu verbinden in den Räumen:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 1.027, 2 Stück 1.046,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

3,000 St

#### 1.1.2.49

#### Sideboard auf Rollen, 120 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar

Standardbeschreibung Sideboard siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Sideboard als Systembüromöbel auf Rollen, in Korpusbauweise mit 2-flg. Drehtür, abschließbar, mit zwei Bügelgriffen, Oberfläche Korpus, Oberboden, Rückwand und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN, alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP) im Farbton der jeweiligen Oberfläche. Kantenstärken und zwei höhenverstellbare Fachböden gem. Standardbeschreibung, mit sichtbarer Rückwand, mit Mittelwand, mit 2 Drehtüren, abschließbar, 2 x Bügelgriffe, mit 4 stabilen, Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststeller, Rollen für Kautschukböden geeignet.



Scharnier: mind. 110°  
Fachboden Anzahl: 2  
Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe einschl. Rollen ca. zwischen 110 und 125 cm  
Länge: 120 cm  
Tiefe: ca. 40 bis 45 cm

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

1. OG

2 Stück Raum 1.050,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

#### 1.1.2.50

#### Sideboard, 2 OH, 80 cm lang, ca. 60 cm tief, abschließbar

Standardbeschreibung Sideboards siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - A. Kastenmöbel.

Sideboard als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2-flg. Drehtür, abschließbar, mit zwei Bügelgriffen, Oberfläche Korpus, Oberboden und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN, alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP) im Farbton der jeweiligen Oberfläche. Kantenstärken und ein höhenverstellbarer Fachboden gem. Standardbeschreibung.

Scharnier: mind. 110°  
Fachboden Anzahl: 1  
Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe: 2 OH und Sockel

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel  
Höhe mit Sockel: ca. 80 bis 90 cm  
Sockelhöhe: ca. 70 mm  
Breite: 80 cm  
Tiefe: 60 bis 63 cm

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.054b Lehrerzimmer

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.2.51

#### **Sideboard, 2 OH, Schiebetüren, 120 cm lang, ca. 40 cm tief**

Standardbeschreibung Sideboards siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - A. Kastenmöbel.

Sideboard als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit zwei Schiebetüren, mit Mittelwand, mit zwei Bügelgriffen, Oberfläche Korpus, Oberboden und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN, alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP) im Farbton der jeweiligen Oberfläche. Kantenstärken und ein höhenverstellbarer Fachboden gem. Standardbeschreibung.

Fachboden Anzahl: 1

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe: 2 OH und Sockel

Höhe mit Sockel: ca. 80 bis 90 cm

Sockelhöhe: ca. 70 mm

Breite: 120 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.054 Lehrerzimmer

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St


#### 1.1.2.52

#### **Schränkkombination aus 4 Aktenschränk, Sideboard, Rückwand und Regal, 60 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschränk siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschränkkombination als Systembüromöbel in Korpusbauweise bestehend aus 4 x Aktenschränken 6 OH, ein Sideboard 2 OH zur Aufstellung eines Druckers (bauseits), einem offenen Regal und einer Rückwand. Oberfläche Korpus, Regalfachböden, Sideboardoberboden und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), Schränke und Sideboard abschließbar. Schänke über 3-Punktverschluß, kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Alle Elemente gleicher Sockel, gleiche Sockelhöhe und gleiche Höhe Oberkante. Alle Schränke und Sideboard gleiche Schranktiefe ca. 60 cm, Regaltiefe ca. 40 cm, Schränke gleichschließend.

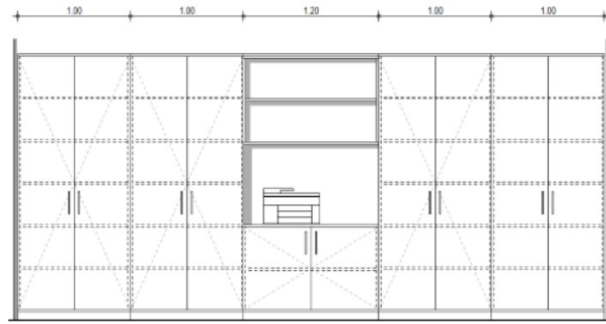

Schrankskombination von links nach rechts bestehend aus:

**2 x Aktenschrank**

6 OH, 100 cm lang, 2-flg. Drehtüren, abschließbar, wie in Position 1.1.2.42 beschrieben.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 5

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 335 cm

6 OH und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 100 cm

Tiefe: 60 bis 63 cm

**1 x Sideboard**

2 OH, 120 cm lang, mit Mittelwand, mit Oberboden, 2-flg. Drehtüren, abschließbar

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 1

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe: 2 OH und Sockel

Höhe mit Sockel: ca. 80 bis 90 cm

Sockelhöhe: ca. 70 mm

Breite: 120 cm, Mittelwand

Tiefe: 60 bis 63 cm

**1 x Rückwandelement**

Rückwand als Sichtelement, wandhängend über Sideboard, Oberfläche HPL Dekor, gebrochenes Weiß wie Schrank-/Sideboardfronten, verdeckte Montage ohne sichtbare Montagemittel.

Höhe: passend zwischen Oberboden Sideboard und Unterboden Regal

Breite: 120 cm

Stärke: ca. 20 mm

**1 x offenes Regal**

Offenes Regal mit Sichtrückwand, wandhängend über Rückwandelement und Sideboard, verdeckte Montage ohne sichtbare Montagemittel, Fachboden gem. Standardbeschreibung.

Höhe: 2 OH, ca. 70 bis 80 cm

Breite: 120 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

## 2 x Aktenschrank

6 OH, 100 cm lang, 2-flg. Drehtüren, abschließbar, wie oben  
und in Position 1.1.2.42 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und gem. Werkpläne  
untereinander zu verbinden in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.048

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.2.53

#### Geldwertfach, Einbau im Aktenschrank

Möbeltresor liefern und im Aktenschrank, einschl. Wandverschraubung  
einbauen, Sicherheitsstufe Zertifizierung S1 nach EN 14450, Korpus allseitig  
doppelwandig, hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz,  
Tür doppelwandig ca. 45 mm stark mit einem ca. 3 mm starken Türblatt,  
Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere, mit zwei serien-  
mäßigen Bohrungen in der Rückwand für die wandseitige Verschraubung  
in einer Stahlbetonwand, Verriegelung über ein Doppelbart-Sicherheits-  
schloss (inkl. 3 Schlüssel), mit Lackierung, inkl. Einbau gem. Hersteller-  
angaben.

Außenmaße: ca. Höhe 300 mm, Breite 400 mm,

**Tiefe passend in Aktenschrank Pos. 1.1.2.45**

Gewicht: ca. 31kg

Türdurchgangsmaß: ca. Höhe 200 mm, Breite 320 mm

Anzahl Fachböden: 1

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und montieren im Aktenschrank Raum:*

1. OG

Räume: 1.034,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.2.54

#### Möbeltresor, Sekretariat, Einbau im Aktenschrank

Möbeltresor liefern und im Aktenschrank, einschl. Wandverschraubung  
einbauen, Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, für die Aufbewahrung von  
mind. 5 DIN A4 Ordnern optimiert, mit 3-seitiger Verriegelung durch  
massive Riegelbolzen, Türöffnungswinkel mind. 90°, mit zwei serienmäßigen  
Bohrungen in der Rückwand für die wandseitige Verschraubung in einer  
Mauerwerkswand, Außenmaße ca.: 550 x 405 x 385 mm (HxBxT), Verriegel-  
ung über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. 3 Schlüssel), mit Lackierung,  
inkl. Einbau gem. Herstellerangaben.

Außenmaße: ca. Höhe 550 mm, Breite 420 mm,

**Tiefe max. 500 mm, passend in Aktenschrank Pos. 1.1.2.52**

Innenmaße: mind. 530 x 370 x 315 mm (HxBxT)

Türdurchgangsmaß: mind. 470 x 310 mm (HxB)

Fachboden: 1 (höhenverstellbar)

Fassungsvermögen: mind. DIN A4 Ordner: 5

Gewicht: ca. 34 kg

*Zu liefern und montieren im Aktenschrank Raum:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 1.048a

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.2.55

#### Sideboard, 3 OH, 100 cm lang, max. 25 cm tief, abschließbar

Standardbeschreibung Sideboards siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - A. Kastenmöbel.

Sideboard als Systembüromöbel in Korpusbauweise mit 2-flg. Drehtür, abschließbar, mit zwei Bügelgriffen, Oberfläche Korpus, Oberboden und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN, alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP) im Farbton der jeweiligen Oberfläche. Kantenstärken und 2 höhenverstellbare Fachböden gem. Standardbeschreibung, verdeckte kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Scharnier: mind. 110°

Fachboden Anzahl: 2

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung

Höhe: 3 OH und Sockel

Höhe mit Sockel: ca. 120 bis 125 cm

Sockelhöhe: ca. 70 mm

Breite: 100 cm

**Tiefe: maximal 25 cm**

*Zu liefern, aufzustellen, auszurichten und untereinander zu verbinden im Raum:*

1. OG

Räume: 4 Stück Raum 1.066

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

### 1.1.2.56

#### Schülertischleuchten

Schülertischleuchte als Sehhilfe mit Standfuß, Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke unabhängig einstellbar, 3 Farbtemperaturen wählbar, 5 Beleuchtungsstärken wählbar, Bedienung über im Leuchtenfuß o. ä., Flach zusammenklappbar, leicht verstaubar, Höhe der Leuchte ca. 33 cm, Farbe der Leuchte Weiß.



Abbildung beispielhaft

Farbtemperatureinstellung: 3000 K, 4000 K und 5000 K

Spannungsversorgung des LED-Treibers 110V - 230 V

Leistungsaufnahme ca. 4 W

CE-Zertifiziert

Beispielsweise Eschenbach Optik, economy vision LED, oder gleichwertig

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 10,000 | St      |               | .....        |

### 1.1.2.57

#### **Mobiles Flipchart auf Rollen**

Flipchart mit Fuß auf Rollen

Flipchart ausgestattet:

- 5 feststellbare Laufrollen
- stufenlos Höhenverstellung: von ca. 175 - 195 cm
- Tafel (ca. 660 x 970 mm) aus Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
- 2 seitlich aus- und einklappbare, magnethaftende Papierhalter für zusätzliche Präsentationsfläche
- Ablegeschale aus bruchsicherem Kunststoff
- Abdeckplatte aus eloxiertem Aluminium für planes Anliegen des Papiers und dient als Papier-Abreibkante
- horizontal verschiebbare Blockhalter zum Einsatz von allen handelsüblichen Blockformaten
- Gewicht: ca. 6 bis 10 kg

Maße: ca. B 660 x T 630 x H 1780 - 1960 mm

Einschließlich 10 passenden Papierblöcken

Angebotenes Fabrikat und Modell: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.050, 1.055

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 2,000 | St      |               | .....        |

### 1.1.2.58

#### **Moderationskoffer**

Moderationskoffer, Aluminiumkoffer, ca. 2500 Teile, abschließbar, mit Tragegriff und Tragegurt



Abbildung beispielhaft

Koffereinhalt, Anzahl ca.:

- 1 Schere
- 2 Klebestifte
- 1 Kreppband
- 1 Nadelkissen
- 1 Cuttermesser
- 10 Flipchartstifte

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

4 Jumbo Marker  
300 Markierungsnadeln  
1040 Markierungspunkte  
500 Moderationskarten, rechteckig ca. 20 x 9 cm  
200 Moderationskarten, rund Ø ca. 9,5 cm  
150 Moderationskarten, rund Ø ca. 14 cm  
150 Moderationskarten, rund Ø ca. 19,5 cm  
200 Moderationskarten, oval ca. 19 x 11 cm  
5 Moderationskarten, Wolken ca. 42 x 25 cm

Maße: (BxHxT) ca. 48 x 16 x 37 cm

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

1. OG

2 Stück Raum 1.050,

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.59

#### Hebel-Schneidemaschine DIN A3

Hebel-Schneidemaschine, GS-Zertifikat, für Schnitte bis A3  
Größe ca.: H 385 x B 390 x T 700 mm

- Automatische Pressung
- Transparenter Messerschutz mit integriertem Schnittandeuter, oder vergleichbarer Schutz
- Nachschleifbare Messer
- Präziser Seitenanschlag aus Metall mit stufenlos arretierbarem Rückanschlag
- Ganzmetallkonstruktion
- Messerlager aus Aluminiumguss o. glw. Konstruktion und zweifach für präzise Schnitte
- Maßskala in mm

Tischgröße: ca. 356 x 510 mm  
Schnittlänge: 460 mm  
Format: DIN A3  
Schnitthöhe: mind. 3 mm  
Schnittleistung: 30 Blatt  
Gewicht: ca. 7,5 kg

angebotenes Fabrikat / Modell: '.....'

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

1. OG

Raum 1.027 Kopierraum

2. OG

Raum 2.042 Informatikraum

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.60

#### Laminiergerät DIN A3

Laminiergerät mit 4 Walzen, DIN A3 und DIN A4, für vollautomatisches Arbeiten, automatische Erkennung der Laminierfolienstärke, Eigentemperaturprüfung und selbstständiges abschaltet bei drohender Überhitzung und nach 30 Minuten Ruhezustand.

- Für alle gängigen Folien bis A3-Format

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

- Bis 250 mic Folienstärke
- 4-Walzensystem (2 beheizte Rollen) für gleichmäßige Hitze- und Druckverteilung
- 1000 mm/Min. Laminiergeschwindigkeit
- Aufwärmzeit von ca. 50 Sekunden, keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken
- Stauerkennnung mit automatischer Rücklauffunktion
- Zum Heißlaminieren und Kaltlaminieren geeignet
- Steuerung von Temperatur, Folienstärke und Geschwindigkeit über integriertes Touch Panel
- Durchlassbreite bis 350 mm, Laminierdicke bis 0,5 mm
- Temperaturüberwachung und automatische Abschaltung bei Überhitzung
- Metallgehäuse

Maße (BxTxH) ca.48,5 x 15 x 12 cm  
Gewicht ca. 4,3 kg

angebotenes Fabrikat / Modell: '.....'

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

2. OG

Raum: 2.042 Informatikraum

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.2.61

##### **Spiralbindemaschine DIN A4**

Spiralbindemaschine DIN A4, Stanzung bis mind. 22 Blätter pro Durchgang (80 g/m<sup>2</sup>), Bindung bis mind. zu 400 Blätter, Binde-  
rücken-Größe: 21-Ring-Lochung, ausschaltbare Stanzmesser für  
Zwischenformate, einschl. Stanztiefenregler, verstellbarem  
Seitenanschlag und Messskala für Binderücken. Bedienung  
über Hebel für einfaches Stanzen und Binden.

angebotenes Fabrikat / Modell: '.....'

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

2. OG

Raum: 2.042 Informatikraum

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.2.62

##### **Magnetisches Whiteboard 120 x 100 cm**

Magnetisch, beschreibbare und abwischbare Whiteboardtafel aus  
gehärtetem, emailliertem Stahl, besonders kratzfest und strapazier-  
fähig, Säure- und Lösungsmittelbeständig, rückstandsfrei zu reinigen,  
Direktmontage auf Wand (ohne Schiene), verdeckte Befestigung  
Verschraubte Verbundbauweise von Tafel und Rahmen, schmaler  
Aluminiumrahmen, Ecken Kunststoff, rückseitige Gegenkaschierung  
aus Metall, eloxiertem, umlaufenden Aluminiumrahmen.

Größe B/H 120 x ca. 100 cm

Angebotener Hersteller und Serie: '.....'

Zu liefern und montieren in den Räumen:

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 2 Stück 1.027 Kopierraum, 1.067

Menge Einheit

3,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.63

#### Magnetisches Whiteboard 150 x 100 cm

Magnetisch, beschreibbare und abwischbare Whiteboardtafel aus gehärtetem, emailliertem Stahl, besonders kratzfest und strapazierfähig, Säure- und lösungsmittelbeständig, rückstandsfrei zu reinigen, Direktmontage auf Wand (ohne Schiene), verdeckte Befestigung Verschraubte Verbundbauweise von Tafel und Rahmen, schmaler Aluminiumrahmen, Ecken Kunststoff, rückseitige Gegenkaschierung aus Metall, eloxiertem, umlaufenden Aluminiumrahmen.

Größe B/H 150 x ca. 100 cm

Zu liefern und montieren in den Räumen:

UG

Räume: - 1.015 Lehrmittelraum, - 1.029

1. OG

Räume: 1.057, 1.059, 1.060, 3 Stück Raum 1.066

Menge Einheit

8,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.64

#### Garderoben-Hakenleiste mit einklappbaren Haken

Garderobenleiste als Hakengarderobe mit 5 bis 6 ausklappbaren Haken, schlichter rechteckiger Grundkörper, Farbe weiß, Haken geradlinig zum bünigen klappen in den Grundkörper, Haken aus Metall, silberfarben.



Abbildung beispielhaft mit eingeklappte Haken

Zu liefern und montieren in den Räumen:

1. OG

Räume: 1.034, 1.046, 1.049, 1.048a, 1.050, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060

Menge Einheit

9,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.65

#### Zweisitzer Schülerbibliothek

Zweisitzer Postermöbel, Vollpolsterung, Rückenlehne, rechte und linke Armlehne ineinander übergehend auf gleicher Höhe, abgerundete gepolsterte Ecken, ohne Füße, mit Gleiter auf dem Boden stehend, Bezugsstoff 100 % Polyester o. ä., Farbe Bezug Taubenblau.



Abbildung hur beispielhaft für die Form

Abmessungen:

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel  
Breite: ca. 160 cm  
Höhe: ca. 65 cm  
Tiefe: ca. 78 cm  
Sitzhöhe: ca. 36 cm

Angebotenes Produkt: '.....'

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

UG

Räume: -1.016 Schülerbibliothek

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 2,000 | St      | .....         | .....        |

### 1.1.2.66

#### Polsterhocker, Schülerbibliothek

Vollgepolsterter Hocker, Fertigung nach Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015, Hocker zylinderförmig mit Stoffbezug, Stoffbezug zur Reinigung abnehmbar, mit Erweiterbarkeit durch Tablett als Zubehör zum Beistelltisch, bestehend aus hoch elastischer PU-Schaum, 30 Kg / m<sup>3</sup>, PU-Schaum nach Ökotex 100 getestet.



Abbildung nur beispielhaft für die Form  
(Farbwahl nicht wie in der Abbildung)

Durchmesser ca. 45 cm  
Höhe 40 cm

Bezug: 85% Baumwolle, 15% Polyester o. ä.  
Scheuerfestigkeit: mind. 35.000 Martindale  
Feuerschutz: mind. EN 1021 part 1  
Farbe: Blau- und Grautöne nach Bemusterung und Auswahl durch den AG  
Kollektion mit min. 20 Farben zur Auswahl

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotene Serie: '.....'

Zu liefern und aufzustellen im Raum:

UG

Raum -1.016

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 4,000 | St      | .....         | .....        |

### 1.1.2.67

#### Polsterhocker mit Tablett, Schülerbibliothek

Aus gleicher Serie wie vorherige Position, jedoch 30 cm hoch und mit Tablett zum Beistelltisch erweitert.

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel  
Vollgepolsterter Hocker, Fertigung nach Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015, Hocker zylinderförmig mit Stoffbezug, Stoffbezug zur Reinigung abnehmbar, mit Tablett, bestehend aus hoch elastischer PU-Schaum, 30 Kg / m<sup>3</sup>, PU-Schaum nach Ökotex 100 getestet.

Durchmesser ca. 45 cm  
Höhe 30 cm

Bezug: 85% Baumwolle, 15% Polyester o. ä.  
Scheuerfestigkeit: mind. 35.000 Martindale  
Feuerschutz: mind. EN 1021 part 1  
Farbe: Blau- und Grautöne nach Bemusterung und Auswahl durch den AG  
Kollektion mit min. 20 Farben zur Auswahl

Tablett: Passend zum Hocker, Farbe nach Wahl durch AG weiß oder schwarz

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*  
UG  
Raum -1.016

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

.....

### 1.1.2.68

#### Zweisitzer

Zweisitzer Sofa mit Rückenlehne und einer Armlehne, Fertigung nach Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015, aus einer modularen Serie, Rückenpolster zweigeteilt, Rücken- und Armlehne stehende halbrunde Form, vier Metallfüße mit Gleiter o. ä., geeignet für Kautschukboden, Bezug abnehmbar, Feuerschutz: mind. EN 1021 part 1 Stoffgruppe 2 Farbe nach Wahl AG




Abbildung nur beispielhaft für die Form

#### Maße:

Länge: ca. 175 cm

Tiefe: ca. 83 cm

Höhe: ca. 72 cm

Sitzhöhe: ca. 43 cm

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

2. OG

*Raum 2.050 Pausenraum für Mitarbeiter*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

.....

### 1.1.2.69

#### Sessel

Leichter Loungesessel, ohne Armlehnen, Rücken und Sitz gepolstert, Fertigung nach Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015, Sessel runde Rückenschale, Rückenschale über Sitzfläche überstehend, Rücken und Sitz mit abgerundeten Ecken, auf Vierfuß-Metallgestell verschraubt, Stoffgruppe 2 Farbe nach Wahl AG, Feuerschutz: mind. EN 1021 part 1



Abbildung nur beispielhaft

#### Maße:

Länge: ca. 81 cm

Tiefe: ca. 63 cm

Höhe: ca. 81 cm

Sitzhöhe: ca. 40 cm

Angebotener Hersteller: '.....'

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

2. OG

*Raum 2.050 Pausenraum für Mitarbeiter*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.70

#### **Polsterhocker mit Tablett**

Vollgepolsterter Hocker, Fertigung nach Qualitätsstandard, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015, Hocker zylinderförmig mit Stoffbezug, Stoffbezug zur Reinigung abnehmbar, **mit** Tablett als Zubehör zum Beistelltisch erweitert, bestehend aus hoch elastischer PU-Schaum, 30 Kg / m<sup>3</sup>, PU-Schaum nach Ökotex 100 getestet.

Wie in Position 1.1.2.67 beschrieben, **jedoch 40 cm hoch.**

Durchmesser ca. 45 cm

Höhe 40 cm

Bezug: 85% Baumwolle, 15% Polyester o. ä.

Scheuerfestigkeit: mind. 35.000 Martindale

Feuerschutz: mind. EN 1021 part 1

Farbe: Blau- und Grautöne nach Bemusterung

und Auswahl durch den AG

Kollektion mit min. 20 Farben zur Auswahl

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

2. OG

*Raum 2.050 Pausenraum für Mitarbeiter*

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.2.71

#### **Flexibler Laptoptisch**

Kleiner Tisch für Laptopablage, nach DIN EN 15372 - L2 und DIN EN 1730, Tischplatte und Säule (Basis) versetzt zum Beistellen an Sofas und Sessel, mit Y-förmigen Fuß, Säule und Befestigungsplatte aus Metall pulverbeschichtet, Tischplatte höhenverstellbar mit Blockheber, Tischplatte rechteckig mit abgerundeten Ecken, Oberfläche HPL Fenix, Filzgleiter unter dem Gestell, Farbe Gestell Schwarz, Tischplatte hell / weiß




Abbildung nur beispielhaft

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Maße:

Länge: ca. 55 cm

Breite: ca. 42 cm

Höhe verstellbar: ca. 52 bis 70 cm

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

2. OG

*Raum 2.050 Pausenraum für Mitarbeiter*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**1.1.2.72**

**Mülltrennsystem, 3-fach, Edelstahl**

3-fach Abfalleimer für Innenbereich aus Edelstahl, drei Innenbehälter aus verzinktem Stahl zur Abfallsortierung, Dicke der Eimerwand ca. 1 mm, Rutschfeste Unterseite aus Gummi, mit Selbst-Aufkleber zur Kennzeichnung der Abfallart.



Abbildung nur Beispielhaft

Material Außenbehälter Edelstahl,

Volumen 3 x mind. 40 Liter

Breite ca. 90 bis 95 cm

Teife ca. 35 bis 40 cm

Höhe ca. 70 bis 80 cm

mit Innenbehälter aus Metall

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

EG

*Raum: 0.033 Aula / Pausenhalle*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

**1.1.2.73**

**Mülleimer aus Kunststoff, 18 Ltr.**

Papierkorb rund, aus stabilem Kunststoff, unempfindlich und leicht zu reinigen, mit umlaufendem Griffband

Fassungsvermögen: ca. 18 Liter.

Maße ca.: H 340 x ø 270 mm

Zwei verschiedene Farben nach Wahl AG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

| Menge   | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------|---------|---------------|--------------|
| 140,000 | St      | -----         | -----        |

## 1.1.2 ► Büro- und Objektmöbel Schule

## 1.1.3 Stahlmöbel Schule

### 1.1.3.74 Schwerlastregal, 120 / 60 cm, 4 Böden

Schwerlastregal HxBxT ca. 180x120x60 cm für professionelle Anwendungen in Handwerk oder Industrie, 4 MDF-Platten-Ebenen o. glw., Traglast pro Fachboden ca. 500 bis 600kg, Steckmontage ohne Werkzeug, Fertigung nach ISO 9001, ISO 28000 und ISO 50001 zertifiziert, Metall entgratet, verzinkt und pulverbeschichtet, Fachböden in der Höhe verstellbar.

Breite: 120 cm  
Tiefe: 60 cm  
Traglast pro Fachboden: mind. 500 kg  
Farbe: weiß oder grau  
Gesamtlast: mind. 2000 kg  
Gewicht: ca. 30 bis 40 kg  
Höhe: ca. 180 cm  
Höhenraster: max. 5 cm  
Material: Stahl  
Montageart: Stecksystem

Zu liefern und aufzustellen in Raum:

UG

Raum - 1.015 Lehrmittelraum

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 2,000 | St      | -----         | -----        |

### 1.1.3.75 Stahlschrank B/H/T 100/200/50 cm

Lieferung, Montage und Aufbau eines Metallschranks als Werkzeugschrank, geschweißte Stahlblechkonstruktion, 2 Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern, innenliegende Scharniere, 4 höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Boden: mind. 70 kg, mit Sockelausbildung, hochwertige Pulverbeschichtung o. g., Schließung: Zylinderschloss mit 3 Schlüssel, mit geeigneter Kipp-sicherung / Wandbefestigung.

Größe:  
Breite: ca. 100 cm  
Tiefe: 50 cm  
Höhe: ca. 195 bis 200 cm  
Farbe Korpus und Türen: Hellgrau / Lichtgrau

Angebotenes Fabrikat: '.....'

Zu liefern und aufzustellen in Raum:

UG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Raum - 1.029

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

#### 1.1.3.76

##### **Stahlschrank für Gefahrstoffe**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Gefahrstoffschranks (Umweltschrank), Stahlkorpus verschweißt und pulverbeschichtet, Korpus und Türen RAL 7035, Lichtgrau, 2-flügelig mit Drehtüren, abschließbar, mit 4 dichtgeschweißten Wannenböden, Traglast mind. 50 kg je Boden, ca. 50 mm hohe Kante, mit Drehgriff o. ä. und Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln, mit Öffnungen für eine gute Luftzirkulation, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung, mit GS / TÜV Prüfung.

Größe:

Breite: ca. 90 bis 100 cm

Tiefe: ca. 50 cm

Höhe: ca. 195 - 210 cm

Farbe Korpus und Türen: Hellgrau / Lichtgrau

Angebotenes Fabrikat: '.....'

Zu liefern und aufzustellen in Raum:

UG

Raum - 1.029

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.3.77

##### **Schrank, Höhe ca. 200 cm, 80 cm lang, ca. 60 cm tief**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Metallschranks, geschweißte Stahlblechkonstruktion, 2 Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern, innenliegende Scharniere, 4 höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Boden: mind. 70 kg, mit Sockelausbildung, hochwertige Pulverbeschichtung o. g., Schließung: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Größe:

Breite: ca. 80 cm

Tiefe: 60 cm

Höhe: ca. 195 bis 200 cm

Farbe Korpus und Türen: Hellgrau / Lichtgrau

Angebotenes Fabrikat: '.....'

Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:

UG

Raum: -1.030

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.3.78

##### **Regal, Höhe ca. 200 cm, 80 cm lang, ca. 60 cm tief**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregals, Stecksystem, 5 OH, Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Stahlregal 5 OH (LxHxT): ca. 80 x 200 x 60 cm, 4 Stützen

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

UG

Raum: -1.030

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.79

#### **Stahlschrank Gipsraum, Höhe ca. 200 cm, 100 cm lang, 40 cm tief**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Metallschranks, geschweißte Stahlblechkonstruktion, 2 Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern, innenliegende Scharniere, 4 höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Boden: mind. 70 kg, mit Sockelausbildung, hochwertige Pulverbeschichtung o. g., Schließung: Zylinderschloss mit 3 Schlüssel, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Größe:

Breite: ca. 100 cm

Tiefe: 40 cm

Höhe: ca. 195 bis 200 cm

Farbe Korpus und Türen: Hellgrau / Lichtgrau

Angebotenes Fabrikat: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Raum -1.028

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.80

#### **Schwerlastregale Nebengebäude**

Schwerlastregal HxBxT ca. 180x100x60 cm für professionelle Anwendungen in Handwerk oder Industrie, 4 MDF-Platten-Ebenen o. glw., Traglast pro Fachboden ca. 500 bis 600kg, Steckmontage ohne Werkzeug, Fertigung nach ISO 9001, ISO 28000 und ISO 50001 zertifiziert, Metall entgratet, verzinkt und pulverbeschichtet, Fachböden in der Höhe verstellbar.

Breite: 100 cm

Tiefe: 60 cm

Traglast pro Fachboden: mind. 500 kg

Farbe: weiß oder grau

Gesamtlast: mind. 2000 kg

Gewicht: ca. 30 bis 40 kg

Höhe: ca. 180 cm

Höhenraster: max. 5 cm

Material: Stahl

Montageart: Stecksystem

*Zu liefern und aufzustellen im Raum 0.076  
Nebengebäude*

Menge Einheit

5,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.81

#### **Wandhängendes offenes Kragarmregal, Tiefe 50 cm, ca. 450 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Kragarmregals, mit Wandsäulen aus Stahl, pulverbeschichtet o. glw., Farbe Weiß oder Lichtgrau, mit Doppel-Reihenlochung für Kragarmkonsolen.



Abbildung Grundregal nur beispielhaft

Bestehend aus Grundregal und Anbauregalen, Gesamtlänge 440 bis 460 cm nach Wahl AN, Tiefe 50 cm, 4 Fachbodenreihen übereinander, Unterkante unterer Fachboden auf 140 cm über OKFF, Säulenlänge 140 bis max. 150 cm.

Laminatböden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche weiß oder Hellgrau, Stärke ca. 18 bis 20 mm, Kante ABS Farbe wie Boden, o. glw., Tragkraft pro Boden mind. 45 kg

*Zu liefern, auszurichten und montieren in den Räumen:*

EG

*Raum 0.022*

1. OG

*Raum 1.022*

2. OG

*Raum 2.022*

Menge Einheit

3,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.82

#### **Wandhängendes offenes Kragarmregal, Tiefe 40 cm, ca. 360 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Kragarmregals, mit Wandsäulen aus Stahl, pulverbeschichtet o. glw., Farbe Weiß oder Lichtgrau, mit Doppel-Reihenlochung für Kragarmkonsolen.

Bestehend aus Grundregal und Anbauregalen, Gesamtlänge 360 bis 380 cm nach Wahl AN, Tiefe 40 cm, 4 Fachbodenreihen übereinander, Unterkante unterer Fachboden auf 140 cm über OKFF, Säulenlänge 140 bis max. 150 cm.

Laminatböden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche weiß oder Hellgrau, Stärke ca. 18 bis 20 mm, Kante ABS Farbe wie Boden, o. glw., Tragkraft pro Boden mind. 45 kg

*Zu liefern, auszurichten und montieren im Raum:*

EG

*Raum 0.046 Hilfsmittel-Lager Bühne*

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.83

#### **Putzmittelschrank, ca. 80 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Metallschranks zur Lagerung

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

von Reinigungsmittel und -chemikalien, stabil geschweißte Stahlblechkonstruktion, mit 2 Flügeltüren, mit innenliegenden Scharnieren, 4 höhenverstellbare durchgehende Fachböden, hochwertige Beschichtung, leicht und hygienisch zu reinigen, Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Größe:

Breite: ca. 80 cm

Tiefe: 50 cm

Höhe: ca. 185 cm oder höher

Farbe Korpus und Türen: Hellgrau

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.052,

2. OG

Räume: 2.048,

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.3.84

##### Besen-Halteleiste

Lieferung und Montage eines Wand-Gerätehalterleiste für Besen, Mops, etc. aus Metall, mind. 5 Rollenhalter.



Abbildung nur beispielhaft

*Zu liefern und montieren in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.052,

2. OG

Räume: 2.048,

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.3.85

##### Stahlregal, 5 OH, 100 cm, Tiefe 50 cm

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregals, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 5 OH, Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Stahlregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 50 cm, 4 Stützen

Gesamtlänge ca. 100 cm

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.052

2. OG

Räume: 2.048,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

#### 1.1.3.86

##### **Schlüsselkasten für 200 Schlüssel**

Lieferung und Montage eines Schlüsselschrank mit 200 Hacken in der Hausmeisterwerkstatt im UG.

Stahlschrank mit schwenkbarem Schlüsselregister, serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln, vier Bohrungen zur Wandbefestigung, verzinkte verstellbare Hackenleisten o. ä., verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert, komplett mit Schlüsselanhängern. Einwandiger Korpus mit glatter Front durch einliegende Tür, Lackierung lichtgrau oder weiß.

Angebotenes Fabrikat / Modell: '.....'

*Zu liefern und montieren in Raum:*

UG

Raum - 1.029 Werkstatt Hausmeister

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.1.3.87

##### **Anbau-Stahlregal, 4 teilig 6 OH, 4,0 m, Tiefe 40 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 6 OH und 3 Anbauregalen 6 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 6 OH (LxHxT): ca. 100 x 225 bis 250 x 40 cm, 4 Stützen

3 Felder Anbauregal 6 OH (LxHxT): ca. 100 x 225 bis 250 x 40 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 400 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Raum - 1.019 Archiv

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

#### 1.1.3.88

##### **Anbau-Stahlregal, 3 teilig 6 OH, 3,0 m, Tiefe 40 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 6 OH und 2 Anbauregalen 6 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 6 OH (LxHxT): ca. 100 x 225 bis 250 x 40 cm, 4 Stützen

2 Felder Anbauregal 6 OH (LxHxT): ca. 100 x 225 bis 250 x 40 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 300 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

Regale dieser Posititon 'Rücken an Rücken' gestellt und miteinander verbunden, seitlich an Stahlbetonwand verschraubt.

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Raum - 1.019 Archiv

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.3.89

##### **Anbau-Stahlregal, 5 teilig 5 OH, 5,0 m, Tiefe 40 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 5 OH und 4 Anbauregalen 5 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 40 cm, 4 Stützen

4 Felder Anbauregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 40 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 500 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Raum - 1.031

Menge Einheit

2,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.3.90

##### **Anbau-Stahlregal, 2 teilig 5 OH, 2,0 m, Tiefe 40 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 5 OH und einem Anbauregalen 5 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Kippsicherung / Wandbefestigung.

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 40 cm, 4 Stützen

1 Felder Anbauregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 40 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 200 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

Zu liefern und aufzustellen in Raum:

UG

Raum - 1.031

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.3.91

#### **Anbau-Stahlregal, 5 teilig 5 OH, 5,0 m, Tiefe 60 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 5 OH und 4 Anbauregalen 5 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 60 cm, 4 Stützen

4 Felder Anbauregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 60 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 500 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

Zu liefern und aufzustellen in Raum:

2. OG

Raum 2.027

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.3.92

#### **Tafelregal für Holzlager Werken**

Tafel-Regal, 6 bis 9 Fächer, Fachbreite mind. 45 mm,



Abbildung beispielhaft

- Leichtes Befüllen und Entnehmen (von Hand über gelagerte Rolle)
- Automatisches seitliches Nachrücken der Tafeln beim Befüllen
- Bequemer schneller Zugriff zu jeder Sorte (da stehend in Fächern geordnet)

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

- In jedem Fach mind. 2 Sorten ordnungsgemäß lagerbar
- Tragkraftangaben verstehen sich bei Lagerung von ganzen Tafeln

L x B x H: ca. 203 x 80 x 100 cm  
Anzahl der Fächer: mind. 8  
Fächerbreite: ca. 45 mm  
Tragkraft pro Fach: mind. 500 kg  
Platten-Formate bis: 200 x 100 cm  
Gewicht: ca. 165 kg

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

2. OG

Raum 2.027

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.93

#### Wandhängendes Kragarmregal 400 cm lang

Wandhalterungen aus Stahl für Holzlagerung von Leisten und Brettern, Oberfläche lackiert o. glw., 3 Ebenen, zur Wandbefestigung, horizontal ausgerichtet und an Stahlbetonwand kraftschlüssig verschraubt. Konsolen zum Einklappen mit Endstiften gegen Herrunterrutschen von Leisten




Abbildung nur beispielhaft

Tragkraft pro Einzelregal mind. 50 kg, **Anzahl 6 Stück**,  
Abmessung: T x H (Ausgeklappt) ca.: 40 x 43 cm

*Zu liefern, auszurichten und montieren in Raum:*

2. OG

Raum 2.027

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.94

#### Anbau-Stahlregal, 2 teilig 5 OH, 1,50 m, Tiefe 40 cm

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes, Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 5 OH und einem Anbauregal 5 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter Kippsicherung / Wandbefestigung.

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 5 OH (LxHxT): ca. 75 x 200 x 40 cm, 4 Stützen

1 Feld Anbauregal 5 OH (LxHxT): ca. 75 x 200 x 40 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 150 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

2. OG

*Raum 2.041 Brennofenraum*

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

#### **Hinweis Umkleidespinde:**

Es sind stabile Stahlschränke mit Einbrennbeschichtung zu liefern. Die Zusammensetzung der Garderobenschränkreihen aus einzelnen Garderobenelement ist dem Untergeschoss-Werkplan und den Raumnummern in den Positionen zu entnehmen. Die einzelnen Elemente sind kraftschlüssig nach Wahl des An zu verbinden und lot-, sowie waagrecht aufzustellen. Die Reihen sind mit der rückseitigen Mauerwerkswand, bzw. untereinander bei der Rücken- an Rückenstellung zu verschrauben.

Es ist auf gleiche Höhen bei allen Elementen zu achten.

Alle Umkleidespinde in diesem Leistungsverzeichnis sind von einem Hersteller und aus einer Serie anzubieten.

Angebotener Hersteller und Serie: '.....'

#### **1.1.3.95**

#### **Umkleidespinde mit Bank, 4 x 40 cm Einheiten, mit S/W-Trennung**

Lieferung, Montage und Aufstellung eines Garderobenschranks mit **vier** Abteilen mit Sitzbankuntergestell, 400 mm Abteibreite, jedes Abteil vertikal getrennt in reinen und unreinen Bereich, Stahlschrank mit Einbrennbeschichtung, Hutboden mit stabiler Garderobenstange, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel, 1 Kleiderbügel, Belüftung über Stahltüre, oben Lüftungsschlitz unten Lochbild o. g., Türanschlagsdämpfer, verwindungssteife Türen, Unter- gestell mit verstellbaren Kunststoffgleiter mit Niveaueausgleich, Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Größe:

**4 Abteile**, mit Trennung Rein / Unrein

Abteibreite: 40 cm

Gesamtbreite: ca. 160 cm

Tiefe: ca. 50/82cm

Höhe: ca. 210 cm

Höhe Sitzbank: ca. 42 cm

Farbe Gestell: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Türen: Resedagrün RAL 6011

Sitzleisten: Buche ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

*Raum -1.002 Umkleide Küche*

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

### 1.1.3.96

#### Umkleidespinde mit Bank, 4 x 30 cm Einheiten ohne Trennung

Lieferung, Montage und Aufstellung eines Garderobenschrank mit **vier** Abteilen mit Sitzbankuntergestell, 300 mm Abteibbreite, Stahl-schrank mit Einbrennbeschichtung, Hutboden mit stabiler Garderoben-stange, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel, 1 Kleiderbügel, Belüftung über Stahltüre, oben Lüftungsschlitz unten Lochbild o. g., Türanschlagsdämpfer, verwindungssteife Türen, Unter-gestell mit verstellbaren Kunststoffgleiter mit Niveausausgleich, Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Größe:

**4 Abteile**, ohne Trennung

Abteibbreite: 30 cm

Gesamtbreite: ca. 120 cm

Tiefe: ca. 50/82cm

Höhe: ca. 210 cm

Höhe Sitzbank: ca. 42 cm

Farbe Gestell: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Türen: Resedagrün RAL 6011

Sitzleisten: Buche ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

*Räume: 2 Stück Raum -1.003, 7 Stück Raum -1.004*

Menge Einheit

9,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.97

#### Umkleidespinde mit Bank, 5 x 30 cm Einheiten ohne Trennung

Lieferung, Montage und Aufstellung eines Garderobenschrank mit **fünf** Abteilen mit Sitzbankuntergestell, 300 mm Abteibbreite, Stahl-schrank mit Einbrennbeschichtung, Hutboden mit stabiler Garderoben-stange, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel, 1 Kleiderbügel, Belüftung über Stahltüre, oben Lüftungsschlitz unten Lochbild o. g., Türanschlagsdämpfer, verwindungssteife Türen, Unter-gestell mit verstellbaren Kunststoffgleiter mit Niveausausgleich, Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Größe:

**5 Abteile**, ohne Trennung

Abteibbreite: 30 cm

Gesamtbreite: ca. 150 cm

Tiefe: ca. 50/82cm

Höhe: ca. 210 cm

Höhe Sitzbank: ca. 42 cm

Farbe Gestell: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Türen: Resedagrün RAL 6011

Sitzleisten: Buche ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Räume: -1.004

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.1.3.98

#### **Doppelstöckige Umkleidespinde mit Bank, 5 x 30 cm Abteile, 2 Fächer übereinander**

Lieferung, Montage und Aufstellung eines Garderobenschrank mit **fünf** Abteilen (senkrechte Teilungen) und 2 Fächer übereinander (horizontale Teilung), insgesamt 10 Fächer, mit Sitzbankuntergestell, 300 mm Abteillbreite, Stahlschrank mit Einbrennbeschichtung, Hutboden mit stabiler Garderobenstange, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel, 1 Kleiderbügel, Belüftung über Stahltüre, oben Lüftungsschlitz unten Lochbild o. g., Türanschlagsdämpfer, verwindungssteife Türen, Untergerstell mit verstellbaren Kunststoffgleiter mit Niveaueausgleich, Schließung: Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Größe:

5 Abteile mit 2 Fächern übereinander, ohne Trennung

Abteillbreite: 30 cm

Gesamtbreite: ca. 150 cm

Tiefe: ca. 50/82cm

Höhe: ca. 210 cm

Höhe Sitzbank: ca. 42 cm

Farbe Gestell: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035

Farbe Türen: Resedagrün RAL 6011

Sitzleisten: Buche ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Räume: -1.003, -1.004

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

### 1.1.3.99

#### **Spiegel für Umkleideraum, ca. 60 x 100 cm**

Spiegel für Umkleideräume, stehendes Rechteck, Maße ca. 60 x 100 cm, Tiefe ca. 2,5 cm, dünner Rahmen aus Kunststoff oder Metall, Spiegel aus Floatglas, mit Wandbefestigung.

*Zu liefern und montieren in den Räumen:*

UG

Raum: -1.002, -1.003, -1.004

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

3,000 St

### 1.1.3.100

#### **Garderobenhakenleiste mit 10 Haken**

Lieferung und Montage einer geradlinigen Garderobenhaken-Wandleiste mit 10 Haken. Leiste der Garderobe und Haken aus rostfreien Edelstahl, einschließlich Befestigungsmaterial.



Beispiel für Hakenform

Länge ca. 80 cm (max. 90 cm)

Angebotenes Fabrikat und Modell: '.....'

Zu liefern und montieren in den Räumen:

UG

Raum - 1.002 Umkleide Küche

Menge Einheit

1,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3.101

#### **Garderobenhakenleiste mit 6 Haken**

Garderobenhaken-Wandleiste wie vorherige Position, jedoch **6 Haken**. Länge ca. 60 cm (max. 70 cm)

Zu liefern und montieren in Raum:

UG

Raum - 1.029 Werkstatt Hausmeiste, -1.003, 2 Stück -1.004

Menge Einheit

4,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.3

#### ► **Stahlmöbel Schule**

### 1.1.4

#### **Terrassenmöbel**

### 1.1.4.102

#### **Kinder-Terrassentisch mit 2 Bänken**

Gartentisch mit 2 Bänken und Sonnenschirm für Garten- / Outdoorbereich, Bänke einzeln **nicht** mit Tisch verbunden, aus wetterbeständigem Holz mit Lackierung, Kissen und Sonnenschirm für Kinder, Bezug Kissen abnehm- und waschbar, Kissen an Bänke zu befestigen, Sonnenschirm höhenverstellbar, durch Tischplatte geführt und am Tisch befestigt.



Abbildung Beispielhaft

Maße:

Tisch L/B/H: ca. 107/57/48 cm

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Bänke L/B/H: ca. 91/29/32 cm, 2 Stück

Sonnenschirm D/H: ca. 152/115 cm

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

*Liefern und montieren Terrasse SVE Erdgeschoss*

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

#### 1.1.4.103

##### **Kinder-Terrassenstuhl**

Kinder-Gartenstuhl aus Kunststoff, Vierfußstuhl, als Monoblock, wetterfest, stapelbar, mit Armlehnen und Rücken, standsicher durch leicht nach Außen gestellte Beine, für ca. 3 bis 8 Jahre



Abbildung nur beispielhaft

##### Maße:

Stuhl B/T/H: ca. 37/37/52 cm

Sitzhöhe: ca. 27 cm

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

*Liefern und montieren Terrasse SVE Erdgeschoss*

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

12,000 St

#### 1.1.4.104

##### **Terrassentisch 80 x 80 cm**

Terrassentisch für den Outdoorbereich geeignet, quadratische Säulen aus Aluminium o. glw., mit quadratischem Fuß, Farbe Säule und Fuß schwarz pulverbeschichtet, Tischplatte als schlanke Compact -Platte aus hochverdichtetem HPL, Widerstandsfähigkeit nach DIN EN 438, UV-beständig, quadratische Tischplatte, **abgerundete Ecken**, Kantenfarbe dunkel, Plattenfarbe grau oder grau meliert (betonoptik).



Abbildung nur beispielhaft

##### Maße:

Platte quadratisch 80 x 80 cm

abgerundete Ecken

Platten- und Kantenstärke ca. 12 mm

Höhe: ca. 72 cm

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen:*

EG

*Innenhof 5 Stück*

1. OG

*Terrasse 5 Stück*

2. OG

*Überdachte Freiklasse 6 Stück, Essterrasse 5 Stück*

DG

*Dachterrasse 5 Stück*

Menge Einheit

26,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.1.4.105

##### **Terrassenstuhl ohne Armlehnen**

Terrassenstuhl für den Outdoorbereich, stapelbar, Monoblock **ohne Armlehnen**, schlanke Bauform, aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen (glasfaserverstärkter Kunststoff), voll durchgefärbt, mit Matt-Effekt, rutschfeste Fußkappen, recyclebarer Kunststoff, mind. 8 Farben zur Auswahl, Farben gemischt nach Wahl Auftraggeber.

Aus der gleichen Kollektion muss ein Terrassenstuhl mit Armlehnen und ein Hocker zur Verfügung stehen.



Abbildung nur beispielhaft

Maße:

B/T/H: ca. 50/51,5/82,5 cm

Sitzhöhe: ca. 47 cm

Gewicht: ca. 3,8 kg

Angebotener Hersteller: '.....'

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen:*

EG

*Innenhof 10 Stück*

1. OG

*Terrasse 10 Stück*

2. OG

*Überdachte Freiklasse 6 Stück, Essterrasse 10 Stück*

DG

*Dachterrasse 10 Stück*

Menge Einheit

46,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.4.106

#### Terrassenstuhl mit Armlehnen

##### Aus gleicher Serie / Kollektion wie vorherige Position:

Terrassenstuhl für den Outdoorbereich, stapelbar, Monoblock **mit Armlehnen**, schlanke Bauform, aus UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen (glasfaserverstärkter Kunststoff), voll durchgefärbt, mit Matt-Effekt, rutschfeste Fußkappen, recyclebarer Kunststoff, mind. 8 Farben zur Auswahl, Farben gemischt nach Wahl Auftraggeber.



Abbildung nur beispielhaft

##### Maße:

B/T/H: ca. 58,5/53,5/82,5 cm

Sitzhöhe: ca. 47,5 cm

Armlehnenhöhe: ca. 64,5

Gewicht: ca. 4,7 kg

Angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen:*

EG

*Innenhof 10 Stück*

1. OG

*Terrasse 10 Stück*

2. OG

*Überdachte Freiklasse 6 Stück, Essterrasse 10 Stück*

DG

*Dachterrasse 10 Stück*

Menge Einheit

46,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

### 1.1.4.107

#### Runde Outdoor-Rattanliege

Runde Gartenliege aus Polyrattan o. ä., feuchtigkeitsbeständig für den Outdoorbereich, Farbe Schwarz oder Dunkelgrau, mit gepolsterter Liegefläche und ca. 6 Kissen, Farbe Kissen hellgrau / beige.



Abbildung nur beispielhaft

##### Maße:

Gesamtdurchmesser: ca. 200 bis 220 cm

Durchmesser Sitzfläche: ca. 160 bis 170 cm

Gesamthöhe: ca. 75 bis 80 cm

Sitzhöhe: ca. 35 bis 40 cm

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

*Zu liefern und aufzustellen:*

2. OG

*Überdachte Freiklasse*

*Menge Einheit*

1,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

#### 1.1.4.108

##### **Große Outdoor-Liegekissen**

Sitzsack als Outdoor-Liege als Bodenkissen, wetterfest und waschbar, Bezug wasserabweisend, abnehm- und waschbar bei 30°C, EPS-Perlenfüllung o. glw. für gute Anpassung an Körperform und Körpertemperatur, Auswahl von mind. 10 Farben, Farbauswahl durch AG nach Bemusterung.

Maße:

Länge: mind. 140 cm

Breite: mind. 180 cm

Höhe: ca. 25 cm

Füllvolumen: ca. 380 Liter

Angebotener Hersteller und angebotenes Produkt: '.....'

*Zu liefern und aufzustellen:*

2. OG

*Überdachte Freiklasse*

*Menge Einheit*

2,000 St

*Einheitspreis*

*Gesamtbetrag*

#### 1.1.4.109

##### **Hollywoodschaukel Dachterrasse**

Hollywoodschaukel als Dreisitzer, aus Vierkant-Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe eisengrau o. ä., mit Sitz- und Lehnenrahmen aus Primetex, oder gleichwertig, als Sitz- und Liegefläche nutzbar, Verstellung über Karabiner, Verstellung nur bei nicht belasteter Sitzfläche möglich, belastbar bis ca. 270 kg, Kissenbezüge aus Polyester, Farbe grün nach Bemusterung, abnehm- und bei 30° C waschbar, Sonnendach dunkelgrau aus abwaschbarem Primetex-Gewebe, o. glw..



Abbildung beispielhaft

Maße:

Stellfläche B/T: ca. 210 / 145 cm

Höhe: ca. 160 cm

Sitzhöhe: ca. 45 cm

Sitzfläche: ca. 180 x 54 cm

Lehne: ca. 180 x 65 cm

Fußteil: ca. 180 x 43 cm

Kissenstärke: ca. 6 cm

Gewicht: ca. 65 kg

Angebotener Hersteller: '.....'

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Angebotenes Fabrikat: '.....'

*Zu liefern, montieren, aufzustellen und am Boden befestigen  
nach Werkplan G005 Grundriss Dachgeschoss*

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

**1.1.4 ► Terrassenmöbel**

**1.1 ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Schule**

**1.2 Büro-, Objekt- und Stahlmöbel HPT**

**1.2.1 Einweisung und Dokumentation**

**1.2.1.110 Dokumentation**

Dokumentation für sämtliche Positionen des Titels 1.2 Büro-, Objekt- und Stahlmöbel HPT unter Verwendung der vom Auftraggeber vorgegebenen Struktur:

1. Abnahmen, Einweisungs- und ggf. Prüfprotokolle
2. Produktdatenblätter, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise
3. Wartungs- und Pflegehinweise
4. Ggf. Garantien

Die vollständige Dokumentation ist spätestens bei der Abnahme dem Auftraggeber zu übergeben.

Die Dokumentation ist in Papierform im Format DIN A4, ggf. gefaltet, geordnet in einem Ordner und zusätzlich digital als PDF-Dateien zu übergeben. Die dafür anfallenden Kosten sind in diese Position mit einzurechnen. Die vollständige Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme!

Die Übergabe ist schriftlich mit Unterschrift der Objektüberwachung zu protokollieren. Die komplette Dokumentation ist zusätzlich der Objektüberwachung digital als PDF-Dateien zu übergeben.

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 psch

**1.2.1 ► Einweisung und Dokumentation**

**1.2.2 Büro- und Objektmöbel HPT**

**1.2.2.111 Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 160/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbar Schreibtisch 160/80 cm wie in Position 1.1.2.4 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume 1.040

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.2.2.112

##### **Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 180/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbar Schreibtisch 180/80 cm wie  
in Position 1.1.2.5 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.037, 1.038, 1.041

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

3,000 St

#### 1.2.2.113

##### **Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 180/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Elektrisch höhenverstellbar Schreibtisch 180/80 cm wie  
in Position 1.1.2.14 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

Räume 1.033

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.2.2.114

##### **Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 200/80 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Elektrisch höhenverstellbar Schreibtisch 200/80 cm wie  
in Position 1.1.2.15 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.047, 1.048a

2. OG

Räume: 2.036,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

3,000 St

#### 1.2.2.115

##### **Gerätetisch zum Schreibtisch, 180/60 cm**

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Gerätetisch zum Schreibtisch der vorherigen Position, 180 /60 cm  
wie in Position 1.1.2.16 beschrieben.

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

1. OG

Räume 1.033,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.2.2.116

##### **Besprechungstisch, rund D 80 cm**

Runder Besprechungstisch, D = 80 cm, wie in Position 1.1.2.26 beschrieben.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.033

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

#### 1.2.2.117

##### **Besprechungstisch, quadratisch 100 x 100 cm**

Quadratischer Besprechungstisch vom gleichen Hersteller wie Schreibtische, Vierfüßtisch, 100 x 100 cm

B/T/H in cm: 100 / 100 / 72

Gestelltyp: Quadratrohr (30 x 30 mm)

Plattendicke 25 mm

Plattenfarbe: wie Schreibtische

Gestellfarbe: wie Schreibtische

Gleiter für Kautschukböden

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.037, 1.038

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

#### 1.2.2.118

##### **Anstellcontainer 80 cm tief**

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.

Anstellcontainer 13 HE, wie in Position 1.1.2.34 beschrieben, passend zu den Schreibtischen in den nachstehend angegebenen Räumen.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.033, 1.037, 1.038, 1.047

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

#### 1.2.2.119

##### **Rollcontainer**

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.

Arbeitsplatz-Container (Rollcontainer) wie in Position 1.1.2.31 beschrieben, 9 Höheneinheiten, Einteilung 1/2/3/3

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.033, 1.037, 1.038, 1.040, 1.041, 1.047, 1.048a

2. OG

Räume: 2.036

Menge Einheit

8,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.2.2.120

##### **Bürodrehstuhl ohne Armlehnen**

Bürodrehstuhl ohne Armlehnen, mit GS – Prüfzeichen und gemäß DIN EN 1335. Sitzfläche gepolstert, NetZRücken und gerade Rückenform. Polster aus FCKW- und CKW- freien Schaumstoffen.

Bürodrehstuhl, wie in Position 1.1.2.35 beschrieben.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.040, 1.041

2. OG

Räume: 2.036

Menge Einheit

3,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.2.2.121

##### **Bürodrehstuhl mit Balance-Mechanik und Armlehnen**

Bürodrehstuhl mit GS – Prüfzeichen, TÜV-Zertifiziert und gemäß DIN EN 1335. Sitzfläche gepolstert, NetZRücken und gerade Rückenform. Polster aus FCKW- und CKW- freien Schaumstoffen. Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik.

Bürodrehstuhl, wie in Position 1.1.2.36 beschrieben.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.033, 1.037, 1.038, 1.047, 1.048a

Menge Einheit

5,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.2.2.122

##### **Besprechungsstuhl, stapelbar**

Sitzschalenstuhl, GS-Zertifiziert, stapelbar, Holzschale Buche, gebeizt Eiche hell, seitlich mit sichtbarer Mehrschicht-Holzkante, Sitz gepolstert.

Besprechungsstuhl, wie in Position 1.1.2.37 beschrieben.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

Räume: 4 Stück 1.033, 3 Stück 1.037, 3 Stück 1.038

Menge Einheit

10,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.2.2.123


##### **Schränkkombination aus 3 Gefächerschränken und 2 Aktenschrank, 40 cm tief, Schränke abschließbar**

Standardbeschreibung Aktenschrank siehe Vorbemerkungen ZTV

### Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Büroschränkkombination als Systembüromöbel in Korpusbauweise bestehend aus 3 x Gefächerschränken für Papier und zwei Aktenschränken. **Mindestens 50 Gefache.** Oberfläche Korpus und Türfronten HPL Dekor, gebrochenes Weiß nach Bemusterung durch AN. Alle Kanten geschlossen, Kunststoffkanten aus PVC-freiem Kunststoff (ABS oder PP), alle Schränke abschließbar, hohe Schranktüren über 3-Punktverschluß, kippsichere Wandbefestigung nach Wahl AN.

Alle Elemente gleicher Sockel, gleiche Sockelhöhe, gleiche Schranktiefe und gleiche Höhe Oberkante. Schränke gleichschließend.

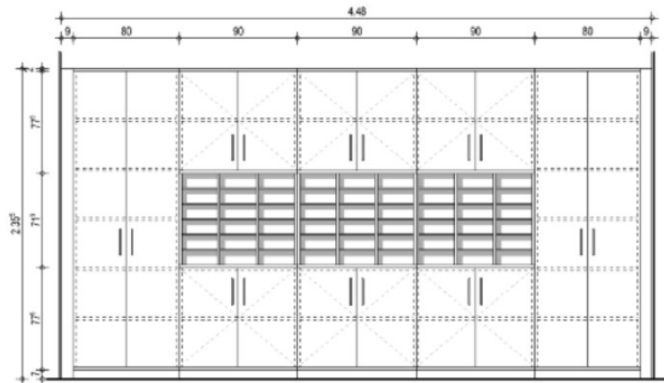

Schränkkombination von links nach rechts bestehend aus:

#### 1 Stück Blende

Linkes Passtück / Blende mit Oberkante  
Schränk abschließend, Breite ca. 9 cm

#### 1 Stück Aktenschränk

Scharnier: mind. 110°  
Fachboden Anzahl: 5  
Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung  
Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 335 cm

#### 6 OH und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 80 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

#### 3 Stück Aktenschränk mit mittigen Papiergefachen

6 OH, 90 cm lang, ca. 40 bis 45 cm tief, mittig pro Schrank 18 Gefache für Papier

#### Unten:

Schränkkorpus mit 2 Flügel, ein höhenverstellbarer Fachboden gem. Standardbeschreibung, abschließbar, Höhe ca. 75 cm

#### Mitte:

Offener Regalkorpus mit 3 Reihen Fächer für Papierablage, 6 Ablagefächer übereinander, insgesamt 18 Ablagen pro Schrank (Gesamtanzahl Schrankkombination 50 Ablagen)

#### Oben:

Schränkkorpus mit 2 Flügel, ein höhenverstellbarer Fachboden gem. Standardbeschreibung, abschließbar, Höhe ca. 75 cm

Schränkdrehtüren Scharnier: mind. 110°

Griffart: Bügelgriff, Edelstahl nach Bemusterung

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Projekt: 2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
Ausschreibung: LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Länge: 100 cm  
Tiefe: 40 bis 45 cm

#### 1 Stück Aktenschrank

Scharnier: mind. 110°  
Fachboden Anzahl: 5  
Griffart: Bügelgriff, Edelstahl, nach Bemusterung  
Höhe mit Sockel: ca. 225 bis 335 cm

**6 OH** und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 80 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

#### 1 Stück Blende

Rechtes Passtück / Blende mit Oberkante  
Schrank abschließend, Breite ca. 9 cm

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

1. OG

*Räume: 1.033*

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.2.2.124

#### Aktenschrank, 6 OH, 100 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar

Standardbeschreibung Aktenschrank siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Bürochrank als Systembüromöbel,  
wie in Position 1.1.2.45 beschrieben.

Höhe mit Sockel: ca. 226 bis 235 cm

**6 OH** und Sockel

Sockelhöhe: ca. 70 mm, weiß

Länge: 100 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

abschließbar

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

1. OG

*Räume: 2 Stück 1.037, 2 Stück 1.038*

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

### 1.2.2.125

#### Sideboard, 3 OH, 100 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar

Standardbeschreibung Sideboards siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - A. Kastenmöbel.

Sideboard als Systembüromöbel,  
wie in Position 1.1.2.47 beschrieben.

Höhe: 3 OH und Sockel

Höhe mit Sockel: ca. 120 bis 125 cm

Sockelhöhe: ca. 70 mm

Breite: 100 cm

Tiefe: 40 bis 45 cm

abschließbar

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

1. OG

Räume 1.033, 2 Stück 1.047

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

3,000 St

**1.2.2.126**

**Sideboard, 3 OH auf Rollen, 100 cm lang, ca. 40 cm tief, abschließbar**

Standardbeschreibung Sideboard siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - A. Kastenmöbel

Sideboard als Systembüromöbel auf Rollen,  
wie in Position 1.1.2.49 beschrieben.

**jedoch Länge 100 cm**

Höhe einschl. Rollen ca. zwischen 110 und 125 cm

Länge: 100 cm

Tiefe: ca. 40 bis 45 cm  
abschließbar

*Zu liefern und aufzustellen im Raum:*

1. OG

Räume 1.037 und 1.038

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

2,000 St

**1.2.2.127**

**Geldwertfach, Einbau im Aktenschrank**

Möbeltresor wie in Position 1.1.2.53 beschrieben, liefern und  
im Aktenschrank, einschl. Wandverschraubung einbauen.

Außenmaße: ca. Höhe 300 mm, Breite 420 mm,

**Tiefe max. 380 mm**

Gewicht: ca. 31kg

Türdurchgangsmaß: ca. Höhe 226 mm, Breite 330 mm

Anzahl Fachböden: 1

*Zu liefern und montieren im Aktenschrank Raum:*

1. OG

Räume: 1.033,

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

**1.2.2.128**

**Magnetisches Whiteboard 150 x 100 cm**

Magnetisches Whiteboard 150 x 100 cm,  
wie in Position 1.1.2.63 beschrieben

*Zu liefern und montieren in den Räumen:*

1. OG

Räume: 1.033, 1.037, 1.038, 1.047

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

4,000 St

**1.2.2.129**

**Garderoben-Hakenleiste mit einklappbaren Haken**

Garderobenleiste als Hakengarderobe,  
wie in Position 1.1.2.64 beschrieben

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

*Zu liefern und montieren in den Räumen:*

EG

Räume: 0.004, 0.007, 0.013, 0.038

1. OG

Räume: 1.001, 1.004, 1.007, 1.010, 1.013, 1.033, 1.047, 1.069

2. OG

Räume: 2.001, 2.004, 2.007, 2.010

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 16,000 | St      |               |              |

### 1.2.2.130

#### **Mülleiner aus Kunststoff, 18 Ltr.**

Papierkorb rund, aus stabilem Kunststoff, unempfindlich und leicht zu reinigen, mit umlaufendem Griffband

Fassungsvermögen: ca. 18 Liter.

Maße ca.: H 340 x ø 270 mm

Zwei verschiedene Farben nach Wahl AG

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 56,000 | St      |               |              |

### 1.2.2

#### ► Büro- und Objektmöbel HPT

### 1.2

#### ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel HPT

### 1.3

#### **Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Praxis**

### 1.3.1

#### **Einweisung und Dokumentation**

### 1.3.1.131

#### **Dokumentation**

Dokumentation für sämtliche Positionen des Titels 1.3 Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Praxis unter Verwendung der vom Auftraggeber vorgegebenen Struktur:

1. Abnahmen, Einweisungs- und ggf. Prüfprotokolle
2. Produktdatenblätter, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise
3. Wartungs- und Pflegehinweise
4. Ggf. Garantien

Die vollständige Dokumentation ist spätestens bei der Abnahme dem Auftraggeber zu übergeben.

Die Dokumentation ist in Papierform im Format DIN A4, ggf. gefaltet, geordnet in einem Ordner und zusätzlich digital als PDF-Dateien zu übergeben. Die dafür anfallenden Kosten sind in diese Position mit einzurechnen. Die vollständige Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme!

Die Übergabe ist schriftlich mit Unterschrift der Objektüberwachung zu protokollieren. Die komplette Dokumentation ist zusätzlich der Objektüberwachung digital als PDF-Dateien zu übergeben.

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 1,000 | psch    |               |              |

### 1.3.1 ► Einweisung und Dokumentation

### 1.3.2 Büro- und Objektmöbel Praxis

#### 1.3.2.132 Schreibtisch mechanisch höhenverstellbar 140/70 cm

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Mechanisch höhenverstellbar Schreibtisch 140/70 cm wie  
in Position 1.1.2.8 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

EG Praxis

Räume 0.064, 0.065, 0.066, 0.068

Menge Einheit

4,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.3.2.133 Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar 180/80 cm

Standardbeschreibung Büromöbelsystem siehe Vorbemerkungen  
ZTV Büromöbel - C. Schreibtische

Elektrisch höhenverstellbar Schreibtisch 180/80 cm wie  
in Position 1.1.2.14 beschrieben.

*Zu liefern, aufzustellen und anzuschließen in den Räumen:*

EG Praxis

Räume 0.061, 0.062, 0.063

Menge Einheit

3,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.3.2.134 Rollcontainer

Standardbeschreibung Rollcontainer siehe Vorbemerkungen ZTV  
Objektausstattung und Büromöbel - B. Arbeitsplatz-Container.

Arbeitsplatz-Container (Rollcontainer) wie in Position 1.1.2.31  
beschrieben, 9 Höheneinheiten, Einteilung 1/2/3/3

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

EG Praxis

Räume: 0.061, 0.062, 0.063, 0.066, 0.068

Menge Einheit

5,000 St

Einheitspreis

Gesamtbetrag

#### 1.3.2.135 Bürodrehstuhl ohne Armlehnen

Bürodrehstuhl ohne Armlehnen, mit GS – Prüfzeichen und  
gemäß DIN EN 1335. Sitzfläche gepolstert, Netzurücken und  
gerade Rückenform. Polster aus FCKW- und  
CKW- freien Schaumstoffen.

Bürodrehstuhl, wie in Position 1.1.2.35 beschrieben.

*Zu liefern und aufzustellen in den Räumen:*

EG Praxis

Projekt:  
Ausschreibung:

2025-FFHLW - Fritz Felsensteinhaus Neubau Außenstelle Langweid  
LV611 - Büro-, Objekt- und Stahlmöbel

Räume: 0.061, 0.062, 0.063 0.064, 0.065, 0.066, 0.068

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

7,000 St

### 1.3.2.136

#### **Magnetisches Whiteboard 150 x 100 cm**

Magnetisches Whiteboard 150 x 100 cm,  
wie in Position 1.1.2.63 beschrieben

*Zu liefern und montieren in den Räumen:*

EG Praxis

Raum: 0.071 (Flur)

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.3.2.137

#### **Mülleimer aus Kunststoff, 18 Ltr.**

Papierkorb rund, aus stabilem Kunststoff,  
unempfindlich und leicht zu reinigen, mit  
umlaufendem Griffband

Fassungsvermögen: ca. 18 Liter.

Maße ca.: H 340 x Ø 270 mm

Zwei verschiedene Farben nach Wahl AG

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

18,000 St

### 1.3.2

#### **► Büro- und Objektmöbel Praxis**

### 1.3.3

#### **Stahlmöbel Praxis**

### 1.3.3.138

#### **Anbau-Stahlregal, 5 teilig 5 OH, 5,0 m, Tiefe 40 cm**

Lieferung, Montage und Aufbau eines Stahlregalelementes,  
Stecksystem, bestehend aus einem Grundregal 5 OH und 4  
Anbauregalen 5 OH. Rahmen und Böden Lichtgrau / hellgrau  
pulverbeschichtet oder glanzverzinkt, alle Teile aus Stahlblechen  
und -profilen, mit höhenverstellbaren Fachböden und geeigneter  
Aussteifung (Kreuzverband), mit Kunststoff-Füße oder Kappen  
o. glw. gegen Verkratzen des Bodenbelags.

Tragkraft pro Fachboden: mind. 80 kg, mit geeigneter  
Kippsicherung / Wandbefestigung.

Regalelement bestehend aus:

1 Feld Grundregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 40 cm, 4 Stützen

4 Felder Anbauregal 5 OH (LxHxT): ca. 100 x 200 x 40 cm, 2 Stützen

Gesamtlänge ca. 500 cm

Anbauregal systembedingt in der Länge etwas kürzer als Grundregal möglich.

*Zu liefern und aufzustellen in Raum:*

UG

Raum - 1.035

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.3.3.139

#### **Garderobenbank mit Hakenleiste, ca. 150 cm lang**

Lieferung, Montage und Aufstellung einer Garderobenbank mit am Gestell integrierter Hakengarderobe (keine Wandbefestigung), GS gepfüßt, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr ca. 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für Niveaueausgleich, Gestell: Lichtgrau RAL 7035, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste mit mind. 6 Doppelhaken, verdeckt nach DIN 7917, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Latte aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, Latten klarlackiert. Sitzbank belastbar für hohe Beanspruchung bis mind. 300 kg

Aus gleicher Serie wie Umkleidespinde mit Bank, siehe Hinweis Umkleidespinde Stahlmöbel Schule.

Angebotenes Fabrikat und Modell: '.....'

Größe:

Maße (H x B x T) ca. : 1716 x 1500 x 412 mm

Zu liefern und montieren im Raum:

UG

Raum: -1.001a

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.3.3.140

#### **Spiegel für Umkleideraum, ca. 60 x 100 cm**

Spiegel für Umkleideräume, stehendes Rechteck, Maße ca. 60 x 100 cm, Tiefe ca. 2,5 cm, dünner Rahmen aus Kunststoff oder Metall, Spiegel aus Floatglas, mit Wandbefestigung.

Zu liefern und montieren in den Räumen:

UG

Raum: -1.001a

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

### 1.3.3.141

#### **Garderobenhakenleiste mit 15 Haken**

Lieferung und Montage einer geradlinigen Garderobenhaken-Wandleiste wie in Position 1.1.3.100 beschrieben, jedoch 15 Haken

Länge ca. 120 cm (max. 150 cm)

Zu liefern und montieren in den Räumen:

UG

Raum -1.001a

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1,000 St

## 1.3.3

### ► Stahlmöbel Praxis

## 1.3

### ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Praxis

---

## 1.4

### Regieleistung

#### ATV Regiearbeiten DIN 18299

#### Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) zur Leistungsbeschreibung

#### Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299

#### Regiearbeiten

##### 01. Abgrenzung von Regieleistungen

Für unvorhergesehene Leistungen und Arbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind, deren Leistungsumfang sich jedoch nach Ortsbesichtigung feststellen lässt, sind im Einverständnis mit dem Auftraggeber in der Regel Nachtragsvereinbarungen vor Ausführung der Arbeiten zu treffen. Mit der Materialdisposition und den Arbeiten darf erst nach Genehmigung durch den AG begonnen werden.

##### 02. Regieleistungen

Es dürfen ausschließlich Arbeiten und Leistungen nach Angabe und Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden, deren Umfang sich nicht feststellen lässt. Werden gesonderte Anfahrten notwendig, so ist dies auf den jeweiligen Regieberichten zu vermerken. Materialpreise sind einschl. Transport, Abladen, etc. auf den Regieberichten zu vermerken! In den nachfolgenden Stundensätzen sind alle Nebenkosten wie Wegegelder, Auslösungen, Kleingeräte u. dgl. enthalten. Materialkosten verstehen sich immer für Materiallieferungen frei Baustelle.

##### 03. Nachweis der Regieleistungen

Über die geleisteten Regiearbeiten sind laufend detaillierte Tageslisten mit folgendem Inhalt zu führen:

- Bezeichnung des Bauvorhabens
- vollständige Adresse des AN
- Fortlaufende Seitennumerierung
- Namen der Arbeitskräfte
- Berufsbezeichnung
- detaillierte Beschreibung der ausgeführten Arbeiten mit Datum
- Materialbezeichnung sowie Menge und Preise
- Geräteeinsatz mit Preisen

Die Berichte sind mindestens einmal wöchentlich zur Bestätigung durch Unterschrift beim Auftraggeber vorzulegen.

Die Abrechnung ist gegliedert und nachvollziehbar vorzunehmen, sachlich zusammenhängende Arbeiten sind zusammenzufassen und in der Rechnung z.B. als Titel aufzuführen.

**1.4.142**

**Facharbeiter/-in / Monteur/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in oder Monteur  
-in, auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz  
für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen  
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,  
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,  
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 10,000 | h       | .....         | .....        |

**1.4.143**

**Angelernter/Angelernte Arbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/  
Zuschläge**

Stundenlohnarbeiten durch Angelernter Arbeiter/-in  
Gruppe 5, auf Anordnung des AG ausführen,  
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft  
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und  
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,  
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten,  
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und  
Gewinn.

| Menge  | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------|---------|---------------|--------------|
| 10,000 | h       | .....         | .....        |

**1.4**

**► Regieleistung**

.....

**1**

**► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel**

.....

## Zusammenstellung

|       |                                        |       |
|-------|----------------------------------------|-------|
| 1.1.1 | Einweisung und Dokumentation           | ..... |
| 1.1.2 | Büro- und Objektmöbel Schule           | ..... |
| 1.1.3 | Stahlmöbel Schule                      | ..... |
| 1.1.4 | Terrassenmöbel                         | ..... |
| 1.1   | ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Schule | ..... |
| 1.2.1 | Einweisung und Dokumentation           | ..... |
| 1.2.2 | Büro- und Objektmöbel HPT              | ..... |
| 1.2   | ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel HPT    | ..... |
| 1.3.1 | Einweisung und Dokumentation           | ..... |
| 1.3.2 | Büro- und Objektmöbel Praxis           | ..... |
| 1.3.3 | Stahlmöbel Praxis                      | ..... |
| 1.3   | ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel Praxis | ..... |
| 1.4   | ► Regieleistung                        | ..... |
| 1     | ► Büro-, Objekt- und Stahlmöbel        | ..... |
|       | Summe                                  | ..... |
|       | ..... % Nachlass                       | ..... |
|       | ► Gesamtsumme netto                    | ..... |
|       | ..... % Umsatzsteuer                   | ..... |
|       | ► Gesamtsumme brutto                   | ..... |