

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Logistisches Management.....	11
1.1.	Baubegleitende Logistikplanung.....	11
1.2.	Logistikmanagement.....	14
2.	Anlieferlogistik.....	30
2.1.	Anliefermanagement & Anlieferverkehrssteuerung.....	30
3.	Verbringungslogistik.....	41
3.1.	Verbringungslogistik - Etagen-Verbringung.....	41
3.2.	Verbringungslogistik - Materialaufzüge.....	46
4.	Entsorgungslogistik.....	62
4.1.	Entsorgungslogistik - Etagen-Sammlung.....	62
5.	Personenlogistik.....	84
5.1.	Videoüberwachung.....	84
5.2.	Zentraler Baustellenzutritt mit Vereinzelungsanlage.....	89
6.	Koordination der BE-Gewerke.....	111
6.1.	Bauzaunanlage BE.....	111
6.2.	Containeranlage AG.....	118
6.3.	Containeranlage AN	133
6.4.	Sanitärcontainer AN.....	144
6.5.	Sanitätscontainer.....	155
6.6.	Mobile Toiletten.....	158
7.	Flächenkoordination Innen- und Außenbereich.....	162
7.1.	Winterdienst.....	162
8.	Sonstiges.....	164
8.1.	Bauwasseranschluss.....	164
8.2.	Zusatzleistungen Dritter.....	168
	Zusammenstellung.....	173

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409
LV: 300.0000

Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik


*** ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG ***

NEUBAU JUNGE BÜHNE

Ausgangslage

Die Gebäudekomplexe des Theater Dortmund, im südwestlichen Teil des historischen Stadtzentrums liegend, beherbergen neben dem Theater, die Oper, das Ballett, die Dortmunder Philharmoniker, das Schauspiel Dortmund, das Kinder- und Jugendtheater Dortmund und die Akademie für Theater und Digitalität, welche jeweils unter eigener Leitung geführt werden. Es gliedert sich somit in fünf Sparten. Das Theater Dortmund zählt, gesamt betrachtet, mit über 500 Mitarbeitern zu den größten Deutschlands.

Damit das Theater auch für die Zukunft gerüstet ist, soll an den nordwestlichen Rand des Grundstückes ein Neubau für das Junge Theater Dortmund entstehen. Mit dieser Erweiterung soll ein Ort der Kulturvermittlung, Talentförderung, der individuellen schöpferischen Entfaltung und Persönlichkeitsbildung entstehen.

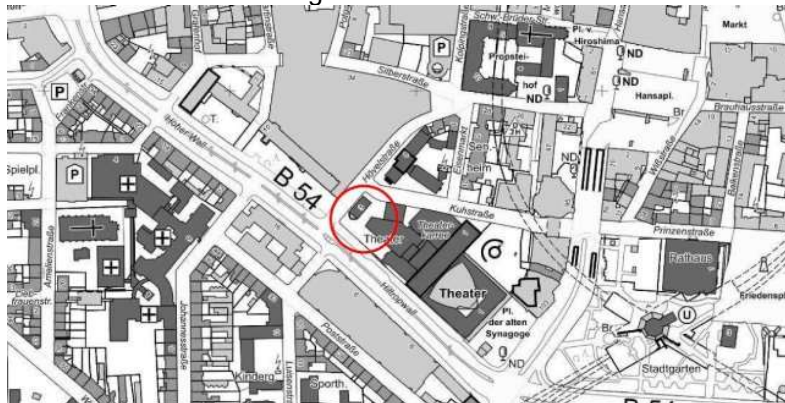

Um eine angemessene Lösung zu finden, wurde im Jahre 2020 ein Architektur-Wettbewerb durchgeführt, dessen Siegerentwurf nunmehr umgesetzt werden soll.

03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409
LV: 300.0000

Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik

Entwurf



Der Neubau des Kinder- und Jugendtheaters und der Kinderoper „Junge Bühne“ bildet einen markanten Abschluss des Dortmunder Theaterensembles. Ein quadratischer Baukörper schwebt über einem Sockel und integriert den Stadtraum als Foyer und Bühne. Durch Rückstaffelungen wird der denkmalgeschützte Bestand des benachbarten Gesundheitshauses respektiert, während das neue Foyer einen zentralen städtischen Treffpunkt schafft.

Auf ca. 10.000 m² BGF entsteht auf acht oberirdischen und zwei unterirdischen Geschossen ein „vertikales Theater“ mit Studiobühne (140 Plätze), Hauptbühne (304 + 56 Plätze), Proberäumen, Workshopbereichen, Büros, Technik- und Lagerflächen und einer großzügigen Künstlerterrasse. Funktionale Verbindungen zwischen der Jungen Bühne und dem Schauspielhaus werden dabei im Neubau berücksichtigt.

Ein vollverglastes Foyer, das neben der Studio- und Hauptbühne als dritter Veranstaltungsort optional bestuhlt werden kann, öffnet das Gebäude zum Stadtraum. Die kupferne Verkleidung mit vertikalen Lisenen verleiht dem Baukörper eine skulpturale Wirkung und schafft abwechslungsreiche Fassadenbilder. Fenster erinnern an die Opernarchitektur, Sonnenschutz wird durch Lisenen und textile Elemente gewährleistet. Sockelbereiche erhalten Glasfaserbeton.

Der Bau erfüllt den Effizienzstandard EG 40, nutzt Fernwärme und PV-Anlagen, setzt auf natürliche Belüftung und ist barrierefrei gestaltet.



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt:	6521003409	Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV:	300.0000	Baustellenlogistik

*** ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ***

BAUBELEUCHTUNG

Allgemeine Erschließungswege und Verkehrsflächen werden über die Grundbeleuchtung durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt.

Die zur Ausführung notwendige Arbeitsplatzausleuchtung ist in eigener Verantwortung entsprechend der Erfordernis des Gewerkes ANseitig zu erbringen.

LÄRM-, SCHMUTZ- UND ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ

Die Beeinträchtigungen im Baustellenbereich und den umgebenen Straßen und Gehwegen durch Lärm, Erschütterung oder Staub sind für Anwohner, Passanten und das Baustellenpersonal auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.

Der Unternehmer hat alle Arbeiten mit Geräten auszuführen, die dem neusten Stand des Immissionsschutzgesetzes entsprechen. Schneidgeräte sind mit Schalleinhausungen zu umwehren. Die Kosten sind in die EP einzurechnen. Die Bestimmungen der BVB, Punkt 10.10 sind zu beachten.

Staubentwicklung durch Arbeiten und Transporte sind durch geeignete Maßnahmen wirksam zu vermeiden bzw. zu minimieren. Eine ungehinderte Staubausbreitung muss durch geeignete Maßnahmen ebenfalls wirksam reduziert werden. Staub kann bei nahezu allen Tätigkeiten der Bauwirtschaft entstehen, z.B. beim Umgang mit pulverförmigen Produkten, bei Abbruch-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten oder auch bei der Bearbeitung von Baustoffen mit Maschinen. Technische und organisatorische Maßnahmen haben Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen nach dem (S)-T-O-P Prinzip. Die Auflagen der BG zum Thema 'Staubarm bauen' sind einzuhalten. Auf die Gefahrstoffverordnung insbesondere Anhang III Nr. 2 sowie die BG-Information (BGI 5047) 'Mineralischer Staub' wird ausdrücklich hingewiesen.

SCHUTZ VORHANDENER BAUTEILE

Vorhandene Bauteile, auch außerhalb des Arbeitsbereichs des AN, sind durch den AN für die Dauer seiner Leistungen zu schützen, wenn sie durch diese gefährdet werden



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

könnten.

Für alle durch den Auftragnehmer verursachten Schäden haftet er in vollem Umfang.

WIEDERHOLTER ARBEITSEINSATZ

Bauseitig ist nicht zu gewährleisten, dass alle Arbeiten ohne Unterbrechung ausgeführt werden können. Auf den Baufortschritt anderer Gewerke ist Rücksicht zu nehmen. Schwierigkeiten, evtl. wiederholter Arbeitseinsatz, mehrfache Anfahrten und dgl. sind mit den Angebotspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

SCHLECHTWETTER

Es wird auf § 6 VOB/B verwiesen. Es wird festgelegt, dass evtl. auftretende wolkenbruchartige Regenfälle und ihre Folgen als typische Gefahrenursache im Bauwesen gelten, die weder als höhere Gewalt noch als unabwendbarer Umstand im Sinne der VOB/B §7 anzusehen sind.

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Der Bauherr hat gem. Baustellenverordnung einen Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo) auf der Baustelle bestellt. Der Auftragnehmer hat die Hinweise des SiGeKo zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu berücksichtigen.

Folgende Punkte sind im Allgemeinen zu beachten:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Regelung des Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze, Verordnungen sowie das Vorschriftenwerk der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten eine Gefährdungsbeurteilung und deren Dokumentation (siehe Arbeitsschutzgesetz bzw. EG-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG) vorzulegen.

Entsprechend der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV vom 10.06.98 bzw. EG-Richtlinie 92/57/EWG) ist für die Planung der Ausführung und die Ausführungsphase vom Bauherrn ein Koordinator bestellt. Dieser erstellt den gemäß BaustellV für o.g. Bauvorhaben erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, koordiniert die Umsetzung der geplanten Schutzmaßnahmen während der Ausführung und veranlasst die ordnungsgemäße Anwendung der Arbeitsverfahren. Die Hinweise des Koordinators zu erforderlichen Sicherheits- und



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt:	6521003409	Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV:	300.0000	Baustellenlogistik

Gesundheitsschutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Die Regelungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und der Baustellenordnung sind zu beachten!

Widersprüche gegen die sich aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ergebenden Maßnahmen sind unverzüglich (schriftlich formlos) unter Darstellung einer gleichwertigen Sicherheit gewährleistenden Ersatzmaßnahme anzuzeigen.

Vom Auftragnehmer ist ein für den Arbeitsschutz in seinem Bereich Verantwortlicher zu benennen. Dieser ist für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften durch die ihm unterstellten Arbeitskräfte (einschließlich der Arbeitskräfte seiner Subunternehmer, vgl. DGUV Vorschrift 1 § 6, UVV „Grundsätze der Prävention“) zuständig. Er steht weiterhin dem Koordinator (nach BaustellV) als Ansprechpartner zur Verfügung, setzt dessen Forderungen nach Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten um und nimmt an den vom Koordinator im Bedarfsfall einberufenen Sicherheitsbesprechungen teil. Für den Verhinderungsfall muss ein Vertreter benannt werden.

BAUTECHNISCHE ABNAHMEN

Alle für die Leistungen des AN erforderlichen bautechnische Abnahmen, sowie die Abnahme mit den Behörden und den öffentlichen Versorgungsträgern sind vom AN eigenverantwortlich vorzubereiten und durchführen zu lassen. Die Bauleitung ist zu diesen Abnahmen einzuladen. Die Kosten dieser Abnahmen trägt der AN.



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Das Projekt Neubau Junge Bühne unterliegt einer starken öffentlichen Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund werden Informationen zum Projekt und über das Projekt ausschließlich durch den Bauherrn koordiniert. Eigene Veröffentlichungen des AN über das Projekt sind mit dem Bauherrn und der Projektleitung abzustimmen und Zustimmungen einzuholen. Bildrechte sind im Einzelfall zu klären.

TERMINE UND FRISTEN

In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen enthalten.

Durch den AN sind die in den BVB genannten Fristen und Einzelfristen (Punkt 1) in sein Angebot einzukalkulieren. Der AN hat sämtliche Kapazitäten (Personal, Baumaschinen und geräte, Nachunternehmerleistungen, Material), erforderliche parallele Ausführung von Tätigkeiten und die in diesem Zusammenhang erforderliche Baustellenlogistik zur Gewährleistung der im Rahmenterminplan genannten Fristen und Einzelfristen in sein Angebot zu kalkulieren.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Bestandteil der Leistungen sind die im Planverzeichnis angeführten und der Leistungsbeschreibung beigefügten Pläne.

Die Planunterlagen werden dem AN bei Auftragserhalt nur digital zur Verfügung gestellt.

Planexemplare in Papierform werden nicht zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer hat diese bei Bedarf selbstständig drucken zu lassen.

ABRECHNUNGSUNTERLAGEN

Rechnungen einschl. aller Anlagen und Nachweise sind in prüffähiger Form ausschließlich digital im PDF-Format aufgrund der schnelleren Bearbeitung an per E-Mail zu schicken.

Das Eingangsdatum der E-Mail zählt als Frist für die Zahlungsfristen gemäß VOB.

Diese Vorgehensweise soll gewährleisten, dass die Bearbeitung der Rechnung innerhalb der in der VOB aufgeführten Fristen erfolgt, da eine Parallelbearbeitung durchgeführt werden kann. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Prüffähigkeit und Vollständigkeit der Rechnung. Alle für die Abrechnung notwendigen Unterlagen



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409
LV: 300.0000

Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik

(Lieferscheine, Aufmaßblätter, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise) sind VOB-gemäß in prüffähiger Form einzureichen. Für die A-Konto-Zahlungen bzw. Schlussrechnung wird vorgeschlagen, ein gemeinsam vom AN und der Bauleitung durchgeführtes Aufmaß zu erstellen. Die Rechnungen müssen sich exakt auf die im LV genannten Positionen und Ordnungszahlen beziehen und kumuliert aufgestellt sein.

Für die brandschutzrelevanten Bauteile hat der AN Prüfzeugnisse, Prüfbücher der eingebauten Materialien und Fachunternehmer-bescheinigungen einzureichen. Der Einbau ist mit der Bauleitung und dem Brandschutzsachverständigen im Vorfeld abzustimmen. Eventuell sind Zwischenabnahmen erforderlich.

Die Hinweise in den ZVB, Punkt 15 bis Punkt 18 sowie BVB, Punkt 3 bis 4 sind zu beachten.

Ziele der Baustellenlogistik

Zur Unterstützung der logistischen Koordination auf dem beengten Baufeld, zum Interessenausgleich aller am Bau beteiligten Unternehmen und zur Überwachung der Einhaltung der logistischen Bedingungen wird die Baustellenorganisation durch einen Baustellenlogistiker ausgeführt.

Das Baustellenlogistikunternehmen regelt die Abläufe der Materiallogistik, der Entsorgungslogistik, des Flächenmanagements, während der vorgegebenen Bauzeit. Hierbei gelten maßgeblich die Regeln des Logistikhandbuches.

Durch die Personenzutrittskontrolle wird unberechtigter Zugang zur Baustelle verhindert und der allgemeine Schutz der Baustelle vor Diebstahl und Vandalismus erhöht. Zudem bietet er dem AG erhöhten Schutz vor arbeitsrechtlichen Verstößen.

Eine rechtzeitige Planung und Koordination aller Transporte soll einen gleichmäßigen und durchgängigen Ablauf sicherstellen, der alle am Bau beteiligten Unternehmen bei ihren Aufgaben logistisch unterstützt und die Baustelleneinrichtung nicht überfordert.

Die gleichmäßige Nutzung und Verwaltung der vorhandenen logistischen Ressourcen, wie Verkehrswege, Entladeflächen, Entladezeiten, und Lagerflächen optimiert den Durchsatz und reduziert gegenseitige Störungen und Behinderungen.

Durch geeignete Verfahren in der Entsorgungslogistik soll der Aufwand für die bauenden Unternehmen auf ein Minimum, bei gleichzeitiger Unterstützung einer überdurchschnittlich sauberen Baustelle, reduziert werden.



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt:	6521003409	Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV:	300.0000	Baustellenlogistik

Ökologisches Ziel ist es Abfälle zu vermeiden und möglichst hohe Recyclingquoten bei der Entsorgung zu erzielen. Zur Schonung logistischer Ressourcen in der Baustelleneinrichtung nutzen alle ausführenden Firmen das gleiche Entsorgungssystem.

Zur optimalen Umsetzung sind regelmäßige Abstimmungen mit dem AG notwendig. Die Teilnahme an Baubesprechungen ist zwingend erforderlich.

Der Bieter hat die Pflicht im Sinne des Projektes auf gewerkespezifische Besonderheiten einzugehen und mit jedem AN eine gewerkespezifische Logistikeinweisung durchzuführen.

Maßgebliche Ergänzungen zur Ausschreibung sind die im Logistikhandbuch beschriebenen Vorgehensweisen. Alle zur Ausführung erforderlichen Maßnahmen sind einzukalkulieren und den nachfolgenden Positionen zweckmäßig zuzuordnen.

Gegenstand der Ausschreibung

Leistungen der Baulogistik

- Bauzaunanlage
Ab Start Verbau Sicherung (42 Monate)
- Sanitäreinrichtungen
Ab Start Verbau Sicherung (42 Monate, sukzessiver Aufbau)
- Einrichtung Besprechungs- und Büroräume AG
Ab Start Rohbau (36 Monate)
- Containeranlage
Ab Start Rohbau (36 Monate, sukzessiver Aufbau)
- Zugangskontrolle
Ab Start Ausbau/TGA (23 Monate)
- Videoüberwachung
Ab Start Ausbau/TGA (23 Monate)
- Logistikplanung und -steuerung
Ab Start Ausbau/TGA (23 Monate)
- Anlieferverkehrssteuerung
Ab Start Ausbau/TGA (23 Monate)
- Entsorgungslogistik, ausgenommen Rückbau, Rohbau, Aussenanlagen, Einrichtungen
Ab Start Ausbau/TGA (23 Monate)

Betriebszeiten

Die Betriebszeiten auf der Baustelle sind wie folgt festgelegt:

Mo.-Fr. 06:00 - 18:00 Uhr

Die logistischen Dienstleistungen finden ebenfalls innerhalb dieser Betriebszeiten statt.

Optional außerhalb der regulären Betriebszeiten:

Sa. 06:00 - 14:00 Uhr

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt: 6521003409**
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Arbeiten außerhalb der regulären Betriebszeiten sind vom AG genehmigen zu lassen.

Kurzbezeichnungen / Abkürzungen

AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer (direkt vom AG beauftragt)
BE	Baustelleneinrichtung
BG	Berufsgenossenschaft
Bieter	Logistikdienstleister/ -koordinator
LA	Logistik-Ansprechpartner der AN
OÜ	Objektüberwachung / örtliche Bauleitung
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
SiGeKo	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

d	Tag
h	Stunde
m	Meter
m3	Kubikmeter
mMt	Meter/Monat
Ma/Mt	Mann/Monat
Mt	Monat
psch	pauschal
St	Stück
StMt	Stück/Monat

Genderhinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem folgenden LV auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen divers, weiblich und männlich verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Ergänzende Vertragsunterlagen/Anhänge

- Baulogistikhandbuch
- Logistikphasenpläne
- Bauphasenbetrachtung
- Schematische Darstellung Containeranlage
- Grundrisse, Schnitte und Ansichten
- BGF/BRI Flächenberechnung
- Planung zum Bauwasseranschluss

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Logistisches Management				
1.1.	Baubegleitende Logistikplanung				
1.1.1	Fortschreibung der bauseits erstellten Logistikpläne Während der Bauausführ ung hat der Bieter die Logistikphas enpläne baubegleite nd und vorausscha uend auf den nächst anstehende n Bautenstan d zu aktualisiere n, dem AG zur Abstimmun g vorzulegen und final an alle Beteiligten zu kommunizie ren. Die Logistikphas enpläne werden dem Bieter nach Beauftragun g als dwg- Datei übergeben. Einlesen und Überarbeitu ng der Dateien bei Verwendung eines nicht kompatiblen Systems ist				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit einzukalkulieren. Nach Abruf des OÜ/AG. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und Stundennachweis.				
		20,00	h		
1.1.2	Fortschreibung des bauseits erstellten Baulogistikhandbuchs Während der Bauausführung hat der Bieter das Baulogistikhandbuch baubegleitend zu aktualisieren, dem AG zur Abstimmung vorzulegen und final an alle Beteiligten zu kommunizieren. Nach Abruf des OÜ/AG. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und Stundennachweis.				
		20,00	h		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.3	Dokumentation DGNB/LEED - Zertifizierung Der Bieter erstellt, unter Beachtung der Gewerbeabfallverordnung, eine Abfallbilanz über alle anfallenden Abfallströme (in Tonnen) inkl. Entsorgung s- und Abfalltrennungsquote (stoffliche Verwertung, bergrechtliche Verwertung, Deponie, thermische Verwertung). Die Gesamtbilanz ist monatlich kumuliert an den LEED-Berater zu übergeben. Darin ist auch der aktuelle Stand des Verwertungsgrades nachzuweisen. Die getrennte Sammlung der Abfälle ist durch Lagepläne,				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichtbilder, Praxisbeleg e wie Liefer- oder Wiegeschei ne oder ähnliche Dokumente zu dokumentie ren. Ebenfalls ist die Masse und der beabsichtigt e Verbleib des Abfalls zu dokumentie ren.				
		1,00	St		
Summe 1.1.	Baubegleitende Logistikplanung				
1.2.	Logistikmanagement				
1.2.1	Baulogistikbauleiter für Anliefer-/Materiallogistik und Entsorgungslogistik				
	Vorhalten eines erfahrenen Baulogistikk oordinators zur Leitung und Steuerung der Anliefer-, Material- und Entsorgung slogistik inkl. erforderliche m Equipment. Es ist durch den AN sicher zu stellen, dass				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	das gleiche Personal vor Ort zum Einsatz kommt. Ständig wechselnde s Personal ist aufgrund der Vielfalt der zu erbringende n Einzelleistungen nicht zielführend und muss dem AG gemeldet werden. Der AG behält sich vor, das Personal auf Anforderung auszutauschen. <u>Qualifikation</u> - Bauingenieur, Architekt, Meister oder Techniker - Nachweis der Erfahrung von vergleichbaren Projekten <u>Fachliche Kompetenz</u> - Bauprozessmanagement: Verständnis von Bauabläufen				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Prozessanal yse: Konzeptieru ng von Strategien und Methoden - Agile Methoden: Nutzen der Zusammen arbeit verkaufen / Aufgaben steuern - Kostenman agement: Treffen von Make-or- Buy Entscheidun gen / Controlling der Leistungen - Nachhaltigk eitsverständ nis: Bewertung von ökologische n und sozialen Auswirkung en von Maßnahme n <u>Soziale / persönliche Kompetenz</u> - Argumentati onsfähigkeit & Empathie - Analyse- & Problemlösu ngsfähigkeit - Zeitmanage				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ment & Selbstorgani sation - Kommunika tionsfähigkei t <u>Termine /</u> <u>Betriebszeit</u> <u>en der</u> <u>Baustelle</u> Vollzeit auf der Baustelle, siehe Bauphasen betrachtung Die durchschnitt liche Arbeitszeit ist mit 40 h anzusetzen und entsprechen d den Erforderniss en flexibel zu gestalten. <u>Tätigkeitspr</u> <u>ofil Anliefer-/</u> <u>Materiallogi</u> <u>stik</u> • Ansprech partner für alle am Bau beteiligte n Unterne hmen • Einweisu ng aller beteiligte n Unterne hmen • Planung und Überwac				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt: 6521003409**
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• hung des komplett en Anlieferverkehrs mit Koordination der Anlieferungsanmeldungen, Festlegung von Warte- und Anlieferzonen, Einteilung der Lieferzeit en und Steuerun g der jeweilige n Anlieferzone über ein durch den Bieter bereitzustellendes Online-Portal. • Koordination, Einteilung und Überwachung von Lager- und Logistikflächen im Gebäude und im Außenbereich.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Koordina tion der Entladun g und der Materiall ogistik auf der BE • Teilnahm e an wöchentl ichen Baubesp rechnung en <u>Tätigkeitspr ofil</u> <u>Entsorgung slogistik</u> Die anzubietend e Leistung umfasst sämtliche für fachgerecht e Entsorgung notwendige n administrati ven Tätigkeiten wie: • Ansprec hpartner für alle am Bau beteiligte n Unterne hmen • Einweisu ng aller beteiligte n Unterne hmen • Überwac hung der logistisc				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	hen Vorgäng e / Mängel manage ment (tägliche Rundgän ge mit vollständ iger Fotodok umentati on) • Durchfü hren von notwendi gen Ersatzm aßnahm en • Bereitste llung von Infomate rial für den Betrieb der Baustell e (Handbü cher, Beschild erung, Merkblät ter etc.) • Koordina tion des Nachsort ierens • Dispositi on der Entsorgu ngsconta iner • vollständ ige gesetzlic he Nachwei sführung ,				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Abfallbil
anzen

23,00 Mt

1.2.2 Bürocontainer Baulogistikzentrale aufstellen

Bürocontain
er als
Baulogistikz
entrale
(6,00m x
3,00m)
ausgelegt
für zwei
Arbeitsplätz
e inkl. aller
zum Betrieb
notwendige
n Einbauten
funktionsfä
hig liefern
und
betriebsferti
g
aufstellen.
Inkl.
Medienans
chluss,
erforderlich
er
Podeste/Tr
eppen,
Außenbele
uchtung,
Büro- und
Verbrauchs
material,
sowie
erforderlich
er
Einrichtung
en, PC,
Monitor,
Kopierer,
elektrisch
beheizt und
klimatisiert,
komplett in
fertiger
Leistung.

Der

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Übergabepunkt für Strom kann den Logistikphasen entnommen werden. Die entsprechenden Anschlusslängen sind daraus eigenverantwortlich zu ermitteln. <u>Aufstellort</u> gemäß Logistikphasenplänen auf dem Zugangskontrollcontainer.				
		1,00	St		
1.2.3	Bürocontainer Baulogistikzentrale vorhalten Vorhalten der zuvor beschriebenen Baulogistikzentrale, einschl. Material- und Unterhaltskosten je Monat.				
		23,00	StMt		
1.2.4	Bürocontainer Baulogistikzentrale umsetzen Umsetzen der zuvor beschriebenen Baulogistikzentrale.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	entrale (6,00m x 3,00m) nach Anforderun gen aus dem Baufortschri tt.	1,00	St		
1.2.5	Bürocontainer Baulogistikzentrale abbauen und abtransportieren Bürocontain er als Baulogistikz entrale (6,00m x 3,00m) abbauen und abtransporti eren.	1,00	St		
1.2.6	Flächenkoordination Innen- und Außenbereich Der Bieter hat in Anlehnung an die Bauablaufpl anung eine Lieferplanu ng zu erstellen und zur Anlieferdisp osition mit den AN abzustimme n. Hierbei sind alle logistisch relevanten Überlegung en zu Transportm engen, Transportw egen und Lagermöglig				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	hkeiten vorzunehmen, sodass ein ungehindert es Durcharbeit en der AN möglich ist. Während der Bauausführ ung ist ein Übersichtsp lan inkl. Einarbeitun g in das BE- Konzept zur Lagerfläche aufteilung zu erstellen und baubegleite nd fortwährend auf den jeweiligen Bautenstan d zu aktualisiere n und allen Beteiligten zur Einsicht bereit zu stellen, d.h. Aushang an den vorab mit der OÜ definierten Stellen sowie digitale Bereitstellu ng über das Logistik- Online-Tool. Die Aufteilung der Flächen erfolgt in Logistikfläc				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	hen und temporäre Logistikfläc hen inkl. der deutlichen Kennzeichn ung der Flächen auf der Baustelle sowie in den Logistikpha senplänen. Verwaltung der Flächen und Ausgabe der temporären Logistikfläc hen bzw. Be- und Entladefläc hen. Darüber hinaus sind die Lagerfläche n im Gebäude und Außenberei ch zu steuern und zu koordiniere n. Gegebenen falls Veranlassu ng zur Räumung von falsch genutzten Flächen. Permanente Dokumentat ion der Flächenauf eilung und Vergabe an				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	die Gewerke. Zusätzlich koordiniert der Bieter die bauseitigen BE- Gewerke für Baustrom, Baubeleuch tung und Bauwasser. Der Bieter übernimmt die Koordinatio nspflichten während des eigenen Leistungsze itraums und Überwacht das Vorhalten, Warten und Vornahme entspreche nder vorgeschrie bener Prüfungen sowie die Erweiterung en und Rückbau der Anlagen.				
		23,00	Mt		
1.2.7	Gebäudemanagement Innen- und Außenbereich Tägliche protokolliert e Baustellenb egehungen (Innen und Außenberei ch) zur Überwachu				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ng der durchgeführ ten Abfallberäu mung und Sauberkeit durch den Bieter. Durchführu ng des Mängelman agements bei Nichteinhalt ung der Pflichten des AN / NU. Die Bereiche um die Aufzüge, Flucht- und Verkehrswe ge sind durch die Unternehm er zwingend frei zu halten. Materialien, welche in den vorgenannt en Bereichen dennoch lagern, sollen sofort und ohne weitere Ankündigun g zu Lasten des jeweiligen AN beräumt werden. Der Bieter hat die Nachweise und Dokumentat				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ionen der Verstöße an die AN dem AG verursacher gerecht und stichhaltig aufzustellen und so zu übergeben, dass entspreche nde Abzüge bei den Rechnungs prüfungen vorgenomm en werden können. Der direkt beauftragte AN haftet ausdrücklic h auch für seine Nachuntern ehmer und erhält vorab eine schriftliche Kostenanm eldung durch den Bieter. Nicht zuzuordnen de Abfälle oder fehlerhafte und lückenhafte Dokumentat ionen gehen zu Lasten des Bieters.				
		23,00	Mt		



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.2.	Logistikmanagement				
Summe 1.	Logistisches Management				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Anlieferlogistik				
2.1.	Anliefermanagement & Anlieferverkehrssteuerung				
2.1.1	Logistik-Online-Tool für Anlieferlogistik Zur Durchführu ng und Verwaltung von bauplogistisc hen Belangen ist ein für die Baustelle geeignetes onlinebasier tes Information sportal zu verwenden: • Verwaltn g logistisc her Projektin formatio nen (Bauplogi stikpläne , Bauplogis tikhandb uch, etc.) • Eingabe der Firmen- und Personal anmeldu ngen mit Schnittst elle zur Zugangs software • Anmelde ngen von Lieferun gen und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt: 6521003409**
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Materialtransporten • Verwaltung von Logistik-Ressourcen (Krane, Bauaufzug, Entladestellen, Lagerflächen, Transportmittel etc.) • Die Software muss jederzeit in der Lage sein, den zeitaktuellen Status abzubilden, online darzustellen und auszugeben. • Der AG/OÜ erhält einen Zugang zum Onlineportal und die Berechtigung für die Beobachtung aller Daten. • Eine				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Online-Verwaltung der freien Ressourcen muss gewährleistet sein. • Die Nutzung des Logistik-Online-Portals ist für die AN, OÜ und den AG kostenlos. • Die Transportanmeldung erfolgt eigenverantwortlich durch die AN. • Freigabe benachrichtigung durch den Bieter für jeden Buchungsvorgang. • Ausgabe von täglichen Arbeits- und Auslastungslisten nach Ressourcen sortiert.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Einrichte
n,
Vor-/Unterh
altung,
Pflege,
Fortschreib
ung und
laufende
Anpassung
an die
Baustellenb
edürfnisse
inkl.
Einweisung
der
Unternehm
en in die
Bedienung
des
Systems ist
wesentliche
r
Bestandteil
dieser
Position.

Weitere
Abwicklung
smodalitäte
n gemäß
Baulogistikh
andbuch.

23,00	Mt		
-------	----	-------	-------

2.1.2**Schrankenanlage aufstellen**

Baustellens
chranke aus
Stahl, mit
einer
Sperrbreite
von ca.
3,50m bis
ca. 7,00m
und
elektrisch
steuerbar
funktionsfä
ig liefern
und
aufstellen.
Schranke

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	inkl. der Fundamentierung, mit Unterkriechschutz.				
	Zur Öffnung und / oder Schließung der Schrankanlagen sind diese über einen Handfunksender steuerbar. Die Steuerleitung zu der elektrischen Betätigung aus dem Zugangskontrollcontainer sowie die Signalgeber für die Bedienung der Schranke ist Leistungsbestandteil dieser Position.				
	Die Schranke muss zum Schutz von Personen sicherheitstechnisch auf eine automatische Öffnung / Schließung ausgelegt sein. (Lichtschranke, Berührungssensor, etc.)				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Aufstellungs</u> <u>ort</u> gemäß Logistikphas enplan	5,00	St		
2.1.3	Schrankenanlage vorhalten Schrankena nlage, wie zuvor beschriebe n, einschließli ch aller erforderlich er Material- und Unterhaltsk osten, vor- und instandhalt en.	115,00	StMt		
2.1.4	Schrankenanlage umsetzen Schrankena nlage, wie zuvor beschriebe n, einschließli ch aller erforderlich er Zuleitungen und Fundament e nach Anforderun gen aus dem Baufortschri tt umsetzen.	1,00	St		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.5	Schrankenanlage abbauen und abtransportieren Baustellens chranke aus Stahl mit einer Sperrbreite von 6,00m inkl. der Fundamenti erung abbauen und abtransporti eren.	5,00	St		
2.1.6	Gegensprechanlage mit Videoüberwachung aufstellen Eine Verkabelung der Gegensprec hanlage und der zugehörigen Schranken mit dem Zugangskon trollcontaine r ist nur mit großem Aufwand möglich. Die Einfahrt am Tor 1 und Tor 3 muss mit einer LTE- Kamera und einer Software zur Kommunika tion mit dem Zugangskon trollpersonal funktional realisiert werden. Videoüberw				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	achtung: LTE Kamera mit ausreichend er Auflösung, inkl. Anbindung, mit Hilfe einer passenden Software, zum Zugangskon trollcontaine r sowie aller erforderliche n Maßnahme n zur Überwachu ng der unbesetzten Schrakena nlage aufstellen und abbauen. Einholen aller erforderliche n Genehmigu ngen zum Betrieb der Kamera. Inkl. Gegensprec hanlage mit Wetterschut z zum Betreiben einer Schrakena nlage funktionsfäh ig liefern, aufstellen und später wieder entfernen sowie				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	abtransportieren. Einschließlich aller erforderlichen Maßnahmen zur Kommunikation mit dem Zugangskontrollcontainer, etc. Zur Durchführung der Auslasskontrolle ist eine für die Baustelle geeignete Software erforderlich. • Verbunden mit der LTE-Kamera und der Gegensprechanlage • Gibt Meldung an den Zugangskontrollcontainer beim Betätigen eines Knopfes o.ä. • Kommunikation inkl. Videoübertragung zwischen einfahrendem				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Fahrzeug und dem Zugangs kontrollpersonal • Bedienung der Schranke durch das Zugangs kontrollpersonal Dem Angebot ist eine ausführliche Nutzerbeschreibung der vorgesehenen Software beizulegen. Einzurechnen sind alle einmaligen Kosten für die Einrichtung.				
		2,00	St		
2.1.7	Gegensprechanlage mit Videoüberwachung betreiben Gegensprechanlage inkl. Videoüberwachung und Software wie zuvor beschrieben, einschließlich aller erforderlicher Material- und Unterhaltskosten, betreiben				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und instandhalt en.				
		46,00	StMt		
2.1.8	Gegensprechanlage mit Videoüberwachung abbauen und abtransportieren Gegensprechanlage mit Videoüberwachung abbauen und abtransportieren.				
		2,00	St		
Summe 2.1.	Anliefermanagement & Anlieferve..				
Summe 2.	Anlieferlogistik				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Verbringungslogistik				
3.1.	Verbringungslogistik - Etagen-Verbringung				
3.1.1	Logistikmitarbeiter zur Entladung und Verbringung in die Geschosse Durch den Bieter ist eine Entladung und Verbringun g aller Ausbau-/ TGA- Materialien (i.d.R. palettierte Ware) vorzusehen . Die Verbringun g erfolgt unmittelbar nach Anlieferung in die zuvor abgestimmt en Bereiche: • Material haltestel len auf den jeweilige n Gescho ssen (in Abhängi gkeit des Bauaufz uges) Material-/B auaufzüge werden bauseits zur allgemeine n Nutzung zur Verfügung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

gestellt.

Vorhalten
von
erfahrenen
Logistikmita
rbeitern
während
der
Logistik-
Arbeitszeite
n in
angemesse
ner Anzahl
inkl.
erforderlich
em
Equipment
und
Qualifikatio
nen, zur
Umsetzung
der
Entladehilfe
und
Verbringun
g.

Der
erforderlich
e
Personalein
satz ist
eigenverant
wortlich zu
ermitteln.
Die
Arbeitszeite
n pro
Mitarbeiter
sind nach
Arbeitszeitg
esetz
einzuhalten.
Ein
erforderlich
er
Personalein
satzplan ist
vorzulegen.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

		23,00	Mt		
--	--	-------	----	-------	-------

3.1.2 Gabelstapler inkl. Betriebsmittel für den Umschlag der Abfälle und zur Entladung und Verbringung

Vorhalten
von einem
Gabelstapl
er
(Gelände-
und
Tiefgarage
nfähig) inkl.
notwendige
r
Betriebsmit
tel zur
Entladung
und
Verbringun
g der
Materiallien
für
Ausbaugew
erke. Mit
entspreche
nder
Leistungskr
aft,
Robustheit
und
Vielseitigkei
t, mit
erhöhter
Bodenfreih
eit,
besonders
geeignet
für längere
Fahrwege
und
unebene
Bodenverh
ältnisse.

**In
Synergie
mit Titel
Entsorgun**

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gslogistik				
	<u>Ausstattun</u>				
	g				
	Gasbetrieb				
	en oder				
	Dieselstapl				
	er mit				
	Partikelfilter				
	oder				
	Elektrogab				
	elstapler.				
	Der				
	Gabelstapl				
	er muss				
	tiefgaragen				
	tauglich				
	sein.				
	<u>Lenkung</u>				
	Allrad-,				
	Straßen-				
	und				
	Versetzfahr				
	tlenkung				
	Vorwärts-				
	u.				
	Rückwärtsg				
	änge,				
	Sperrdiffere				
	ntial				
	<u>Kabine</u>				
	Komfortkab				
	ine mit				
	Witterungs				
	schutz				
	<u>Leistung</u>				
	Tragkraft:c				
	a. 2000 kg				
	bei 0,50 m				
	Hubhöhe:c				
	a. 5,00 m				
	Liefern,				
	Bereitstelle				
	n und				
	abtransport				
	ieren,				
	einschl.				
	aller				
	Material-,				
	Unterhalts-,				
	Verbrauchs				
	- und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Vorhaltekosten.

Hinweis:
 Der
 erforderlich
 e
 Geräteinsatz
 ist
 eigenverantwortlich
 zu
 ermitteln.

23,00 StMt

3.1.3 zusätzliche Transportgeräte für Etagenlogistik

Geeignete
 Transportgeräte wie E-Ameise,
 Handhubwagen,
 luftbereifte
 Wagen für
 Hobo etc.
 und
 Kleingeräte
 in
 ausreichender Anzahl
 zur
 Umsetzung
 der
 Aufgaben
 aus der
 Material-
 und
 Transportlogistik vor-/
 unterhalten.

Liefern,
 Bereitstellen und
 abtransportieren,
 einschl.
 aller
 Material-,
 Unterhalts-,
 Verbrauchs-
 und

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorhaltekos ten.				
	Hinweis: Der erforderlich e Geräteeinsa tz ist eigenverant wortlich zu ermitteln.				
		23,00	Mt		
3.1.	Verbringungslogistik - Etagen-V..				
3.2.	Verbringungslogistik - Materialaufzüge				
3.2.1	Bauaufzugsanlage liefern und aufstellen				
	Bauaufzugs anlage zur Material- und Personenbe förderung nach statischen Erforderniss en an der Außenseite des Gebäudes einschl. aller Verankerun gen, Befestigung en, tragfähigem Unterbau, Lastverteilu ngsplatte, Geschossd eckenansch luss in lückenloser, stolperfreier und höhengleich er				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung, einschl. elektrischer Anschlüsse, Schaltungen , usw., liefern, errichten und aufstellen. Statische Nachweise, Ausführung s- und insbesonder e Verankerun gsdetails sind vor Aufstellung zur technischen Prüfung vorzulegen. • Nutzlast: mind. 1.500 kg • Plattform größe:mi nd. 1,40 x 3,40 m • Förderhö he:ca. 30 m • Haltestel len: 7 Stück • Geschwi ndigkeit: bis 24 m/min • Antrieb: 400 Volt Hinweis: • für Persone ntransport rt zugelass en (DIN				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• EN 12159) • Nach einem Betriebsausfall muss innerhalb von 2 Stunden eine Meldung erfolgen und nach max. 24 Stunden ein Notdienst vor Ort sein. • Die Plattformgröße darf nicht unterschritten werden. • Der Bauaufzug ist entsprechend dem Logistikplan anzuordnen. • Inkl. Einweisung vor Nutzung durch den AN. • optional Zugangssystem und Steuerung mittels Bauausweise				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• inkl. Rampe und Pedest am Fußpunkt der Anlage zur barrierefreien Andienung der Anlage mittels Hubwagen oder glw. • inkl. Schlüsselführung über das Personal der Zugangskontrolle. Aufstellung gemäß Logistikplänen.	1,00	St		

3.2.2 Bauaufzugsanlage vorhalten

Bauaufzugsanlage gem. Vorposition vor- und unterhalten. Im Zuge der Vorhaltung ist die Einrichtung regelmäßig zu kontrollieren

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und zu warten.				
		23,00	StMt		
3.2.3	Bauaufzugsanlage abbauen und abtransportieren Bauaufzugsanlage abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		
3.2.4	Rampen am Fußpunkt herstellen, vorhalten und rückbauen Rampe und Podest am Fußpunkt der Bauaufzugs anlage an der Außenseite des Gebäudes zur barrierefrei en Andienung der Anlage mittels Hubwagen oder glw. Transportmi tteln herstellen, vorhalten und rückbauen. Das Podest muss zweiseitig über Rampen anfahrbar sein. Die Rampe sowie das Podest am Bauaufzug sind standsicher , tragfähig				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und dauerhaft stabil auszuführen. Die Konstruktion ist so zu dimensionieren und herzustellen , dass ein Stapler inklusive Ladung sicher und ohne Einschränkungen darüber fahren kann. Alle Bauteile sind entsprechend den zu erwartenden Lasten sowie den geltenden Normen und Sicherheitsanforderungen auszuführen.				
		1,00	St		
3.2.5	Podeste herstellen, vorhalten und rückbauen Podeste im Gebäude zur Übergabe der Materialien. Je Etage im Bereich der Einbringung aus dem				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baufzug bis zu 20 cm Höhe.				
		7,00	St		
3.2.6	Raumgerüst liefern und aufstellen Raumgerüs t zum Entladen des Transporta ufzugesstati schen Erfordernis sen an der Außenseite des Gebäudes einschl. aller Verankerun gen, Befestigung en, tragfähigem Unterbau, Lastverteilu ngsplatte, Geschossd eckenansch luss in lückenloser, stolperfreier und höhengleic her Ausführung liefern, errichten und aufstellen. Aufstellort an der Westfassad e gemäß Logistikpha senpläne. Zur Durchführu				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ng des Materialtran sportes und Abtransport es der Entsorgung . Ausführung Gelände bis Dach. Als Raumgerüs t zur Befestigung des Transporta ufzuges und oberseitig als Entladeplatt form. Maße: L x B: ca. 4,00 x 0,80 m Höhe: ca. 32 m inkl. 6 Etagenplattf ormen für den Betrieb mittels Hubwagen oder glw. ausgelegt. Tragkraft mind. 1,5 to Einschließli ch Seitenschut z und aller erforderlich er Aussteifung en, Befestigung en außen am Gebäude, sowie Lastverteilu				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ng. Das Gerüst bleibt bis Fertigstellu ng der Baumaßna hme bestehen. Ausführung gem. Logistikpha senplan als fertige Leistung zur Befestigung der Transportb ühne und zum Transport des Materials.				
		1,00	St		
3.2.7	Raumgerüst vorhalten Raumgerüs t gem. Vorposition vor- und unterhalten. Im Zuge der Vorhaltung ist die Einrichtung regelmäßig zu kontrollieren und zu warten.				
		23,00	StMt		
3.2.8	Werk- und Montageplanung Raumgerüst Erstellung einer Werk- und Montagepla nung des				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raumgerü- tes als zeichnerisc he Darstellung von Grundriss, Schnitt und Ansicht, mit Darstellung aller notwendige r Anschluss- und Befestigung spunkte. Einschließli ch Seitenschut z als Absturzsich erung und aller erforderlich er Aussteifung en. Inkl. vorheriger Abstimmun g mit OÜ und ggf. AN des bauseitigen Bau-/Fassa dengerüsts. Inkl. Statischer Nachweise für die vorbeschrie bene Raumgerüs te, aufstellen				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und dem AG übergeben.	1,00	St		
3.2.9	Raumgerüst abbauen und abtransportieren Raumgerüst abbauen und abtransportieren.	1,00	St		
3.2.10	Bauaufzugsanlage liefern und aufstellen Bauaufzugs anlage zur Material- und Personenbe- förderung nach statischen Erforderniss en im Lastenaufzu- gsschacht des Gebäudes einschl. aller Verankerun- gen, Befestigung en, tragfähigem Unterbau, Lastverteilu- ngsplatte, Geschossd- eckenansch- luss in lückenloser, stolperfreier und höhengleich- er Ausführung, einschl. elektrischer Anschlüsse, Schaltungen , usw., liefern, errichten und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

aufstellen.

Statische
Nachweise,
Ausführung
s- und
insbesonder
e
Verankerun
gsdetails
sind vor
Aufstellung
zur
technischen
Prüfung
vorzulegen.

- Nutzlast:
mind.
2.500 kg
- Plattform
größe:mi
nd. 1,40
x 3,40 m
- Förderhö
he:ca.
30 m
- Haltestel
len: 5
Stück
- Geschwi
ndigkeit:
bis 24
m/min
- Antrieb:
400 Volt

Hinweis:

- für
Persone
ntranspo
rt
zugelass
en (DIN
EN
12159)
- Nach
einem
Betriebs
ausfall
muss
innerhal
b von 2

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt: 6521003409**
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stunden eine Meldung erfolgen und nach max. 24 Stunden ein Notdienst vor Ort sein. • Die Plattform größe darf nicht untersch ritten werden. • Der Bauaufz ug ist entsprec hend dem Logistikp lan anzuord nen. • Inkl. Einweisu ng vor Nutzung durch den AN. • optional Zugangs system und Steuerun g mittels Bauaus weise • inkl. Rampe und Pedest am Fußpunk t der Anlage zur				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	barrierefrei Andienung der Anlage mittels Hubwagen oder glw. • inkl. Schlüsselverwaltung über das Personal der Zugangskontrolle.				
		1,00	St		
3.2.11	Baufzugsanlage vorhalten Baufzugsanlage gem. Vorposition vor- und unterhalten. Im Zuge der Vorhaltung ist die Einrichtung regelmäßig zu kontrollieren und zu warten.				
		15,00	StMt		
3.2.12	Baufzugsanlage abbauen und abtransportieren Baufzugsanlage abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		
3.2.13	Podeste herstellen, vorhalten und rückbauen Podeste im Gebäude zur Übergabe der				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Materialien. Je Etage im Bereich der Einbringung aus dem Bauaufzug bis zu 20 cm Höhe.	5,00	St		
3.2.14	Überfahrbare Rampe Temporäre Baustellenr ampe aus Metall für den Innenraum zur barrierefre ien Überbrücku ng von Treppenstuf en zur Weitervertei lung der entladenen Materialien im EG herstellen, vorhalten und rückbauen. Schwellenlo s aus dem EG andienbar. Maße: ca. 1,90 x 5,50m Höhe: ca 1,70m	1,00	St		
Summe 3.2.	Verbringungslogistik - Material..				



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3. Verbringungslogistik					

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4. Entsorgungslogistik**4.1. Entsorgungslogistik - Etagen-Sammlung**

*** Ausführungsbeschreibung 1

-

Leistungsbeschreibung Entsorgungslogistik

Die koordinierte Entsorgungslogistik hat das Ziel einer überdurchschnittlich sauberen Baustelle, verbunden mit einer Verringerung der Unfallgefahr und Minimierung des logistischen Aufwands.

Die Entsorgung aller anfallenden Bauabfälle aus den Leistungen aller Gewerke ausgenommen Erdbau, Tiefbau, Abbruch, Rohbau und Außenanlagen erfolgt durch den Bieter. Das Einrichten und

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorhalten des Wertstoffhof es zur Trennung der verschieden en Fraktionen für mindestens nachfolgend beschrieben e Stoffe/Abfäll e ist einzukalkuli eren: • Gemisch te Bau- und Abbruch abfälle • Bauschu tt (Gemisc he aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik) • gemischt e Metalle • Gipsabfä lle, sauber ohne Fremdst offe • Bau- und Abbruch holz • Pappe, Papier und Karton • Mischfoli e, sauber und bunt • Mineralw				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• olle / - EPS / - XPS - ungefähr - lich, - verpackt - in - Säcken • ggf. - Bituminö - se - Abfälle Bauablaufb edingte Standortwec hsel der Container sind mit einzukalkuli eren. Aufgrund der beengten Verhältnisse auf dem Baufeld ist die Auftsellung von max. 6 Stk. Mulden (7-10m³) möglich. Entsorgung einschl. Verbringung der Abfälle zu den entsprechen den Wiederverw ertungsbetri eben bzw. Deponien, inkl. aller Kosten, Gebühren usw. Disposition, Abfallkontrol le, Deklaration und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dokumentation der Abfälle. Die Entsorgung ist mittels Etagensammelstellen zu realisieren. Hierbei werden auf den Etagen Sammelstellen, bestehend aus mehreren Rollbehältern (660 - 770 Liter), eingerichtet. Diese werden von den AN sortenrein angedient. Die Sortenreinheit ist durch den Bieter im Rahmen des Gebäudemanagements sicherzustellen. Die Abholung, der Vertikaltransport und das Entleeren sowie Bereitstellen von neuen Rollbehältern erfolgt anschließend durch den Bieter. Dokumentation				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ion der Übernahme von fertiggestellt en und gereinigten Rohbaufläc hen an den Bieter.				
	Tägliche protokolliert e Baustellenb egehungen zur Überwachu ng der durchgeführ ten Abfallberäu mung und Sauberkeit durch den Bieter. Durchführun g des Mängelman agements bei Nichteinhalt ung der Pflichten der AN. Die Dokumentat ion ist in digitaler Form zu erstellen. Die Abrechnung der Mängel erfolgt durch den Bieter an den AG, der aufgrund bestehender Verrechnun gsmöglichk eiten und Verträge die Abrechnung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dann mit den AN tätigt. Der AG sichert seine Unterstützu ng bei Vergütungs forderungen aus Ersatzvorna hmen nur bei zweifelloser und rechtsichere r Dokumentat ion zu.				
	Nicht zuzuordnen de Abfälle und fehlerhafte Dokumentat ionen gehen zu Lasten des Bieters. Der Bieter hat sicherzustell en, dass sortierfähige Abfallmenge n durch den Verursacher auf eigene Kosten nachsorrtiert werden.				
	Der Bieter ist für die Trennung der Abfälle, die Sortierkontr olle und eine Recyclingqu ote von min.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	75% verantwortlich und hat dieses entsprechend in dieser Position einzukalkulieren. Die Entsorgung wird unter Einbindung eines zertifizierten Entsorgungsfachbetriebes und unter Berücksichtigung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen insbesondere der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der EU Taxonomie Verordnung sowie der Baustellenordnung und Vorgaben des Managementsystems für Sicherheit, Gesundheit s- und Umweltschutz der Baustelle durchgeführt. Vollständige gesetzlich geforderte				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nachweisführung der Entsorgung (Abfallbilanz) digital und in Papierform.				
	Bereitstellung von Informationsmaterial zur Entsorgung in mehreren Sprachen (Beschilderungen, Merkblätter aller Sammelstellen und Mulden).				
	Die Arbeitszeiten pro Mitarbeiter sind nach dem Arbeitszeitgesetz einzuhalten.				
	Weitere Abwicklungsmodalitäten gemäß Baustellenlogistikhandbuch.				
4.1.1	Entsorgungs-/Wertstoffhof BE-Fläche, einrichten und vorhalten Einrichten und Betreiben von Wertstoffhöfen während der Bauzeit bestehend aus 7 - 10 m ³ Mulden zur Trennung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

der
verschieden
en
Fraktionen
für
mindestens
nachfolgend
beschrieben
e
Stoffe/Abfälle:
e:

- Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
- Bauschutt (Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik)
- gemischte Metalle
- Gipsabfälle, sauber ohne Fremdstoffe
- Bau- und Abbruchholz
- Pappe, Papier und Karton
- Mischfolien, sauber und bunt
- Mineralwolle / EPS / XPS ungefährlich,

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• verpackt in Säcken • ggf. Bituminöse Abfälle Bauablaufbedingte Standortwechsel der Container sind mit einzukalkulieren.				
		23,00	Mt		
4.1.2	Abfallentsorgung Kosten für die komplette und pauschale Abfallentsorgung, wie im Leistungsumfang beschrieben. Die anfallenden Abfallmengen sind eigenverantwortlich zu ermitteln. Grundlagen für die Kalkulation sind die beigefügten Planunterlagen und Gebäudekenndaten. Die Annahme der prozentualen Verteilung der				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einzelnen Abfallfraktio nen liegt im Verantwortu ngsbereich des Bieters und ist in die Pauschale einzukalkuli eren. Der Bieter ist für die Trennung der Abfälle, die Sortierkontr olle und eine möglichst hohe Recyclingqu ote verantwortlic h und hat dieses entsprechen d in dieser Posoition einzukalkuli eren. In die Entsorgung sind sämtliche Kosten für das Laden, Transportier en und Abladen sowie die Entsorgungs kosten einzukalkuli eren. Die Entsorgung hat ausschließli ch über Fachentsorg ungsbetrieb e und unter Einhaltung der				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gesetzlichen Auflagen zu erfolgen, einschließlic h entsprechen der Nachweisfü hrung.				
		1,00	psch		
4.1.3	Gabelstapler inkl. Betriebsmittel für den Umschlag der Abfälle und zur Entladung und Verbringung Vorhalten von Gabelstapl ern (Gelände- und Tiefgarage nfähig) und weiteren erforderlich en Geräten inkl. notwendige r Betriebsmit tel in ausreichen der Anzahl zum Transport, zur Beförderun g der Abfälle und zum Umschlag der Abfälle in Großcontai ner. Mit entspreche nder Leistungskr aft, Robustheit und Vielseitigkei t, mit				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**Projekt: 6521003409
LV: 300.0000Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	erhöhter Bodenfreih eit, besonders geeignet für längere Fahrwege und unebene Bodenverh ältnisse. Inkl. verschiede ner Aufsätze für die Entladung und Verbringun g. In Synergie mit Titel Verbringu ngslogisti k <u>Ausstattun g</u> Gasbetrieb en oder Dieselstapl er mit Partikelfilter oder Elektrogab elstapler. Der Gabelstapl er muss tiefgaragen tauglich sein. <u>Lenkung</u> Allrad-, Straßen- und Versetzfahr tlenkung Vorwärts- u. Rückwärtsg				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

änge,
Sperrdiffere
ntial
Kabine
Komfortkab
ine mit
Witterungs
schutz
Leistung
Tragkraft:c
a. 2000 kg
bei 0,50 m
Hubhöhe:c
a. 5,00 m

Liefern,
Bereitstelle
n und
abtransport
ieren,
einschl.
aller
Material-,
Unterhalts-,
Verbrauchs
- und
Vorhaltekos
ten.

Hinweis:
Der
erforderlich
e
Geräteeins
atz ist
eigenverant
wortlich zu
ermitteln.

23,00 StMt

4.1.4 Anbaugerät für den Umschlag der Abfälle am Wertstoffhof

Dreh- oder
Kippvorricht
ung zur
Montage am
Gabelstaple
r (wie vorher
beschrieben
) für den
Umschlag

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

der
 Abfallbehält
 er der
 Etagensam
 melstellen in
 die
 Entsorgung
 smulden.

23,00 StMt

4.1.5 Müllgroßbehälter für den Betrieb der Sammelstellen

Etagensam
melstellen
 Bestehend
 aus
 mehreren
 Rollbehälter
 n (660 - 770
 Liter) in
 ausreichend
 er Anzahl
 pro
 Sammelstell
 e je
 Geschoss
 (außer 1.UG
 und 7.OG)
 im
 Innenbereic
 h inkl.
 erforderliche
 r
 Beschilderu
 ngen zur
 sortenreinen
 Andienung
 der Abfälle
 durch die
 Unternehme
 n liefern und
 über die
 gesamte
 Bauzeit
 vorhalten.

Durch den
 Bieter ist
 sicherzustell
 en, dass
 volle
 Behälter
 ohne

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufforderung g unverzüglic h getauscht werden.				
	Bauablaufb edingte Standortwec hsel sind mit einzukalkuli eren. Vorhaltung der Entsorgung smedien für die Bestückung der Etagensam melstellen in Anzahl je nach Erfordernis und Arbeitsleistu ng zum Entleeren der anfallenden Abfälle.				
	Weitere Abwicklungs modalitäten gemäß Baulogistikh andbuch.				
	Abrechnung pro MGB pro Monat.				

2.760,00 StMt

4.1.6 Logistikmitarbeiter für Entsorgungslogistik
Vorhalten
von
erfahrenen
Logistikmita
rbeitern

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	während der Logistik- Arbeitszeite n in angemesse ner Anzahl inkl. erforderlich em Equipment, zur Umsetzung der Aufgaben aus der Entsorgung slogistik. Arbeitstäglic he Abfalltransp orte von den Etagensam melstellen zum Entsorgung shof. Der erforderlich e Personalein satz ist eigenverant wortlich zu ermitteln. Die Arbeitszeite n pro Mitarbeiter sind nach Arbeitszeitg esetz einzuhalten. Ein erforderlich er Personalein satzplan ist vorzulegen.				
		23,00	Mt		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

4.1.7 Tagesunterkunft liefern und aufstellen

Tagesunterkunftskon-
tainer als Einzelkontainer zur Nutzung durch Logistikmitarbeiter liefern, aufstellen, betriebsfertig anschließen.

Einschl. anteilig erforderlich en Treppentürme und Laufstege unter Berücksichtigung erforderlicher Fluchtwege und -beleuchtung.

Aufstellungs-
ort
Containeran-
lage AN.

1,00	St		
------	----	-------	-------

4.1.8 Tagesunterkunft vorhalten

Vorhalten des zuvor beschrieben en Tagesunterkunftskontainer, einschl. Material-

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und Unterhaltsko sten je Monat.	23,00	StMt		
4.1.9	Tagesunterkunft abbauen und abtransportieren Tagesunterk unftscontain er, wie zuvor beschrieben , abbauen und abtransporti eren.	1,00	St		
4.1.10	Entsorgung Siedlungsabfälle aus Containeranlage AG und AN (1x wöchentlich) Einrichten und Vorhalten von Entsorgung smöglichkei ten für Siedlungsa bfälle an mindestens 5 zentralen Punkten der Baustelle, Bauablaufb edingte Standortwe chsel sind mit einzukalkuli eren. Einsatzort • auf der Baustell e • an den Contain eranlage n • an dem Zugangs				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

kontrollc
ontainer

Die
Entsorgung
der
Siedlungsa
bfälle mind.
1x
wöchentlich
, einschl.
Abfälle aus
der
Containeran
lage sind in
dieser
Position mit
zu
berücksichti
gen.

36,00 Mt

4.1.11 Grobreinigung der Treppenhäuser und Verkehrsflächen (1xwöchentlich)

Einmal
wöchentlich
e
baubegleite
nde
Reinigung
der
Baustelle
(Flure,
Treppenhäu
ser,
Eingangsbe
reiche,
Flucht- und
Rettungswe
ge,
Außenberei
che, etc.)
durch
Aufsammel
n, Saugen
und Kehren
mit
geeigneten
Bindemittel
n.

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Verwendun g von geeigneten Bindemittel n und Sauggeräte n ist im Sinne der Staubfreien Baustelle zwingend einzuhalten. Grundlagen für die Kalkulation sind die beigefügten Planungsun terlagen.				
		23,00	Mt		
4.1.12	Begleitende Straßenreinigung mit Kehraufsatz Abruf Baubegleite nde Straßenreini gung außerhalb der Baustelle mit Kehraufsatz auf auf Abruf mit einer Vorlaufzeit von 3 Arbeitstage n (Mo.-Fr.). Abrechnung erfolgt auf Nachweis nach Abruf durch AG/OÜ mit Definition der zu				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	reinigenden Bereiche.				
		100,00	h		
Summe 4.1.	Entsorgungslogistik - Etagen-Sa..				
Summe 4.	Entsorgungslogistik				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

5. **Personenlogistik**

5.1. **Videoüberwachung**

*** Ausführungsbeschreibung 2

-

Leistungsbeschreibung Videoüberwachung

Videoüberwachung

Videodetektion mit externer Aufschaltung zum Sicherheitsdienst. Der Bieter installiert und betreut eine intelligente Kamertechnik für eine zuverlässige Sicherung der Baustelle gegen Eindringlinge und Vandalen. Im Alarmfall wird das Videobild per Mobilfunk an eine Meldezentrale übertragen und durch geschultes Personal begutachtet. Je nach Situation können die

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Täter direkt von der Meldezentrale durch den eingebaute n Lautsprecher angesprochen und vertrieben werden. Bei offensichtlichen Tatversuchen wird ein Alarm abgesetzt. <u>Einsatz</u> <u>Videoüberwachung</u> Mo bis Fr: 1 8:00 - 06:00 Uhr Sa / So / Feiertag: 0 0:00 - 24:00 Uhr (durchgängig) So bis Mo: 0 0:00 - 06:00 Uhr <u>Anpassung</u> <u>bei Arbeiten</u> <u>an Sa. auf</u> <u>Bedarf:</u> Fr bis Sa: 1 8:00 - 06:00 Uhr Sa bis Mo: 1 4:00 - 06:00 Uhr Änderungen werden				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	durch den Bieter angekündig t. Aufstellung innerhalb des Baufeldes.				
5.1.1	Videoüberwachungskonzept Vor Ausführung sbeginn ist dem AG ein Videoüberw achungskon zept inkl. Standortwa hl und Detektionsb ereiche zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Erstellung eines Intervention s- / Alarmplans, inkl. Fortschreibu ng für verschieden e Bauphasen, obliegt dem Bieter. Dieser ist mit AG/OÜ vor Aufschaltun g abzustimme n.				
		1,00	St		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

5.1.2 Videoüberwachung liefern und aufbauen

Videoüberwachungssystem inkl. 3 Videoüberwachungstürme, in Abhängigkeit zum Konzept, und aller zum Betrieb notwendige Einbauten und Herrichtungen funktionsfähig liefern, aufstellen. Die Elektrozuleitung ist eigenständig über den Bieter einzurichten und vorzuhalten. Der gesamte Bereich innerhalb des Bauzauns und die Zugänge sind in die Überwachung einzubinden.

3,00 St

5.1.3 Videoüberwachung vorhalten

Videoüberwachungssystem mit 3 Videotürmen,

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschließlic h aller erforderlich er Material-, Unterhaltsk osten und Elektrozuleit ungen, vorhalten, betreiben, warten und instandhalte n.	108,00	StMt		
5.1.4	Videoüberwachung abbauen und abtransportieren Videoüberw achungssys tem inkl. Elektroleitu ngen abbauen und abtransporti eren.	3,00	St		
5.1.5	Intervention / Einsatz - Wachdienst Im Alarmfall fährt ein Mitarbeiter des Sicherheits dienstes direkt zur Baustelle und klärt die Situation vor Ort oder löst die mit AG abgestimmt e Alarmkette aus. Abrechnun g auf Nachweis				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

je
angefangen
e Stunde.

50,00 h

Summe 5.1.

Videoüberwachung

5.2.

Zentraler Baustellenzutritt mit Vereinzelungsanlage

*** Ausführungsbeschreibung 3

-

Leistungsbeschreibung Zugangskontrolle

Qualifikation

en

Zugangskon

trolle

Das

Unternehme

n muss im

Besitz einer

Gewerbezul

assung für

das

Sicherheitsg

ewerbe

sein. Ein

Nachweis

hierüber

muss bei

der

Beauftragun

g vorliegen.

Ebenso ist

die

Qualifikation

der vor Ort

eingesetzte

n Mitarbeiter

nachzuweis

en und das

polizeiliche

Führungsze

ugnis

vorzulegen.

Personalein

satz /

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dienstplan Es ist durch den Bieter sicherzustell en, dass das gleiche Personal vor Ort zum Einsatz kommt. Ständig wechselnde s Personal ist aufgrund der Vielfalt der zu erbringende n Einzelleistun gen nicht zielführend. Ein Dienstplan des Folgemonat es ist, auf Bedarf, monatlich bis zum 25. der Bauleitung vorzulegen. <u>Datenschutz</u> <u>grundverord</u> <u>nung</u> <u>(DSGVO)</u> Zum Schutz der Baustelle wird ein Zugangskon trollsystem mit elektronisch er Erfassung eingesetzt, für die jeder auf der Baustelle beschäftigte Mitarbeiter				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einen persönliche n Baustellena usweis erhält. Für die Erstellung des Baustellena usweises werden personenbe zogene Daten erhoben. Dabei erfolgt die Datenerheb ung und anschließen de Verarbeitun g der Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs 1. lit b DSGVO in Verbindung mit § 26 BDSG. Der Auftraggebe r gilt als Verantwortli cher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz grundverord nung (DSGVO) für die Erhebung und Verarbeitun g der gesammelten Daten. Der Bieter wird				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ausdrücklic h vom AG mit der Erhebung der Daten beauftragt ist mit seinem Personal und eingesetzter Technik für die Einhaltung der Datenschutz grundverord nung verantwortli ch. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Vereinbarun g zur Auftragsver arbeitung personenbe zogener Daten zwischen AG und Bieter abzuschließ en. Der Entwurf der Vereinbarun g ist vom Bieter dem AG zur Abstimmun g vorzulegen. <u>Mobiltelefon</u> <u>e/</u> <u>Betriebsfun</u> <u>k</u> Der Bieter stellt seinen Mitarbeitern ausreichend Mobiltelefon				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	e und Datenvolum en zur Verfügung, d.h. jeder Mitarbeiter ist telefonisch zu erreichen. Die Ausrüstung mit Mobiltelefon ist in die jeweiligen Positionen mit einzukalkuli eren. <u>Zugangskon trolle</u> Die Personen- und Firmenanm eldung hat über ein vom Bieter bereitgestell tes Online- Portal zu erfolgen. Das Erstellen, Ausgeben und Verwalten von Baustellena usweisen obliegt dem Bieter, sowie das Bereitstellen des technischen Equipments. <u>Baustellenv erbot für Unbefugte</u>				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sicherstelle n, dass Unbefugte die Baustelle nicht betreten. Entspreche nde Schilder sind in ausreichend er Anzahl einzukalkuli eren und anzubringen . <u>Alarmfall</u> Bei einer Alarmierung muss das Zugangskon trollpersonal die abgestimmt e Alarmkette auslösen. Im Vorfeld ist eine Alarmkette mit AG und SiGeKo abzustimme n. Bei Gefahr im Verzug oder offensichtlic her Straftat ist die zuständige Notrufstelle zu alarmieren und vor Ort einzuweisen . <u>Besucherbla tt</u> Alle baufremden				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Personen auf der Baustelle sind Besucher. Besucherau sweise werden ausschließli ch an Personen ausgegeben , die nicht auf der Baustelle arbeiten. Besucher erhalten einen Ausweis nach Angabe des Besuchsem pfängers und Vorlage eines gültigen persönliche n Ausweises mit Lichtbild und werden vom Besuchsem pfänger am Zugangskon trollcontaine r abgeholt. Das Besucherbla tt ist vom Bieter zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen . Sonstige Abwicklungs modalitäten				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

gemäß
Baulogistikh
andbuch.

5.2.1 Personal Zugangskontrolle inkl. Legitimationsprüfung

Vorhalten
von
erfahrenem
Zugangskon
trollpersonal
inkl.
erforderliche
m
Equipment.

Qualifikation
en Personal
Zugangskon
trolle

Es darf nur
Personal mit
einem
Unterrichtun
gsnachweis
nach §34a
Gewerbeord
nung
eingesetzt
werden.

Das
eingesetzte
Personal
muss der
deutschen
Sprache in
Wort und
Schrift
mächtig
sein.

Aufgaben
des
Zugangskon
trollpersonal
s

- Erstellun
g/Verwalt
ung von
Bauausw
eisen
- Bedienu
ng und

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Pflege des Personenn-Kontrollsystems (Ein- und Ausgänge) • Durchführung des Meldeverfahrens für alle Firmen und deren Beschäftigte • Kontrolle der Arbeitspapiere und Ausstellung von Baustellenausweisen • Überprüfung der Zugangslegitimation mit Systemabfrage • Erfassung der Firmen-Personalstärke und Übergabe an AG/OÜ • Unterstützung der Behörden bei eventuellen Kontrollen.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Unterstüt- zung im Evakuier- ungsfall. • Unterstüt- zung der Lieferver- kehrsste- uerung auf der Baustelle • Bedienu- ng der Tore / Schränk- e (Ein- und Ausfahrt en) • Verwal- tung der Schlüsse l der Zugänge und Toranlagen des Bauzaun- s. inkl. dokumen- tierter Schlüsse lausgabe und -rücknah- me. • Verwal- tung der äußeren Bauschli- eßungen sowie Eisenkett- en mit Vorhang- schlüsse- rn und Schlüsse In für Bauzaun- tore und Türen. • Das				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zugangs kontrollp ersonal schließt zu Schichtb eginn die Baustelle auf und zu Schichte nde wieder ab. • Die Zufahrt für die Feuerwe hr ist während der gesamte n Bauzeit zu gewährle isten. • Bauzaun auf Verschlu ss / Zustand kontrollie ren / geschlos sene Baustelle Die Arbeitszeit für das Zugangskon trollpersonal auf der Baustelle ist wie folgt festgelegt: Mo - Fr.: 06:00 - 18:00 in dem Zugangskotr ollcontainer Samstags				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

nur in
Ausnahmefä
llen und
nach
vorheriger
Freigabe
durch AG.

Die
Arbeitszeite
n pro
Mitarbeiter
sind nach
dem
Arbeitszeitg
esetz
einzuhalten.

23,00 Mt

5.2.2 Zulage Personal Zugangskontrolle - Betriebssanitäter

Zusatzqualif
ikation gem.
DGUV G
304-002
zum
Betriebssani
täter als
Zulage zum
Personal
Zugangskon
trolle.

Je nach
Abruf vom
AG hat das
Personal
Zugangskon
trolle die
Zusatzqualif
ikation
nachzuweis
en und
fungiert als
Betriebssani
täter für die
Baustelle.

Der Bieter
ist
verpflichtet
den Bedarf
des

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betriebssani tätlers bei Erreichen der Mitarbeiterz ahl gem. ASR A 4.3 dem AG/OÜ anzumelden . <u>Arbeitszeite</u> <u>n</u> <u>voraussichtli</u> <u>ch</u> Mo bis Fr: 06:0 0 - 18:00 Uhr Die Arbeitszeite n pro Mitarbeiter sind nach dem Arbeitszeitg esetz einzuhalten. <u>Einsatzort</u> Sanitätscont ainer / Zugangskon trollcontaine r				
		23,00	Mt		
5.2.3	*** Regieposition Personal Zugangskontrolle außerhalb der Logistikzeiten Personal Zugangskontrolle, wie zuvor beschrieben, jedoch außerhalb der Logistikzeiten Mo-Fr 18:00 - 22:00 Uhr				
		100,00	h		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.4	Personal Zugangskontrolle an Samstagen Personal Zugangskontrolle, wie zuvor beschrieben, jedoch an Samstagen 6:00 - 14:00 Uhr.	110,00	d		
5.2.5	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m liefern und aufstellen Zugangskontrollcontainer (6,00m x 3,00m) inkl. Vereinzelungsanlage mit drei Fensterfronten (Rundumsicht) inkl. aller zum Betrieb notwendigen Einbauten funktionsfähig liefern, aufstellen und später wieder abbauen und abtransportieren. <u>Ausstattung / Einbauten:</u> • Vereinzelungsanlage (mannshoch, übersprungsicher) • elektrisch beheizt, klimatisiert und beleuchtet • einschließlich erforderlicher Fundamente • Besuchereingang mit Empfangstresen • Ausweiserstellungsgerät • Zugangssoftware • 1 Schreibtisch • 1 Drehstuhl • 1 Besucherstuhl • 1 Rollcontainer • 1 Aktenschrank verschließbar (200cm x 80cm x 38cm) • PC inkl. Internetanschluss • Büro- und Verbrauchsmaterialien • Drucker, Kopierer, Scanner, Digitalkamera, etc. <u>Aufstellungsort</u> gemäß Logistikphasenplan	1,00	St		
5.2.6	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m vorhalten Zugangskontrollcontainer, wie				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zuvor beschrieben , einschließlich h aller erforderlich er Material-, Unterhaltsk osten und Elektrozuleit ungen, vor- und instandhalte n.	23,00	StMt		
5.2.7	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m umsetzen Zugangsko ntrollcontai ner, wie zuvor beschrieben , einschließlich h aller erforderlich er Elektrozuleit ungen nach den Erforderniss en des Baufortschri tts umsetzen.	1,00	St		
5.2.8	Zugangskontrollcontainer 6,0 x 3,0 m abbauen und abtransportieren Zugangsko ntrollcontai ner (ca. 6,00m x 3,00m) abbauen und abtransporti eren.	1,00	St		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

5.2.9 Drehkreuz als Vereinzelungsanlage liefern und aufstellen

Einzelne,
ausgelagert
e
mannshohe
Vereinzelun
gsanlage
auf
Fundament
platte mit
Staplertasc
hen, aus
Stahl
funktionsfä
hig liefern
und
aufstellen

Anschluss
an digitale
Zählung (in
Echtzeit),
stromausfall
sicher für
mind. 6
Stunden.
Autarke
Vereinzelun
gskontrolle
mit
integrierter
Datenerfass
ung für
mind. 6
Stunden für
den Fall
einer
Datenunter
brechung
zur
Zugangsko
ntrolle, inkl.
Anti-
Passback
Doppelbenu
tzungskontr
olle.

Die
Drehkreuza
nlage ist
Bestandteil

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

der
personenori-
entierten
Baustellenlo-
gistik und in
die digitale
Personenerf-
assung
(Zugangssy-
stem und
-software)
mit
einzubinden
, d.h. der
Kartenleser
für die
Freigabe
des
Drehkreuze
s inkl. der
Steuerleitun-
g zu dem
Zugangsko-
ntrollcontain-
er sowie die
Signalgeber
für die
Bedienung
der
Vereinzelun-
g sind
Bestandteil
dieser
Position.

1,00 St

5.2.10 Drehkreuz als Vereinzelungsanlage vorhalten

Drehkreuza-
nlage, wie
zuvor
beschrieben

,
einschließlic
h aller
erforderliche
r Material-
und
Unterhaltsk-
osten, vor-

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und instandhalte n.	23,00	StMt		
5.2.11	Drehkreuz als Vereinzelungsanlage abbauen und abtransportieren Drehkreuz als Vereinzelungsanlage abbauen und abtransportieren.	1,00	St		
5.2.12	EDV-System Zugangskontrolle/Logistik-Online Portal Zur Durchführun g der Zugangskon trolle ist ein für die Baustelle geeignetes EDV- System (Zugangsko ntrollsoftwar e) zur Verwaltung und Überwachu ng erforderlich; einschließlic h aller notwendiger Hardware für alle zu überwachen den Schnittstelle n. Die Verwaltung der Bausweis -Benutzerda ten wird mit Hilfe einer Schnittstelle zum Logistik- Online- Portal durch				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	das Zutrittskontr ollpersonal vor Ort vorgenomm en. Der AG erhält einen Zugang zum Onlineportal und die Berechtigung für die Beobachtung aller Daten. Folgende Leistung sind durch die Zugangskontrol software zu erbringen: • Protokoll ierung von Ereignis sen (z.B. aktuelle Mannstä rken) • Anti- Passbac k Funktion • Gültigkei tsbeschr änkung • Entflucht ungs (Evakuie rungs-) Funktion mit Evakuier ungsliste n • Beschrä nkung von Zugangs				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zeiten und falls erforderli ch Zonenbe rechtigu ngen				
	Eine Erfassung der konkreten Ein- und Ausgangsze iten (indirekte Arbeitszeiter fassung) sowie eine Vorratsdate n- speicherung über den Folgetag hinaus sind ausdrücklic h nicht gewünscht. Dies gilt auch für versteckte softwarebed ingte Hintergrundr outinen. Derartige Systeme sind ausdrücklic h auszuschlie ßen.				
	Bei jedem Durchgang ist zum visuellen Abgleich ein systemhinte rlegtes Lichtbild des Ausweisnut zers auf				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einem Beobachtun gsmonitor anzuzeigen.	23,00	Mt		
5.2.13	Baustellenausweise Erstellung der Bauausweis e inkl. Legitimation sprüfung. RFID- Ausweise wetterfest als Kunststoffka rte inkl. Ausweishüll e und Clip- Befestigung. Personifizier t mit Lichtbild. Mindestens vier verschieden e Layouts nach Vorgabe AG sind zu berücksichti gen. inkl. Einbindung in die Zugangskon trollsoftware und Drehkreuze Weitere Abwicklungs modalitäten				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gemäß Baulogistikh andbuch.	1.000,00	St		
5.2.14	Digitale Archivierung der Unterlagen Abschließen de digitale Archivierung der Unterlagen. Finale Übergabe der gesammelte n Daten und Unterlagen an den AG in digitaler Form auf geeignetem Speicherme dium. Übersichtlic h nach Firmen und Personen sortiert.				
		1,00	St		
Summe 5.2.	Zentraler Baustellenzutritt mit..				
Summe 5.	Personenlogistik				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Koordination der BE-Gewerke				
6.1.	Bauzaunanlage BE				
6.1.1	Ortsfeste Bauzaunanlage liefern und aufstellen Bauzaunanlage geschlossen einschließlich Eckausbildungen und Toranlagen liefern, einmessen und aufstellen. Baubedingt ist ein versetzen bzw. umbauen des Bauzauns 2 mal von ca. 50m erforderlich und ist in diese Position mit einzukalkulieren. <u>Art des</u> <u>ortsfesten</u> <u>Holzbaus</u> <u>ans:</u> • Holzkonstruktion • inkl. 4 Baustellentore mind. 3,50m breit • inkl. 2 Baustellentore mind. 7,00m breit				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Zaunhöhe 2,00 m über OK Gelände • Bretter oberseitig alle auf einer Höhe, unterseitig nur bei Bedarf den Bodenverhältnissen angepasst (wenn der Abstand aufgrund von unebenen Bodenverhältnissen zu groß wird, kann der Zaun sauber abgetrept hergestellt werden). Insgesamt sollte der Zaun ein ordentliches Bild abgeben. • Alle Bauteile sind untereinander zu verschrauben • keine				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nagelver bindung en herstelle n! • Diagonal streben und Fussplatt en inkl. 4 Stück Betonfüß e zur Beschwe rung <u>Art der</u> <u>Baustellento</u> <u>re:</u> • Bautoran lage, abschlie ßbar, in Verbindu ng mit vorher beschr. Bauzaun anlage, Ausführu ng entsprec hend Bauzaun , einbaue n • Sämtlich e Befestig ungen, Beschlä ge etc. sind eigenver antwortli ch vom AN in stabiler Ausführu ng zu dimensio nieren				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	• Torhöhe über Boden 2,0m, lichte Breite der Öffnung mind. 3,50m / mind. 7,00m • Die Tore sind mit Vorhängeschlösser inkl. gleichschließendem Zylinderschlösser zu versehen. Je Schloss sind 5 Stk. gleichschließende Schlösser (Schließanlage) vorzulegen Ein statischer Nachweis ist dem AG vorzulegen. <u>Aufstellort des ortsfesten Holzbauzauns:</u> gemäß Logistikphasenplan und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in Abstimmung mit AG Es sind ausreichend viele Schilder, für das Verbot des unbefugten Betretens der Baustelle, anzubringen .				
		270,00	m		

6.1.2 Ortsfeste Bauzaunanlage vorhalten

Bauzaunanlage
einschließlich
Eckausbildungen und
der Tore,
wie zuvor
beschrieben,
vorhalten,
betreiben,
kontrollieren und
instandhalten
sowie
bei Bedarf
reparieren /
ergänzen.

Die
Bauzaunanlage ist bis
zur
Gesamtfertigstellung
der
Baumaßnahmen inkl.
Inbetriebnahmen und
Mängelbes

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	eitung vorzuhalten .	13.760,00	mMt		
6.1.3	Ortsfeste Bauzaunanlage abbauen und abtransportieren Bauzaunanl age inkl. der Tore, wie zuvor beschreiben , nach Beendigung der Baumaßnah me abbauen und abtransporti eren.	275,00	m		
6.1.4	Betonleitwand-Mobilzaun einmessen und aufstellen Betonleitwa nd- Mobilzaun im Bereich Hiltropwall liefern, einmessen und aufbauen. Fundament e bestehend aus Leitplanken RC-Beton (Höhe 1,00m), zweie integrierte Aufnahmen für Hebeösen, zwei integrierte Staplertasc hen für einfaches				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umsetzen, durch Nut- und Federsyste m beliebig erweiterbar, inkl. Mobilzaun mind. 2,00m über OK Gelände. Aufhängun gen für Planen sind vorzusehen .				
		60,00	m		
6.1.5	Betonleitwand-Mobilzaun vorhalten und instandhalten Vorhalten der in vorheriger Position beschriebe nen Betonleitwa nd inkl. Instandhalt ung und Herrichtung bei externen Einflüssen. Der vorzeitige Abbau sowie der Abtransport eines Teilbereichs der Betonleitwa nd in einer Länge von ca. 30 m sind in dieser Position im Rahmen der				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorhaltung zu berücksichti gen.	2.400,00	StMt		
6.1.6	Betonleitwand-Mobilzaun abbauen und abfahren Betonleitwa nd- Mobilzaun im Bereich Hiltropwall abbauen und abtransporti eren. Der vorzeitige Abbau sowie der Abtransport eines Teilbereichs der Betonleitwa nd in einer Länge von ca. 30 m sind in dieser Position zu berücksichti gen.	60,00	m		
Summe 6.1.	Bauzaunanlage BE				
6.2.	Containeranlage AG *** Ausführungsbeschreibung 4 - Leistungsbeschreibung Containeranlage AG Der AG beabsichtigt Containeranl				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	agen durch den Bieter erichten zu lassen.				
	Sämtliche Container sind nach den Anforderung en der Arbeitsstätte nverordnung (ArbStättV) und ASR A1.2 auszuführen .				
	Die einzelnen Container sind als genormte, stapelbare Systemcont ainer in einheitlichen Abmessung en von ca. 2,50m x 6,00m x 2,80m zu verwenden und als Containeranl age entsprechen d dem Logistikplan in bis zu 3- geschossige r Bauweise auszuführen .				
	Die Containeranl age ist im neuwertigen Zustand anzuliefern, schlüssel-				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und betriebsferti g aufzustellen, zu unterhalten, vorzuhalten sowie abzubauen und abzutranspo rtieren. Ver- und Entsorgungs leitungen, Fundamenti erung, Außenbeleu chtung, Hilfskonstru ktionen, Treppen und Laufstege sind einzukalkuli eren. Ausführung frostsicher und winterfest. Feuerlösche r sind während dem Betrieb der Containeranl age gem. der gesetzlichen Vorgaben und Fluchtwegeb eschilderung in erforderliche r Anzahl gem. ASR 2.2 "Maßnahme n gegen Brände" zu installieren,				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorzuhalten sowie zu warten.				
	Raucherplä tze an der Containera nlage sind einzurichten . Das Rauchen in der Containera nlage ist untersagt.				
	Die Container sind unter Berücksichti gung der Vorgaben aus dem mit dem LV übergebene n Unterlagen, in Absprache mit der Objektüberw achung zu stellen, vorzuhalten und ggf. dem Bauablauf entsprechen d durch Erweiterung oder Rückbau anzupassen.				
	Die zu bebauende Grundfläche soll so klein wie irgend möglich gestaltet werden, daher ist				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	eine bis zu 3- geschossige Konstruktion vorzusehen. Eine bauseitige Kranunterst ützung ist nicht vorgesehen.				
	Alle erforderliche n Nebenleistu ngen z.B. Erschließun g, Außen-/ Beleuchtung , Wartungsar beiten und Kontrollen sind in den Preis mit einzukalkuli eren.				
	Zusätzlich sind alle erforderliche n Podeste, Laufstege und Kranarbeite n für die Einbindung in die Containeranl age einzukalkuli eren.				
	Die Beheizung erfolgt elektrisch. Die Funktion etwaiger Begleitheiz ungen ist				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Frostgefahr regelmäßig zu prüfen. Die Spannungsv ersorger werden auf alle 3 Phasen symmetrisch aufgeteilt.				
	Nach Anschluss der Sanitäreinri chtungen an den Trinkwasse rtank ist diese zu spülen, zu desinfiziere n und ein Nachweis über Keimfreiheit zu erbringen. Erst nach Vorlage dieses Nachweise s dürfen die Container in Betrieb gehen.				
	Für die Abwassere ntsorgung und Wasservers orgung der sanitären Einrichtung en und der Spüle sind Strom-, Abwasser- und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wasseranschlüsse innerhalb der Containeranlage bis zum Übergabepunkt frostfrei herstellen, frostfrei zu halten und nach Beendigung der Baumaßnahme zu räumen. Die Funktion etwaiger Begleitheizungen ist bei Frostgefahr regelmäßig zu prüfen.				
	Beleuchtung innen und außen entsprechend den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Erdungskabel, Leuchtkörper, Heizkörper, Lichtschalter, Steckdosen, etc.				
	Die Übergabepunkte für Strom, Schmutz- und Frischwasser				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	r können den Logistikphas enplänen entnommen werden. Die entsprechen den Anschlusslä ngen sind daraus eigenverant wortlich zu ermitteln. Strom- und Wasserverb rauch trägt der AG. Aufstellungs ort Containeranl age gemäß Logistikphas enpläne. Durch den Bieter ist bei Beendigung der Baumaßnah me bzw. nach Abruf durch die Objektüberw achung, die Anlage inkl. aller Hilfskonstru ktionen, Ver- und Entsorgungs leitungen vollständig zurückzubau en und abzufahren.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

6.2.1 Besprechungscontainer liefern und aufstellen

Besprechun
gscontainer
zusammen
geschaltet
aus 3
Einzelcontai
nern liefern,
aufstellen,
betriebsferti
g
anschließen

.
Einschl. der
nachfolgend
beschrieben
en

Ausstattung
, anteilig
erforderlich
en

Treppentür
me und
Laufstege
unter

Berücksichti
gung
erforderliche
r

Fluchtwege.

- Ausstatt
ung /
Möblieru
ng:

- 8

Tische

(ca.

0,80m x

1,60m)

- 20

Polsterst

ühle

(stapelb

ar)

- 2

Hochsch

ränke

- 2

Papierkö

rbe

- 1

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**Projekt: 6521003409
LV: 300.0000Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gardero benstän der • 1 Split- Klimager äte mit der Abluft nach Außen • inkl. Elektro, Beleucht ung, Heizung und Kühlung • mind. 6 Steckdo sen				
		1,00	St		
6.2.2	Besprechungscontainer vorhalten Besprechun gscontainer zusammeng eschaltet aus 3 Einzelcontai nern vorhalten. Einschl. der Ausstattung / Möblierung. Inkl. 1x wöchentlich e Reinigung und Müllentsorg ung				
		36,00	StMt		
6.2.3	Besprechungscontainer abbauen und abtransportieren Besprechungscontainer abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

6.2.4 Einfachbürocontainer liefern und aufstellen

Einfachbüro
 container
 liefern,
 aufstellen,
 betriebsferti
 g
 anschließen.
 Einschl. der
 nachfolgend
 beschrieben
 en
 Ausstattung.

Ausstattung

/

Möblierung:

- 2
Schreib-
bzw.
Ablagetis
che (ca.
0,80m x
1,60m)
- 2
absperrb
are
Rollconta
iner
- 2
Drehstüh
le
- 2
Besuche
rstühle
(stapelba
r)
- 2
Schränk
e für
Aktenord
ner (ca.
2,00m
hoch,
1,20m
breit,
abschlie
ßbar)
- 2
Papierko
rb
- 1 Stück

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schmutzl äufer (innen) • 1 Gardero benständ er • 1 Split- Klimager ät mit der Abluft nach Außen • inkl. Elektro, Beleucht ung und Heizung • mind. 4 Steckdos en				
		6,00	St		
6.2.5	Einfachbürocontainer vorhalten Einfachbürocontainer vorhalten. Einschl. der Ausstattung / Möblierung. Inkl. 1x wöchentliche Reinigung und Müllentsorgung				
		177,00	StMt		
6.2.6	Einfachbürocontainer abbauen und abtransportieren Einfachbürocontainer abbauen und abtransportieren.				
		6,00	St		
6.2.7	Kombicontainer Damen+Herren+Teeküche liefern und aufstellen Kombicon tainer Damen+Her ren+Teeküc he einschl. der nachfolgend beschrieben en Ausstattung und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Heizung.				
	<u>Ausstattung</u>				
	<u>Sanitär</u>				
	<u>Herren</u>				
	• Seifenspender				
	• Papierhandtuchhalter				
	• 1 Waschecken				
	• 1 Toilette				
	• 1 Urinal				
	<u>Ausstattung</u>				
	<u>Sanitär</u>				
	<u>Damen</u>				
	• Seifenspender				
	• Papierhandtuchhalter				
	• 1 Waschecken				
	• 1 Toilette				
	<u>Pantry</u>				
	<u>Küche:</u>				
	• 1 Kühlschrank A++ (ca. 200 Liter)				
	• 1 Geschirrspülmaschine A				
	• 1 Spülbecken				
	• 2 Oberschränke				
	• 1 Unterschränk				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

		3,00	St		
--	--	------	----	-------	-------

6.2.8 Kombicontainer Damen+Herren+Teeküche vorhalten

Kombicontainer, wie zuvor beschrieben, mit verschiedenen Ausstattung en, gem. Leistungsbeschreibung vorhalten.

Die Position umfasst die Vorhaltung bis zum Ende der Gesamtbauzeit, inkl. Lieferung der Verbrauchsmaterialien (Seife, Toilettenpapier, Handtuchpapier usw.), Betrieb und Wartung der Heizung, Kühlung sowie der Ver- und Entsorgungseinrichtungen, der Ersatz von Leuchtmitteln sind im Einheitspreis enthalten.

Inkl. 5x wöchentlich

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	e Reinigung und Müllentsorg ung.	95,00	StMt		
6.2.9	Kombicontainer Damen+Herren+Teeküche abbauen und abtransportieren Kombicontainer Damen+Herren+Teeküche abbauen und abtransportieren.	3,00	St		
6.2.10	Außentreppe Container H 3-6m aufstellen Außentreppe für Container, mit Zwischenpodest, Container 3-fach gestapelt, Treppenhöhe über 3 bis 6 m, aufstellen.	1,00	St		
6.2.11	Außentreppe Container H 3-6m vorhalten Außentreppe für Container, mit Zwischenpodest, Container 3- fach gestapelt, Treppenhöhe über 3 bis 6 m, vorhalten.	95,00	StMt		
6.2.12	Außentreppe Container H 3-6m räumen Außentreppe für Container, mit Zwischenpodest, Container 3- fach gestapelt, Treppenhöhe über 3 bis 6 m, räumen.	1,00	St		
Summe 6.2.	Containeranlage AG				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

6.3. Containeranlage AN

*** Ausführungsbeschreibung 5

-

Leistungsbeschreibung Containeranlage AN

Der AG
beabsichtigt
Containera
nlagen für
AN über
den Bieter
errichten zu
lassen. Die
Container
werden
über AG an
die AN
kostenlos
zur
Verfügung
gestellt.

Die
einzelnen
Container
sind als
genormte,
stapelbare
Systemcont
ainer in
einheitliche
n
Abmessung
en von ca.
2,50m x
6,00m x
2,80m zu
verwenden
und als
Containera
nlage
entspreche
nd dem
Baustellene
inrichtungs
plan in bis
zu 3-
geschossig
er

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bauweise auszuführen. Die zu bebauende Grundfläche soll so klein wie irgend möglich gestaltet werden. Eine bauseitige Kranunterstützung ist nicht vorgesehen .				
	Der Aufbau erfolgt sukzessive in Abhängigkeit des Baufortschritts.				
	Anliefern, schlüssel- und betriebsfertig aufstellen, inkl. Ver- und Entsorgung sleitungen, Fundamentierung, Außenbeleuchtung mit Dämmerungssensor, Hilfskonstruktionen, Treppen und Laufstege, unterhalten, umbauen und anpassen				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sowie abbauen und abtransporti eren. Die Anlage ist im neuwertige n Zustand zu erstellen.				
	Alle Versorgung sleitungen sind winterfest auszuführe n. Die Verrohrung der einzelnen Container mit Frisch-/ und Abwasser untereinand er ist vom Bieter auszuführe n.				
	Die Beheizung erfolgt elektrisch. Die Funktion etwaiger Begleitheiz ungen ist bei Frostgefahr regelmäßig zu prüfen. Die Spannungs versorger werden auf alle 3 Phasen symmetrisc h aufgeteilt.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Verwaltung
der
Containera
nlage:

Der Bieter
übernimmt
die
Übergaben
der
Container,
die
Schadensd
okumentati
on sowie
die
Rücknahm
e der
Container,
sowie alle
weiteren
Tätigkeiten,
die im
Rahmen
der
Verwaltung
für die
Containera
nlagen
anfallen.
Der Bieter
erstellt
einen
Belegungsp
lan und
schreibt
diesen, zur
Nachverfolg
ung der
Belegung,
fort.

Die
Containera
nlage AN
beinhaltet
Doppelcont
ainer als
Pausenräu
me, Büro-
und
Materialcon
tainer mit

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	allen erforderlich en Treppenanl agen und Laufwegen, ausgelegt auf die Gesamtbau maßnahme .				
	Raucherplä tze an der Containera nlage sind einzurichten . Das Rauchen in der Containera nlage ist untersagt.				
	Betrieb und Wartung der Split- Klimaanlag e (Heizung und Kühlung) sowie der Ver- und Entsorgung seinrichtun gen, der Ersatz von Leuchtmitte In sind einzukalkuli eren.				
	Beleuchtun g innen und außen entspreche nd den berufsgeno ssenschaftli chen Vorschriften , Erdungskab				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	el, Leuchtkörp er, Heizkörper, Lichtschalte r, Steckdosen , etc.				
	Alle erforderlich en Nebenleistu ngen z.B. Laufstege, Erschließun g, Beleuchtun g, Wartungsar beiten sind einzukalkuli eren.				
	Feuerlösch er sind während dem Betrieb der Containera nlage gem. der gesetzliche n Vorgaben und Fluchtwege beschilderu ng in erforderlich er Anzahl gem. ASR 2.2 "Maßnahm en gegen Brände" zu installieren, vorzuhalten sowie zu warten.				
	Container dürfen grundsätzlic				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	h nur in Rücksprach e mit AG belegt werden. Die Anlage ist dann den Erfordernis sen entspreche nd sukzessive, so wie die Auftragneh mer zum Bauablauf hinzukomm en, zu erweitern. Die Aufstellung von eigenen Containern wird den Auftragneh mern untersagt. Durch den Bieter ist bei Beendigung der Baumaßna hme bzw. nach Abruf durch die Bauleitung, die Anlage inkl. aller Hilfskonstru ktionen, Ver- und Entsorgung sleitungen vollständig zurückzuba uen und abzufahren. Die Übergabep				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

unkte für
 Strom,
 Schmutz-
 und
 Frischwass
 er können
 den
 Logistikpha
 senplänen
 entnommen
 werden. Die
 entspreche
 nden
 Anschlusslä
 ngen sind
 daraus
 eigenverant
 wortlich zu
 ermitteln.

Strom- und
 Wasserverb
 rauch trägt
 der AG.

Aufstellung
 sort
 Containera
 nlage
 gemäß
 Logistikpha
 senpläne.

Weitere
 Abwicklung
 smodalitäte
 n gemäß
 Baulogistik
 handbuch.

6.3.1 Bürocontainer liefern und aufstellen

Bürocontainer als
 Einzelcontainer zur Nutzung
 durch andere AN / NU liefern,
 aufstellen, betriebsfertig
 anschließen einschl. der
 nachfolgend beschriebenen
 Ausstattung.

Ausstattung / Möblierung:

2 Schreib- bzw.
 Ablagetische ca. 0,80 x 1,60 m

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2 absperrender Rollcontainer 2 Drehstühle 2 Besucherstühle (stapelbar) 2 Aktenschränke absperrend, ca. 2,00m hoch, 1,20m breit, mit mind. 4 Einlegeböden 2 Papierkörbe 1 Garderobenständer ohne elektronische Geräte oder EDV Sonstige Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung.	5,00	St		
6.3.2	Bürocontainer vorhalten Bürocontainer als Einzelcontainer, wie zuvor beschrieben, vorhalten. <u>Inklusive:</u> Verwaltung regelmäßige Wartung Elektro, Beleuchtung, Split- Klimaanlage (Kühlen und Heizen)	144,00	StMt		
6.3.3	Bürocontainer abbauen und abfahren Bürocontainer als Einzelcontainer, wie zuvor beschrieben, abbauen und abtransportieren.	5,00	St		
6.3.4	Doppelcontainer als Pausenraum liefern und aufstellen Doppelcontainer als Pausenraum zur Nutzung durch andere AN / NU liefern, aufstellen, betriebsfertig anschließen einschl. der nachfolgend beschriebenen Ausstattung.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Ausstattung / Möblierung:</u> 10 Tische (ca. 0,80m x 1,60m) 25 Stühle (stapelbar) 2 Garderobenstände Sonstige Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung.	3,00	St		
6.3.5	Doppelcontainer als Pausenraum vorhalten Doppelcontainer als Pausenraum, wie zuvor beschrieben, vorhalten. <u>Inklusive:</u> Verwaltung regelmäßige Wartung Elektro, Beleuchtung, Split-Klimaanlage (Kühlen und Heizen)	90,00	StMt		
6.3.6	Doppelcontainer als Pausenraum abbauen und abfahren Doppelcontainer als Pausenraum, wie zuvor beschrieben, abbauen und abtransportieren.	3,00	St		
6.3.7	Materialcontainer liefern und aufstellen Materialcontainer zur Nutzung durch andere AN / NU liefern und aufstellen. in Stahlausführung Einbruchsicherer Gestängeverriegelung für Vorhängeschloss				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sonstige Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung.				
		5,00	St		
6.3.8	Materialcontainer vorhalten Materialcontainer als Einzelcontainer, wie zuvor beschrieben, vorhalten.				
		144,00	StMt		
6.3.9	Materialcontainer abbauen und abfahren Materialscontainer als Einzelcontainer, wie zuvor beschrieben, abbauen und abtransportieren.				
		5,00	St		
6.3.10	Materialcontainer als Schnellbaucontainer liefern und aufstellen Materialcon tainer als Schnellbau container zur Nutzung durch andere AN liefern, aufstellen. Ausstattung : in Stahlausfüh rung als Schnellbau container Abmessung en: ca. 3,00 m x 2,00m Höhe: ca. 2,00m mit Schnellvers chluss Aufstellung im				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gebäude nach Rücksprache mit AG. Sonstige Leistungen gemäß Leistungsbeschreibung.	6,00	St		
6.3.11	Materialcontainer als Schnellbaucontainer vorhalten Materialcontainer als Schnellbaucontainer als Einzelcontainer, wie zuvor beschrieben, vorhalten.	138,00	StMt		
6.3.12	Materialcontainer als Schnellbaucontainer abbauen Materialcontainer als Schnellbaucontainer als Einzelcontainer, wie zuvor beschrieben, abbauen.	6,00	St		
6.3.13	Reinigung Pausenraum Wöchentliche Reinigung des Doppelcontainers als Pausenraum.	390,00	St		
Summe 6.3. Containeranlage AN					
6.4.	Sanitärcontainer AN *** Ausführungsbeschreibung 7 -				
	Leistungsbeschreibung Sanitärcontainer Die Sanitärcontainer sind nach den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ng (ArbStättV) und ASR A4.1 auszuführe n. Die einzelnen Container sind als genormte, stapelbare Systemcont ainer in einheitliche n Abmessung en von ca. 2,50m x 6,00m x 2,80m zu verwenden und auszuführe n. Die Sanitärcont ainer sind im neuwertige n Zustand anzuliefern, schlüssel- und betriebsferti g aufzustellen , zu unterhalten, vorzuhalten sowie abzubauen und abzutransp ortieren. Ver- und Entsorgung sleitungen, Fundamenti erung, Außenbele				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	uchtung, Hilfskonstru ktionen, sind einzukalkuli eren.				
	Nach Anschluss der Sanitäreinri chtungen an den Trinkwasse rtank ist diese zu spülen, zu desinfiziere n und ein Nachweis über Keimfreiheit zu erbringen. Erst nach Vorlage dieses Nachweise s dürfen die Container in Betrieb gehen.				
	Alle Versorgung sleitungen sind winterfest auszuführe n. Die Verrohrung der einzelnen Container mit Frisch-/ und Abwasser untereinand er ist vom Bieter auszuführe n.				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Beheizung erfolgt elektrisch.				
	Die Übergabepu nkte für Strom, Schmutz- und Frischwasse r können den Logistikphas enplänen entnommen werden. Die entsprechen den Anschlusslä ngen sind daraus eigenverant wortlich zu ermitteln.				
	Für die Abwassere ntsorgung und Wasservers orgung der sanitären Einrichtung en und der Spüle sind Strom-, Abwasser- und Wasserans chlüsse innerhalb der Containeran lage bis zum Übergabep unkt frostfrei herstellen, frostfrei zu halten und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nach Beendigung der Baumaßnah me zu räumen. Die Funktion etwaiger Begleittheizu ngen ist bei Frostgefahr regelmäßig zu prüfen.				
	Alle erforderlich en Nebenleistu ngen z.B. Erschließun g, Außen-/ Beleuchtun g, Wartungsar beiten und Kontrollen sind in den Preis mit einzukalkuli eren.				
	Durch den Bieter ist bei Beendigung der Baumaßna hme bzw. nach Abruf durch die Objektüber wachung, die Sanitäranla gen inkl. aller Hilfskonstru ktionen, Ver- und Entsorgung sleitungen vollständig zurückzuba				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

uen und
abzufahren.

Strom- und
Wasserverb
rauch trägt
der AG.

6.4.1 Sanitärcontainer 1 Herren liefern und aufstellen

Sanitärcont
ainer
Herren
gemäß
Leistungs
beschreibung
g, einschl.
der
nachfolgen
d
beschriebe
nen
Ausstattun
g liefern
und
aufstellen.

Ausstattun
g Sanitär

- 2
Toiletten
- 14
Urinale
mit
Scham
wand
- 2
Handwa
schbeck
en
- Seifens
pender
- Papierh
andtuch
halter
- Papierk
orb
- Spiegel
- Kleiderh
aken
- Toielette
nbürste
n

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Weitere
Leistungen
gemäß
Ausführung
sbeschreibung.

1,00 St

6.4.2 Sanitärcontainer 1 Herren vorhalten

Sanitärcontainer Herren,
wie zuvor beschrieben
, vorhalten
inkl. 5x
wöchentlich
er
Reinigung.
Die Anzahl
der
Sanitäranlagen ist gem.
ASR 4.1 in
Absprache
mit AG
anzupassen
.

Die Position umfasst die
Vorhaltung
bis zum
Ende der
Gesamtbauzeit,
Lieferung
der
Verbrauchsmaterialien
(Seife,
Toilettenpapier,
Handtuchpapier usw.),
Betrieb und
Wartung der
Heizung,
Kühlung
sowie der
Ver- und
Entsorgung

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	seinrichtung en. Der Ersatz von Leuchtmittel n ist im Einheitsprei s enthalten.				
		42,00	StMt		
6.4.3	Sanitärcontainer 1 Herren abbauen und abtransportieren Sanitärcontainer Herren abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		
6.4.4	Sanitärcontainer 2 Herren liefern und aufstellen Sanitärcont ainer Herren gemäß Leistungsbe schreibung, einschl. der nachfolgend beschrieben en Ausstattung liefern und aufstellen. <u>Ausstattung</u> <u>Sanitär</u> • 4 Toiletten • 4 Urinale mit Schamw and • Waschri nne mit 6 Zapfstell en • Seifensp ender • Papierh andtuch halter • Papierko				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	rb • Spiegel • Kleiderhaken • Toilettenspiegel • Toilettenspiegel Weitere Leistungen gemäß Ausführungsbeschreibung.	1,00	St		
6.4.5	Sanitärcontainer 2 Herren vorhalten Sanitärcontainer 2 Herren, wie zuvor beschrieben, vorhalten. Die Anzahl der Sanitäranlagen ist gem. ASR 4.1 in Absprache mit AG anzupassen. Die Position umfasst die Vorhaltung bis zum Ende der Gesamtbauzeit, Lieferung der Verbrauchsmaterialien (Seife, Toilettenpapier, Handtuchpapier usw.), Betrieb und Wartung der Heizung,				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kühlung sowie der Ver- und Entsorgung seinrichtung en, der Ersatz von Leuchtmittel n sind im Einheitsprei s enthalten. Inkl. 5x wöchentlich e Reinigung und Müllentsorg ung				
		36,00	StMt		
6.4.6	Sanitärcontainer 2 Herren abbauen und abtransportieren Sanitärcontainer Herren abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		
6.4.7	Duschcontainer aufstellen und räumen Duschcontai ner gemäß Ausführung sbeschreibu ng, einschl. der nachfolgend beschrieben en Ausstattung. <u>Ausstattung</u> • Vorraum • 5 Duschen • Waschri nne mit 6 Zapfstell en • Trennwa nd mit Tür • Waschb				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**Projekt: 6521003409
LV: 300.0000Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ecken • Handtuc hspende r mit Inhalt • Seifensp ender • Papierko rb • Spiegel • Kleiderh aken • Handdes infektion • Doppelst eckdose • Warmwa sser- Speicher Weitere Leistungen gemäß Ausführung sbeschreibu ng.				
		1,00	St		

6.4.8 Duschcontainer vorhalten

Duschcontai
ner AN wie
vorher
beschrieben
, mit
verschieden
en
Ausstattung
en, gem.
Ausführungs
beschreibun
g vorhalten.

Inkl.
Reinigung 5
x
wöchentlich
und
monatliche
Fensterreini
gung der
Duschcontai
ner, sowie

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lieferung der Verbrauchs materialien (Seife, Handtuchpa pier usw.), Betrieb und Wartung der Heizung, Kühlung sowie der Ver- und Entsorgungs einrichtunge n, der Ersatz von Leuchtmittel n sind im Einheitsprei s enthalten.				
		42,00	StMt		
6.4.9	Duschcontainer abbauen und abtransportieren Duschcontainer abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		
	Summe 6.4.		Sanitärcontainer AN		
6.5.	Sanitätscontainer				
6.5.1	Sanitätscontainer liefern und aufstellen Sanitätscont ainer gemäß der Anforderung en der Arbeitsstätte nverordnung und Arbeitsstätte richtlinie (ASR 38/2 Sanitätsräu me (§38; Abs.2				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ArbStV)) fertig eingerichtet, komplett mit einem Notfallinvent ar und in Abstimmung mit dem SiGe- Koordinator liefern und aufstellen.				
	Lichte Eingangsbre ite mind. 0,80 m, Ver- und Entsorgungs anschlüsse (Wasser, Abwasser, Heizung, Kühlung, Strom) des Containers innerhalb der Baustellenei nrichtung herstellen und anschließen.				
	Alle erforderliche n Treppen, Podeste und Kranarbeite n für die Einbindung in die Containeranl age sind mit einzukalkuli eren.				
		1,00	St		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

6.5.2 Sanitätscontainer vorhalten

Sanitätscon-
tainer, wie
zuvor
beschrieben
, vorhalten
und
betreiben.

Betrieb und
ständige
Ergänzung
der
medizinisch
en
Ausstattung
bzw.
Austausch
nach
Haltbarkeits-
fristen usw.,
inkl. der
Ersatz von
Leuchtmittel-
n.

Einschließli-
ch
Reinigung 2
x
wöchentlich
und
monatliche
Fensterreini-
gung. Das
Vorhalten
beinhaltet
auch die
Kontrolle
der
kompletten
Bestückung
gemäß
Vorschrift.
Diese
Kontrolle
wird im
Kontrollbuc-
h
festgehalten

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		23,00	StMt		
6.5.3	Sanitätscontainer abbauen und abtransportieren Sanitätscontainer abbauen und abtransportieren.				
		1,00	St		
6.5.4	Zusätzliche Reinigung Sanitätscontainer Zusätzliche Reinigung des Sanitätscontainers. Nach Abruf durch AG/OÜ. Abrechnung pro Stück pro Reinigung.				
		50,00	St		
Summe 6.5. Sanitätscontainer					
6.6.	Mobile Toiletten *** Ausführungsbeschreibung 8 - Mobile Toiletten, standfest und versetzbar Die Aufstellung der mobilen Toiletten erfolgt im Außenberei ch. Die Wechseltan ks sind zu entleeren, zu reinigen und wieder an den Einsatzort zu verbringen. <u>Aufstellorte:</u>				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Im Außenbereich vom AG/OÜ definierten Orten. Das Umsetzen erfolgt auf Anweisung des AG/OÜ. 6.6.1 Mobile Toiletten liefern und aufstellen Mobile Toiletten inkl. Waschbecken, standfest, versetzbar, kranbar, kanalunabhängig, ohne Wasseranschluss liefern und aufstellen. <u>Ausstattung der Toiletten:</u> Handwaschbecken, WC-Becken mit integriertem WC-Sitz und Deckel, Urinal, geschlossener (Wechsel-) Abwassertrunk mit Entlüftung, Papierrollenspende, Halterung für 3 Papierrollen, Handreiniger				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**Projekt: 6521003409
LV: 300.0000Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ngssponder , Handdesinfektionsmitte l, Integriertes Schloss, rutschfester Bodenbelag . Von Oktober bis April sind die mobilen Toiletten gegen beheizte und beleuchtete Toiletten auszutauschen.				
		2,00	St		

6.6.2**Mobile Toiletten vorhalten**

Mobile Toiletten, wie zuvor beschrieben vorhalten, einschl. wöchentlich er Leerung, Tankfüllung und 1x wöchentlich er Reinigung.

Inkl. Transport zum Übergabepunkt für die Reinigung und Rückstrans

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	port zu den Aufstellorte n.	72,00	StMt		
6.6.3	Mobile Toiletten räumen und abtransportieren Mobile Toiletten räumen und abtransportieren.	2,00	St		
6.6.4	Mobile Toiletten zusätzlich reinigen Mobile Toiletten reinigen auf Abruf des AG.	50,00	St		
Summe 6.6.	Mobile Toiletten				
Summe 6.	Koordination der BE-Gewerke				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3
 LV: 300.0000 Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Flächenkoordination Innen- und Außenbereich			
7.1.	Winterdienst			
7.1.1	Winterdienst Baufeld Schnee und Eis innerhalb der Baustelle (Hauptverke hrswege), insbesondere e die Baustraßen und die unmittelbar angrenzend en Flächen an den Hauseingän gen sowie die öffentlichen angrenzend en Bereiche und die Zuwegung zu den Containern, sind zu räumen und mit geeigneten abstumpfen den Streustoffen , zur Verringerun g der Rutschgefa hr, zu streuen. Nach Abruf durch AG/OÜ. Pro Einsatz ist eine zu reinigende Fläche von max. 1800			

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	m ² einzukalkulieren. Abrechnung je Stück Einsatz.				
		40,00	St		
Summe 7.1.	Winterdienst				
Summe 7.	Flächenkoordination Innen- und ..				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Sonstiges				
8.1.	Bauwasseranschluss				
	Mit nachfolgenden Positionen wird die Baustellen-Trinkwasserversorgung beschrieben.				
	Für eine bedarfsgerechte Baustellenwasserversorgung stellt der örtliche Versorger einen Anschluss an die öffentliche Trinkwasserleitung her, die sich in unmittelbarer Nähe der geplanten und nachfolgend beschriebenen Bauwasserstelle befindet.				
	Inhalt dieses Titels sind:				
	- Schacht für die Positionierung des Zählers während der gesamten Bauzeit im Bereich der Baustelle einschließlich Rückbau nach der Bauzeit				
	- Trinkwasserleitung vom Schacht bis zu den Entnahmestellen				
	- Entnahmestellen im Bereich der Container				
	- Elektrische Begleitheizung an frostgefährdeten Leitungsabschnitten				
8.1.1	Übergabeschacht Trinkwasser				
	Betonschacht (Schmutzwasserschacht) als Übergabeschacht als Fertigteilschacht, rund, DN 1000, Tiefe 1,20 m, aus wasserdichtem Beton, mit Falz, mit einem Zugang DN 100 für Durchführung der Trinkwasserleitung des öffentlichen Versorgers, einschl. Deckel der Befahrbarkeitsklasse D 400, einschl. 1 Ausgleichsring für die endgültige Geländehöhe.				
		1,00	Stk		
8.1.2	Zuschlagsposition Rückbau				
	Zuschlagsposition für vg. Schachtbauwerk für den Rückbau und Entsorgung im Zuge des Baustellenlogistik-Rückbaus ca. in Oktober 2030 Zeitpunkt gem. Bauzeitenplan.				
		1,00	St		
8.1.3	Bauwasser-Anschluss				
	Anschluss herstellen, an Trinkwasserzähler, innerhalb des vorbeschriebenen Schachtes, DN 50,				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	durch Schraubverbindung aus Messing, einschl. Übergangsstück auf PE-Rohr (Polyethylen) mit DVGW- Gütezeichen.	1,00	St		
8.1.4	PE-Trinkwasserrohr PE Rohr als Druckrohr, mit Kennstreifen für DVGW Trinkwasserzulassung, DN 40, PN 16, für Erdverlegung und im Außenbereich an Gebäudewand, Verbindung mittels Klemmverschraubungen aus Polypropylen oder Messing, Geprüft nach DVGW, DIN EN 12201 sowie PAS 1075, entspricht den allgemeinen Güteanforderungen nach DIN 8075.	15,00	m		
8.1.5	PE-Verschraubung, PE-Verschraubung, passend zum vorbeschriebenem Rohr, Gewindeübergang PE-Rohr 40 mm x 1 1/4 Zoll AG auf 40 mm Mit Klemmverschraubung, Material: Polypropylen, für Trinkwasser.	6,00	St		
8.1.6	PE-Übergang Messing 40mm x 1 1/4" AG PE-Übergang Messing 40mm x 1 1/4" AG Als Übergang von PE-Rohr auf Aussengewinde, passend zum vorbeschriebenem Rohr. DN 40, PN 16 Material: Messing, für Trinkwasser.	2,00	St		
8.1.7	Trinkwasser-Verteilerbalken Trinkwasser-Verteilerbalken, aus Edelstahl, DN 40, PN 16, mit 4 Auslaufventilen, DN 20 (3/4"), Einschl. Auslaufventil mit Rohrbelüfter, mit Rückflussverhinderer, mit Schlauchverschraubung, mit Knebel- Oberteil, schwere Ausführung, Werkstoff nach TrinkwV und UBA Nickelwerte nach TrinkwV und UBA poliert verchromt Gehäuse Messing Dichtungen EPDM Knebel-Oberteil DN 20 Anschlussart Aussengewinde d = G3/4 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90 Grad Zertifizierung DIN-DVGW				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Trinkwasserverordnung DIN EN 1717 Fettkammeroberteil,
einschl. T-Stücken aus Edelstahl. Rohrzwischenstücke, Länge
jeweils ca. 20 cm.
Einschl. Installation des Verteilerbalkens an der Seite des
Containers.

1,00 St

8.1.8**Begleitheizung für Trinkwasserrohr**

Begleitheizung für Trinkwasserrohr
elektrisch,
mit Frostschutzthermostat
wetterfestes Gehäuse, LED Anzeige, 3 °C fest eingestellt
Als elektronischer Temperaturregler ,
als Oberflächen- und Umgebungsthermostat mit Fernfühler.
Einschl. Elektroanschluss, Kabelverschraubungen und
Klemmen.
Steckerfertig geliefert und eingebaut,
Gerät mit spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse für
Wandmontage, Gehäusedeckel,
für Wandmontage

Technische Angaben:
Betriebsspannung: 230 VAC 50 Hz
Schaltleistung: 16 A Schliesser
Solltemperaturbereich: 3 °C; fest eingestellt
Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C
Genauigkeit: ± 1 K
Fühleranschluss: Pt 100 2-Leiter*
Verschraubung: 1x M12, 2x M2 5
Anzeige: LED auf der Platine
Schutzart: IP 65
Gehäusematerial: Polycarbonat.

1,00 St

8.1.9**Selbstregulierende Heizleitung**

Selbstregulierende Heizleitung,
für den Frostschutz in Trinkwasserleitungen,
passend zum vorbeschriebenen Thermostaten,

Flexibel, mit innenliegendem Drahtgeflecht
für sanitäre Einrichtungen auf Baustellen oder bei
Baucontainern,

Technische Angaben:
Nennleistung: 10 W/m bei 10 °C
Nennspannung: 230 V
Max. Betriebstemperatur eingeschaltet: 65 °C
Max. Einsatztemperatur ausgeschaltet: 65 °C
Min. Verlegetemperatur: -45 °C
Min. Biegeradius: 25 mm

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Versorgungsleiter: Cu, vernickelt, 0,62 mm² Schutzhülle: Schutzgeflecht + Aluminiumfolie Schutzgeflecht: Cu, verzinkt Außenmantel: TPE-O DVGW geprüft. Einschl. Anschlussset, Halterungen, Befestigungsmaterial und Klebestreifen für fix und fertiges Begleitheizsystem. Heizband vom Schacht beginnend fachgerecht von der Wasseruhr bis zur letzten Entnahmestelle entlang der gesamten Trinkwasserstraecke, die sich im fgrstgefährdeten Bereich befindet, fachgerecht verlegen.	30,00	m		
8.1.10	Dämmung von Trinkwasserleitung DN 40 Dämmung vorbeschriebene Trinkwasserrohrleitungen mit nichtbrennbaren aluminiumkaschierten Mineralwolle-Rohrschalen gemäß der EnEV. Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102 Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) nach EnEV Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102 Dämmung in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen, Rohrleitung wie vor beschrieben, Lagesicherung der Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, mindestens 6 Windungen pro Meter Leitungslänge, auf der Rohrleitung befestigen, Einschließlich Alu-Klebeband zum verkleben der Isolierstöße, Formteile und Ausschnitte für Rohrschellen und sonstige Befestigungspunkte. Dämmschichtdicke: 200 %. Für Rohr DN 40.	15,00	m		
8.1.11	Zuschlag Dämmung Rohrbogen DN 40 Zuschlag für vorbeschriebene Dämmung von Rohrbögen aller Winkelgrade an vorbeschriebenen Leitungen. Für Rohr DN 40.	6,00	St		
8.1.12	Zuschlag Dämmung Abzweig (T-Stück) DN 40 Zuschlag für vorbeschriebene Dämmung von Abzweigen (T-Stück) an vorbeschriebnen Leitungen. Für Rohr DN 40.	3,00	St		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.1.13	Zuschlag Blechmantel Zuschlag für äußere Umhüllung als Blechmantel verzinkt an vorbeschriebenen Leitungen, Umfang inkl. Dämmung.	30,00	m		
8.1.14	Inbetriebnahme des vorbeschriebenen Elektrischen Anschluss herstellen einschließlich Inbetriebnahme des vorbeschriebenen Begleitheizsystems.	1,00	St		
8.1.15	Serviceleistungen Begleitheizung Vorbeschriebene Begleitheizung für die Bauzeit überwachen incl. Störungs- und Wartungsdienst. Bauzeit voraussichtlich: 04-2026 bis 10-2030 Die Leistungen dieser Position beinhalten: - Inspektion (nur Kontrolle) der Begleitheizung in den Wintermonaten 1 x wöchentlich - Bereitstellung einer Notrufnummer (als Schild in Entnahmestellen des Verteilerbalkens - incl. 24-Stunden Notdienst Diese Leistungen sind für den Zeitraum der vg. Bauzeit als Festpreis zu kalkulieren. Der Einheitspreis ist für ein Jahr anzugeben.	4,00	St		

Summe 8.1. Bauwasseranschluss

8.2. Zusatzleistungen Dritter

Nachträglich
he
Änderungs
maßnahme
n,
Umbauten,
Mängelbes
eitigungen
sowie
Abbrucharb
eiten der
ausführend
en Firmen
gelten als
zusätzliche

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT****Projekt:** 6521003409
LV: 300.0000**Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
Baustellenlogistik

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Leistungen und sind über die nachstehen d aufgeführte n Positionen gesondert abzurechnen. Die Abrechnung der durchgesetzten Maßnahmen für die Unternehmer erfolgt durch den LOG an den AG, der aufgrund bestehender Verrechnungsmöglichkeiten und Verträge die Abrechnung dann mit den AN tätigt. Weitere Abwicklungsmodalitäten gemäß Baulogistik handbuch.				
8.2.1	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle AVV 170904 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle AVV 170904 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis				
		9,30	t		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.2.2	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik AVV 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik AVV 170107 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis	16,80	t		
8.2.3	Metalle AVV 170407 Metalle AVV 170407 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis	1,60	t		
8.2.4	Gipsabfälle AVV 170802 Gipsabfälle AVV 170802 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis	7,60	t		
8.2.5	Holz A1 AVV 170201 Holz A1 AVV 170201 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinachweis.	4,70	t		
8.2.6	Holz A2/A3 AVV 170201 Holz A2/A3 AVV 170201 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinachweis.	6,10	t		
8.2.7	Pappe/Papier AV 150101 Pappe/Papier AV 150101 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis.	0,60	t		
8.2.8	Folien AVV170203 Kunststoff und Folien				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	AVV170203 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis.	2,20	t		
8.2.9	Bitumen (teerfrei) AVV 170302 Bitumen (teerfrei) AVV 170302 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis.	0,10	t		
8.2.10	Mineralfaser, KMF (in Säcke verpackt) AVV 170604 Mineralfaser, KMF (in Säcke verpackt) AVV 170604 Entsorgung und Abrechnung gemäß Wiegescheinnachweis.	5,00	m3		
8.2.11	Transportkosten Absetzmulde bis 7-10 cbm Transportkosten Absetzmulde bis 7-10 cbm	10,00	St		
8.2.12	*** Regieposition *** Bedarfsposition mit GB Stundenlohnarbeiten Wachmann Zusätzliche Stundenlohn arbeiten Wachmann. (Werktags, Tagschicht) Nur auf Anweisung des AG. Abrechnung auf Nachweis je angefangene Stunde.	10,00	Std		
8.2.13	*** Regieposition *** Bedarfsposition mit GB Stundenlohnarbeiten Beräumungskraft Zusätzliche Stundenlohnarbeiten Beräumungskraft. (Werktags, Tagschicht)				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nur auf Anweisung des AG. Abrechnung auf Nachweis je angefangene Stunde.				
		10,00	Std		
8.2.14	*** Regieposition *** Bedarfsposition mit GB Stundenlohnarbeiten Transporthelfer Zusätzliche Stundenlohnarbeiten Transporthelfer. (Werktags, Tagschicht) Nur auf Anweisung des AG. Abrechnung auf Nachweis je angefangene Stunde.				
		10,00	Std		
Summe 8.2.	Zusatzleistungen Dritter				
Summe 8.	Sonstiges				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**
Zusammenstellung

Projekt: 6521003409 **Neubau Junge Bühne, Theaterkarree 1-3**
 LV: 300.0000 **Baustellenlogistik**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	300.0000	
1.	Logistisches Management	
2.	Anlieferlogistik	
3.	Verbringungslogistik	
4.	Entsorgungslogistik	
5.	Personenlogistik	
6.	Koordination der BE-Gewerke	
7.	Flächenkoordination Innen- und Außenbereich	
8.	Sonstiges	
Summe LV 300.0000 Baustellenlogistik		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 173