


Beschichtung

Bodenaufbau B-A03

Schulen Erdgeschoss unterkellert
ELT
Nutzlasten: q_k=5kN/m², Q_k=4kN

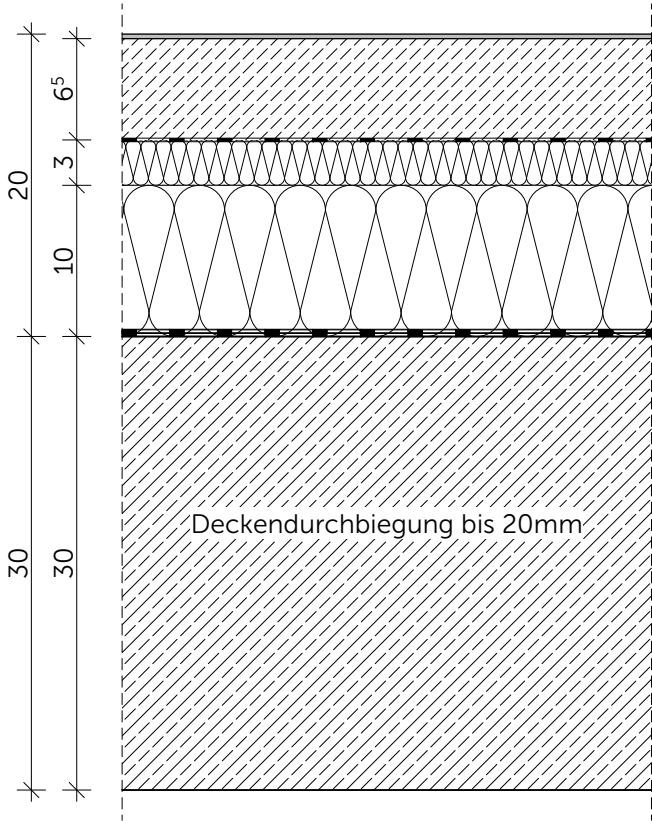


- Staubbinder Anstrich: ELT-Räumen (mit Hohlboden)/ Technikräume gem. Bodenspiegel	
staubbinder Anstrich als 1-komponentige Fußbodenbeschichtung auf Acrylbasis bzw. abriebfeste Beschichtung/ Kunstharzdispersion teilw. ableitfähig, teilw. ableitfähig und säurebeständig	
Estrich CT-F6-S67 nach DIN 18560-2	67 mm
Trennlage PE-Folie 1-lagig Stöße verklebt	0,2 mm
Trittschalldämmung MW nach DIN EN 13162 (VStätt, notw. Flure) oder EPS nach DIN EN 13163 Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10 Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm dynamische Steifigkeit ≤ 20MN/m³ λ ≤ 0,035 W/(mK)	30 mm
Ausgleichsdämmung MW nach DIN EN 13162 (VStätt, notw. Flure) oder EPS nach DIN EN 13163 Anwendungstyp: DEO nach DIN 4108-10 λ ≤ 0,040 W/(mK)	100 mm
Trennlage PE-Folie 2-lagig kreuzweise verlegt	0,4 mm
Stahlbeton nach Angabe Statik	siehe WP

Beschichtung

Bodenaufbau B-A04

Schulen Untergeschoss, Erdgeschoss nicht unterkellert
Technikbereiche, ELT-Räume, Werkstatt Hausmeister, Lager, Archiv, Werkstätten Metall, Flur
Nutzlasten: q_k=5kN/m², Q_k=4kN

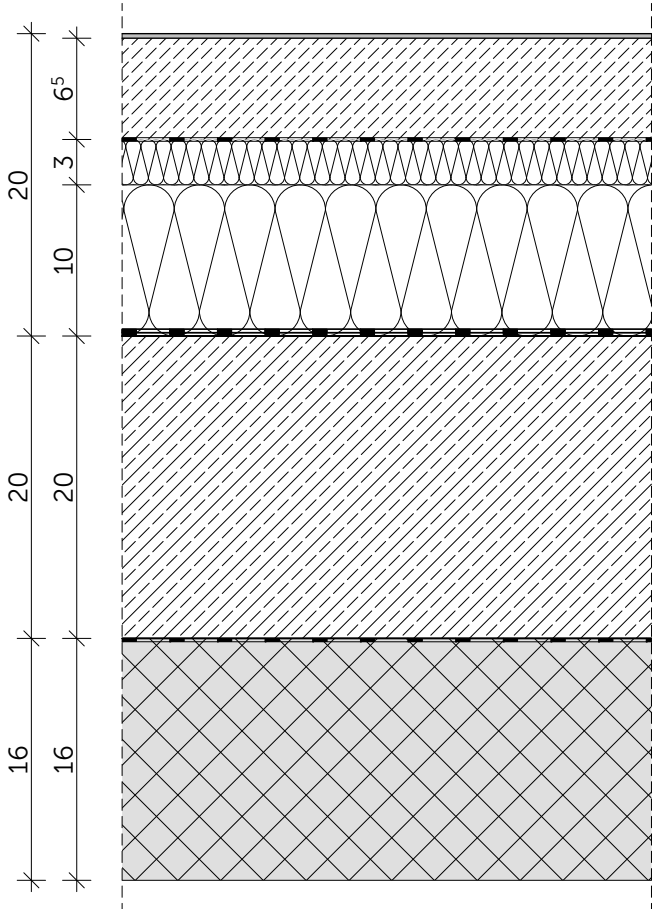

- Epoxidharzbeschichtung, abriebfest: Lager/ Archiv, Hausmeister, Werkstatt, RLT-Zentralen, Trinkwasser - Epoxidharzbeschichtung, abriebfest, ableitfähig: IT-Server - Epoxidharzbeschichtung, abriebfest, ableitfähig, säurefest: SiBe-Räume - Staubbinder Anstrich: ELT-Räumen (mit Hohlboden)/ Technikräume gem. Bodenspiegel	
staubbinder Anstrich als 1-komponentige Fußbodenbeschichtung auf Acrylbasis bzw. abriebfeste Beschichtung/ Kunstharzdispersion teilw. ableitfähig, teilw. ableitfähig und säurebeständig	
Estrich CT-F6-S67 nach DIN 18560-2	67 mm
Trennlage PE-Folie 1-lagig Stöße verklebt	0,2 mm
Trittschalldämmung MW nach DIN EN 13162 (VStätt, notw. Flure) oder EPS nach DIN EN 13163 Anwendungstyp: DES nach DIN 4108-10 Zusammendrückbarkeit ≤ 3mm dynamische Steifigkeit ≤ 20MN/m³ λ ≤ 0,035 W/(mK)	30 mm
Ausgleichsdämmung MW nach DIN EN 13162 (VStätt, notw. Flure) oder EPS nach DIN EN 13163 Anwendungstyp: DEO nach DIN 4108-10 λ ≤ 0,040 W/(mK)	100 mm
Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G200 S4	4 mm
Stahlbeton nach Angabe Statik	200 mm
Trennlage PE-Folie 1-lagig	0,2 mm
Wärmedämmung XPS nach DIN EN 13164, Anwendungsgebiet PB nach DIN 4108-10 λ ≤ 0,040 W/(mK)	160 mm