

## **Baubeschreibung / Vorbemerkungen mit allgemeinen und technischen Angaben**

Paket-Nr. 26FFP29  
VB 2026 26FFP29\_GE\_SE\_FLGS-FBZ-FBNA  
GE zwischen Butzbach – Bad Nauheim  
SE2 im Bf. Butzbach (Gleis 1)  
SE2 zwischen Butzbach und Lang Göns

### **Projekt T.016058594**

Gleiserneuerung zwischen Butzbach – Bad Nauheim (FBZ – FBNA) 3900-1

### **Projekt T.016095575**

Schienenenerneuerung 2 im Bf. Butzbach (FBZ) 3900 Gl. 1

### **Projekt T.016058634**

Schienenenerneuerung 2 zwischen Lang Göns und Butzbach (FBZ-FLGS) 3900-2

DB InfraGO AG

Region Mitte

Projektmanagement Oberbau und Ausrüstungstechnik (I.IA-MI-P 322)

Hahnstraße 49

60528 Frankfurt am Main

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                        |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.       | Projektübersicht .....                                                                                                 | 5  |
| B.       | Angaben zur Baustelle und Ausführung .....                                                                             | 6  |
| 0.1      | Angaben zur Baustelle .....                                                                                            | 6  |
| 0.1.1    | Lage der Baustelle.....                                                                                                | 6  |
| 0.1.2    | Besondere Belastungen.....                                                                                             | 8  |
| 0.1.3    | Vorhandene Anlagen .....                                                                                               | 8  |
| 0.1.3.1  | Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG .....                                                                       | 8  |
| 0.1.3.2  | Kabel und Leitungen Dritter .....                                                                                      | 8  |
| 0.1.3.3  | Angaben zur Strecke / zu den Strecken.....                                                                             | 8  |
| 0.1.3.4  | Oberbau .....                                                                                                          | 9  |
| 0.1.4    | Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle.....                                                                            | 9  |
| 0.1.5    | Freizuhaltende Flächen .....                                                                                           | 9  |
| 0.1.6    | bleibt frei.....                                                                                                       | 9  |
| 0.1.7    | bleibt frei.....                                                                                                       | 9  |
| 0.1.8    | Lage und Ausmaß dem AN überlassener Flächen.....                                                                       | 10 |
| 0.1.9    | Baugrund.....                                                                                                          | 11 |
| 0.1.10   | Bleibt frei .....                                                                                                      | 11 |
| 0.1.11   | Bleibt frei .....                                                                                                      | 11 |
| 0.1.12   | Besondere Vorgaben für die Entsorgung.....                                                                             | 11 |
| 0.1.13   | Schutzgebiete oder Schutzzeiten.....                                                                                   | 11 |
| 0.1.14   | Schutzmaßnahmen.....                                                                                                   | 11 |
| 0.1.15   | bleibt frei.....                                                                                                       | 12 |
| 0.1.16   | bleibt frei.....                                                                                                       | 12 |
| 0.1.17   | Hindernisse.....                                                                                                       | 12 |
| 0.1.18   | Kampfmittel.....                                                                                                       | 12 |
| 0.1.18.1 | Kampfmittelfreimessung .....                                                                                           | 12 |
| 0.1.18.2 | Gestellung Fachaufsicht für Kampfmittelräumung.....                                                                    | 13 |
| 0.1.19   | Baustellenverordnung.....                                                                                              | 14 |
| 0.1.20   | Auflagen Dritter.....                                                                                                  | 14 |
| 0.1.21   | bleibt frei.....                                                                                                       | 14 |
| 0.1.22   | Vorarbeiten des AG .....                                                                                               | 14 |
| 0.1.23   | Arbeiten anderer Unternehmer .....                                                                                     | 14 |
| 0.2      | Angaben zur Ausführung.....                                                                                            | 15 |
| 0.2.1    | Bauablauf .....                                                                                                        | 15 |
| 0.2.2    | Erschwernisse .....                                                                                                    | 17 |
| 0.2.3    | Vorgaben aus dem SiGe-Plan .....                                                                                       | 17 |
| 0.2.4    | Sicherungsmaßnahmen (gem. DIN 18325 0.2.7).....                                                                        | 17 |
| 0.2.4.1  | Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AG..... | 17 |

|               |                                                                                                                        |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0.2.4.2       | Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AN..... | 17 |
| 0.2.5         | Kontaminierte Bereiche.....                                                                                            | 19 |
| 0.2.6         | Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen .....                                                               | 19 |
| 0.2.7         | Besondere Anforderungen an Gerüste .....                                                                               | 19 |
| 0.2.8         | Mitbenutzung fremder Einrichtungen .....                                                                               | 19 |
| 0.2.9         | Vorhaltung für andere Unternehmer.....                                                                                 | 20 |
| 0.2.10        | bleibt frei.....                                                                                                       | 20 |
| 0.2.11        | bleibt frei.....                                                                                                       | 20 |
| 0.2.12        | bleibt frei.....                                                                                                       | 20 |
| 0.2.13        | Eignungs und Gütenachweise .....                                                                                       | 20 |
| 0.2.14        | Umgang mit aufarbeitungsfähigen Stoffen .....                                                                          | 21 |
| 0.2.15        | Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen .....                                                                    | 21 |
| 0.2.15.1      | Entsorgung durch den Auftraggeber / Zuführungskonzept.....                                                             | 22 |
| 0.2.15.1.1    | Entsorgungs- und Zuführungskonzept.....                                                                                | 22 |
| 0.2.15.1.2    | Handhabung von Bodenaushub und Bauabfällen.....                                                                        | 23 |
| 0.2.15.1.3    | Deklarationsanalytik .....                                                                                             | 24 |
| 0.2.15.2      | Entsorgung durch den Auftragnehmer / Zuführung .....                                                                   | 25 |
| 0.2.15.2.1    | Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers .....                                                           | 25 |
| 0.2.15.2.2    | Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer.....                                                                      | 26 |
| 0.2.15.2.3    | Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle ..                                          | 26 |
| 0.2.15.2.4    | Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung .....                                                      | 27 |
| 0.2.15.2.5    | Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle .....                     | 28 |
| 0.2.15.2.6    | Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen.....                                                                           | 29 |
| 0.2.15.2.7    | Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott.....                                                                  | 29 |
| 0.2.15.2.8    | Haufwerksbildung und Bereitstellung.....                                                                               | 29 |
| 0.2.15.2.9    | Deklarationsanalytik.....                                                                                              | 31 |
| 0.2.15.2.10   | Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen.....                                                    | 31 |
| 0.2.15.2.10.1 | Technische Voraussetzungen für das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren .....                                       | 31 |
| 0.2.15.2.10.2 | Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle.....                                                             | 32 |
| 0.2.15.2.10.3 | Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle .....                                                      | 33 |
| 0.2.15.2.10.4 | Einbaudokumentation gemäß Ersatzbaustoff-Verordnung .....                                                              | 34 |
| 0.2.15.2.11   | Abrechnung von Entsorgungsleistungen.....                                                                              | 35 |
| 0.2.15.2.12   | Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen .....                                                                   | 35 |
| 0.2.16        | Materialbeistellung durch Auftraggeber.....                                                                            | 36 |
| 0.2.17        | Materialliefer- und Abfuhrplan.....                                                                                    | 37 |
| 0.2.18        | Leistungen für andere Unternehmer .....                                                                                | 37 |
| 0.2.19        | Zusammenwirken mit anderen Unternehmern .....                                                                          | 37 |
| 0.2.20        | bleibt frei.....                                                                                                       | 38 |

|          |                                                                   |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 0.2.21   | bleibt frei.....                                                  | 38 |
| 0.2.22   | bleibt frei.....                                                  | 38 |
| 0.2.23   | Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5) ..... | 38 |
| 0.2.24   | Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6) .....                          | 39 |
| 0.2.25   | Ausführung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16).....          | 39 |
| 0.2.26   | Ausführung Rand- und Rangierwegarbeiten .....                     | 39 |
| 0.2.27   | Ausführung Planumsverbesserung .....                              | 39 |
| 0.2.28   | Ausführung Entwässerungseinrichtung.....                          | 39 |
| 0.2.29   | Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6).....                    | 39 |
| 0.2.30   | Arbeiten an Signalanlagen.....                                    | 39 |
| 0.2.31   | Arbeiten Rückstromführung, Bahnerdung, Potenzialausgleich.....    | 39 |
| 0.2.32   | Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung.....                    | 40 |
| 0.2.32.1 | Absteckung.....                                                   | 40 |
| 0.2.32.2 | Abnahmevermessung.....                                            | 40 |
| 0.2.32.3 | Lichtraummessung (und Engstellendokumentation) .....              | 40 |
| 0.2.33   | Ergänzende Ausführungsbestimmungen .....                          | 41 |
| 0.3      | Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV .....                  | 42 |
| 0.4      | Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen .....  | 42 |
| 0.4.1    | Nebenleistungen.....                                              | 42 |
| 0.4.2    | Besondere Leistungen.....                                         | 42 |
| 0.5      | Technische Bearbeitung.....                                       | 42 |
| 0.5.1    | Ausführungsunterlagen.....                                        | 42 |
| 0.5.2    | Bestandsunterlagen und Dokumentation .....                        | 42 |
| 0.5.3    | Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2) .....                 | 42 |

**Alle Regelungen dieser Baubeschreibung/Vorbemerkungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.**

## A. Projektübersicht

| Bauabschnitt Nr.: | Bezeichnung / Leistungsschwerpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Schwellenerneuerung erfolgt in den angegebenen Längen grundsätzlich mit GMT, wie z.B. Umbauzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                | <b>Gleiserneuerung FBZ – FBNA 3900-1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte Oberbauform: W60 - 1667 - B70</li> <li>• Neue Oberbauform: W60 - 1667 - B70 So</li> <li>• Gesamte Umbaulänge: 4.110 m</li> <li>• Erneuerung Gleis mit Betonschwellen</li> <li>• Fließbandumbau</li> <li>• Bettungsreinigung</li> <li>• PSS Abschnitte:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Km 155,400 - km 155,700 = 300 m</li> <li>○ Km 157,000 - km 157,500 = 500 m</li> <li>○ Km 158,800 - km 159,300 = 500 m</li> </ul> </li> <li>• Neubau TE :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Km 155,400 - km 155,700 = 300 m</li> <li>○ Km 158,700 - km 159,300 = 600 m</li> </ul> </li> </ul> <p>Zwischen km 158,963 und km 159,023 ist bereits eine TE vorhanden</p> |
| 2.                | <b>Schienenenerneuerung 2 FBZ 3900 Gl. 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte Oberbauform: W60 - 1667 - B70</li> <li>• Neue Oberbauform: W60 - 1667 - B70</li> <li>• Gesamte Umbaulänge: 1.270 m + 67 m</li> <li>• Erneuerung Schiene 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                | <b>Schienenenerneuerung 2 FBZ - FLGS 3900-2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte Oberbauform: W60 - 1667 - B70</li> <li>• Neue Oberbauform: W60 - 1667 - B70</li> <li>• Gesamte Umbaulänge: 2.797m</li> <li>• Erneuerung Schiene 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## B. Angaben zur Baustelle und Ausführung

### 0.1 Angaben zur Baustelle

#### 0.1.1 Lage der Baustelle

##### Bauabschnitt:

1. Gleiserneuerung zwischen Butzbach – Bad Nauheim
2. Schienenerneuerung 2 in Bf Butzbach
3. Schienenerneuerung 2 Butzbach-Lang Göns

Bundesland: Hessen  
Stadt/Landkreis: Butzbach  
Lage im Netz:

##### Abschnitt 1:

|          |                               |        |         |
|----------|-------------------------------|--------|---------|
| Strecke: | 3900-1 Butzbach – Bad Nauheim |        |         |
| von      | FBZ                           | bis    | FBNA    |
| von km   | 155,440                       | bis km | 159,550 |

##### Abschnitt 2:

|                 |                           |        |                 |
|-----------------|---------------------------|--------|-----------------|
| Strecke:        | 3900 Bf. Butzbach Gleis 1 |        |                 |
| Betriebsstelle: | FBZ                       |        |                 |
| von km          | 150,964 (WE 1)            | bis km | 152,234 (WE 32) |
| von km          | 152,278 (WA 32)           | bis km | 152,345 (WA 37) |

##### Abschnitt 3:

|          |                             |        |         |
|----------|-----------------------------|--------|---------|
| Strecke: | 3900-2 Butzbach - Lang Göns |        |         |
| von      | FBZ                         | bis    | FLGS    |
| von km   | 150,937                     | bis km | 148,140 |

##### Lage des Bahnkörpers:

Im Einschnitt / Geländegleich  
Ggfs. siehe Lagepläne / Streckenband

##### An den Baubereich grenzen:

Wohngebiet / Mischgebiet

### Zugangsmöglichkeiten zu den Arbeitsstellen:

Zugang besteht entlang der Strecke, sowie Rand-/Rangierwege, sofern nicht im Bauvertrag § 15. 1 anders geregelt

### Beschaffenheit der Zufahrtsmöglichkeiten:

- per Schiene
- per Straße

### Aufgleisungsmöglichkeiten:

Eine Aufgleismöglichkeit besteht über das Gleis 16 in Butzbach.

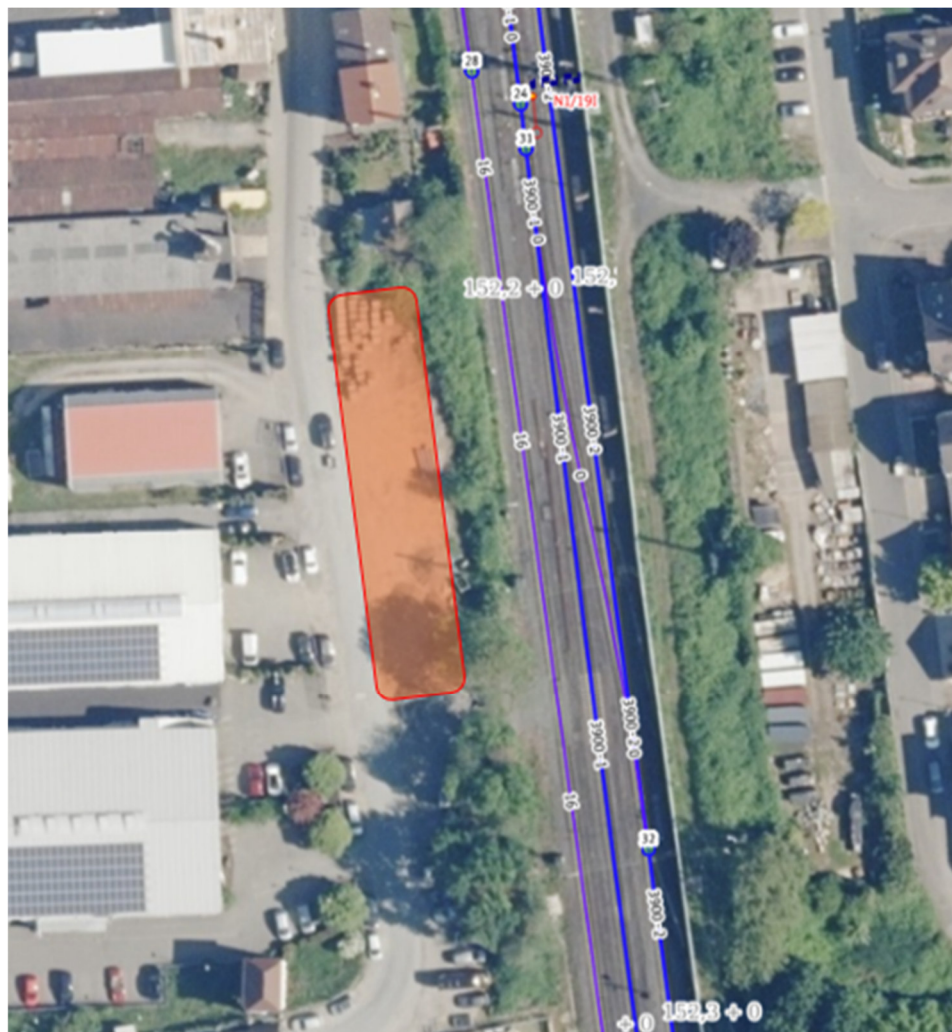


Abbildung 1. BF Butzbach, Aufgleismöglichkeit

### Für die Ausführung dem AN überlassene Arbeitsgleise:

Folgende Gleise sind für den BauAN im Zeitraum vom 02.03.2026 – 03.04.2026 für seine Arbeitszüge und für die Materialgestellungen der Projekte vorgesehen:

| Betriebstelle | Gleis Nr | Nutzlänge in m | Andienung  |
|---------------|----------|----------------|------------|
| Friedberg     | 23       | 672            | Zweiseitig |
| Friedberg     | 25       | 537            | Einseitig  |
| Friedberg     | 26       | 787            | Einseitig  |
| Friedberg     | 27       | 774            | Einseitig  |

|           |     |     |            |
|-----------|-----|-----|------------|
| Friedberg | 39  | 310 | Einseitig  |
| Friedberg | 40  | 244 | Einseitig  |
| Friedberg | 41  | 282 | Einseitig  |
| Friedberg | 85  | 300 | Einseitig  |
| Gießen    | 24  | 100 | Einseitig  |
| Gießen    | 52  | 290 | Zweiseitig |
| Gießen    | 53  | 297 | Zweiseitig |
| Gießen    | 54  | 288 | Zweiseitig |
| Gießen    | 55  | 288 | Zweiseitig |
| Gießen    | 59  | 714 | Zweiseitig |
| Gießen    | 60  | 720 | Zweiseitig |
| Butzbach  | 16  | 368 | Einseitig  |
| Kassel    | 765 | 172 | Einseitig  |

## 0.1.2 Besondere Belastungen

Keine Belastungen aus Immissionen sowie aus besonderen klimatischen Bedingungen.

## 0.1.3 Vorhandene Anlagen

### 0.1.3.1 Hindernisse und bauliche Anlagen der DB AG

Lage und Art der der DB AG bekannten Hindernisse und baulichen Anlagen, können der Anlage 3.3 Planunterlagen entnommen werden.

An dieser Stelle wird auf die besondere Sorgfaltspflicht des AN hingewiesen, sich mit den oben genannten Hindernissen und baulichen Anlagen **vor Beginn** der Bauarbeiten vertraut zu machen.

### 0.1.3.2 Kabel und Leitungen Dritter

Lage und Art der der DB AG bekannten Kabel und Leitungen Dritter:

Siehe Anlage 3.3 Planunterlagen.

Darüber hinaus findet vor Baudurchführung eine Kabeleinweisung statt.

### 0.1.3.3 Angaben zur Strecke / zu den Strecken

Streckenstandard D4 - 22,5t/8,0t/m

Streckenklasse M 160

Streckenbelastung >= 30000 Lt/Tag

#### **VzG-Streckengeschwindigkeit:**

**Abschnitt 1:** Umbaugleis: vzg= 150 Km/h

**Abschnitt 2:** Umbaugleis: vzg= 100 Km/h

**Abschnitt 3:** Umbaugleis: vzg= 140 Km/h

### **Für Abschnitt 1:**

#### **Gleisgeometrie:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Kleinster Radius:    | gerade Strecke         |
| Größte Überhöhung:   | 0 mm                   |
| Größte Längsneigung: | $\leq 5,289 \text{ ‰}$ |

### **Für Abschnitt 2:**

#### **Gleisgeometrie:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Kleinster Radius:    | 460 m                  |
| Größte Überhöhung:   | 140 mm                 |
| Größte Längsneigung: | $\leq 5,407 \text{ ‰}$ |

#### **Gleisgeometrie:**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Kleinster Radius:    | 982 m                  |
| Größte Überhöhung:   | 120 mm                 |
| Größte Längsneigung: | $\leq 6,383 \text{ ‰}$ |

#### **Gleisabstände:**

In der Regel 4,50 m. Für Abweichungen siehe auch Anlagen 3.03 Planunterlagen

Für Abweichungen z.B. im Bereich von Brückenbauwerken und Abstand zu den benachbarten Strecken siehe Anlage 3.03 Planunterlage

## **0.1.3.4 Oberbau**

Siehe Anlage 3.03 Planunterlagen (Weichen/Streckenbänder)

## **0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle**

Siehe auch Betriebliche Regelungen siehe Punkt 0.2.23

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

## **0.1.5 Freizuhaltende Flächen**


Bleibt frei

## **0.1.6 bleibt frei**

## **0.1.7 bleibt frei**

## 0.1.8 Lage und Ausmaß dem AN überlassener Flächen

### Bereitstellungsflächen:

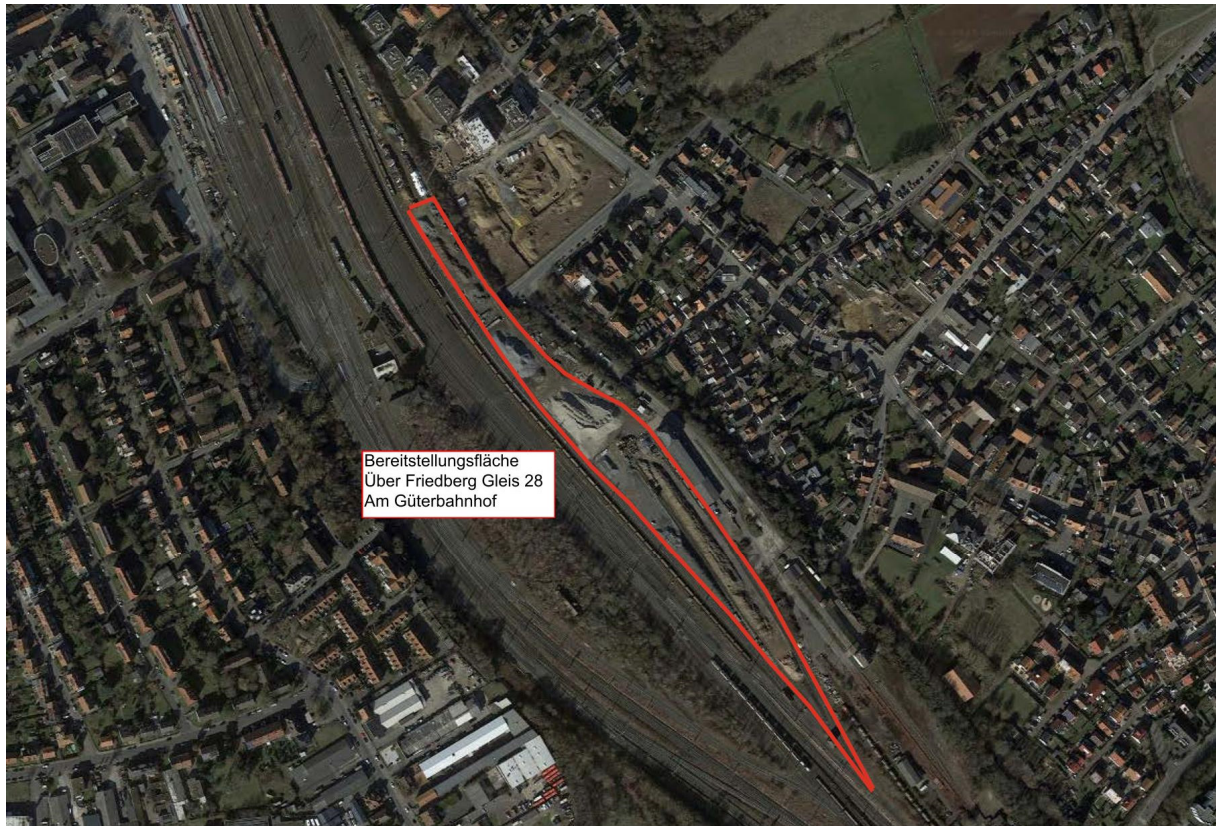

### Montageflächen:

Entfällt

Soweit der AN weitere Flächen als der vom AG zugewiesenen Flächen zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er selbständig die hierfür notwendigen privatrechtlichen und öffentlich - rechtlichen Genehmigungen (z.B. 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisfähig (z. B. Bescheid) vorzulegen.

Ferner hat der AN für die Flächen ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. Von einer genehmigungsfreien Fläche als Ausnahme vom genehmigungspflichtigen Zwischenlager (nach 4. BImSchV Anhang 1, Ziffer 8.12) ist auszugehen, wenn die Fläche in einem funktionalen Zusammenhang mit einer einzigen Baumaßnahme steht und die räumliche Entfernung **1 km** nicht überschreitet. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass beim Betrieb der Flächen alle geltenden materiell-rechtlichen Anforderungen zu beachten und Genehmigungen des Umweltrechts etwa in Bezug auf Lärm, Staubentwicklung, Immission, Bodendenkmal, Natur-, Arten- und Gewässerschutz einzuholen sind. Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.3 „Nutzung fremden Geländes“ der BVB:

Der AN hat unaufgefordert, spätestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Regelungen der Besonderen Vertragsbedingungen zu diesem Punkt beizubringen.  
(min. Übergabeprotokoll und Rücknahmeprotokoll)

## 0.1.9 Baugrund

Der Baugrund im Umbaubereich wurde untersucht.

Die Schürfergebnisse liegen als Anlage 3.5 bei.

### 0.1.10 Bleibt frei

### 0.1.11 Bleibt frei

## 0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben.

## 0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten

### ***Schutzgebiete oder Schutzzeiten***

Es sind die Ziele, die Verordnung sowie die Ge- und Verbote der jeweiligen Schutzgebietsverordnungen der betroffenen Schutzgebiete und geschützte Bereiche zu beachten.

Insbesondere ist das Naturschutzgebiet Kiesgrube Laukertsberg bei Nieder-Mörlen zu berücksichtigen.

### **Gewässerschutz**

Die Umbaubereiche befinden sich im Wasserschutz- und im Heilquellenschutzgebiet Bad Nauheim. Die gute fachliche Praxis zur Vermeidung des Eintrages wassergefährdender Stoffe in den Untergrund ist einzuhalten.

Innerhalb der Schutzgebiete Verboten sind: Baustelleneinrichtung, Baustofflager, Erdaufschlüsse und das Ablagern von wassergefährdenden Stoffen z. B. des Um-/Abfüllens, Betankens und des Lagerns von Kraftstoffen, Schmierstoffen, sonstigen Betriebsstoffen, Versickerung von Abwasser aus befestigten Flächen (siehe Details in der SG-VO). Das Lagern und Ablagern von Abfall und zur Wiederverwendung vorgesehenen wassergefährdenden Materialien.

Bodeneingriffe mit wesentlicher Minderung der Grundwasserüberdeckung. Anlegen von Dränungen und Vorflutgräben.

### **Lärmschutz**

Zur Minimierung baubedingter Schallimmissionen sind im Zuge der Ausschreibung nachfolgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

- Vermeidung von Leerfahrten und Abschaltung von Motoren zwischen einzelnen Arbeitsvorgängen

Für weitere Details siehe „3.17\_Lärmschutz\_Ergebnisübersicht“

## 0.1.14 Schutzmaßnahmen

bleibt frei

### 0.1.15 bleibt frei

### 0.1.16 bleibt frei

### 0.1.17 Hindernisse

Siehe 0.1.3

### 0.1.18 Kampfmittel

#### 0.1.18.1 Kampfmittelfreimessung

##### Kampfmittelvoreinschätzung

Im Auftrag des AG wurde eine Kampfmittelvoreinschätzung (z.B. Luftbildauswertung) auf das Vorhandensein von Kampfmitteln durchgeführt. Es wurde der Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestätigt. Der Kampfmittelverdacht konnte durch die Luftbildauswertung nicht ausgeschlossen werden. Auf etwa der Hälfte der Strecke besteht der Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung.

Das entsprechende Räumkonzept wird in Anlage 3.16 zur Verfügung gestellt.

##### Georadarmessung/Oberflächensondierung

Im Auftrag des AG wird eine Georadarmessung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln durchgeführt. Ergebnis liegt noch nicht vor. Behinderungen, insbesondere verzögerter Bauablauf sind zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

##### Kampfmittelerkundung während der Bauzeit

Für den Bereich GE + PSS Einbau: 1 Anomalie KATI (ca. km 156,990): Punktuell, bodeneingreifende Kampfmittelräumung unterstützt durch ein Minensuchgerät für 1 Anomalie.

Aufgrund des Nachweises einer TE im Verdachtsbereich Kleinkampfmittel (siehe Tabelle 2. In Anlage 3.16-RK\_Butzbach\_-\_Bad\_Nauheim\_überarb.\_03\_25) ist die Bettung als frei von Kleinkampfmitteln anzunehmen. Unterhalb der Bettung sind keine Kleinkampfmittel zu vermuten, da der kalkulierte kampfmittelverdächtige Horizont lediglich bis max. 0,5 m uSwOK/GOK reicht.

Der abschnittsweise vorliegende Verdacht auf Abwurfmunition bis 5 m uSwOK/GOK wurde durch die bereits erfolgte Georadarerkundung untersucht.

Für die dahingehend notwendigen kampfmitteltechnischen Erkundungen empfehlen wir folgendes

Vorgehen im Vorfeld der Baumaßnahme:

1. Absammeln von oberflächigem Schrott und Kleineisen.
2. Punktuell, bodeneingreifende Kampfmittelräumung der KATI Anomalie (Koordinaten: 478876.901 (Rechtswert), 5582657.911 (Hochwert)), durch einen Räumtrupp einer nach §7 SprengG zertifizierten Fachfirma bestehend aus einer verantwortlichen Person nach §19 SprengG mit gültigem Befähigungsschein nach §20 SprengG (Feuerwerker) und einem Räumarbeiter.
3. Nachsondieren der Baugrubensohle mit Räumung von Verdachtspunkten.

### Für den Bereich TE Einbau: Baubegleitende Kampfmittelräumung

Der **AN** führt nach dem konventionellen Aushub in Bereich Neubau TE eine vollflächige, punktuell Bodeneingreifende Kampfmittelräumung durch. Hierfür sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen:

1. Visuelle Absuche des Abschnitts, Entfernung von oberflächlich sichtbarem Kleineisen und metallischen Abfällen
2. Vollflächige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung im Schotterbett vor dessen Ausbau unter Einsatz von Metallsuchgeräten (MSG), ggf. auch Eisensuchgeräten mit Such-/Räumtiefe mind. 30cm.
3. Erteilung Arbeitsfreigabe für lagenweisen Schotterausbau und Kampfmitteltechnische Fachaufsicht beim Ausbau des Bodenmaterial. Punkt 2 und 3 bis Erreichen des Planums wiederholen.
4. Vollflächige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung auf dem Planum nach Ausbau des Schotters unter Einsatz Eisensuchgeräten mit Such-/Räumtiefe mind. 1,0m
5. Dokumentation der Arbeiten und Ausstellung Kampfmittelfreigabebescheinigung.

Der AG übergibt hierfür vor der Ausführung ein auf den Bauablauf des AN angepasstes Räumkonzept, sowie eine Gefährdungsabschätzung.

## 0.1.18.2 Gestellung Fachaufsicht für Kampfmittelräumung

### Die Gestellung durch den **AN**

Die Gestellung einer baubegleitenden Fachaufsicht für Kampfmittelräumarbeiten, die den Vorgaben gemäß SprengG, insbesondere § 20 SprengG entspricht, obliegt dem AN.

Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist zwingend das jeweilige Länderrecht bzgl. Räumung zu beachten.

Es ist eine Dokumentation anzufertigen, aus der sich der Bergungsablauf der Kampfmittelräumung und die erbrachten Leistungen ergeben.

### 0.1.19 Baustellenverordnung

Für die Baustelle ist ein Koordinator (Gestellung durch AG) nach der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) bestellt.

### 0.1.20 Auflagen Dritter

Entfällt

### 0.1.21 bleibt frei

### 0.1.22 Vorarbeiten des AG

Es sind nur übliche Begleitarbeiten LST und E/M vorgesehen

### 0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer

Bleibt frei

## 0.2 Angaben zur Ausführung

### 0.2.1 Bauablauf

**Wesentliche Arbeitsabschnitte:** Siehe Punkt A „Projektübersicht“

**Besonderheiten:**

- Für Fachdiensttätigkeiten muss bis 19.03.2026 18:00 gestopft werden.
- Beide SE2-Maßnahmen sind bis spätestens 09.03.2026 um 05:00 fertigzustellen.
- Schichten für das Abladen der Schienen müssen in BAP eingearbeitet sein.
- Der Tarifpunkt Friedberg steht im Zeitraum 06.03.2026 bis 09.03.2026 nicht zur Verfügung.

**Abhängigkeit von Leistungen anderer**

**Zeiten für Fachdiensttätigkeiten:**

Beim Bauablauf sind folgende Zeiten für zeitparallele Begleitarbeiten des AG bzw. notwendige Fachdiensttätigkeiten des AG oder Dritter, insbesondere LST und E-Dienst, frei zu halten.

- 8 Stunden zu Beginn und 27 Stunden zum Ende der Hauptsperrrpause (GE)
- 4 Stunden zu Beginn und 4 Stunden zum Ende der Hauptsperrrpause (SE2)

In folgenden Zeiten sind OLA-Arbeiten in BAP einzuarbeiten:

**SG 8 in Butzbach / Gleis 16 ( Logistikleis für die GE Butzbach-Bad Nauheim)**

- Einbau ISO in die SG 8 im Gleis 16 in Butzbach : in der Nacht von Montag auf Dienstag am Dienstag den 03.03.2026, zwischen 01:00 - 04:00
- Ausbau ISO aus der SG 8 im Gleis 16 in Butzbach : in der Nacht von Montag auf Dienstag am Dienstag den 24.03.2026 zwischen 01:00 - 04:00

**OL Regulierung GE Butzbach-Bad Nauheim**

- Regulierung also am Freitag den 20.03.2026 tagsüber möglich

**OL Regulierung SE2 Butzbach Gleis 1 und Butzbach – Lang Göns**

- Regulierung OLA nach SE2: in der Nacht von Sonntag auf Montag am Sonntag den 08.03.2026 ab ca. 21:00

### **Fa Zoth (Mast- und Bauwerkserden)**

- GE Butzbach-Bad Nauheim: Zu Beginn der Sperrpause ab den Freitag 06.03.2026, 21:00
- GE Butzbach-Bad Nauheim: Zum Ende der Sperrpause am Freitag 20.03.2026 / Sperrpausenende ist am Freitag 20.03.2026 um 21:00
- SE2 Butzbach Gleis 1 und Butzbach - Lang Göns: den Freitag 06.03.2026,23:00
- SE2 Butzbach Gleis 1 und Butzbach - Lang Göns: in der Nacht von Sonntag auf den Montag am Sonntag den 08.03.2026 ca. 21:00

Für zeitparallele Fachdiensttätigkeiten des AG stehen die vorgenannten Zeiten dem AN nicht für die Ausführung von Leistungen zur Verfügung, die nutzbare Sperrzeit reduziert sich entsprechend.

Gleichzeitig hat der BauAN seine Bauarbeiten so zu planen, dass keine zusätzlichen/geänderten Einsätze der Fachdienste des AG, als die oben genannten, notwendig werden.

### **Arbeitsunterbrechungen:**

Entsprechend Sperrpausenkonzept gemäß Anlage 3.15 und dem zu erstellenden Bauablaufplan des AN.

### **Allgemeine Hinweise zur Beachtung:**

Die genannten Konzepte bzw. Umbautechnologien dienen als Nachweis der Machbarkeit innerhalb der vorgesehenen Sperrzeiten. Einzelne Arbeiten können durch den AN variiert werden, die vorgesehenen Termine (Sperrzeiten, Lieferungen, etc.) und baubetrieblichen Rahmenbedingungen (Sperrabschnitte) sind jedoch zwingend einzuhalten.

Die Planung des Bauablaufs im Detail obliegt dem AN. Regelungen zum vorzulegenden Bauzeitenplan sind im Vertrag und dieser Beschreibung enthalten.

Die konsequente und effektive Ausnutzung der Sperrpausen hat oberste Priorität. Die Arbeiten sind zwingend in der ersten Sperrpause zu beginnen. Der unproduktive Ablauf bzw. die nicht vollständige Ausnutzung der Sperrpausen wird seitens des AG nicht akzeptiert und löst unter Umständen Schadensersatzansprüche aus. Sollte sich herausstellen, dass der AN die letzten Sperrpausen nicht benötigt, so hat er dies dem AG mindestens 6 Werktage vor Beginn der Sperrpause mitzuteilen.

Die folgenden Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen:

- Zum Umbau erforderliche Hebe- und Fahrzeuge sowie Gleiskräne u. ä. sind vom AN zu stellen.
- Werden Schienen nicht entsprechend der Einbaurichtung geliefert sind erforderliche Drehfahrten Sache des AN.
- Alle auf der Baustelle anfallenden Verpackungsmittel sind durch den AN zu entsorgen.
- Längs-/ Querförderung/ -versetzen während der Umbauarbeiten auf der Baustelle, Montage- und Demontagestelle sowie Einbaustelle sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet.
- Alle Angaben zu Weichengrenzzeichen verstehen sich einschl. erforderlichen Betonpflocks.
- Stopfgänge von Endteilen der Weichen und Kreuzungen sind bei den Weichen bzw. Kreuzungen berücksichtigt
- Aus- und Wiedereinbau von Schienen der Weichenverbindungen in Abhängigkeit von der Umbautechnologie des AN und von Umbauterminen wird nicht gesondert vergütet.

## 0.2.2 Erschwernisse

Siehe 0.1.3

Bei einem Einsatz von mobilen und stationären Baukränen, Betonpumpen, Hubsteigern und ähnlichem an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung abzuschließen. Gilt nicht für Schienenkrane.

## 0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Keine besonderen Anmerkungen

## 0.2.4 Sicherungsmaßnahmen (gem. DIN 18325 0.2.7)

### 0.2.4.1 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AG

Bleibt frei

### 0.2.4.2 Sicherung der Baustelle gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und bauaffine Dienstleistungen – Durchführung durch AN

#### **Allgemeines**

Die Sicherungsleistungen umfassen alle Leistungen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb, soweit diese von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen.

Die kompletten Sicherungsleistungen und bauaffine Dienstleistungen für diese Baumaßnahme, einschließlich der Vor- und Nacharbeiten, werden durch den AN erbracht.

Alle durch den Bauablauf des AN erforderlichen Sicherungsleistungen sind durch den AN zu planen, zu kalkulieren und in den entsprechenden Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Neben dem Baustellenbereich sind auch ggf. Vormontageplätze, Übergabepunkte u. dgl. zu berücksichtigen.

Die Planung hat unter Abstimmung mit der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS), unter Berücksichtigung des Bauverfahren, des Bauablaufes und der örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen.

Zu berücksichtigen ist dabei insbesondere die Ril 132.0118 und das Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherung DGUV Vorschrift 78 sowie DGUV Regel 101-024.

Die ausgeschriebenen Sicherungsleistungen gliedern sich in folgende Teilleistungen:

- Sicherungsleistungen Vorarbeiten
- Sicherungsleistungen Hauptbauarbeiten
- Sicherungsleistungen Nacharbeiten
- Sicherungsleistungen Belastungsstopfung
- Bauaffine Dienstleistungen

Die Sicherungsplanung erfolgt auf der Grundlage für die Sicherungsplanung (Anlage 3.8) und der Angaben des Bauunternehmens.

Sicherungsleistungen für Arbeiten die durch Dritte (z. B. Fachdienste des AG) erbracht werden, sind ebenfalls durch den AN auszuführen. Diese Arbeiten sind in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 genannt. Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind zu planen, zu kalkulieren und in die Preise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Das ausführende Sicherungsunternehmen muss bei der Deutschen Bahn AG entsprechend der geforderten Sicherungsmaßnahme präqualifiziert sein.

### **Sicherungsleistung Vorarbeiten**

Die Sicherung für durch den AN zu leistende Vorarbeiten (z.B. Vermessung, Baustellenbegehungen aus eigener Veranlassung etc.) ist im Angebot zu berücksichtigen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Die Vorarbeiten des AG, auch für den AG leistende Dritte, sind in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 genannt. Der dazu erforderliche Sicherungsaufwand ist vom Bieter in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

### **Sicherungsleistung Haupt-Bauarbeiten**

Die für die Hauptleistungen Bau erforderlichen Sicherungsleistungen durch den Bieter in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

### **Sicherungsleistung Nacharbeiten**

Die Sicherung für durch den AN zu leistende Nacharbeiten (z.B. Randwegarbeiten, Beräumung etc.) ist im Angebot zu berücksichtigen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Die Nacharbeiten des AG, auch für den AG leistende Dritte, sind in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 genannt. Der dazu erforderliche Sicherungsaufwand ist vom Bieter in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

### **Sicherungsleistung Belastungsstopfgang**

Die Hauptleistungen Bau -Belastungsstopfgang- sind mit den dazu erforderlichen Sicherungsleistungen durch den Bieter in der Sicherungsübersicht Anlage 3.9 einzutragen und in den Preis der Leistungsposition einzurechnen.

### **Weitere Sicherungsleistung als Bedarfsleistung**

Die Bedarfsleistungen werden nur auf besondere Anordnung des AG ausgeführt, z.B. Sicherungsleistungen für VOB-Abnahme.

### **Bauaffine Dienstleistungen**

Die ausgeschriebenen bauaffinen Leistungen gliedern sich in folgende Teilleistungen:

- Signalisierung: Sh 2 - Signale  
Angaben zu gesperrten Gleisen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen unter dem Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben
- Signalisierung: Lf - Signale

Angaben zu La-Stellen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen unter dem Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben

- Signalisierung: Gleismagnete  
Angaben zu Gleismagneten sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen unter dem Punkt 0.2.23 Betriebliche Angaben beschrieben
- Signalisierung EI6-Signale  
Angaben zu elektrisch gesperrten Gleisen sind in den Vorbemerkungen zu den Bauhauptleistungen unter dem Punkt 0.2.24 Oberleitung beschrieben
- Bahnerdungsberechtigter
- ATWS
- Schaltantragsteller
- Helfer im Bahnbetrieb

### **Angaben zur Sicherungsplanung**

Siehe Grundlagen für die Sicherungsplanung Anlage 3.8.

Die Sicherung für den Weg zu und von der Arbeitsstelle ist durch den AN im Angebot zu berücksichtigen und in dem Preis der Leistungsposition einzurechnen.

Das ausführende Unternehmen muss die Arbeiten mindestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage) vor Baubeginn der zuständigen BzS anzeigen, so dass diese die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen und/oder durchführen kann.

Beim Überqueren von Betriebsgleisen ist ein Sakra einzusetzen.

### **Baggerwarnung**

Bagger, die im nicht eingegleiten Zustand arbeiten mit einem Gleis unter Betrieb im Schwenkbereich des Baggers, sind zusätzlich zu den in Anlage 3.8 festgelegten Sicherungsarten mit einer Einzelwarnung mittels ATWS auszustatten und zu warnen, da die Schwenkbegrenzung hier keinen zuverlässigen Schutz bietet. Bei einer Warnung ist der Bagger in Grundstellung zu bringen und die Schaufel etc. abzusetzen.

## **0.2.5 Kontaminierte Bereiche**

bleibt frei

## **0.2.6 Besondere Anforderungen an Baustelleneinrichtungen**

Keine besonderen Anmerkungen

## **0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste**

Keine besonderen Anmerkungen

## **0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen**

Keine besonderen Anmerkungen

## 0.2.9 Vorhaltung für andere Unternehmer

Keine besonderen Anmerkungen

## 0.2.10 bleibt frei

## 0.2.11 bleibt frei

## 0.2.12 bleibt frei

## 0.2.13 Eignungs und Gütenachweise

### **Regelung gültig seit 01.08.2023 - Umweltverträglichkeit auf Basis der Klassifizierung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bzw. BBodSchV**

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich geänderten Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) am 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblätter bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der EBV.

Die geänderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, außer- oder unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb von technischen Bauwerken.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial oder MEB im Bauvorhaben die schriftliche Zustimmung des AG dafür einzuholen, dem Antrag sind die Nachweise der Umweltverträglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des MEB beizufügen und es ist die technische Bauweise gemäß Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit Ihr verbundenen Unternehmen untersagt für Ihre Bauvorhaben, Grundstücke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgeführten Mineralischen Ersatzbaustoffe wie u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hüttensand, Flug- und Kesselasche und Gießereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltverträglichkeit der MEB ist durch eine repräsentative chemische Analytik eines akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat für zugelieferte MEB auch die notwendigen bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verformungsmodul und Wasserdurchlässigkeit, durchzuführen. Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Für den Nachweis der Umweltverträglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Übereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten Nachweisen zu gewährleisten, der AG behält sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemäß und für den AG kostenfrei zu entsorgen.

Erfüllt ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien, hat der AN in Verbindung mit dem Antrag zusätzlich eine Voranzeige gemäß Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu erstellen:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0\*, Baggergut mind. BG-F0\*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils höherer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höher eingebaut werden oder
2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge  $\geq 250 \text{ m}^3$  eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist für die o. g. Materialien vom AN im System ZEDAL eine Abschlussanzeige zu erstellen.

## 0.2.14 Umgang mit aufarbeitungsfähigen Stoffen

Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zuführungskonzept

## 0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen

1. Entsorgung durch den Auftraggeber (DB InfraGO AG, OE Baulogistik) siehe 0.2.15.1
2. Entsorgung durch den Auftragnehmer – siehe 0.2.15.2

In nachfolgender Tabelle ist beschrieben, wer für die Entsorgung welchen Materials verantwortlich ist und in welchem Kapitel dieser Baubeschreibung die geltenden Regelungen beschrieben werden:

| Material                                                               | Entsorgung der Stoffe durch | Regelung im Punkt der Baubeschreibung |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Schrott (Schienen, Stahlschwellen, Kleineisen) und/oder LST-Reststoffe | Auftraggeber                | 0.2.15.1                              |
| Altschwellen (Holz / Beton)                                            | Auftraggeber                | 0.2.15.1                              |
| Altschotter incl. BRM-Material                                         | Auftraggeber                | 0.2.15.1                              |
| Bodenaushub                                                            | Auftraggeber                | 0.2.15.1                              |
| ZW in BigBag                                                           | Auftragnehmer               | 0.2.15.1                              |
| Asphalt aus Bahnübergängen                                             | Auftragnehmer               | 0.2.15.1                              |
| Beton und Steinzeug (alte Entwässerungsanlagen)                        | Auftragnehmer               | 0.2.15.1                              |
| Rückstände aus dem Spülen von Tiefenentwässerungen                     | Auftragnehmer               | 0.2.15.2                              |
| Material aus dem Rückschnitt von Vegetation, Wurzelwerk, Stubben       | Auftragnehmer               | 0.2.15.2                              |
| PVC-Rohre (aus Abbruch alter Entwässerung)                             | Auftragnehmer               | 0.2.15.2                              |

Für Abfälle, die der AN im Rahmen seiner Leistung erzeugt, gilt jedoch immer Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“, im Nachfolgenden nur noch „Anlage 2.13“ genannt.

**Für folgende sonstige Abfälle gelten gleichermaßen die Regelungen der Anlage 2.13:**

Asphalt, Zwischenlagen (ZW), Kabelkanäle, Betonabbruch, BÜ-Beläge, metallischer Schrott

## 0.2.15.1 Entsorgung durch den Auftraggeber / Zuführungskonzept

Die nachstehenden Ausführungen gelten ergänzend zur Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

### 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zuführungskonzept

#### Abholung durch den AG

Übersicht der Materialien und der Abholorte und Transport ab Abholung (z.B.: Tarifpunkt oder BE-Fläche):

| Abholtermin                   | Material                                                                    | Verwendung | Abholung per                                                                                        | Ort                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Gem. Ablaufplan des AN</i> | Schienen 6-15 m Längen aus GE Butzbach - Bad Nauheim                        | Entsorgung | Aus dem Bau Feld wird es per Bahnwagen des AN rausgebracht. Anschließend Entsorgung per LKW des AG. | Entsorgung per LKW AG ab Friedberg |
| <i>Gem. Ablaufplan des AN</i> | Schienen 6-15m Längen aus SE2 Butzbach Gleis 1 und SE2 Butzbach - Lang Göns | Entsorgung | Aus dem Bau Feld wird es per Bahnwagen des AN rausgebracht. Anschließend Entsorgung per LKW des AG. | Entsorgung per LKW AG ab Friedberg |
| <i>Gem. Ablaufplan des AN</i> | Kleineisen aus dem Umbauzug GE Butzbach - Bad Nauheim und SE2               | Entsorgung | Aus dem Bau Feld wird es per Bahnwagen des AN rausgebracht. Anschließend Entsorgung per LKW des AG. | Entsorgung per LKW AG ab Friedberg |
| <i>Gem. Ablaufplan des AN</i> | Altschotter und Bodenaushub<br>Aus GE Butzbach-Bad Nauheim                  | Entsorgung | Aus dem Bau Feld wird es per Bahnwagen des AN rausgebracht. Anschließend Entsorgung per LKW des AG. | Entsorgung per LKW AG ab Friedberg |
| <i>Gem. Ablaufplan des AN</i> | Abladevorrichtung                                                           | Rückgabe   | Lok AN                                                                                              | TP Kassel Rbf                      |

## **Transport und Übergabe durch den AN**

Übersicht der Materialien und der Übergabeorte:

| <b>Übergabe-termin</b>        | <b>Material</b>                                                        | <b>Übergabe per</b> | <b>Ort</b>                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gem. Ablaufplan des AN</i> | Altschwellen aus fließbandverfahren<br><br>Aus GE Butzbach-Bad Nauheim | Spezialwagen        | Abfuhr bis zum Entsorgungsbetrieb des AG mit Bahnwagen AN, Transportentfernung bis 600 km (Luftlinie) |

### **Beförderungserlaubnis/Transportgenehmigung**

Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der Abfallbeförderer eine Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für diese Tätigkeit zertifiziert sind.

Die mit dem Transport gefährlicher Abfälle befassten Beförderer müssen für den Leistungszeitraum über eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw. über eine vergleichbare europäische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder über eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG verfügen.

Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den Leistungszeitraum eine Anzeige gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen haben. Alle zur Beförderung von Abfällen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen. Beim Transport gefährlicher Abfälle sind zusätzlich folgende Unterlagen mitzuführen:

- Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunfts-fähigkeit),
- bei verspäteter Signatur des Beförderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

## **0.2.15.1.2 Handhabung von Bodenaushub und Bauabfällen**

Zur Information, Trennung und Kennzeichnung bei Ausbau, Übergabe und Entsorgung gilt Anlage 2.13 zum Bauvertrag für alle Abfälle.

### **Haufwerksbildung und Bereitstellung**

Für Bereitstellungsflächen und die Sicherungsmaßnahmen auf Bereitstellungsflächen gilt Anlage 2.13 zum Bauvertrag.

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfälle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken aufzuhalten und bis zu einem Volumen von 500 m<sup>3</sup> ordnungsgemäß bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfälle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu trennen. Unter Umständen ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flächenbedarf hat der AN in eigener Zuständigkeit gemäß seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmäßigem Anfall zu ermitteln.


Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schadstoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefährdungen von Schutzgütern durch die Abfälle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Abfälle mit der Einstufung LAGA Z 1.2 bis Z2, GS2 und GS3 bzw. RC 2 und RC 3/ BM 2 und BM3 gemäß EBV sind immer mit einer Oberflächenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie gemäß nachfolgender Darstellung, jedoch ohne unterliegende Folie, zu sichern. Das von der Oberflächendichtung anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten.

Alle gemäß AVV bzw. Landesrecht als gefährlich eingestuft Abfälle müssen neben der Oberflächenabdichtung eine Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie entsprechend der nachfolgenden Abbildung erhalten.

Alternativ zu der beschriebenen Abdeckung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschließlich einer Entwässerung der Fläche möglich.

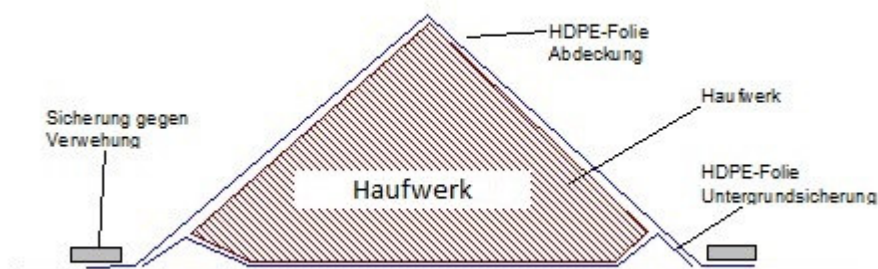

Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes

Wenn auf der Ladestelle eine Asphaltdecke in Straßenbauweise vorhanden ist, kann auf die Folienverwendung (Abdeckung Boden und Abdeckung Haufwerk) verzichtet werden.

### 0.2.15.1.3 Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG durchgeführt.

Ein Auszug der Deklarationsanalytik wird nachgereicht.

## 0.2.15.2 Entsorgung durch den Auftragnehmer / Zuführung

Während des gesamten Bauvorhabens ist eine abfallwirtschaftliche Dokumentation zu erstellen, die alle Zu- und Abgänge beim Wiedereinbau von Boden im Bauvorhaben sowie der Entsorgung von Bauabfällen lückenlos nachweist. Dabei gelten die Anforderungen der Nachweisverordnung (NachwV) in der aktuellen Fassung sowie die Vorgaben des AG. Die abfallrechtliche Nachweisführung besteht aus der Vorabkontrolle der Zulässigkeit des Entsorgungsweges (Genehmigung) und der Verbleibskontrolle über die ordnungsgemäß durchgeführte Entsorgung (Verbleibsnachweis).

In den Bauvorhaben der DB InfraGo AG ist auch die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle (ngA) gemäß § 24 NachwV zu dokumentieren (Vereinfachte Nachweisführung). Die DB InfraGo AG strebt darüber hinaus die gemeinsame Abwicklung der Nachweisführung für gefährliche und nicht gefährliche Bauabfälle über das elektronische Abfallnachweisverfahrens (eANV) an.

### 02.15.2.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen separierenden Rückbau gewährleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Abfälle sortenrein gewonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat in seiner Ausführungsplanung (z.B. Massenkonzent) und Baudurchführung, soweit rechtlich zulässig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von Boden und ggf. weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend frühzeitig mit den erforderlichen bodenphysikalischen Untersuchungen, soweit möglich unter Verwendung von Rückstellproben des AG, zu beginnen, um die Möglichkeiten zur Wiederverwendung des Materials abzuklären.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist der AN verpflichtet, die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist zu sichern und es sind der Projektleiter, die BÜ und die umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) des Auftraggebers zu informieren.

### **Sach- und Fachkundenachweise**

Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle (vor Ort) einen Abfallverantwortlichen der Baustelle (i.S.d. § 59 KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters zu stellen (vgl. entspr. LV-Position).

Der Abfallverantwortliche muss über einen Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN98 verfügen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchführung von chemischen Untersuchungen / Deklarationsanalysen beauftragt wird, hat er für Probenahme, Analytik und Gutachtenerstellung ausschließlich nach DIN EN ISO / IEC 17025 zertifizierte bzw. durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle akkreditierte Nachauftragnehmer einzusetzen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die für diese Tätigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens jedoch mit Entsorgungskonzept AN, namentlich und unter Vorlage der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu benennen.

## Entsorgungskonzept AN

Bleibt frei

### 0.2.15.2.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer

|                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Abfallerzeuger gemäß KrWG § 3 Abs. 8 ist: | DB InfraGO AG, Region Mitte<br>Projekt Gleiserneuerung Butzbach - Bad Nauheim |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Abfallbesitzer gemäß KrWG § 3 Abs. 9 ist: | der Auftragnehmer (AN) |
|-------------------------------------------|------------------------|

Der Abfallerzeuger ist für die Bau- und Abbruchabfälle, die unmittelbar aus der Baumaßnahme stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich verantwortlich. Der Auftragnehmer wird für diese Abfälle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfälle sind vom AN ordnungsgemäß (rechtskonform) und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu entsorgen, hierfür haftet der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum der DB / DB InfraGO AG an den Bau- und Abbruchabfällen des Bauvorhabens endet mit der Entsorgung.

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten Nachunternehmer zuverlässig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN für die Beförderung der Bauabfälle nur zugelassene Transporteure und für deren Entsorgung nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG zu übergeben.

Der AN hat den AG unverzüglich über geänderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie über Abstimmungs- / Genehmigungserfordernisse mit den zuständigen Behörden zu informieren. Abstimmungen mit den Behörden erfolgen ausschließlich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemäß §3 Abs. 8+9 KrWG für die Abfälle, die er u.a. durch Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung erzeugt (z.B. Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von Baustraßen, Verpackungen). Diese Abfälle sind von ihm selbständig und separat von den Abfällen des AG gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zu entsorgen und werden nicht gesondert vergütet. Auf Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise für diese Abfälle in Kopie zu übergeben.

### 0.2.15.2.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen für Abfälle

Der AN hat für alle vom AG zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen inklusive Baustellenzufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV für den anstehenden Unterboden durchzuführen. Da die BE-Flächen i.d.R. auf dem Unterboden aufbauen, sind die chemischen Bodenuntersuchungen zur Beweissicherung nach dem Abschieben und vor dem Wiederandecken des Oberbodens vorzunehmen.

Sofern der AN zusätzliche Flächen außerhalb der vom AG planfestgestellten BE-Flächen bzw. außerhalb der Baustelle / der Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er selbständig die hierfür notwendigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Genehmigungen (z.B. gemäß 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung nachweisfähig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Der AN hat auch für diese Flächen einschließlich der Zufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV durchzuführen.

Sofern der AN auf o.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flächen mehr als 100 t nicht gefährliche bzw. mehr als 30 t gefährliche Abfälle bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt oder auf baustellennahen Flächen über einen längeren Zeitraum zwischenlagert oder behandelt, hat er gemäß 4. BImSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zuständigen Immissionsschutzbehörde zu beantragen.

In Bezug auf die o.g. Flächen hat der AN dem AG auf Anforderung die für ein ggf. erforderliches Planänderungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Die für die Bereitstellung von Abfällen und damit der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen vorgesehenen Bereitstellungsflächen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten Baustellen-/ BETRA-Bezug sind vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem AG als AwSV - Anlage mit entsprechenden Anforderungen (u.a. Eignungsfeststellung, Anlagendokumentation, Betriebsanweisung, Betriebstagebuch, Überwachungs- und Prüfpflichten) zu betreiben.

#### 0.2.15.2.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) einzuhalten. Die GewAbfV betrifft diverse nicht gefährliche Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche Abfälle) des 20iger AVV- Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht gefährlichen Bauabfälle:

- AVV 170101 Beton
- AVV 170102 Ziegel
- AVV 170103 Fliesen u. Keramik
- AVV 170107 gemischter Bauschutt
- AVV 170202 Glas
- AVV 170203 Kunststoff
- AVV 170401 bis 170407 div. Metalle
- AVV 170411 nicht gefährliche Kabel
- AVV 170201 Holz
- AVV 170604 Dämmmaterial
- AVV 170302 Bitumengemische.

Diese Abfälle sind vom AN grundsätzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit zu stellen, zu befördern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen.

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfälle ist unbedingt zu vermeiden.

Sofern Gewerbeabfälle aus den gemäß GewAbfV zulässigen Gründen als Gemische anfallen, sind diese unverzüglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafür

zugelassenen Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfälle) bzw. Vorbehandlungsanlagen (Bauabfälle) zuzuführen.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, sind die Gemische möglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht möglich, sind die Gemische ordnungsgemäß und gemeinwohlverträglich zu beseitigen.

Als Nachweise über die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung / Aufbereitung oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung hat der Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslagepläne, Probenahmeprotokolle einschließlich Fotodokumentation zu übergeben. In den Unterlagen sind die Abweichungen von den Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien der GewAbfV nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen, die Dokumente sind von der BÜ zu bestätigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG eingereichten Entsorgungsnachweisen zu übermitteln und im eANV / e-Akte zu hinterlegen.

#### 0.2.15.2.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für mineralische Bau- und Abbruchabfälle

Der AG schreibt die im gegenständlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (MBA) zur Verwertung über ein Leistungsverzeichnis auf Grundlage der Materialklassen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) aus. Diese Regelung betrifft folgende Abfallarten:

| Abfallbezeichnung                                                                                 | Abfallschlüssel AVV | Materialklasse gemäß EBV    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Boden ≤ 10% mineralische Fremdbestandteile                                                        | 17 05 04            | BM-0*                       |
| Boden ≤ 50% mineralische Fremdbestandteile                                                        | 17 05 04            | BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3 |
| Gleisschotter                                                                                     | 17 05 08            | GS-0, GS-1, GS-2, GS-3      |
| Beton(bruch)                                                                                      | 17 01 01            | RC-1, RC-2, RC-3            |
| Ziegel                                                                                            | 17 01 02            |                             |
| Fliesen und Keramik                                                                               | 17 01 03            |                             |
| Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen | 17 01 07            |                             |

BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit **bis zu 10 %** mineralische Fremddanteile  
 BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit **bis zu 50 %** mineralische Fremddanteile

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergütung stellen die vertragliche und abfallrechtliche Grundlage für die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und Transportleistungen und ggf. Analytikleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei der Vertragsgestaltung mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen und Beförderern zu berücksichtigen.

Der AG wird die mineralischen Bau- und Abbruchabfälle (MBA) je Haufwerk / Ausbaurubatur gemäß EBV untersuchen und klassifizieren lassen, um diese den entsprechenden Entsorgungspositionen des Bauvertrages zuordnen zu können.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen nach anderen Vorschriften, z.B. nach EBV oder BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

#### 0.2.15.2.6 Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen

Die vom AN durchzuführenden Rückbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Rückbau der vollständigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage der diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstände, Installationen und Anlagen, den Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfälle und ggf. die Verfüllung der Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Rückbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw. mit der Bauüberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz vorzunehmen, insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mögliche Schadstoffbelastung untersucht wurde. Auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. Öl- und Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen. Anschließend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Rückbau- und Abbrucharbeiten detailliert im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG übergebene Gutachten und chemische Analysen sind zu berücksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen Materialien aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. Anschließend ist der verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung bereitzustellen.

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

Werden beim Rückbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bauüberwachung sowie der für Umweltschutzbefürdungen verantwortliche Mitarbeiter unverzüglich zu informieren.

zu informieren.

#### 0.2.15.2.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott

Siehe 0.2.15.1.1 Entsorgungs- und Zuführungskonzept

Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfähigen Eisen-, Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen erfolgt durch den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum ordnungsgemäßen Abschluss der Entsorgung in dessen Eigentum.

#### 0.2.15.2.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfälle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken aufzuhalten und ordnungsgemäß bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfälle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu trennen. Unter Umständen ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flächenbedarf hat der AN in eigener Zuständigkeit gemäß seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmäßigem Anfall zu ermitteln.


Die Haufwerke sind mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung und der Schadstoffklassifizierung angibt, dauerhaft zu kennzeichnen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefährdungen von Schutzgütern durch die Abfälle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Abfälle mit der Einstufung LAGA Z 1.2 bis Z2 bzw. GS2 und GS3/ RC 2 und RC 3/ BM 2 und BM3 gemäß EBV sind immer mit einer Oberflächenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie gemäß nachfolgender Darstellung, jedoch ohne unterliegende Folie, zu sichern. Das von der Oberflächendichtung anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten.

Alle gemäß AVV bzw. Landesrecht als gefährlich eingestuften Abfälle müssen neben der Oberflächenabdichtung eine Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie entsprechend der nachfolgenden Abbildung erhalten.

Alternativ zu der beschriebenen Abdeckung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschließlich einer Entwässerung der Fläche möglich.

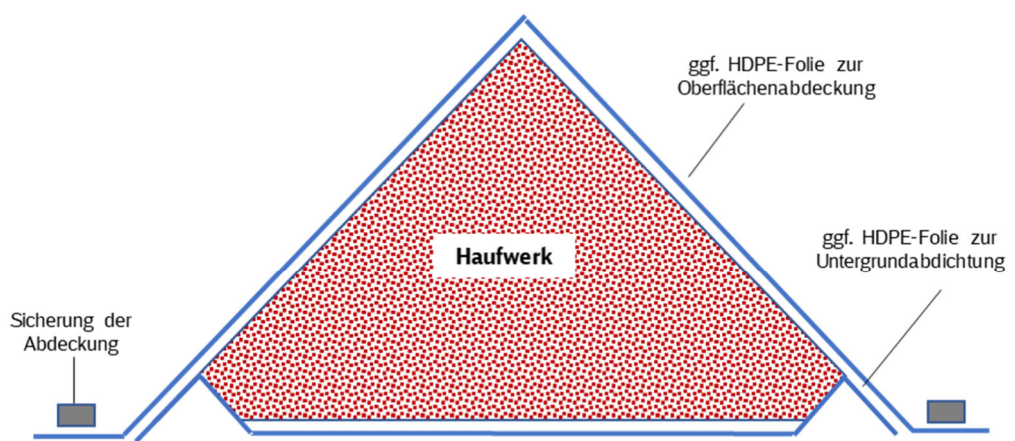

**Systemskizze Sicherung eines Haufwerkes**

Für alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu übergeben:

- Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, Strecke, Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschätzter Anteil von Fremdstoffen (Schotter, Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffälligkeiten (Färbung, Geruch usw.),
- Fotodokumentation,
- Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,
- Mengenermittlung (durch AN im Beisein der BÜW oder des Fachgutachters des ANs vorzunehmen).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

## 0.2.15.2.9 Deklarationsanalytik

Die Deklarationsanalytik wird durch den AG beigestellt. Der AN hat dazu die Durchführung jeder einzelnen baubegleitenden Analyse für alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien einschließlich Altschotter jeweils 21 Kalendertage vorher über den AG zu veranlassen. Der AN hat dies in seinem Bauablauf zu berücksichtigen und einzukalkulieren.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub und eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zulässig. Der Ausbau der Materialien hat unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbauüberwachung Abfall und den Abfallverantwortlichen des AN zu erfolgen.

Für die chemische Untersuchung von Altschotter bzw. seiner Kornfraktionen sind zusätzlich die Altschotterrichtlinie RIL 880.4010 „Bautechnik; Verwertung von Altschotter zu berücksichtigen (z.B. Siebschnitt bei 31,5 mm, Umrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die Gesamtfraktion). Der Untersuchungsumfang und die Bewertungsgrundlagen für Altschotter sind mit dem AG abzustimmen.

## 0.2.15.2.10 Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen

Das Nachweisverfahren besteht grundsätzlich aus der Vorabkontrolle der Zulässigkeit des Entsorgungsweges (Entsorgungsgenehmigung) und der Verbleibskontrolle über die ordnungsgemäß durchgeführte Entsorgung (Verbleibsnachweis).

Für alle im Bauvorhaben anfallenden gefährlichen und nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle ist eine Nachweisführung über die Entsorgung im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) zu gewährleisten.

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie Abfallbeförderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchführung des Nachweisverfahrens im eANV mitzuwirken.

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im Entsorgungskonzept des AN auf der Basis der M.01.02.15.03 Anlagen 7 „Aufgabenverteilung Abfallmanagement“ und 12a „Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL“ zu beschreiben und vom AG zu bestätigen.

Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des Entsorgungsweges (Entsorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten Abfälle zu beginnen.

### 0.2.15.2.10.1 Technische Voraussetzungen für das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren

Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugänge und anwendungsbereite Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der Länder (ZKS)

Sofern die vom AN beauftragten Beförderer und / oder Entsorger (NAN) nicht am elektronischen Nachweisverfahren über nicht gefährliche Abfälle mitwirken, hat sich der AN entweder als „Sonstiger Beteiligter“ oder als Bevollmächtigter einen eigenen Zugang zu einem geeigneten eANV-System (Provider) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusätzlich folgendes zu gewährleisten:

- Ausstattung und Schulung der örtlichen Mitarbeiter des AN mit persönlichen Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz
- Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter
- Erfassung der Entsorgungsvorgänge im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden Beförderer / Entsorger gemäß Anlage 12a „Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL“ zum M.01.02.15.03.

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm „ZEDAL“ der „Abfallmanagement Datenverarbeitungs AG“ Recklinghausen. Zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe wird dem AN empfohlen, sich für einen Zugang zur ZEDAL - Portallösung anzumelden.

## 0.2.15.2.10.2 Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle

### **Vorabkontrolle**

Das Nachweisverfahren für gefährliche Abfälle beinhaltet grundsätzlich eine Beteiligung der zuständigen Abfallbehörde im Wege der behördlichen Bestätigung bzw. Kenntnisnahme des Entsorgungsnachweises.

Der EN für gefährliche Abfälle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten:

- Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN)
- Verantwortliche Erklärung des Abfallerzeugers (VE)
- Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform
- ggf. Ergänzendes Formblatt für die Beauftragung / Bevollmächtigung / Andienung (EGF)
- Annahmeerklärung des Entsorgers (AE) und
- behördliche Bestätigung (Genehmigung) der für die Entsorgungsanlage zuständigen Abfallbehörde (BB).

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen, dass ein Entsorgungsnachweis für die Entsorgung gefährlicher Abfälle oder von POP-Abfällen benötigt wird und dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

- die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll
- die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BlmSch-Genehmigung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,
- das EfB-Zertifikat bzw. die Beförderungserlaubnis des Beförderers nach § 54 KrWG für die Beförderung von gefährlichem Abfall

Durch den AG wird anschließend der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt. Der AG beauftragt den AN durch Ausfüllen des sog. Ergänzendes Formblatts (EGF) mit der Gebührenübernahme für das Genehmigungs- / Andienungsverfahren für die durch den AN zu entsorgenden Abfälle. Dazu hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren.

Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklärung (VE) und übermittelt diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser füllt die Annahmeerklärung (AE) aus und signiert diese, anschließend erfolgt die elektronische Übermittlung an die Behörde zur Genehmigung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis (privilegiertes Verfahren).

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle und für POP-Abfälle durch den AN ist nur nach schriftlicher Zustimmung des zuständigen Teamleiters Umweltschutz zulässig.

### **Verbleibskontrolle**

Der AN hat beim verantwortlichen Bauüberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an Transportdokumenten (BS, ÜS) anzumelden und die behördliche Nummer des Beförderers mitzuteilen (Voraussetzung für die elektronische Dokumentenübermittlung).

Anschließend erstellt die zuständige BÜW in Abstimmung mit dem AG das elektronische Mustertransportdokument und generiert daraus die benötigte Anzahl von elektronischen Begleitscheinen und signiert diese.

Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben die Transportdokumente bei Abfallübernahme auf der Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Signatur der Beförderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfallübergabe beim Entsorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung nach § 19(2) NachwV zu treffen M.01.02.15.03 Anlage 13 „Vereinbarung über die verspätete Signatur des Abfallbeförderers“.

## **0.2.15.2.10.3 Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle**

### **Vorabkontrolle**

Der Entsorgungsnachweis über die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle im eANV besteht aus den gleichen Dokumenten wie der EN für gefährliche Abfälle, ausgenommen das Ergänzende Formblatt (EGF) und die Behördliche Bestätigung (BB).

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle hat der AN folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

- die Anlagengenehmigungen (Entsorgungsfachbetriebszertifikat / BlmSch-Genehmigung) der vorgesehenen Entsorgungsanlagen und
- das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Beförderers nach § 53 KrWG bzw. für die Beförderung von ngA
- Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

und zur Vervollständigung und Signatur an den AG elektronisch zu übermitteln.

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV, signiert die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN beauftragten Entsorger weiter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklärung, damit ist der VN vollständig.

Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren für nicht gefährliche Abfälle teil, hat der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklärung einzuholen, einzuscannen und dem VE als Anhang beizufügen. Die Annahmeerklärung ist vom AN auszufüllen und mit folgendem Zusatz zu signieren: „ENT nimmt nicht am eANV für ngA teil, AE wird als Datei beigelegt. Signiert für den ENT: AN, siehe Original-AE im Anhang.“

Sofern der AN nicht gefährlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte Maßnahmen z.B. in andere Baustellen oder landwirtschaftliche Flächen verbringen will, hat er für die Vorabkontrolle einen Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang die aktuelle Einbaugenehmigung der zuständigen Bodenschutzbehörde für das Material beizufügen. Die Verbleibskontrolle erfolgt mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL).

### **Verbleibskontrolle**

Für die elektronische Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle (ngA) sind Registerbelege (RB) zu verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bauüberwacher seinen Bedarf an RB rechtzeitig anzumelden und die behördliche Nummer des Beförderers mitzuteilen (Voraussetzung für die elektronische Dokumentenübermittlung).

Anschließend erstellt die zuständige BÜW in Abstimmung mit dem AG das Mustertransportdokument (Registerbeleg), generiert daraus die benötigte Anzahl elektronischer Registerbelege und signiert diese.

Sofern die beauftragten Beförderer und / oder Entsorger nicht an der elektronischen Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen auf der Grundlage vorliegender Lieferscheine / Wiegenoten in der Spalte des Beförderers und Entsorgers der verwendeten Registerbelege zu erfassen und diese in der Rolle des Entsorgers qualifiziert zu signieren.

Für die ordnungsgemäße Verbleibsdokumentation der entsorgten ngA ist es ausreichend, wenn der Entsorger durch Signieren der RB im eANV-System die Entgegennahme des Abfalls bestätigt. Eine elektronische Signatur des Beförderers ist nicht erforderlich.

Als direkter Nachweis für die erfolgte Abfallübernahme auf der Baustelle hat der AN die von ihm beauftragten Beförderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als Papierausdruck zur Abfallübernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Übernahme zu quittieren und den unterschriebenen RB-Ausdruck der BÜW zu übergeben.

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die Dokumentationsanforderungen gemäß der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen.

#### **0.2.15.2.10.4 Einbaudokumentation gemäß Ersatzbaustoff-Verordnung**

Sofern der AN mittels der vorgesehenen LV-Position mit der Erstellung der erforderlichen Einbaudokumentation gemäß § 25 der ErsatzbaustoffVO für die von ihm in technische Bauwerke eingebauten mineralischen Ersatzbaustoffe beauftragt wurde, hat er diese elektronisch im System ZEDAL zu erbringen.

Der Auftragnehmer wird in diesem Fall vom AG als Verwender von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) festgelegt und hat für jede angelieferte Charge eines MEB, die in eine technische Bauweise eines Bauwerkes eingebaut wird, ist ein separater elektronischer Lieferschein zu erstellen. Als zusammenfassendes Dokument für jeden Satz gleichartiger Lieferscheine hat der AN ein elektronisches Deckblatt im ZEDAL zu erstellen. Sofern für den MEB-Einbau eine Vor- und Abschlussanzeige erforderlich wird, ist diese ebenfalls vom AN im ZEDAL zu erstellen und ersetzt das Deckblatt, die Lieferscheine sind auch hier wie oben beschrieben zu erstellen.

Nach Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus durch den AG legt dieser eine elektronische Akte und das Deckblattformular in ZEDAL an, der AN hat dazu die entspr. Daten der MEB zuzuliefern. Der AN erstellt anschließend aus dem Deckblatt einen Muster-Lieferschein,

und generiert daraus die benötigten Lieferscheine, vervollständigt und signiert diese elektronisch. Nach Abschluss des MEB-Einbaus ist die vollständige Dokumentation dem AG zu übergeben.

#### 0.2.15.2.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen

Für die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind dem AG die folgenden Unterlagen un-  
aufgefordert vorzulegen:

- Abfallrechtliche Verbleibsnachweise wie beschrieben (Kopien ausreichend)
- Wiegescheine aus Nettoverwägung auf geeichter, stationärer Waage
- Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):
  - Volumenermittlung von Haufwerken,
  - Volumenermittlung Baugrube,
  - Nettoverwiegung auf der Baustelle,
  - Zählprotokoll.

Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hingewiesen.

#### 0.2.15.2.12 Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen

Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der Abfallbeförderer eine Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für diese Tätigkeit zertifiziert sind.

Die mit dem Transport gefährlicher Abfälle befassten Beförderer müssen für den Leistungszeitraum über eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw. über eine vergleichbare europäische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfBV)) oder über eine Transporterlaubnis nach § 54 KrWG verfügen.

Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den Leistungszeitraum eine Anzeige gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen haben. Alle zur Beförderung von Abfällen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen.

Beim Transport gefährlicher Abfälle sind zusätzlich folgende Unterlagen mitzuführen:

- Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfähigkeit),
- bei verspäteter Signatur des Beförderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

## 0.2.16 Materialbeistellung durch Auftraggeber

Die nachstehenden Ausführungen gelten ergänzend zur Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“

### Materialbeistellung für nachfolgende Stoffe

| Liefertermin/<br>Bereitstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Material                                      | Transportmittel                                                                                                      | Ort                                                                                   | Verwendung                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gem. Bauab-<br>laufplan des<br>AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grundsotter                                   | Anlieferung des<br>Neuschotter<br>durch AG per<br>LKW. Abholung<br>zur Verwendung<br>im Umbau durch<br>Bahnwagen AN. | Friedberg Gl. 28                                                                      | GE                            |
| Gem. Bauab-<br>laufplan des<br>AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verfüllsotter                                 | Anlieferung des<br>Neuschotter<br>durch AG per<br>LKW. Abholung<br>zur Verwendung<br>im Umbau durch<br>Bahnwagen AN. | Friedberg Gl. 28                                                                      | GE<br>SE2                     |
| Gem. Bauab-<br>laufplan des<br>AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betonschwellen<br>für Fließband-<br>verfahren | Spezialwagen<br>des AN                                                                                               | Abholung im Werk<br>durch AN auf Wagen<br>des AN. Transportent-<br>ferung bis 600 km. | GE                            |
| Gem. Bauab-<br>laufplan des<br>AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZWs                                           | LKW AG                                                                                                               | Friedberg                                                                             | SE2                           |
| Gem. Bauab-<br>laufplan des<br>AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wfp                                           | LKW AG                                                                                                               | Friedberg                                                                             | SE2<br>Butzbach-<br>Lang Göns |
| Siehe nächste<br>Zeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schiene                                       | Bahnwagen AG                                                                                                         | Tarifpunkt Gießen                                                                     | GE                            |
| Langschienentransporteinheiten und Abladevorrichtung würden seitens AG in folgenden Schichten reserviert (bei kurzfristigen Ausfall der Langschienentransporteinheiten muss für die vorgesehen Schichten ein EMD seitens AN bereits gestellt werden):<br><br>Samstag 14.03.2026, 05:00 - 13:00 + 13:00 - 21:00<br>*einbinden in der Gestaltung BAP |                                               |                                                                                                                      |                                                                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abladevorrichtung                             | Lok AN                                                                                                               | TP Kassel                                                                             | GE                            |
| Siehe nächste<br>Zeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schiene                                       | Bahnwagen AG                                                                                                         | Tarifpunkt Gießen                                                                     | SE2+SE2                       |
| Langschienentransporteinheiten und Abladevorrichtung würden seitens AG in folgenden Schichten reserviert (bei kurzfristigen Ausfall der Langschienentransporteinheiten muss für die vorgesehen Schichten ein EMD seitens AN bereits gestellt werden):<br><br>Samstag 07.03.2026, 02:00 - 10:00 (3 TE's)<br>*einbinden in der Gestaltung BAP        |                                               |                                                                                                                      |                                                                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abladevorrichtung                             | Lok AN                                                                                                               | TP Kassel                                                                             | SE2+SE2                       |

**Ausnahme:**

Soweit Materialien und Stoffe betroffen sind, welche für den Bauzustand der Baumaßnahme erforderlich sind (z.B. Montageschienen, Laschen, Zwingen, Bolzen etc.), sind diese abweichend von Ziffer 16.4 „Besondere Vertragsbedingungen“ und Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“ durch den AN zu stellen und zu unterhalten.

Gleiches gilt für evtl. anzubringende Notstromverbinder (siehe Merkblatt für Triebstromrückführung). Diese hat der AN zu stellen und auf Weisung des AG anzubringen und bis zum endgültigen Verschweißen zu unterhalten.

**Tarifpunkte**

Übergabe-/Tarifbahnhöfe:

- Friedberg
- Gießen
- Kassel

**0.2.17 Materialliefer- und Abfuhrplan**

Liefertermine (Tag und Stunde am Tarifpunkt), Lieferorte (bei Lkw-Lieferung) und Mengen der vom AG bereitzustellenden Stoffe sowie die Bereitstellungstermine, -orte und Massen der Entsorgung sind durch den AN spätestens 8 Wochen vor Projektrealisierung dem AG verbindlich schriftlich mitzuteilen.

Dies gilt unbeschadet der in den Ausschreibungsunterlagen genannten verbindlichen Liefertermine. Diese sind in jedem Fall zwingend zu beachten und einzuhalten, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wird.

Mehrmengen, die vom AN veranlasst und über die Mengen des Leistungsverzeichnisses hinausgehen, jedoch nicht verbraucht werden, werden dem AN in Rechnung gestellt (Lieferkosten, Fracht, Entsorgung).

**0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer**

Bleibt frei

**0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern**

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausführung der übrigen an der Gesamtmaßnahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Maßnahmen die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die für seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig über den AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm für die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer

benötigten Informationen gleichermaßen so rechtzeitig zur Verfügung stellt, dass über die bauseitige Koordination die störungsfreie Abwicklung der Gesamtmaßnahme sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und Abhängigkeiten die Überlegungen und Maßnahmen zur Abstimmung so frühzeitig anzustellen und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzuführen, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare Klärungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Störungen des Bauablaufes erledigt werden können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragten Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich ausführungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mögliche Störungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG über Behinderungen zu informieren ein, sobald für ihn Umstände erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausführung der geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken können.

Die Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmer und die Ausübung aller im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Anordnungen bleiben ausschließlich dem AG vorbehalten.

Die Aufwendungen für die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der auftraggeberseitigen Koordination, sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

0.2.20 bleibt frei

0.2.21 bleibt frei

0.2.22 bleibt frei

0.2.23 Betriebliche Angaben (gem. DIN 18325 0.2.3 und 18325 0.2.5)

#### **Betriebliche Regelung Umbaugleis:**

Eine Entscheidung zu Errichtung eines Baugleises wird im Zuge der Baubesprechung getroffen.

#### **Sperrabschnitte und Sperrzeiten:**

Für die Durchführung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen erforderlich. Die angemeldeten Sperrzeiten für die Baumaßnahmen sind in der Anlage 3.15 Betriebliche Angaben beschrieben. Veränderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zulässig.

Durch betriebliche Erfordernisse des AG können Zugverspätungen auftreten. Betriebsbedingte Änderungen der Sperrpausen und Arbeitszugfahrten (z. B. durch Verspätungen, Bedarfzüge) sind möglich. Wartezeiten pro AZ-Fahrt bzw. am Sperrpausenbeginn/-ende bis jeweils 30 Minuten, die abweichend vom Bauablaufplan und Betriebsablaufplan aufgrund betrieblicher Unregelmäßigkeiten entstehen, werden nicht besonders vergütet.

### **Schutz-La / Nachlauf-La**

Die angemeldeten Langsamfahrstellen wie in der Anlage 3.15 Betriebliche Angaben, beschrieben, sind zu beachten.

### **Betriebliche Besonderheiten:**

#### Stellwerksbesetzungen:

- Friedberg / Butzbach / Bad Nauheim durchgängig besetzt
- Besetzungszeiten Gießen Grf beachten  
an Werktagen, außer Sa, in der Zeit von 14:00 Uhr – 20:00 Uhr und an Wochenenden von Sa 6:00 Uhr bis So 20:00 Uhr **nicht besetzt**.

## 0.2.24 Oberleitung (gem. DIN 18325 0.2.6)

### **Abschaltung Oberleitung:**

Die angemeldeten Abschaltzeiten wie in der Anlage 3.15 Betriebliche Angaben, beschrieben, sind zu beachten.

## 0.2.25 Ausführung Bettungsarbeiten (gem. DIN 18325 0.2.16)

siehe LV und Streckenbänder

## 0.2.26 Ausführung Rand- und Rangierwegarbeiten

siehe LV und Streckenbänder

## 0.2.27 Ausführung Planumsverbesserung

siehe LV und Streckenbänder

## 0.2.28 Ausführung Entwässerungseinrichtung

siehe LV und Streckenbänder

## 0.2.29 Arbeiten im Tunnel (gem. DIN 18325 0.1.6)

Bleibt frei

## 0.2.30 Arbeiten an Signalanlagen

Bleibt frei

## 0.2.31 Arbeiten Rückstromführung, Bahnerdung, Potenzialausgleich

Bleibt frei

## 0.2.32 Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung

### 0.2.32.1 Absteckung

Mit der Übergabe der Unterlagen gemäß Ril 883.3200 sind die Verpflichtungen des AG im Sinne § 3 (2) VOB/B erfüllt.“

Der AN erhält die Daten in folgender Form:

- Festpunkte und Trassendaten im DB-Format oder alternativ Daten im ASC II - Format
- Plandaten in einem digitalen Format (z. B. TIF, DGN, DWG, PDF) oder alternativ als Papierkopie

Die Übergabe der Daten durch den AG erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und wird vom AN und dem AG schriftlich quittiert. Hierzu ist der Vordruck 883.3200V01 „Geodätische Absteckung; Niederschrift zur Übergabe“ zu verwenden.

Ergänzend dazu, ist der AN verpflichtet, die Detailabsteckung zur Bauausführung gem. Ril 883 zu erstellen. Diese muss so erfolgen, dass der Anschluss an die vorhandenen Gleise und Weichen lage- und höhenmäßig gewährleistet ist.

Der Bauüberwachung sind alle Sicherungspunkte nachweislich anzuzeigen. Der AN teilt dem AG das ausführende Ingenieurbüro mit.

### 0.2.32.2 Abnahmevermessung

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die geodätischen Abnahmevermessungen nach Richtlinie 883 durchzuführen.

Die Abnahmevermessung schließt auch die Prüfung der Lichtraumfreiheit nach den Vorgaben der Ril 883.3400 mit ein.

Der AN teilt vor Beginn der geodätischen Vermessungen dem AG das mit der Ausführung der geodätischen Vermessungen beauftragte Ingenieurbüro mit. Es ist jeweils zu beachten, dass die durchgeführte Vermessungsleistungen gemäß Ril 883 unabhängig voneinander ausgeführt werden.

### 0.2.32.3 Lichtraummessung (und Engstellendokumentation)

#### **Allgemein:**

Die Engstellendokumentation ist die Grundlage für die Überprüfung außergewöhnlicher Transporte (Lü-Sendungen). Sie spiegelt die aktuelle Lage des Gleises im Bezug zu ortsfesten Anlagen zum Zeitpunkt der Messung wider. Durch Gleis- und Weichenerneuerungen wird die Gleislage verändert, wodurch das Engstellenverzeichnis seine Gültigkeit verliert. Daher ist nach Abschluss der Baumaßnahme das Engstellenverzeichnis zu aktualisieren. Die Grundlage für die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten bilden die Richtlinien 458, 809, 883 und 885.

Das Engstellenverzeichnis wird bei folgender Abteilung vorgehalten:

DB InfraGO AG

I.IA-MI-I 3

Datenmanagement Region Mitte

Eine Übersicht mit präqualifizierten Ingenieurbüros ist bei obiger Abteilung verfügbar.

### **Leistungen des AN:**

Die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten ist nach Richtlinie 883.7400 durchzuführen. Das mit der Bestandsdokumentation beauftragte Ingenieurbüro hat sich im Vorfeld der Messung mit der Abteilung Datenmanagement in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Schritte abzustimmen (Grundlagen für die Bestimmung der Nachbargleisbedingungen, Erfassungsrichtung Knoten-Kantenmodell aus DB-GIS, „Lü-Gleise“, Koordinaten). Die der Datenbankstruktur bei Datenmanagement entsprechenden Ergebnisse der Lichtraumbestandsdokumentation sind vom AN mit einer unterschriebenen Prüfungs- und Eignungsbestätigung an die Abteilung Datenmanagement zu übergeben.

Die Übergabe hat bis zum Zeitpunkt 2 Wochen nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen.

## **0.2.33 Ergänzende Ausführungsbestimmungen**

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

## 0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

keine besonderen Anmerkungen

## 0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen

### 0.4.1 Nebenleistungen

Bleibt frei

### 0.4.2 Besondere Leistungen

siehe Leistungsverzeichnis

## 0.5 Technische Bearbeitung

### 0.5.1 Ausführungsunterlagen

keine besonderen Anmerkungen, siehe auch BVB Pkt. 16.2 „Planunterlagen“

### 0.5.2 Bestandsunterlagen und Dokumentation

Bleibt frei

### 0.5.3 Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)

#### **Bauablaufplan des Bieters/Betriebsablaufplan:**

Mit Angebotsabgabe ist als Terminplanung der Bauablaufplan des Bieters (entspricht dem „Bauzeitenplan“ in den BVBs) in Form einer Zeit-Wege-Darstellung gemäß Ril 823, z. B. nach dem System der Sperrpausenoptimierung (SOG-Plan) – auf der Grundlage des Rahmenterminplans des AG und der Ausschreibungsunterlagen – einzureichen.

Bei der Planung der internen Baulogistik bzw. der beim AN ggf. zusätzlich beauftragten schienengebundene Transporte sind die Streckenöffnungs- und Pausenzeiten der betroffenen Betriebsstellen / Streckenabschnitte zu beachten. Diese sind im Infrastrukturregister der DB InfraGO AG (Internetauftritt der DB InfraGO AG: <http://www.dbinfrago.com/web/schiennetz/netzzugang-und-regulierung/infrastrukturregister>) veröffentlicht.

**Der Bauablaufplan ist mit aktualisiertem Stand zu den Besprechungen (T1 / T12) in jeweils 5-facher Ausfertigung vorzulegen. Des Weiteren ist der abschließend genehmigte Bauablaufplan ebenfalls in 5-facher Ausfertigung 2 Wochen vor Baubeginn als Datei und in Papierform gemäß Verteilerliste des AG zu verteilen.**

In den jeweiligen Einheitspreisen der Bauleistungen sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

- Darstellung des Soll-Ist-Vergleiches im Bauablaufplan während der Bauausführung und Aufzeigen des kritischen Weges
- Erstellung und Dokumentation aller für die Abnahme gemäß Ril 824 erforderlichen Unterlagen und Erhebungen.

### **Betriebsablaufplan**

Zum Zeitpunkt der T12-Besprechung (lt. Ril. 823.0150 Baudurchführungsbesprechung) muss der auf den vertraglich vereinbarten Bauzeitenplan abgestimmte, genehmigungsfähige Betriebsablaufplan vorliegen.