Schnitt AA

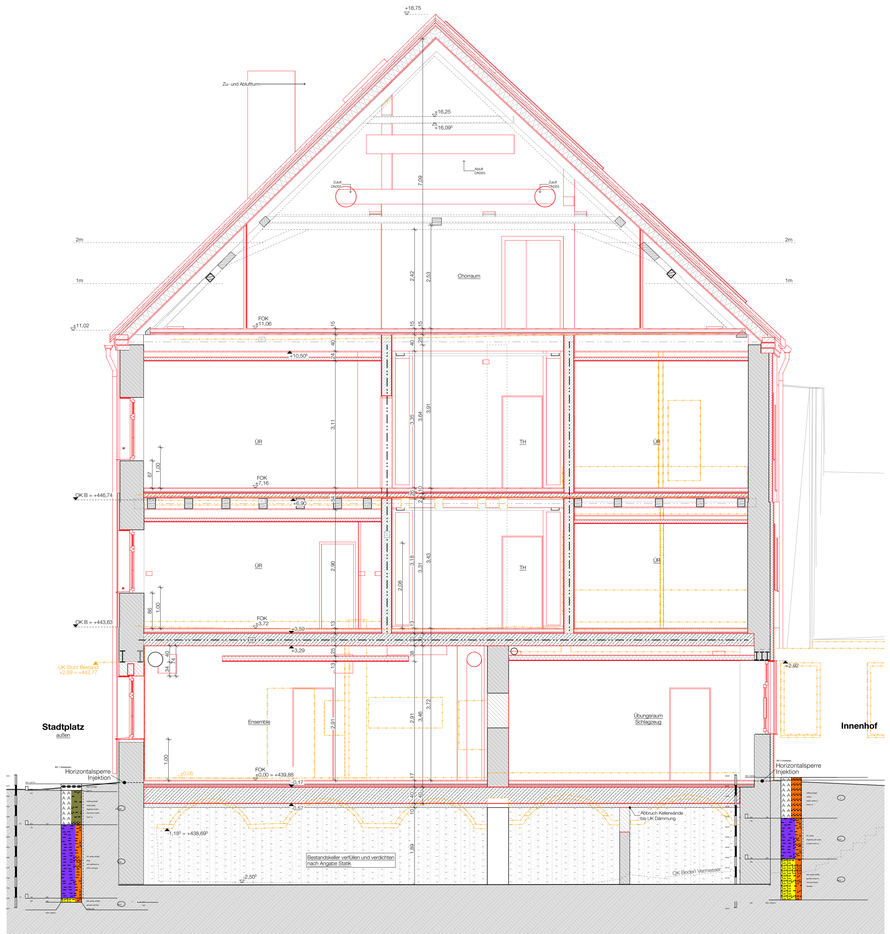

Schnitt BB

Linientypen

- Kante verdeckt
- Kante über Kopf
- Bereichsmarkierung
- Abbruchlinie
- Abwasser (über Kopf / geschnitten)
- Schnittlinie
- Achse
- F30 AB — Brandabschnitt
- Lüftung + Strangentlüftung (über Kopf / geschnitten / gedämmte Leitung)
- Regenwasser (über Kopf / geschnitten / gedämmte Leitung)

Bauteil-Etiketten: W W1.01

W - Wohnhaus
L - Landwirtschaft

B - Bodenplatte
G - Geschossplatte
W - Wand
D - Decke

Materialangaben

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Kies/Schotter
- Stahlbeton Bestand
- Mauerwerk Bestand
- Hartschaumdämmung
- Stahl
- Gipskarton
- Mineralfaserdämm.

Abbruch

- Mauerwerk

Neubau

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Trockenbauwand GK

Aussparungen

- BD Bodendurchbruch
- BDD Bodendeckendur.
- WD Wanddurchbruch
- BA Bodenaussparung
- WA Wandaussparung
- DD Deckendurchbruch
- DA Deckenaussparung

WD 30/20 — Durchmessermaß in cm (bei Ø)
OK= 360 — Oberkante in cm vom **OK Rohboden!**
UK= 340 — Unterkante in cm vom **OK Rohboden!**

Zeichenerklärung

- + 7,80 Rohbau- Kote OKRB
- + 7,85 Ausbau- Kote OKFB
- +7,85 OK=OK Bauteil fertig
- +7,85 UK=UK Bauteil fertig
- +7,85 OK=OK Bauteil roh
- +7,85 UK=UK Bauteil roh
- OK BR +7,85 OK Brüstung fertig
- OK BR +7,85 OK Brüstung roh
- 7,85 / 7,85 Fertigdeckenverspring
- 6,95 / 6,95 Fertigdeckenverspring
- VK RD Rohdeckenvorderkante
- VK FD Fertigdeckenvorderkante
- Rohbau-Kote Schnitt
- Ausbau-Kote Schnitt
- T30 Brandschutztür T30, dicht, selbstschließend
- T90 Brandschutztür T90, dicht, selbstschließend
- RS Rauchschutztür nach DIN 18095
- T30 - RS Brandschutztür T30 selbstschließend und Rauchschutztür nach DIN 18095
- DVS Tür mit Anforderung Dv dicht, V= vollwandig, S= selbstschließend
- fb = feuerbeständig
- AD GI.01 Abhängedecke mit Bauteil-Etikette

<Raumname>
<Raumnummer>
B: <Fertigboden>
± 0,00
▼ -0,10
A: 5,24 m²
AF: 5,24 m²
U: 9,17 m
H: 0,00 m

Raumbezeichnung
Raumnummer
Bodenaufbau
OK FFB
OK RD
Fläche
Raumumfang
lichte Raumhöhe
Raumstempel

3603 — Detailstempel
Bündig — Hinweis Detailschnitt
DS 2 — Türnummer (2 - 3 - 01)
Öffnungsmaß: sandwich auf UK FFB (2,00 / 2,125)
Türstempel

Abkürzungen

AD	Abgehängte Decke	DO	Doppelboden	NA	Notausgang
AB	Aufbeton	DS	Detailschnitt	NAST	Notausstieg
A	Anstrich	DSP	Deckenspurung	P	Putz (mit A)
AH	Aorylharz	FFB	Fertigfußboden	RB	Rohboden
ANL	Anstrich nach Liste	FL	Fliesen	RD	Rohdecke
ACB	Anstrich oelbindend	FLG	flügelgeglättet	RWA	Rauchwärmeabzug
AP	Akustikputz	GF	Glasfassade	REV	Revisionsöffnung
ASB	Anstrich staubbindend	GK	Gipskarton (mit A)	SB	Sichtbeton
	Farbton nach RAL	GKS	GK m. Schallschutzeinl.	SS	Selbstschliessend
FT	Fertigbet Beton	GKBI	GK Feuchtraum	ST	Sturz
BE	Beschichtung	GKF	GK Feuerschutzplatten	STB	Stahlbeton
BM	Bezugspunkt Maßkette	GL	Glattstich	STG	Steigung
BP	Betonplatten	HK	Heizkörper	T	Teppich
BW	Betonwerksteen	HO	Hohlraumboden	UEZ	Übertrug
BRH	Brüstungshöhe	HW	Holzwerkstoff	UZ	Untertrug
BSP	Bodensprung	KB	Kiesbett	VE	Verbundestrich
DF	Dehnfuge	KS	Kalksandstein	VK	Vorderkante
DK	Deckenkinck	MD	Metalldecke	WH	Wandhydrant
		MW	Mauerwerk	WD	Wärmedämmung
		MP	Metallpaneel	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
				WDVA	WDVS m. Armierung

Maße am Bau nehmen und prüfen!
Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer.
Bei der Planung und Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten:
Statik mit Positionsplänen, Architektenpläne und Details, Firmenzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit Genehmigung des Auftraggebers und des Architekten

Index	Datum	Gez.	Inhalt
001V	23.04.2026	KM	Bearbeitet

VIB_A5_M_106 001V

± 0,00 = 439,88 ü. NHN

Projekt: Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu **Musikschule**

Ausführungsplanung

Grundstück: Stadtplatz 26
84137 Vilsbiburg
Stadt Vilsbiburg
Flr-Nr. 30,31,32,34, Gemarkung Vilsbiburg

Bauherr: Stadt Vilsbiburg
Stadtplatz 26
84137 Vilsbiburg

Planbezeichnung: Schnitt AA, Schnitt BB

Planung:

ABZUG