

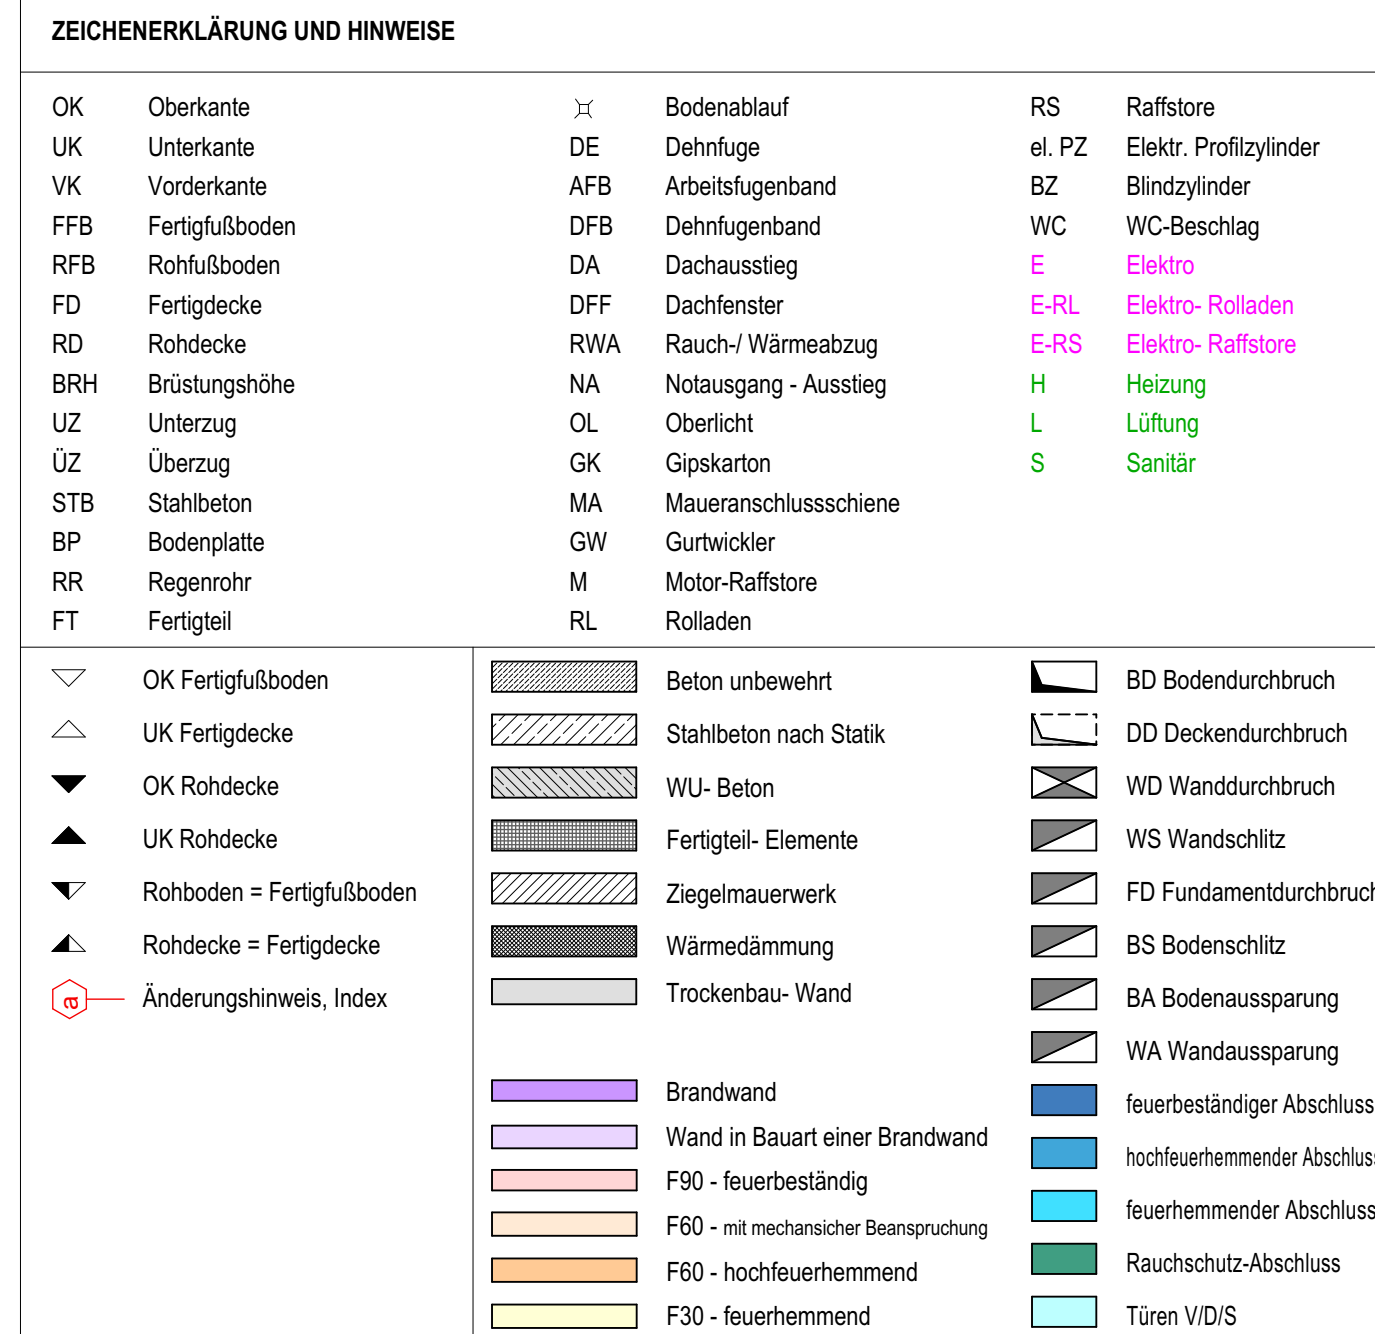


max. Raumbreite

CW-Doppelprofil als Tragprofil, Achsabstand $a = 625 \text{ mm}$
 15x Blechschrauben LN 3,9 x 11 je |
 Oberkante der CW-Profil
 UW-Randprofil, Befestigung des UW-Profiles an der Wand mit für den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln

≤ 625 ≤ 625
 Blechschrauben LN 3,9 x 11

CW-Doppelprofil als Tragprofil: Verschraubung im Steg mit Blechschrauben LN 3,9x11 im Abstand von ≤ 750 mm
 Verschraubung der Beplattung an beiden Untergründen des CW-Tragprofils mit geeigneten Befestigungsmitteln
 UW-Randprofil: Befestigung des UW-Profiles an der Wand mit für den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln

[illegible]

Projektübersicht

Datum 20.04.2026	Pfad 24088_KTB_Kita Brunnthal neu
---------------------	--------------------------------------