

AUSSENWANDAUFBAU

AUSSENWAND

--außen--

- 25 mm Fassadenschalung, Lärche vorvergraut
- 40/60 mm Lattung horizontal
- 40/60 mm Lattung vertikal
- Fassadenbahn
- 160 mm Holzfaserdämmung
- 160 mm Brettsperrholz
- 60 mm Installationsebene/ Holzwolle
- 2x12,5 mm Gipskarton oder
- 19 mm Dreischichtplatte, Fichte lasiert oder gekalkt
(nach Bemusterung)


--innen--



Fassade:

Lärche vorvergraut, vertikale Lattung,
lasert, z.B. Lignovit Terra, Silberrücken
Barcode-Fassade, stumpf gestoßen

DREISCHICHTPLATTE

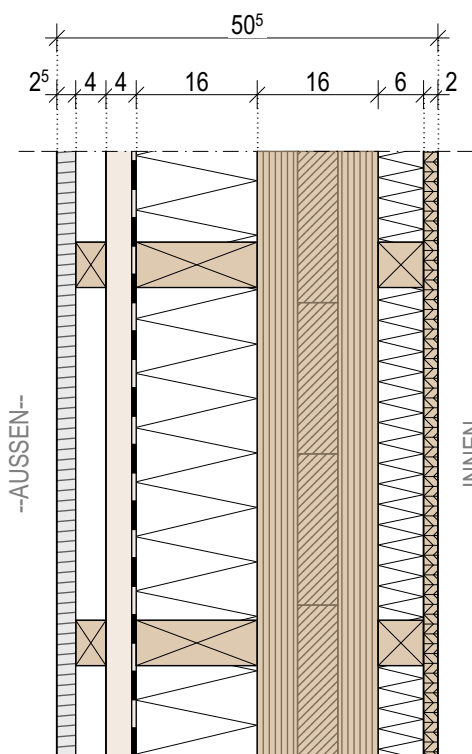

GIPSKARTON

