


INNENWANDAUFBAU

INNENWAND

- 19 mm Dreischichtplatte, Fichte lasiert oder gekalkt
(nach Bemusterung)
- 60 mm Installationsebene/ Holzwolle
Befestigung mit Schwingbügel bei Wänden mit
Schallschutzanforderungen
- 120 mm Brettsper Holz
- 19 mm Dreischichtplatte, Fichte lasiert oder gekalkt oder
2x12,5 mm Gipskarton


- 1 -

DREISCHICHTPLATTE
(19mm, auf Lattung)

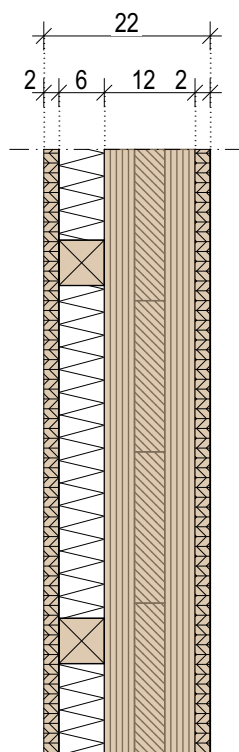

- 2 -

DREISCHICHTPLATTE
(19 mm, auf Schwingbügel)

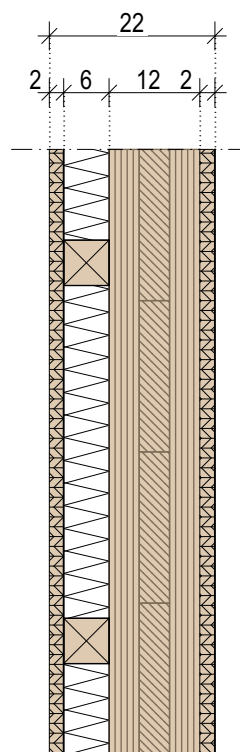

- 3 -

GIPSKARTON

