

AN ROHBAU

AN TROCKENBAU

- 1 Schattenfuge**  
20 mm
- 2 Gleitender Deckenanschluss**
- 3 Systemglastür T30 - Holz**  
2-Flügelig  
Feuerwiderstandsklasse 30 nach DIN 4102-13  
ITS (integrierter Türschließer), mit Glas Oberlicht
- 4 Elastische Verfugung**  
bds. elastische Abfugung,  
Fugendichtstoff lt. DIN 4102-4 Abs. 5.12
- 5 Stahlprofil**  
Profilstärke: 5mm

UK RD = var.

76

ca. 25

78

ca. 25

AHD 01.03

AHD 01.03

UK AD = var.  
Deckenneigung 5°


UK AD = var.  
Deckenneigung 5°

VK Wand

2. OG  
Flur

2. OG  
Multizone 4

+9.30

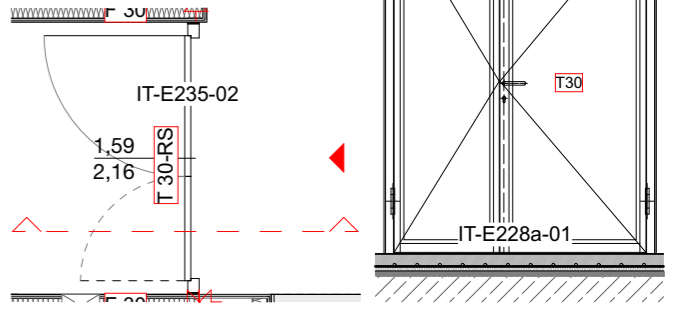

Bauherr: <b>Landkreis Oberallgäu</b> Oberallgäuer Platz 2 87527 Sonthofen Tel.: +49 8321 612-0	Planung:	Index	Datum	Gez.	Änderung	Projekt: <b>Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf</b> Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf Flur Nr. 990	Planinhalt: <b>2.OG, T30-RS Tür, Anschluss oben an Trockenbausturz</b> Plancode: <b>6-ARC-TU-XX-XX-6082-00-F</b>					
							Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index
							± 0,00 =	Datum	Maßstab	Format	Gezeichnet	Projektleiter
							+792,40 üNNH	11.05.26	1:5	A3		00