


90 100 110

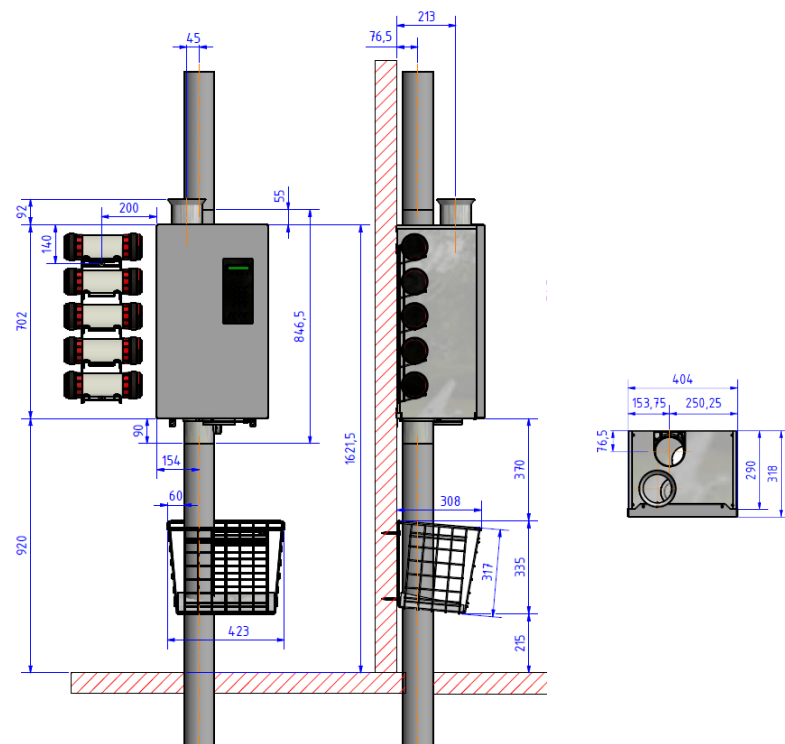

Durchmesser	System	Art.-Nr. Bedienteil mit Folientastatur	Art.-Nr. 7" Touch- Screen	Transponder- Leser beim Senden	Transponder-Leser beim Senden und Empfangen	Gewicht
AD 90	AC 3000	135.145.002	135.145.003	-	-	20 kg
AD 90	AC 3000	135.145.012	135.145.013	✓	-	20 kg
AD 90	AC 3000	135.145.022	135.145.023	✓	✓	20 kg
NW 100	AC 3000	135.148.002	135.148.003	-	-	20 kg
NW 100	AC 3000	135.148.012	135.148.013	✓	-	20 kg
NW 100	AC 3000	135.148.022	135.148.023	✓	✓	20 kg
AD 110	AC 3000	135.150.002	135.150.003	-	-	20 kg
AD 110	AC 3000	135.150.012	135.150.013	✓	-	20 kg
AD 110	AC 3000	135.150.022	135.150.023	✓	✓	20 kg

Einsatz

Universell als Durchlauf- oder Endstation. Anfahrt von oben und unten.

Senden

Die Büchse wird in den Sendespeicher an der Oberseite der Station eingegeben. Die TREND-Station sendet eine gespeicherte Büchse vollautomatisch an das gewünschte Ziel.

Empfangen

Die Station bremst die ankommende Büchse pneumatisch sanft bis zum Stillstand ab und gleitet schonend in den Auffangbehälter.

Bedienteil



Nr.	Bezeichnung
1	TREND-Station
2	Büchsenauswurf
3	Bedienteil
4	Sendespeicher
5	Display
6	Ankunftssignal
7	Funktionsanzeige
8	Funktionstasten
9	Ziffertasten
10	Name des Empfängers
11	Betriebsmodus/Statusinformation
12	Zielnummer des Empfängers

Bedienkomfort

	AC 3000
• Offener Sendespeicher zur automatischen Büchsenabfahrt. Eine Büchse kann unabhängig vom Betriebszustand des Systems jederzeit eingespeichert werden!	✓
• Display-Anzeige von Zielnummern	2-5 stellig
• Graphik-Display-Anzeige von Teilnehmern und Sonderfunktionen im Klartext (zweizeilig, je 24 Buchstaben).	✓
• Über eine Scrollfunktion der Stationstastatur lassen sich Teilnehmer einfach und schnell über das Inhaltsverzeichnis auffinden	✓
• Ergonomisch gestaltete Stationstastatur mit einer Folie gegen Verschmutzung geschützt	✓
• Leuchtdioden im Bedienteil zur Anzeige des Betriebszustandes	4
• Anzahl der Ankunftssignale, d. h. mehrere Teilnehmer greifen auf eine Station zu, jeder erhält sein eigenes Signal	16
• Einem Signal können mehrere Zielnummern zugeordnet werden (Software-gesteuert)	✓
• Umfangreiche Vertreterschaltung bei Krankheit oder Abwesenheit	✓
• Sonderfunktionen, z.B. Priorität oder Langsamfahrt, werden entweder der Station oder den Zielnummern zugeordnet	✓
• Wiederholungsschaltung für mehrere Büchsen zum gleichen Ziel, wahlweise fest eingestellt oder überschreibbar	✓
• Die elektromechanische Schiebereinheit erlaubt den pneumatisch gebremsten Empfang von schweren Büchsen	✓
• Das Durchlaufrohr ermöglicht einen geraden Rohrverlauf über mehrere Stockwerke	✓
• Kein Luftaustritt bei Durchlaufstationen. Wird die Station als Endstation eingesetzt, kann die Luft abgelenkt werden	✓
• Der integrierte Servicemodus erlaubt umfassende Funktionstests an der Station; direkte Rückmeldung im Display	✓

Technik und Qualität der Station

• Modernes Stationsdesign; Front ergonomisch ausgebildet
• Fronttüre aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe RAL 7035
• Robuste Endlagenschalter in bewährter Industrieausführung
• Elektronische, softwareüberwachte Motortreiber
• Vielfach bewährter Industriemotor
• Vollelektronische, wartungsfreie Mikroprozessorsteuerung
• Wartungsfreie Teflon®-Gleitlager

Datenblatt

aerocom
Aerocom GmbH & Co
Adam-Riese-Str. 16
73529 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171.1045.0
Fax: 07171.1045.299
info@aerocom.de
www.aerocom.de


TREND-Station - AC 3000

Optional mit 7" Touch-Screen verfügbar

Der Monitor lässt sich in 3 verschiedene Ansichten umschalten:


Standard-Ansicht mit Tastatur für Zieleingabe, Kurzwahlansicht für 10 Direktziele sowie Ansicht für Serviceeinstellungen.

LCD-Typ	TFT-Res. lichtdurchlässig/weiß
Durchmesser	7 Zoll (165 x 100 mm)
Auflösung	800 x 480 x RGB

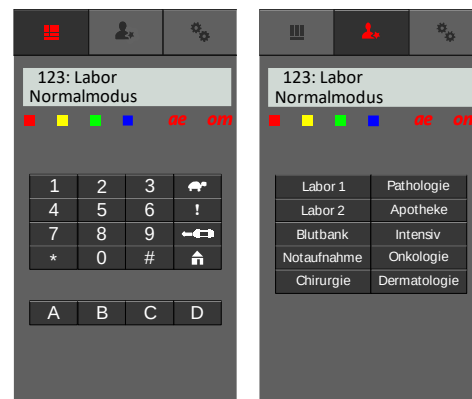


Zubehör: Gitter - Auffangkorb

Gitterauffangkorb mit Polster/Keilkissen für sanfte Büchsenankunft. Kissen mit hygienischem Überzug aus PU für höchste Reinigung und Desinfektionsansprüche. Gitterkorb RAL 7035, lichtgrau, pulverbeschichtet.

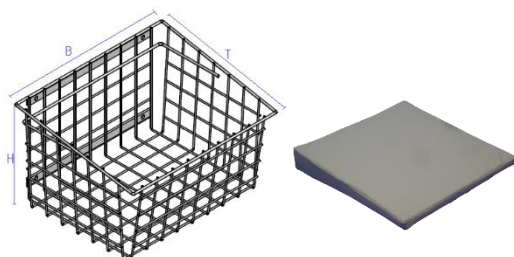

Art.-Nr.	Gitterauffang - korb	Polster für Auffangkorb / Keilkissen
290.017.002	✓	✓
290.016.002	✓	
686.295.002		✓
Abmessungen (in mm)	H = 317	B = 423 T = 308


Zubehör: Auffangbehälter aus Stahlblech

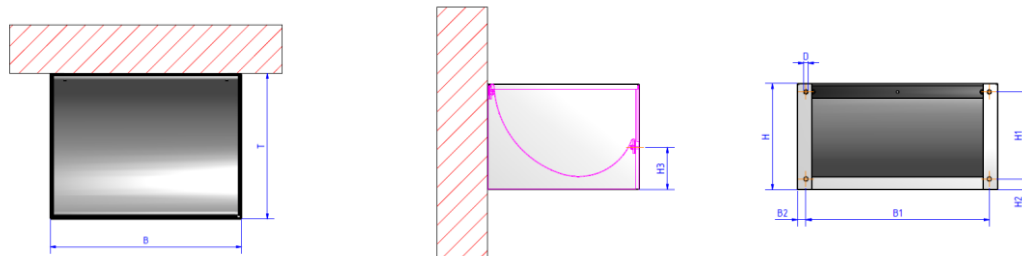

Art.-Nr.	D	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	T
290.031.000	10	473	433	20	250	205	25	100	360
290.057.000	10	473	433	20	500	450	25	200	425

alle Angaben in mm

Zubehör: Büchsenablage

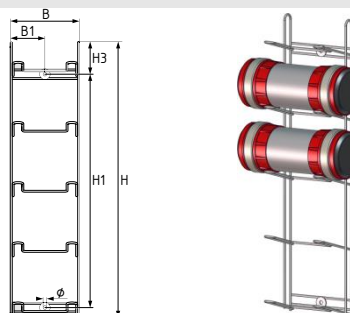

Art.-Nr.	Beschreibung	Einsatz für	Ø	B	B1	H	H1	H3	T
290.091.001	Büchsenablage Draht 5-fach, pulverbeschichtet, RAL7035	AD 63 - 124	4/5mm	144	72	580	500	60	115

alle Angaben in mm