



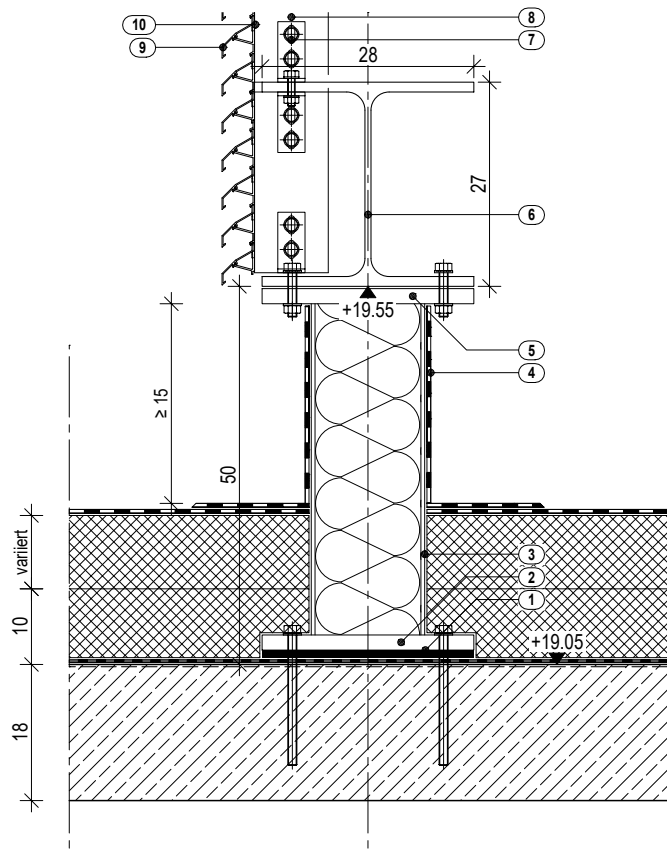


Bauteil-Liste

- ① thermische Trennung
(z.B. POM o.dgl.)
- ② Fußplatte,
Flachstahl 280/280/10 mm
- ③ Stütze (gedämmt), S235,
Quadratrohr 150/150/5 mm
- ④ Abdichtung Stütze
(Flüssigkunststoff)
- ⑤ Kopfplatte,
Flachstahl 280/280/10 mm
- ⑥ HEA-280, S355
- ⑦ Befestigungswinkel
- ⑧ Profil LD.0995
- ⑨ Profil L.050.110 / 120
- ⑩ Lamelle L.050.00

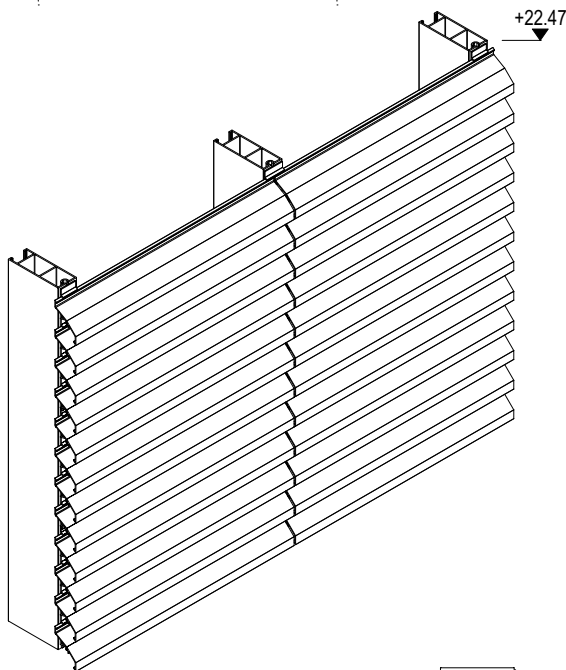

Flächenbündige Tür in Lamelle (Beispiel)

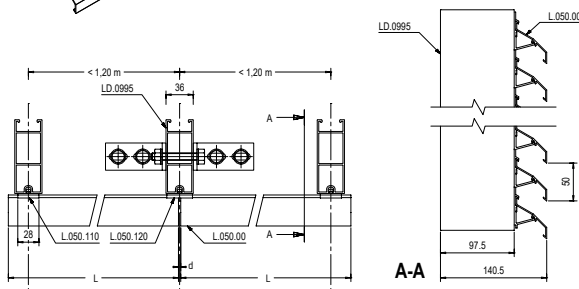

Prinzipdetail Einhausung Technik

Genaue Maßangaben der Einhausung
siehe Dachaufsicht