




3.3.1 – Regelpläne B I

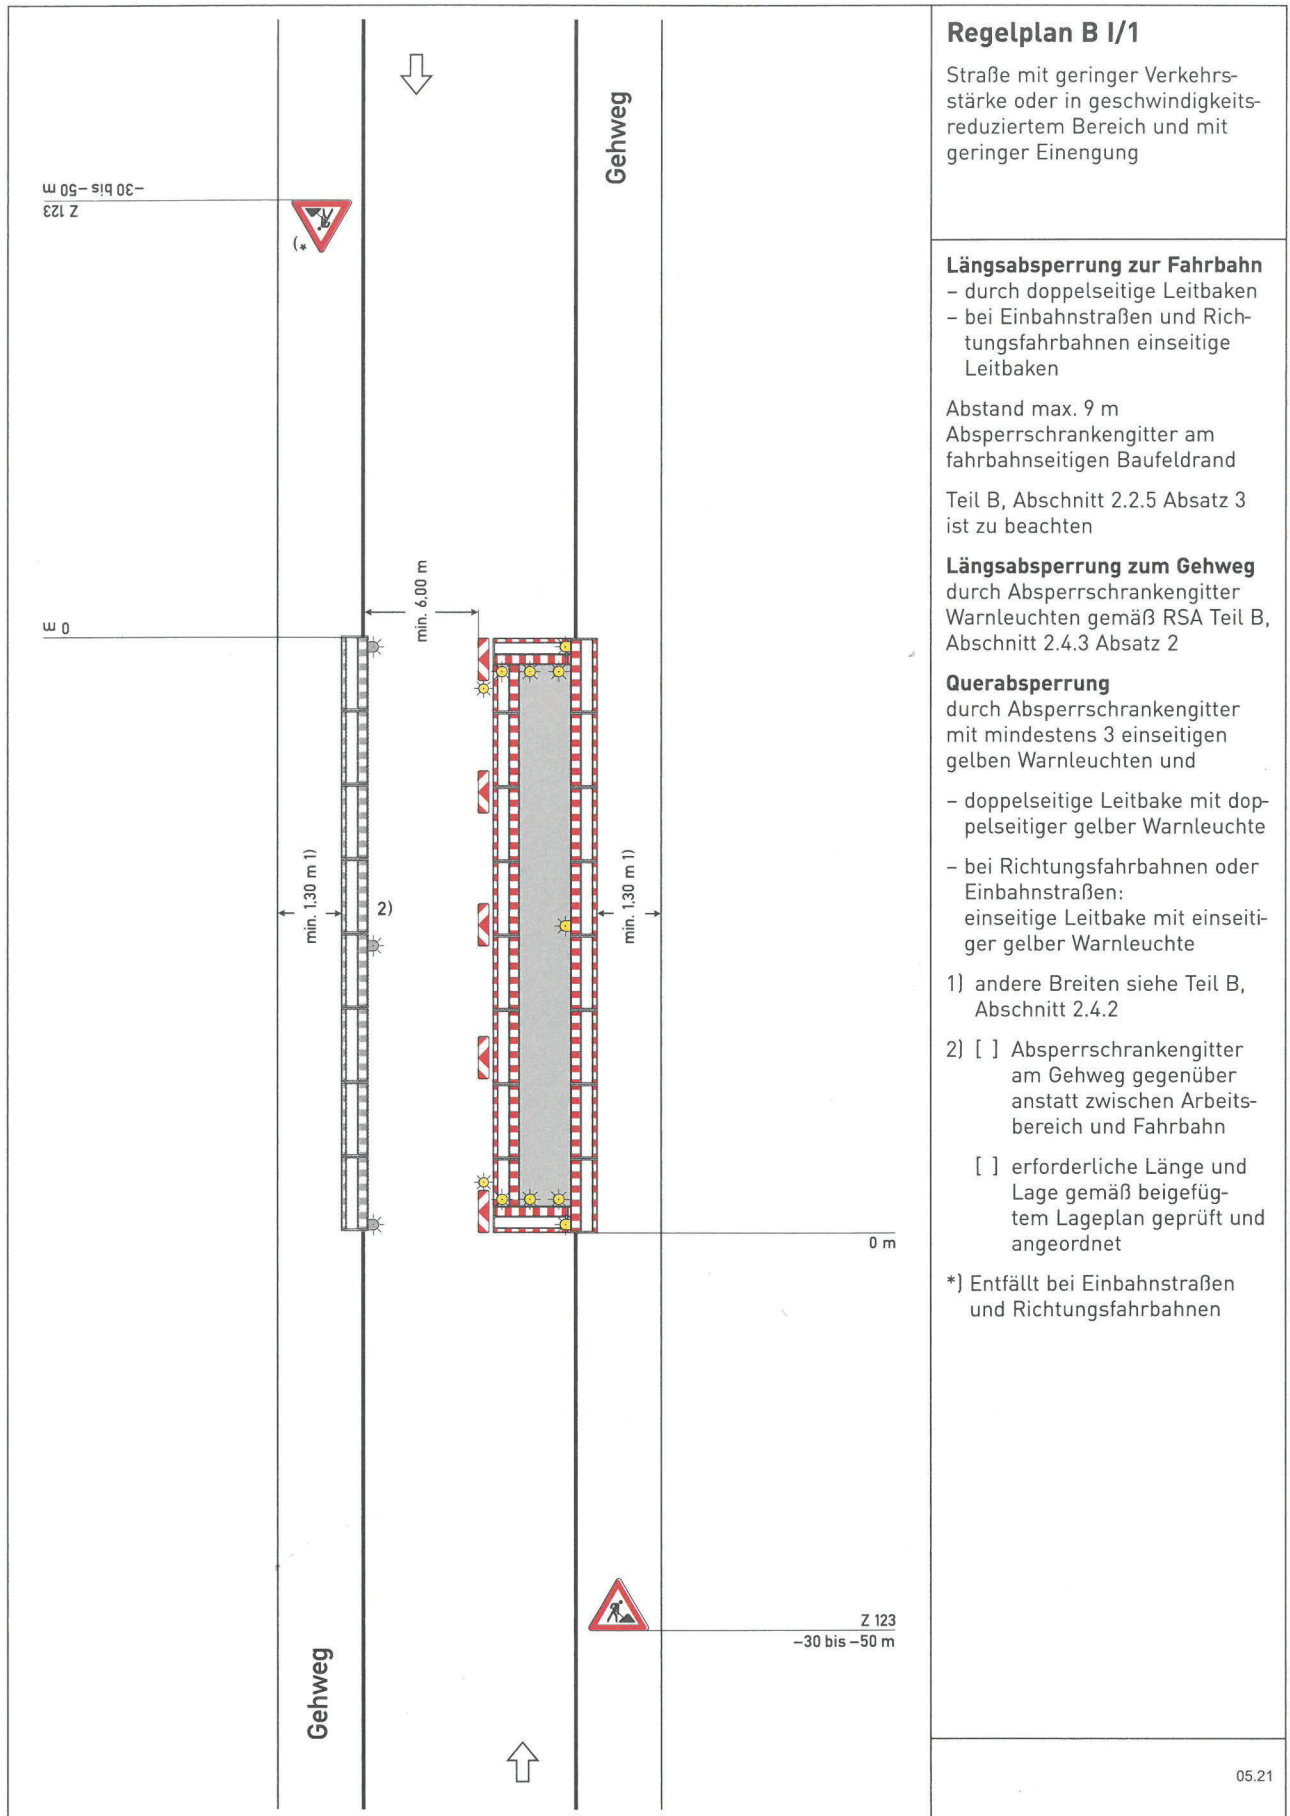

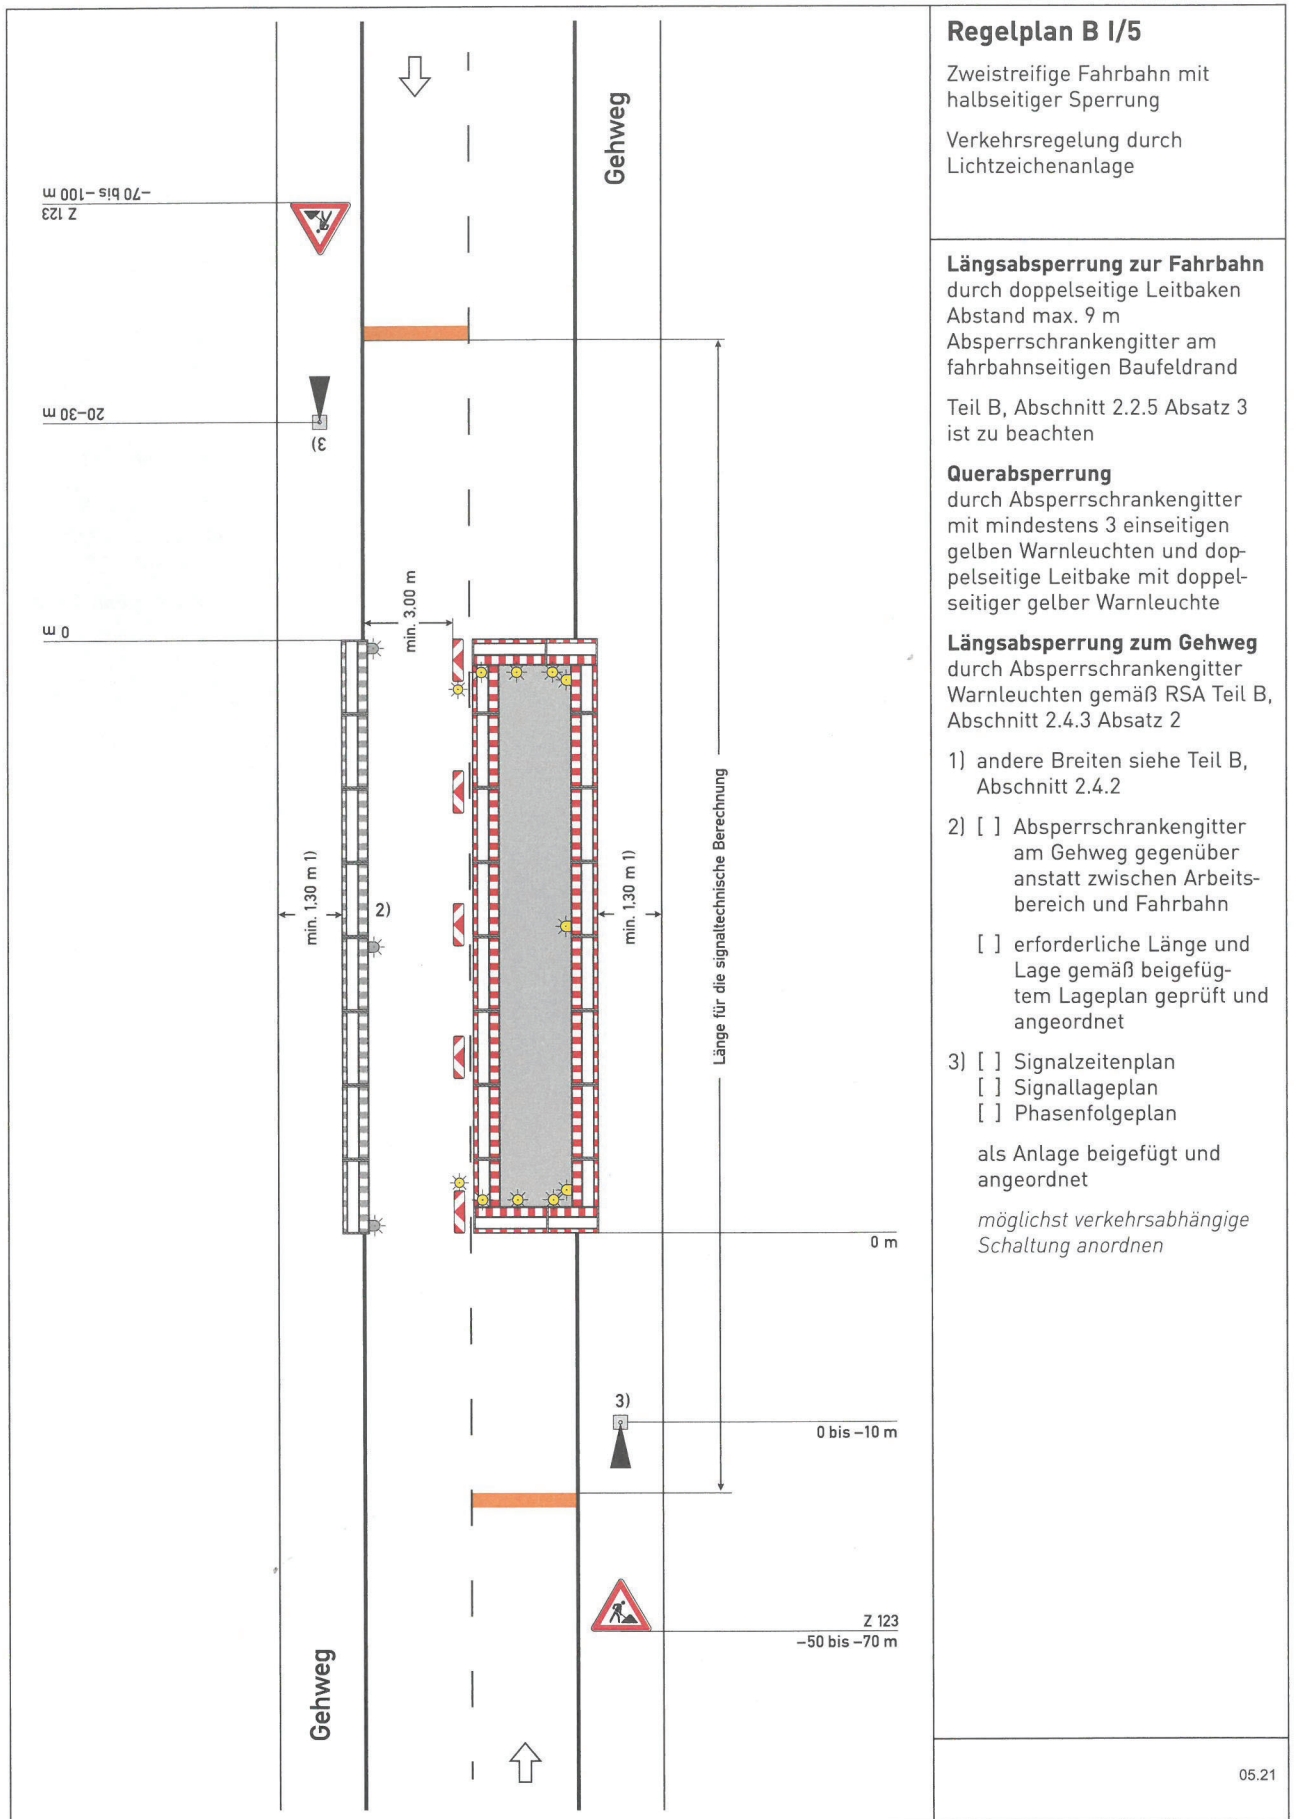

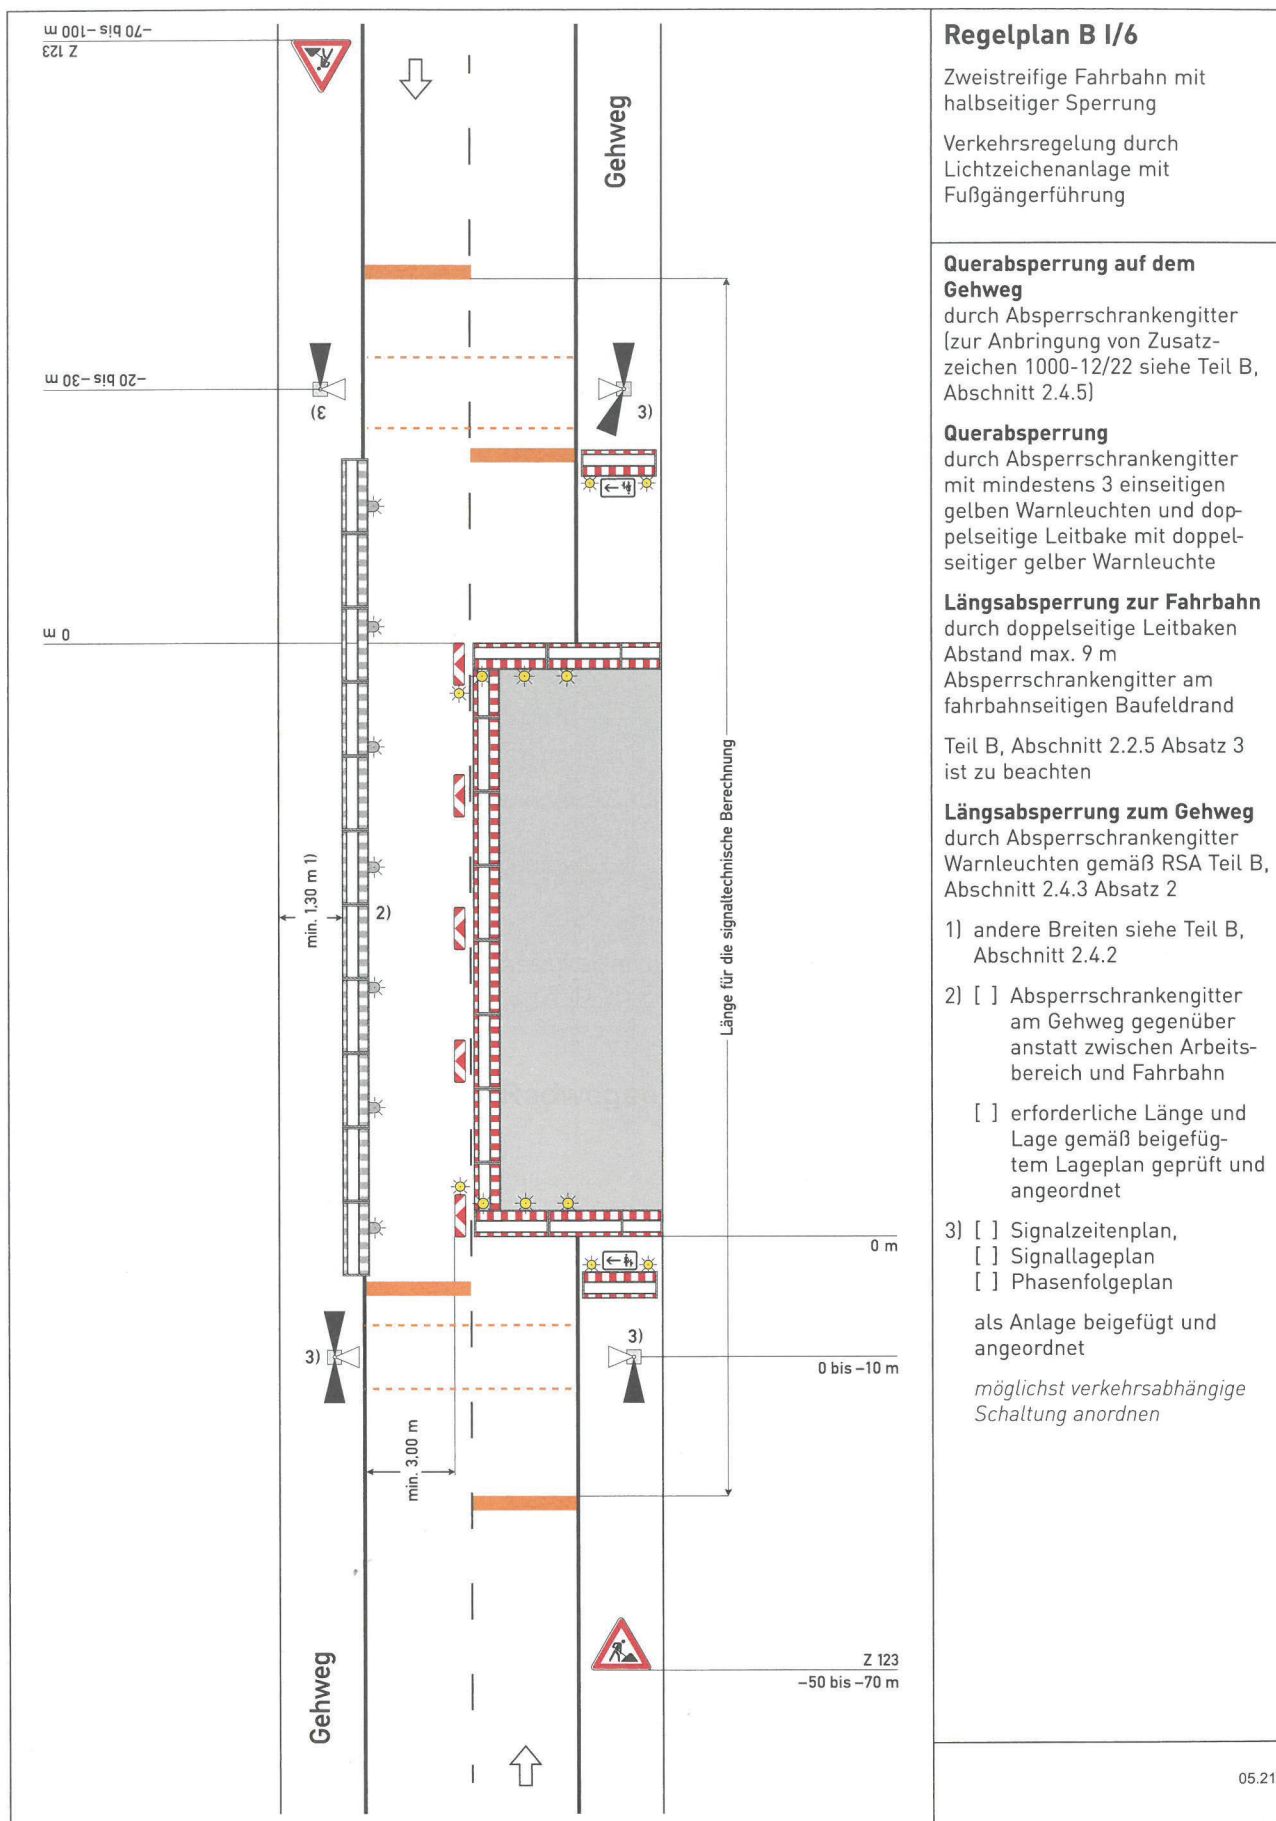

Regelplan C I/2

Bei befestigtem Seitenstreifen und ohne Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen

Querabsperzung

durch doppelseitige Leitbaken (min. 3)

Verziehungsmaß ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m

doppelseitige gelbe Warnleuchte auf jeder Leitbake

[] Statt Leitbaken Absperreschranken am Ende der Arbeitsstelle angeordnet

Längsabsperzung

durch doppelseitige Leitbaken Abstand max. 12 m

1) [] Arbeitsstelle länger als 1000 m: Wiederholung alle 500 m

2) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte

*) doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

05.21

