


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

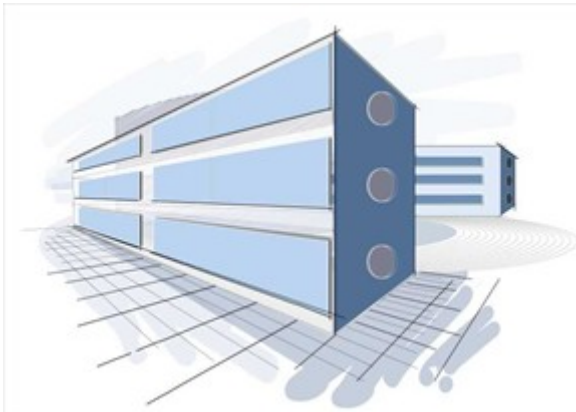

Projekt

2103

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten

Bauvorhaben

**Neubau einer Atemschutzwerkstatt
und Atemschutzübungsstrecke
in Schwarzenfeld**

-

Leistung (LV)

14

Fliesenarbeiten

Ausführungsbeginn

17.08.2026

Ausführungsende

25.09.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

30.07.2026

Abgabezeit

10:00

Abgabeort

**Markt Schwarzenfeld
Viktor-Koch-Str. 4
92521 Schwarzenfeld**

Zuschlagsfrist

30.08.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 13

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2103)

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten

Leistung (LV)

14 Fliesenarbeiten

Bauvorhaben

**Neubau einer Atemschutzwerkstatt
und Atemschutzübungsstrecke
in Schwarzenfeld**

Bauherr

Markt Schwarzenfeld
vert. d. 1. Bgm. Neumeier
Viktor-Koch-Str. 4
92521 Schwarzenfeld

Telefon 094353090
Fax 09435309227

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (30.07.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|-------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | 0,1 % |
| - anteiliges Bauwasser | 0,1 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,1 % |

Abzüge Brutto

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,2 % |
|----------------------------|-------|

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		VORBEMERKUNGEN	5
01	Titel	Wand und Bodenfliesen	6
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	11
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	13

14	LV	Fliesenarbeiten
VORBEMERKUNGEN		
Zusätzliche Vertragsbedingungen: Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und C DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde. Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: · DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke, · DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen · UVV Unfallverhütungsvorschriften, · LBO die jeweils gültige Landesbauordnung, · AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungs- bestimmungen, · die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS), · die aktuellen Herstellervorschriften des angebotenen Systems. Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen. Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Es ist ein abgestimmtes System mit Zulassung anzubieten. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen. Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen. Neben den vorgenannten allgemeinen Angaben, Normen, Vorschriften und Merkblättern werden für die Arbeiten in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung außerdem vereinbart: Alle Positionen umfassen Lieferung und Montage der genannten Bauteile, sofern nicht ausdrücklich eins von beiden im Positionstext ausgeschlossen wird. Dies gilt für alle Titel in dieser Ausschreibung. Die Details, Schnitte, Anlagen, sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und in die entsprechenden Positionen als Kalkulationsgrundlage mit einzubeziehen. Die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Den entsprechenden Anordnungen des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten. Die Baustelle ist ständig in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Hierfür sind die jeweils vom Auftraggeber beauftragten Firmen direkt verantwortlich. 01 Titel Wand und Bodenfliesen		

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Wand und Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.1	Restfeuchte messen Messung der Restfeuchte im Untergrund (Zementestrich) mit einem CM-Gerät durchführen. Die ermittelten Werte in Verbindung mit den mit der Bauleitung abzustimmenden Messpunkten sind in einem Ergebnisprotokoll schriftlich festzuhalten. Diese Position ersetzt nicht die vom Auftragnehmer gemäß DIN als Nebenleistung zu erbringende 1. Gesamtmessung. Ausführung nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG.	2 St	EP	GP
01.2	Reinigen Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich von haftungsmindernder Verschmutzung, wie Zementschlämmen, Mörtel-, Gips- und Farbresten. Oberfläche anschleifen (Reinigungsschliff), absaugen und das Schleifgut fachgerecht entsorgen.	50 m²	EP	GP
01.3	Estrichschnitte schneiden, verdübeln, vergießen Fachgerechtes Schließen von Rissen bzw. Scheinfugen im Zementestrich durch Einschneiden mit einem Einhandwinkelschneider im Abstand von ca. 20 - 25 cm quer zur Laufrichtung; Schnitttiefe ca. die Hälfte der Estrichdicke, mindestens jedoch ein Drittel. Die Einschnitte sind auszusaugen, danach sind Estrichdübel (Wellenverbinder) einzulegen und sowohl die Rissfuge als auch die Querschnitte mit 2-Komponenten Epoxdharz, lösungsmittelfrei, emissionsarm und frei von Benzylalkohol, satt auszugießen (kraftschlüssig verfüllen). Die mit Harz vergossenen Bereiche sind noch im frischen Zustand mit Quarzsand (Körnung 0,3 - 0,8 mm) im Überschuss abzustreuen, um eine gute mechanische Verankerung nachfolgender Spachtelschichten zu gewährleisten. Nach der Erhärtungszeit Entfernen und Entsorgen von überschüssigem Quarzsand durch Abkehren mit Stossbesen und Absaugen, sowie Abschleifen von Unebenheiten.	5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Wand und Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Abdichtung Flexible 2-komponentige Abdichtung, bauaufsichtlich zugelassen entsprechend den Beanspruchungsklassen nach Bauregelliste, haftsicher, rissüberbrückend, wasserdicht, alterungsbeständig, liefern und 2-lagig auf Bodenflächen und Sockelflächen vollflächig aufbringen, einschl. je nach Fabrikat erforderlicher Grundierung. Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	50 m²	EP	GP
01.5	Bodenfliese Bodenbelag eben Untergrund: Zementestrich mit Fußbodenheizung Trockengepresste keramische Fliesen""DIN EN 14411, Gruppe Bla, unglasiert (UGL) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)', 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: 'Boden-/Wandfliese', Nennmaß = '30 x 60 cm', Herstellmaß = '297 x 597 x 9 mm', Rektifizierung: 'gerade', Farbe: 'basalt', Color Shade Variation: 'V2', Design: Homogene Oberfläche mit dezenter Farbschattierung, eben.'Oberfläche: 'eben', mit werkseitiger Oberflächenvergütung. Rutschhemmung: 'R10/A' Belastungsgruppe: '2' Einschl. Verlegung im Verband. Im Dünnbett gemäß DIN 18157. Fugenmaterial: Farbe orientiert an Fliese Fugenbreite: '3 mm' Serie: Agrob Buchtal – Serie 'Unique' oder gleichwertig angebotenes Produkt	50 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Wand und Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.6	Sockelfliese Wie Position 01.5 (Seite 7) jedoch: Bodenbelag wie vor Pos. beschrieben jedoch schneiden und verlegen als Sockelfliese 60 x8 cm, einschl. liefern und einbau der Bodenfliese	80 m	EP	GP
01.7	Winkelschiene Winkelschiene aus Edelstahl, in verschiedenen Längen als Abschluß der Boden- und Wandverfliesung in Türschwellen und Durchgängen, einschließlich Zuschnitt und der Verlegung nach Herstellerangaben einbauen. Fliesenstärke bis 10 mm.	120 m	EP	GP
01.8	Voranstirch mit Tiefengrund der Wandflächen für nachstehend Voranstirch mit Tiefengrund der Wandflächen für nachstehend aufgeführte Abdichtungs- und Fliesenarbeiten Untergrund: Gipskartonplatten bzw. Zementputz Grundierung gem. Herstellerrichtlinien herstellen Fabrikat: systemkompatibel zu o.g. Abdichtung und Kleber Angebotenes Fabrikat: 	150 m²	EP	GP
01.9	Wandflächen abdichten Abdichtung wie in vor Pos. beschrieben, jedoch auf Wandflächen vollflächig aufbringen, einschl. je nach Fabrikat erforderlicher Grundierung. Ausführung: In den Duschbereichen aller Bäder. Einbauhöhe bis ca. 2,20 m.	150 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Wand und Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10	Herstellen von Löchern für Rohrdurchführungen Herstellen von Löchern für Rohrdurchführungen, Elt.-Installationen etc. als in Wandbelägen herstellen. Durchmesser bis ca. 8 cm.	25 St	EP	GP
01.11	Verspachteln bei Unebenheiten Vorbereiten des Untergrundes für die Verlegung von Wandfliesen durch Ausgleichen von Unebenheiten in den Wandflächen über die zulässigen Toleranzen nach DIN hinaus, mit einer geeigneten Spachtelmasse, nach besonderer Anordnung des AG und nur nach vorherigem, gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung. Fabrikat: systemkompatibel zur Abdichtung, Dicke im Mittel ca. 5 mm. Angebotenes Fabrikat: 	20 m²	EP	GP
01.12	Dichtungsband Eckbereiche durch Einlegen von Dichtbändern aus Spezial-Gewebeband, wasserdicht, dauerhaft und flexibel abdichten. Die Dichtbänder sind in die flexible Flüssigabdichtung einzulegen. Ausführung und Verarbeitung nach Herstellerrichtlinie. Einbauort: Wände Im Duschbereich. Angebotenes Fabrikat: 	60 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Wand und Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.13	Wasserentnahmestelle Wasserentnahmestelle eindichten Dichtmanschette und Einbindung in die Wandabdichtung nach Herstellervorschrift.	20 St	EP	GP
01.14	Riemchen Wandbekleidung, linear, im Bereich Innenbereich Untergrund: Zementputz Stranggepresste keramische Platten, Präzision""DIN EN 14411, Gruppe Alla - Teil 1, glasiert (GL) für Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugplatten)', 1. Sorte, Hergestellt innerhalb der EU, Produktkategorie: 'Riemchen', Nennmaß = '6,2 x 25 cm', Herstellmaß = '52 x 240 x 11 mm', Farbe: 'weiß', Color Shade Variation: 'V1', Design: Glänzende, farbige Oberfläche mit feinen Glasureffekten und dezenten Farbkontrasten. Oberfläche: 'eben', mit veredelter, photokatalytisch aktiver Oberfläche. Einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dünnbett gemäß DIN 18157. Fugenmaterial: Farbe orientiert an Fliese Fugenbreite: '10 mm' Segment / Serie: Agrob Buchtal – Serie 'Craft' oder gleichwertig Angebotenes Produkt 	220 m²	EP	GP
01.15	Zulage Laibungen Zulage zur vorgenannten Position Wandfliesen für das Verlegen der Fliesen in Laibungen, auf Abkastungen, Vorwänden, Tiefe bis 25 cm	10 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Wand und Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.16	Eckschutzschienen Eckschutzschienen für Aussenecken, gerundetes Profil (Viertelkeis) aus Edelstahl V2A mit Schutzfolie beklebt, liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht satt in Kleber verlegen einschließlich aller Zuschnitte	35 m	EP	GP
01.17	elastische Versiegelung Versiegelung von Fugen an arbeitenden Dehnungsfugen, besonderer Spannungszonen oder gefährdeten Raumecken, Sanitärobjekten, Anschlüsse der Fliesenflächen an Stahleinbauten wie z. B. Stahlzargen, Bodeneinläufen etc. ca. 5-8 mm breit u. 10 mm tief mit elastischer Silikon-Dichtungsmasse, antibakteriell u. fungizid ausgerüstet, nach Angabe der Bauleitung fachgerecht herstellen. Die Fugenränder sind abzukleben, um einen sauberen Fugenabschluß zu erreichen, die Fugen müssen zum Einbringen des dauerelastischen Materials völlig freivon Verunreinigungen, farb- u. fettfrei, trocken und fest sein und sind nach Werksvorschrift des Herstellers mit einem Haftgrund vorzubereiten, alle Fugen sind in der Oberfläche sauber zu glätten.	150 m	EP	GP
Summe Titel 01		Wand und Bodenfliesen, Netto:		
02 Titel Stundenlohnarbeiten				
Vorbemerkung Vorbemerkung Verechnungssätze für Löhne, enthalten sind Lohn- und Gehaltskosten, Sozialbeiträge, Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten und Gewinn. Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung. Regieberichte sind wöchentlich zur Genehmigung vorzulegen, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung.				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten
02	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.1	Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden für zusätzliche bzw. nicht erfaßte Leistungen.	5 h	EP	GP
02.2	Helferstunden Helferstunden für zusätzliche bzw. nicht erfaßte Leistungen.	5 h	EP	GP
Summe Titel 02		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Markt Schwarzenfeld Fliesenarbeiten (2103)

14	LV	Fliesenarbeiten
----	----	-----------------

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel Wand und Bodenfliesen	6	
02	Titel Stundenlohnarbeiten	11	

Summe LV 14 Fliesenarbeiten

Stempel

Angebotssumme, Netto:

EUR

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

EUR

.....

Angebotssumme, Brutto:

EUR

.....

.....

Anbieter - Unterschrift