


Bodenaufbau - Flächenelastischer Sportboden (5kN/m²)

- 12,6 mm - Sportparkett, min. 3,6mm Massivholzauflage Eiche versiegelt (z.B. Haro)
- 0,03 mm - PE- Folie, lose verlegt (Trennlage)
- 12,0 mm - Druckverteiler- Modul (Sperrholzstreifen)
- 10,0 mm - PUR- Elastikschicht $\Delta L_w \geq 12\text{dB}$
- 0,6 mm - Stahlblech
- 30,0 mm - Rohrträgerplatte (EPS) für FBH
- 40,0 mm - Dämmung
- 10,0 mm - Ausgleich Bodenplatte und Abdichtungsbahn (z.B. Katja Sprint)


- 300,0 mm - Bodenplatte, WU- Beton ohne zusätzliche Rissbewehrung
- 120,0 mm - Perimeterdämmung (WLG 035)
- 50-70 mm - Sauberkeitsschicht (Magerbeton)

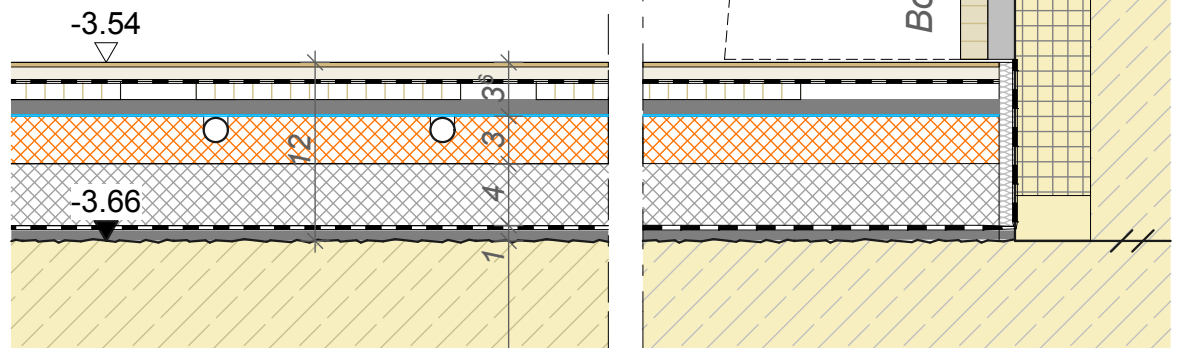

Bodenaufbau - Regie- und Geräteraum

- 12,6 mm - Sportparkett, min. 3,6mm Massivholzauflage Eiche versiegelt (z.B. Haro)
- 0,03 mm - PE- Folie, lose verlegt (Trennlage)
- 12,0 mm - Druckverteiler- Modul (Sperrholzstreifen)
- 10,0 mm - EPS- Dämmung
- 0,6 mm - Stahlblech
- 30,0 mm - Rohrträgerplatte (EPS) für FBH
- 40,0 mm - EPS- Dämmung
- 10,0 mm - Ausgleich Bodenplatte und Abdichtungsbahn (z.B. Katja Sprint)

- 300,0 mm - Bodenplatte, WU- Beton ohne zusätzliche Rissbewehrung
- 120,0 mm - Perimeterdämmung (WLG 035)
- 50-70 mm - Sauberkeitsschicht (Magerbeton)

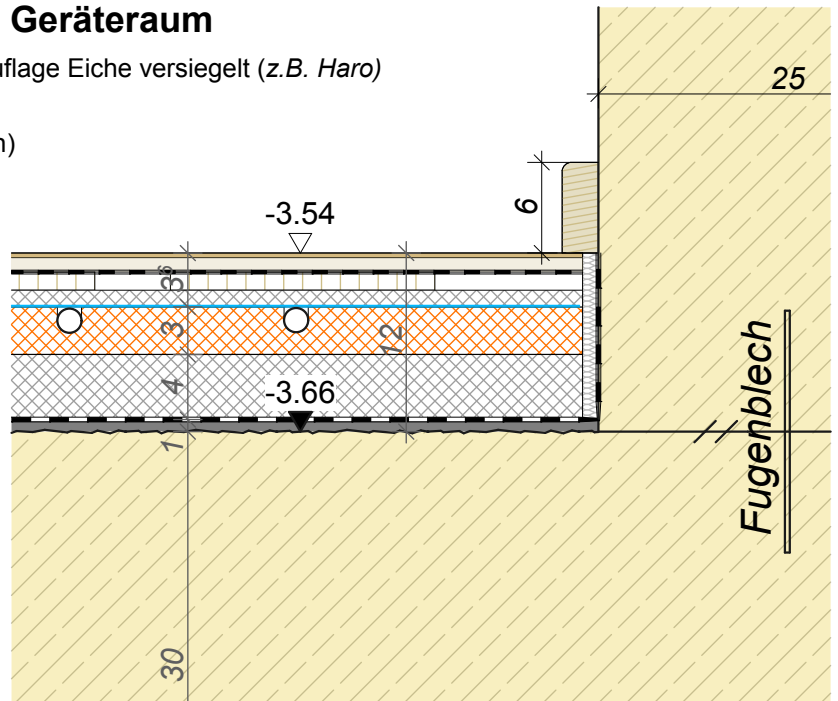

B-02a Bodenaufbau UG - Mehrzweckhalle mit Nebenräumen (P4)

1:5

BA-3.1

BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)

Planstand

Datum

Verfasser

BAUHERR:

ARCHITEKT:

Freigabe zur Ausschreibung
Freigabe zur Ausschreibung

30.03.26
27.04.26

C.H.
S.G.

Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz