

68.1-2025-0876: Wegebauarbeiten auf Wirtschaftswegen

Das Technische Betriebsamt der Kupferstadt Stolberg schreibt die Sanierung von 2 Wirtschaftswegen öffentlich aus.


Eine gesonderte Baustelleneinrichtung wird nicht vergütet.

Ebenso sind die Kosten für die verkehrsrechtliche Anordnung, das Einrichten und Vorhalten von Schildern zur Verkehrslenkung, inkl. Absperrungen an der Baustelle in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Dabei handelt es sich um folgende Wege-Teilstücke:

1.

Venwegen > Brigidaweg in Richtung Aachen-Hahn, kurz vor Ortseingang Hahn, Teilstück Länge ca. 400m, Breite 3m, wassergebundene Oberfläche, Körnung der Tragschicht bis 32mm (rot gestrichelte Linie)

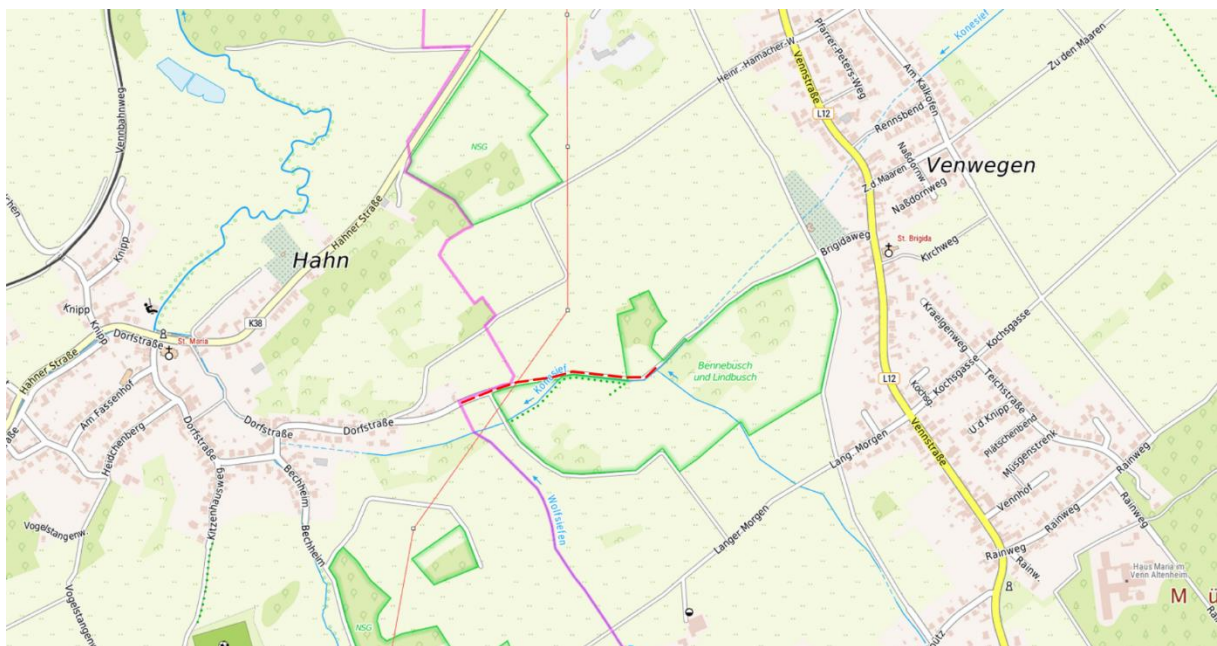

2.

Breinig> Breinigerberg, ab dem Clubhaus MC Bockreiter in Richtung „Im Loh“
Teilstücklänge ca. 600m Breite 3m, wassergebundene Oberfläche,
Körnung der Tragschicht bis 32mm
(rot gestrichelte Linie)



Pos.1

Breinigerberg > Im Loh

vorh. Grasnarbe in der Mitte des Weges und rechts-links neben den vorh. Fahrspuren abschälen und vorh. Untergrund freilegen.

Länge ca. 600m, Breite der Grasnarbe gesamt ca. 2,00m = 1200m²

Grasnarbe aufladen und zu einer vom AG genannten Annahmestelle(im Stadtgebiet) transportieren.

Entsorgungskosten für Grasnarbe übernimmt der AG

(Diese Position entfällt an dem anderen Weg, weil dort keine Grasnarbe vorhanden ist.)

Einheitspreis pro m² = _____€

Gesamtpreis 1200m² = _____€

Pos.2

beide Teilstücke

vorh. wassergebundene Oberfläche mit einer Wegefräse mind. 12cm tief auffräsen, d.h. Material aufnehmen, mischen, profilieren in einem Arbeitsgang.

Fläche = ca. 3000 m²

Einheitspreis pro m² = _____€

Gesamtpreis 3000m² = _____€

Pos.3

beide Teilstücke

Bindemittel (Kalk od. Zement) schichtgerecht und möglichst staubfrei auf die zu bearbeitende Fläche auftragen und verteilen.

Fläche = ca. 3000 m²

Einheitspreis pro m² = _____€

Gesamtpreis 3000m² = _____€

Pos.4

beide Teilstücke

Mischen einer hydraulisch gebundenen Tragdeckschicht.

aufgetragenes Bindemittel mit einer Fräse gleichmäßig in die Deckschicht 10-12cm tief, einmischen

Fläche = ca. 3000 m²

Einheitspreis pro m² = _____€

Gesamtpreis 3000m² = _____€

Pos. 5

beide Teilstücke

Tragdeckschicht dynamisch bis zur Standfestigkeit verdichten

Fläche = ca. 3000m²

Einheitspreis pro m² = _____ €

Gesamtpreis 3000m² = _____ €

Pos. 6

beide Teilstücke

wassergebundene Decke, Körnung 0-32mm, liefern und beim auffräsen mit
untermischen

ca. 5to

Einheitspreis pro to = _____ €

Gesamtpreis 5to = _____ €

Zusammenfassung:

Wegebauarbeiten auf Wirtschaftswegen

Summe netto _____ €

zuzügl. 19% Mehrwertsteuer _____ €

Gesamtsumme _____ €