





- ## MONTAGE
- Halbschiene in Beton eingelegt / Ankerhülsen in Beton eingeklebt und Wandschlitzz mit gefasteten Kanten in Beton (baussets)
 - Handlauf in Segmenten mittels Ankerplatte auf Halbschiene / Ankerhülsen schrauben
 - stumpfe Stöße (Wange / Gurt) verschweißen, beischieben, grundieren und streichen
 - Farbe Perlgrd RAL 1036
 - Handläufe montieren
 - Fuge zwischen Treppenlauf / Treppenpodest und Wange mittels geeignetem Fugenmaterial dauerelastisch verschließen



FFB	ROHFUSSBODEN	TD	TROCKENBAU
FFB	FERTIGFUSSBODEN	UB	UNTERHANGENDECKE
OK	ÜBERKANTE	DK	DECKENTEILVERKLEIDUNG
UK	UNTERKANTE	HK	HEIZKÖRPER
AK	AUSSENKANTE	HKH	HAUTEILZUCHEIZKÖRPER
VK	VORDERKANTE	FbHZ	FUSSBODENHEIZUNG
DN	DACHNEIGUNG	LU	LÜFTUNG
STG	STIEGVERSCHRÄNKUNG	ELT	ELEKTRO
DD	DECKENDURCHBRUCH	BE	BOGENBEINLAUF
BD	BODENDURCHBRUCH	SW	SCHUTZWASSER
WD	WANDDURCHBRUCH	RW	REGENWASSER
WS	WANDSCHLITZ	RR	REGENROHR
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	NE	NETENTWASSERUNG RW
RO	ROHR	OB	OBERRUCHT
ST	STURZ	NO	NOTENTWICHSCHLIESSER
UZ	UNTERZUG	RS	RAUCHSCHIEDT
OZ	ÜBERZUG		SELBSTSCHLIESSEND
MG	MAUERWERK	DS	DICHTSCHIEDT
LG	LICHTLASCHE		SCHLIESSENDE
FW	FESTVERKLASUNG	DD	DICHTSCHLIESSEND
Ja	JALOUSIE	FSA	FESTSTELLANLAGE
Ro	ROLLANLEN	FLT	FREILAUFÜRSCHLEIER
DU	DUSCHSE	PANIK	PANIKSCHLOSS
WM	WÄRMEDÄMMSCHICKE	AT	AUTOMATIKTOR
TR	TROCKNER	ZK	ZUGANGSKONTROLLE
2 RW	2 RÜTTUNGSMÄNN	RM	RAUCHMELDER
WDVS	WÄRMEDÄMMUNG	DB	DACHBEGRÜNNUNG

F30, F60, F90	FEUERWIDERSTAND BAUTEILE GEFORDERT
T30, T90	FEUERWIDERSTAND TUEREN GEFORDERT

Hinweise allgemein:

- Tragende Teile nur nach Statik
- sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen!
- bei Differenzen ist der Architekt sofort zu verständigen
- vorbehaltlich Haustechnikplanung
- vorbehaltlich Elektroplanung
- vorbehaltlich rohbaurelevante Einbauteile (z.B.: Aufzug, Zufahrtstör)

MASS- UND FLÄCHENANGABEN
 - angegebene Maße und Flächen beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putz)
 - Alle angegebenen Raumflächen sind Grundflächen, kein Nutzflächen
 - Öffnungsmaße sind Baurichtmaße!

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!


MASSANGABEN
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerksplaners auszuführen.

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutzkonzept und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

05	12.08.26	Entwurf Geländer, Befestigungsmittel überarbeitet	MBe
04	07.03.25	Wandschlitze, Detail angepasst	MBe
03	26.02.25	Wandschlitze, Detail nachgeführt	MBe
02	21.01.25	Stärke Treppenbelag, Podest angepasst	MBe
01	28.11.24	Bemalung, Heizkörper ergänzt	MBe
IN	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARR.

Plancodierung
FEL 2026-08-12 2ECK WP745_F.05_Treppe T5 Aula

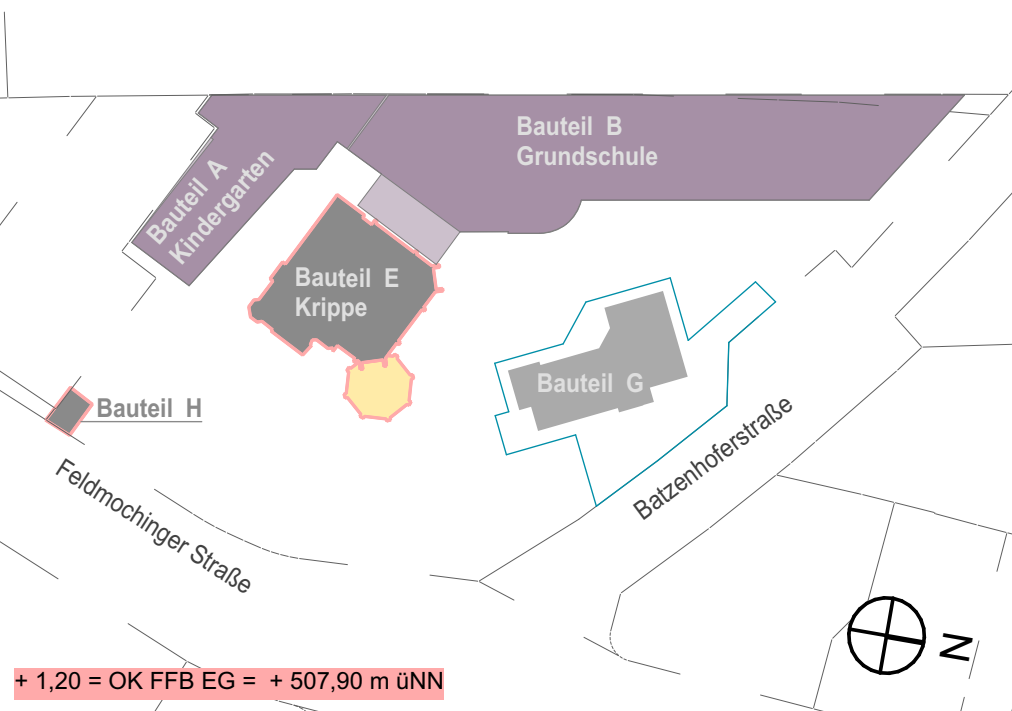

Vorhaben
100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
 FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für
 Kindertageseinrichtung IKC
 Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Auftraggeber
International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und
International Kids Campus GmbH (IKC), je vertreten durch GF Rainer
Eckert
 Fürstenrieder Straße 267
 81377 München

Planersteller
2_ECK Architekten
Leschik und Barnitzki GmbH
Leipziger Str. 13 B
01097 Dresden

Tel: 0351- 486 166 0
e-mail: bellen@2-eck.com

Planinhalt			Maßstab
			1:10
745_F.05_Treppe T5 Aula			1:50, 1:20
Projektstadium	Datum	Blattgröße	Planersteller
Ausführungsplanung	03.08.2026	A1	MBe
Dateiname: 1100_FELWP_gli			