


- NEA, Treibstoff

- Verkehrslast
max. 10 kNm²




OK Arbeitsebene
+435,82NN = -4,53m

OK Erneuerung
+435,72NN = -4,63m

OK Baugrubensohle = Aushubsohle
+435,52NN = -4,83m


ZEICHNERKLÄRUNG

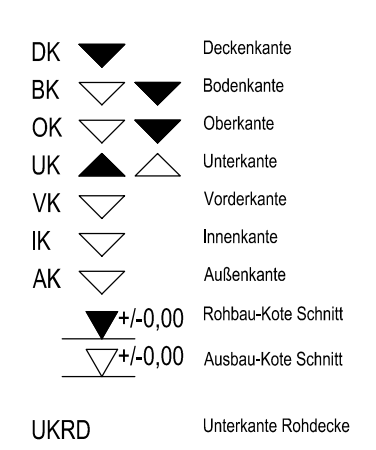

UKRD Unterkante Rohdecke

UKRD	Unterkannte Rohdecke
AD	Abgehängte Decke
RD	Rohdecke
AH	Aufbauhöhe
DS	Dicht schließend
RS	Rauchdicht schließend
NAG	Notausgang
FM	Fluchtwegschür


BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe über FFB

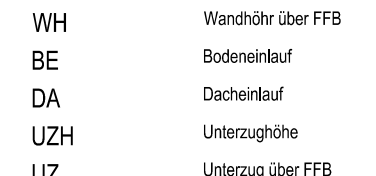

ST Sturz über 1,10 m
BSP Bodensprung

ST Sturz über 1,10 m
BSP Bodensprung

RA Rauchabzugsanlage

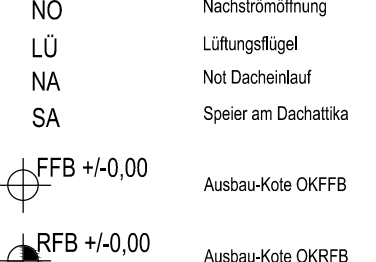

Gewerk

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

