

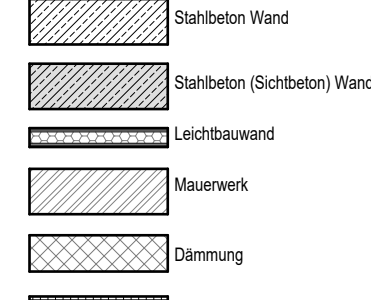



Flächenlast 5kN/m^3
 Flächenlast 2kN/m^3
 Flächenlast 5kN/m^3


- Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
 - Türhohen, Wandhöhen, Brüstungshöhen etc.sind bezogen auf **OK FFB** (auf Seite der Maßangabe)
 - Schließen von Wanddurchbrüchen und Vormauernungen von Schächten erfolgt generell erst nach erfolgter Installation und nur auf Anweisung der (Fach-) Bauleitung.
 - Angaben zu Einbauteilen, Leerrohren, Rohrdurchführungen, Halschienen etc. sind den Plänen der jeweiligen Fahrgänge zu entnehmen.
 - Türbreiten: Maßangaben- lichte Rohbauöffnungen: **Türhöhen ab OK FFB**
 - Sofern nicht anders vermerkt gilt als **lichte Türöffnungshöhe 2,05m**
 - Lichte Durchgangsbreite:
 - Umfassungszarge, Eckzarge: **Rohbauöffnung minus 100mm**
 - Blockzarge: **Rohbauöffnung minus 130mm**
 - Umfassungszarge, Eckzarge **mit besonderen Anforderungen (z.B. E-Öther, Brandschutz): Rohbauöffnung minus 130mm**
 - Rohr-Rahmen-Elemente: **Rohbauöffnung minus 170mm**
- In FLUCHTWEGEN Türdrücker noch zusätzlich abziehen (ca. 80mm). Wenn Tür nur 90° öffnet, Türblattstärke abziehen.
- Lage Kernbohrungen nach Angaben Planung Technikgewerke.
- Weitere Angaben zur Betonqualität sh. Schalplanung

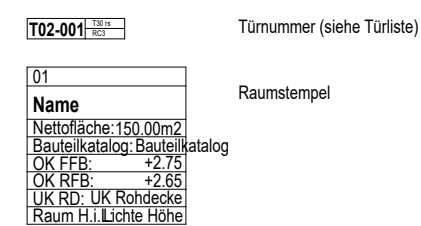

fb Wand = feuerbeständige Wand
fh Wand = feuerhemmende Wand
hfh Wand = hochfeuerhemmende Wand
hfh M Wand = hochfeuerhemmende Wand auch inter zus. mech. Beanspruchung

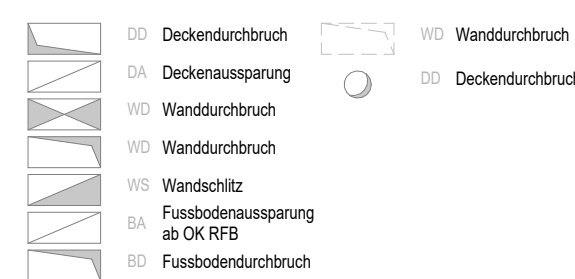

00	15.05.2026	Planerstellung
Nr.	Datum	Änderung

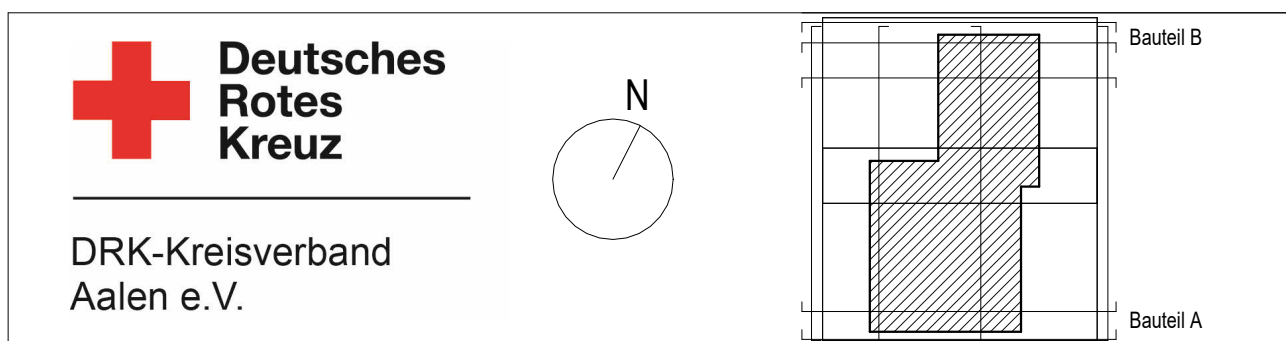

Planungsstufe	Ausführungsplanung
Projekthöhe	+440,35m ü NN = +/-0,00

Architekt*in

H III S

harder stumpfl schramm
freie architekten BDA Part mbB

Plandatum	Plan erstellt
15.05.2026	JC
Plannummer	
ARC-UE-XX-032-5f00	

Fachplaner

Plandatum

Plannummer	
------------	--

BESCHICHTUNGS TYPEN : siehe Bodenaufbauten Details mit Angabe zu Rutschhemmklasse (R) R ...

