

M 1 : 50



Brandriegelstöße müssen in alle Geschossen
in einer vertikalen Flucht ausgeführt werden

Aufdopplung vertikaler Lattung
Abstand max. 5,00m gemäß Holzbaurichtlinie
in Verbindung mit Brandschutzprüfer

UK	Oberrante	BP	Bodenplatte	DA	Dachausstieg	RL	Rolladen
OK	Unterrante	BR	Regenrohr	DD	Dachfenster	RS	Raffstore
VK	Vorderkante	X	Bodenablauf	AD	Abgehängte Decke	GW	Gurtwickler
FB	Fertigfußboden	RO	Reinigungsöffnung	FF	Feuerlöscher	(M)	Motor Raffstore
RD	Rohfußboden	DE	Dehnfuge	FM	Feumedeier	E	Elektro
FD	Fertigdecke	AFB	Arbeitsfugenband	(H)	Wandhydrant	E-RL	Elektro-Rolladen
RO	Rohdecke	DFB	Dehnfugenband	RWA	Rauch-/Wärmeabzug	E-RS	Elektro-Raffstore
BRH	Brennrohr	Z	Zementziegel	NA	Notausgang-Ausstieg	H	Heizung
UZ	Unterzug	NAT	Naturstein	RA	Raumhaube	L	Lüftung
UZ	Überzug	KST	Kunststein	GA	Gausedschnitt	S	Sanitär
STB	Stahlblech	F	Fliesen	OL	Oberlicht	HZ	Handtuchheizkörper
SB	Sichtblech	NV	Nadelvlies	GK	Gipskarton	HKH	Heizung
RA	Ringkanker	L	Liniolenum	MA	Mauernerschlüsschiene		

	OK Fertigfußboden		Beton unbewehrt		BD Bodendurchbruch
	UK Fertigdecke		Stahlbeton nach Statik		WD Wanddurchbruch
	OK Rohdecke		WU- Beton		DD Deckendurchbruch
	UK Rohdecke		Fertigteile- Elemente		WS Wandschlitz
	Rohboden = Fertigfußboden		Ziegelausmauerwerk		FD Fundamentdurchbruch
	Rohdecke = Fertigdecke		Wärmedämmung		BS Bodenschlitz
	Änderungshinweis, Index		Trockenbau- Wand		BA Bodenaussparung
			F90-A Brandwand	REI 90-M [nb]	WA Wandaussparung
			F90-A Brandwandersatz	REI 90-M [wnb]	KKB Kernbohrbereich
			F90 feuerbeständig	(REI) 90 [wnb]	
			F30 feuerhemmend	(REI) 30	KB D Kernbohrung Decke

$\pm 0,00 = \text{OK FFB EG} = 538,53 \text{ m üNN}$

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Planer sofort zu melden und mit diesem abzuklären! Pläne sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! Sämtliche Höhenmaße für Türen und Fenster beziehen sich auf OK - Rohboden.
Alle Innentürenmaße beziehen sich auf FFB des jeweiligen Bauteiles.

Alle Innentürenmaße beziehen sich auf FFB des jeweiligen Bauteiles.

Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes.

AUSSPARUNGSPLÄNE SIND DURCH ELT- UND HLS-FACHFIRMEN ZU ERSTELLEN UND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN!

Index	Datum	gez.	Änderungen
a	01.07.26	SO/NH	komplettes Gebäude weitere 20cm nach Osten verschoben; Ergänzung von TGA-Außengeräten; Lage Sonnenschutzmotoren ergänzt,
			komplettes Gebäude 9cm nach Osten verschoben
0	11.08.25	SO	Nullstand

AUSFÜHRUNGSPLAN

18050

Bauvorhaben
Teillabbruch, Umbau, Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Grassau
 Birkenweg 12, Grassau
 Fl.Nr.:74 Gemarkung Grassau

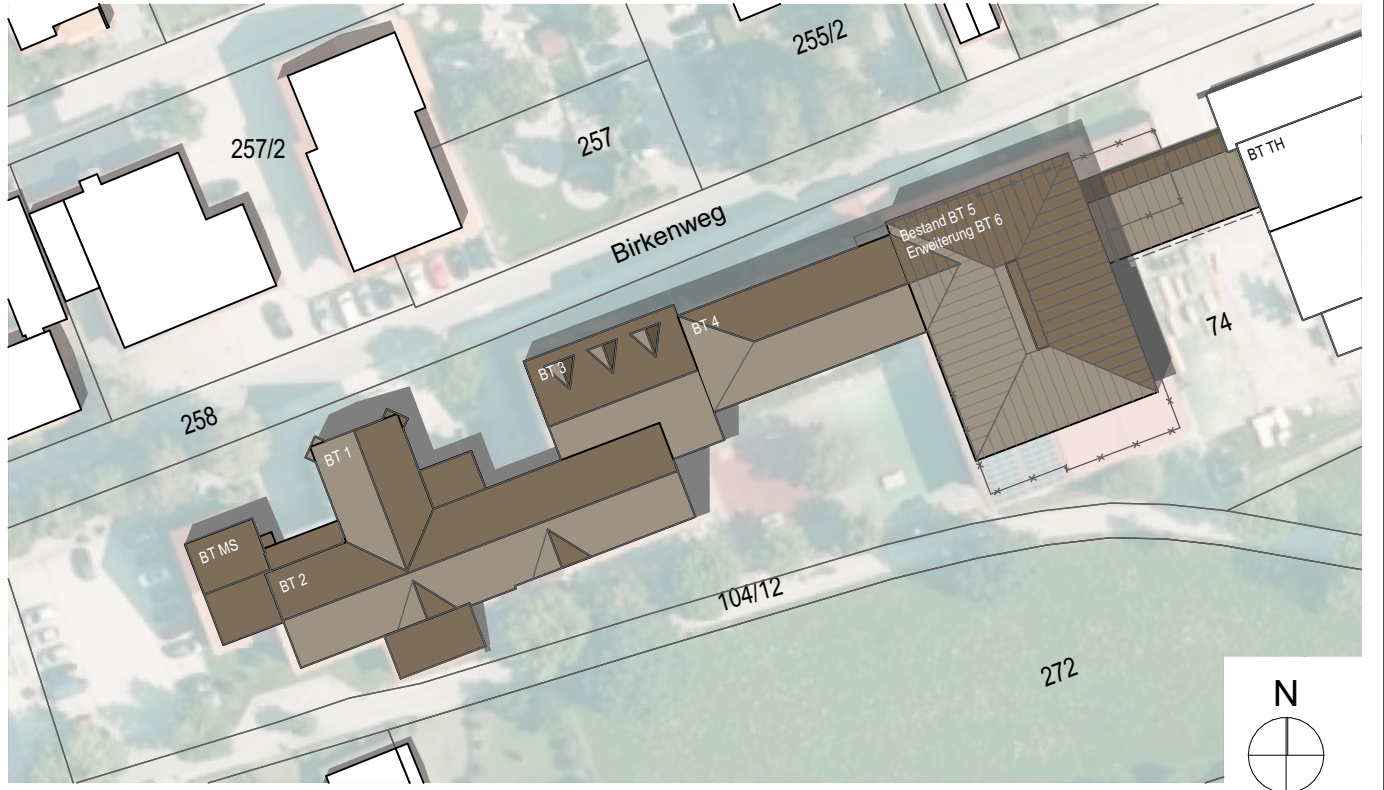
Planinhalt

Ansichten Fenster Nord

M 1:50

$\pm 0,00 = \text{OK FFB EG} = 538,53 \text{ m üNN}$

Projektübersicht

**Auftraggeber**

Markt Grassau
Marktstraße 1
Grassau

Plannummer und Index

SGR_L5_ARC_E911a Ansichten Fenster Nord

Planersteller
SO

Datum
01.07.26

Pfad
AC24 18060_Schule_Grassau_Erweiterung_neu